

## HURTIGTØRRENDE TÆTNINGS- & KLÆBEMIDDEL

Sådan lukker du effektivt og sikkert revner i beton - og andre mineralske overflader med lav emission.



## ANVENDELSE & BRUGSANVISNING


# PRODUKTBEKRIVELSE: GI 344

GI 344 er en hurtighærdende 2-komponent silikatresin fra EG Floor, som bruges til at lukke og forsegle revner og fuger i mineralske overflader. Produktet er ligeledes egnet til at lime f.eks. vinkelprofiler og vægforbindelsesskinner.

## TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER

- Til beton og cement gulve
- Industri- og produktionshaller
- Værksteder
- På ramper
- Garager og P-kældre
- Til reparation af defekte overflader (som mørtel)

EGENSKABER	NORM / STANDARD	RESULTAT
Trykbestandighed	EN ISO 604	> 40 N/mm <sup>2</sup>
Bøjningsstyrke	EN ISO 178	> 10 N/mm <sup>2</sup>
Shore-hårdhed	ISO 7619-1	> D 55-60
Tæthed A		ca. 1,46 g/cm <sup>3</sup>
Tæthed B		ca. 1,13 g/cm <sup>3</sup>

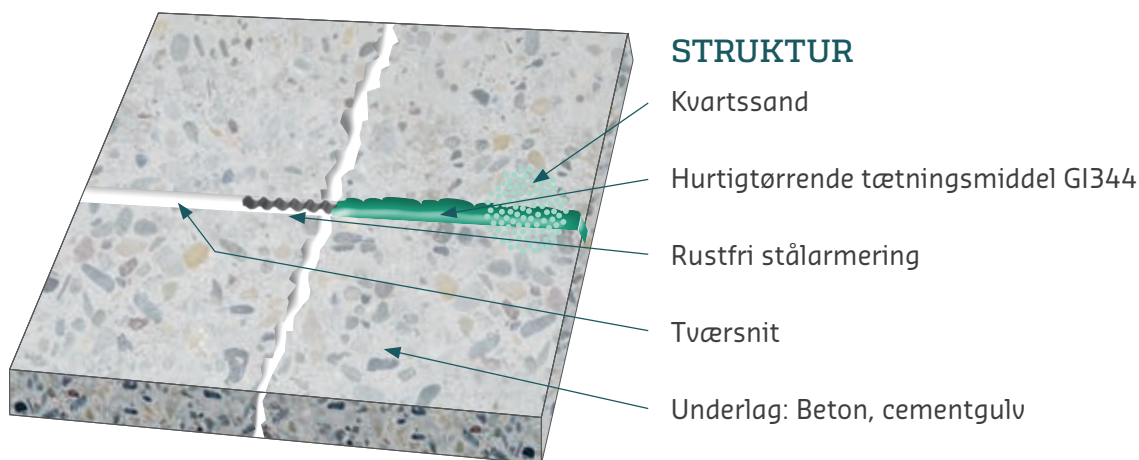

## SYSTEMEGENSKABER

- Fri for opløsningsmidler
- Slidstærk reparation
- Til mineralske underlag
- Til områder med let til tung mekanisk belastning
- Vandtæt
- Hurtigtørrende
- Hærder på kun 30-60 min. (giver hurtig viderebearbejdning.)
- God flydeevne
- Kan anvendes både inden- og udendørs
- Er spartelbar i hærdeprocessen
- Kan anvendes som erstatning for mørtel
- CE-13813

# ANVENDELSE AF GI 344



1. Oprens revner og lav tværsnit



2. Støvsug revner



3. Montér rustfri stålarmering i tværsnittene



4. Hæld resin og hærder sammen og ryst



5. Ryst intensivt [20 sek.] til farven er ensartet



6. Fyld revner og tværsnit direkte fra tuden



7. Fjern overflødig produkt med en spartel




8. Strø oventørret kvartssand på overfladen, Færdig!

## GULV- OG OVERFLADEBELÆGNINGER

Vi forhandler alt hvad der skal til for at skabe smukke, rengøringsvenlige og slidstærke fugefri gulve og belægninger:

- Akryl (MMA)
- Epoxy produkter
- Polyurethan (PU)
- Silkecement
- Maling
- Værktøj & tilbehør
- Forbrugsprodukter

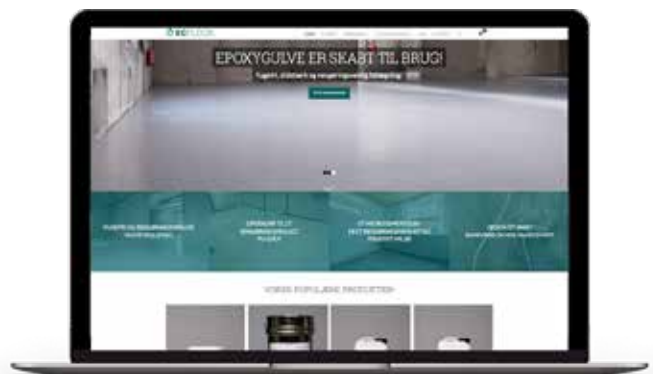

Se hele vores produktpalette og bestil online på: [www.egfloor.dk](http://www.egfloor.dk)  
eller bestil på telefon: **7040 4747**



**EG FLOOR ApS**  
Stensmosevej 24 G,1.  
2620 Albertslund  
Telefon +45 7040 4747  
Cvr: DK39977168

**BESØG VORES SHOWROOM**  
Åbent fra 7.00 - 15.00 eller  
efter aftale.  
**Følg os på:**  
[facebook.com/egfloor](https://facebook.com/egfloor)  
[LinkedIn.com/company/egfloor](https://LinkedIn.com/company/egfloor)