


# stuv

## TEKNISK SPECIFIKATION 1658 In

<b>Vikt enhet</b>	91 kg
<b>Effekt vid optimal användning</b>	6 -8 kW
<b>Bränsleförbrukning vid 12% luftfuktighet</b>	1,8 - 2,7 kg/h
<b>Verkningsgrad</b>	80 %
<b>CO utsläpp</b>	≤ 0,09 %
<b>Partikelutsläpp ( mg/Nm<sup>3</sup> ) mätmetod din +</b>	73 mg/Nm <sup>3</sup>
<b>Längd på vedträ</b>	40 cm
<b>Tilluftsanslutning</b>	∅ 63 mm
<b>Godkänd enligt standard EN 13240</b>	CE

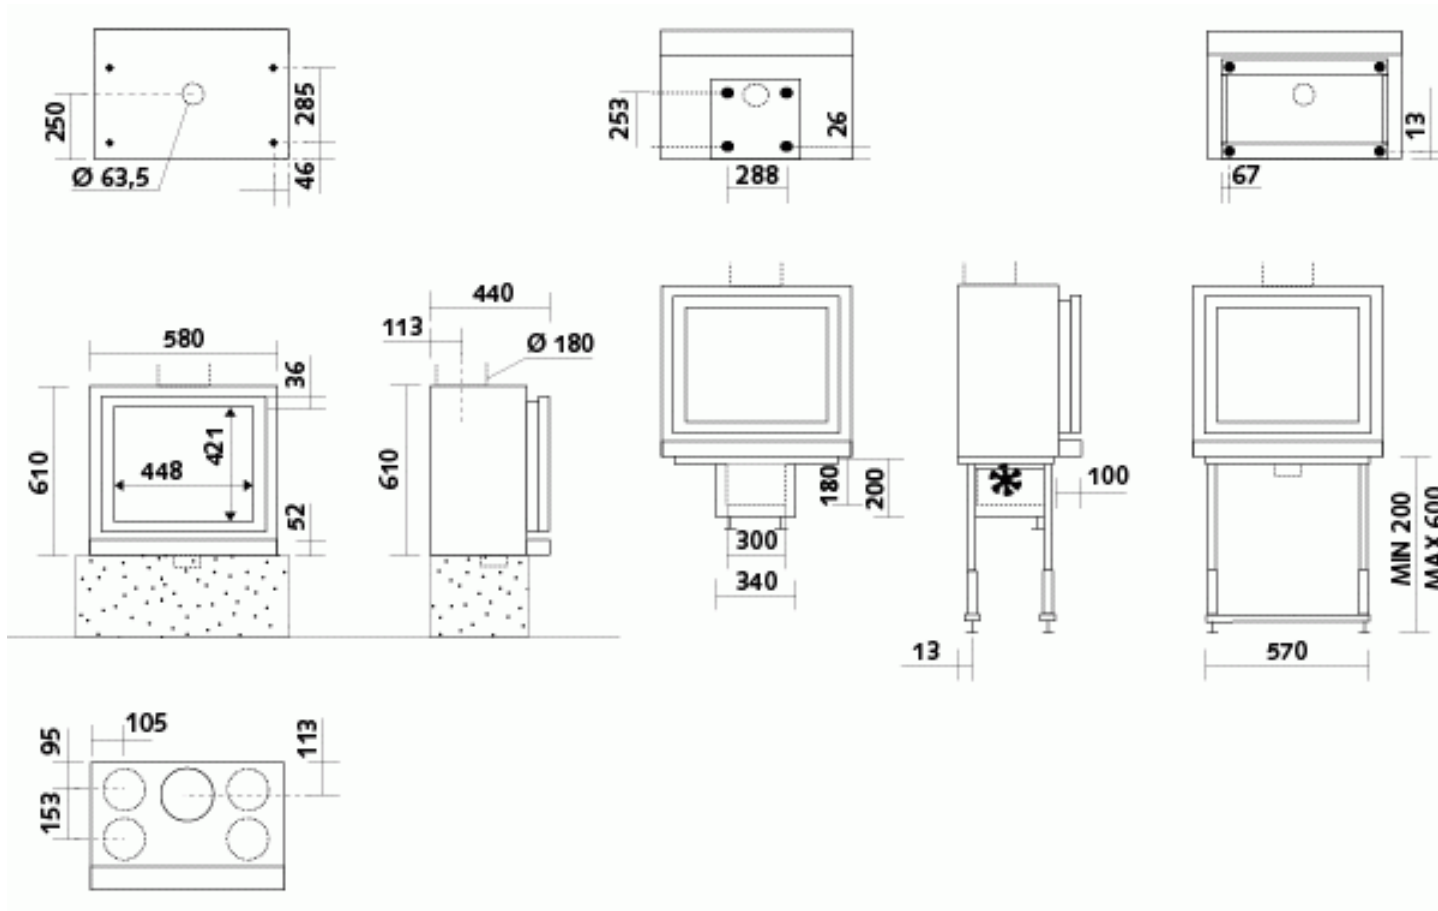

STUV förbehåller sig rätten att genomföra produktändringar utan föregående meddelande.  
Mätningar är Inom 3 mm tolerans.