SÉCURITÉ / DESIGN / ISOLATION THERMIQUE



ENERGIO Tradition BL - Linie

La gamme Tradition BL-Line est disponible en 70mm épaisseur:

Panneaux formés en usine - renforcés en 36mm, crémones certifiées VDS Allemagne, Seuil Aluminium PMR, Paumelles Dr Hahn ou Winkhaus 3D. Avec barillet européen (sécurité ou avec bouton) et entrebâilleur en option.. la dans un style traditionnel avec triple vitrage VSG 33.1, Ud jusqu'à 1,2 W/m²K



BL-02



BL-02(8) П



BL-05

BL-15



BL-02(2)

BL-05(1)

BL-20 (1)



BL-07 (1)








BL-15(1)



BL-25(3)



Disponible uniquement dans les coloris BL-Line*



BL-26







Chêne Dore veiné



Anthracite mat

*Couleur et structure peut varier pour raisons techniques de production.

ENERGIO EK - Line inserts INOX

La gamme EK-line est disponible en Portes 70mm épaisseur de dormant.

Les Panneaux en 36mm soit en HPL PVC ou en base ALU, les vitrages en triple vitrage sécurité VSG 33.1. Les Paumelles 3D, le seuil plat Aluminium PMR, le barillet européen, avec option entrebâilleur Ud jusqu'à 1,2W/m²K.


Inox

EK-04(A)

Inox



EK-05(A) Inox



EK-38(A) Inox



EK-23(A) Inox



EK-01(A) Inox



EK-46(A) Inox



Inox


EK-17(A) Inox



EK-14(A) Inox



EK-15(A) Inox



EK-47(A) Inox



EK-48(A)Inox



ENERGIO MODERN NL-Linie

La porte moderne en 70mm avec les panneaux HPC en 36mm.


Les caractéristiques techniques équivalentes de la porte EK-Line mais le design pure et moderne en plus. Ud jusqu'à <1,2W/m²K - Disponible en HPL PVC ou en Aluminium pour une résistance encore meilleure.



NL-EK20




NL-EK6



NL-EK7



NL-EK8



NL-EK13

Standard couleurs pour EK und NL EK line*



BLANC RAL9016



Chêne Dorée



Noyer veiné



Anthracite veine RAL7016 AP40



RAL 7016 AP60

Non standard couleurs



BLANC veiné



Creme veine



Papyrus veine



RAL7044 AP90



RAL7001 AP61



NL-EK16



NL-EK17



Gris Basalte Mat BAI 7012 AP62



Gris Quartz veiné BAI 7039 AP88

Chêne foncé veiné




Alx db 703 AP79



RAL8022AP89



Aluminium bross RAL9006 AP63



NL-EK42



NL-EK41



Mahagoni veiné AP05



Rouge veiné RAL3011 AP32



Winchester veiné

Vert veiné RAL6005 AP43




NL-EK25



La qualité parle

Dormant 70mm
Panneaux 36mm HPL PVC ou ALU
Renforts aciers ouvrant / dormant
Paumelles 3D, Dr Hahn en option
Crémones Winkhaus - certifiées
Seuil Aluminium PMR
Vitrage sécurité 33.1 2 façes
Bâtons de maréchal en option
Profilé PVC Aluplast (Allemagne)

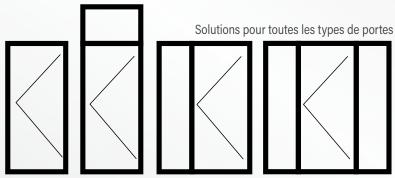

Poignées

Les portes sont disponibles avec poignée double et avec des barres de tirage Inox (Bâton de Maréchal) en option jusqu'à 1600mm de haut. Une poignée double en Inox est également disponible.





Securité

Les caractéristiques de nos portes en terme de sécurité:

Renforts aciers ouvrant / dormant les panneaux en HPL PVC ou en ALU en 36mm sont fabriqués avec une mousse expansé PU isolante et robuste certifié spéciale pour les portes d'entrée. les crémones Winkhaus, un gage de Qualité, avec des crochets ... notez le HookLock Av3 ou notre AutoLock qui sont certifiée par le VDS allemand pour son niveau de sécurité.

Vitrages décoratifs










Satinato

Crepi

Delta Mat

Delta Clair

Crémones de verrouillage - avec 3-9 points (crochets) de fermeture

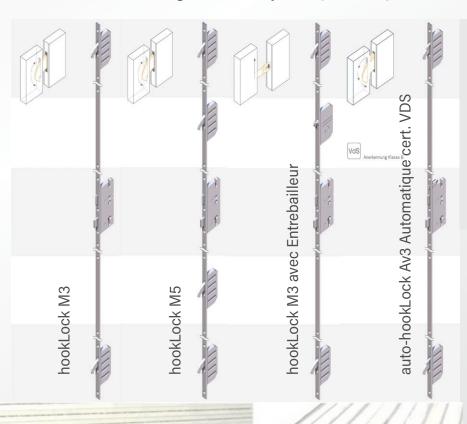



Un large choix de la solution de base avec 3 points, toujours avec des crochets jusqu'au système AutohookLock Av3 qui est certifié par le VDS alllemagne

E elwiz



