SÉCURITÉ | LUMIÈRE | DESIGN | COULEURS

















lumière

+10%



PLUS DE DE LUMIÈRE, PLUS DE FINESSE

Ecofutural Ouvrant caché Profilé à rupture thermique, 65mm +10% de lumière qu'une fenêtre standard Performance thermique Uw < 1,7W/m²K Epaisseur vitrage max 32mm Performance phonique < 45dB Pose: Neuf, Rénovation, en Applique avec doublage 100/120/140/160/180/200 Battement Ultrafin 78mm -> Alternativement Ecofutural ouvrant standard

Vitrages < 52mm - Uw > 1,1W/m².K








PREMIUM SUPERIAL

75 mm profondeur

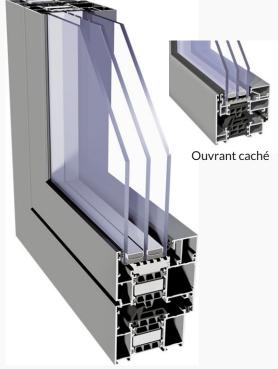

monobloc humière lumière

PREMIUM SUPERIAL standard & ouvrant caché

Profilé à rupture thermique premium 75mm, +10% de plus de lumière qu'une fenêtre standard en version ouvrant caché.

Performance thermique Uw <1,0W/m²K

Vitrage 4/18/4/18/4 Faible Emissivité & Argon Ug
0,5W/m²K, épaisseur vitrage max 60mm

Performance phonique <45dB

Pose: Neuf, Rénovation, en Applique avec doublage ISO 120/140/160...











Battement Ultrafin 84mm

Profilé à rupture thermique, 65-117mm Performance thermique Uw < 1,7W/m²K Vitrage 4/20/4 Faible Emissivité & Argon Ug 1,1W/m²K

Épaisseur vitrage max 32mm Types de Pose: Neuf, Rénovation, Applique avec doublage

Finesse: Chicane 32mm Sans barrière: Seuil encastrable Hauteurs jusqu'a 2,6m



Gamme Aliplast Greenslide / Modernslide













VISIOGLIDE Levant Coulissant 117 mm profondeur

PANORAMA Porte Accordeon

75 mm profondeur





+10%

PLUS DE DE LUMIÈRE, PLUS DE FINESSE

LEVANT COULISSANT

Profilé à rupture thermique 117mm, Jusqu'à +10% lumière qu'un coulissant standard Performance thermique Uw <1,7W/m²K Vitrage 4/20/4 Faible Emissivité & Argon Ug 1,1W/m²K, épaisseur vitrage max 36mm Poids vantaux max 200kg

Pose: Neuf, Rénovation, en Applique avec doublage

Chicane / Battement Ultrafin 35mm





argeur m8>

20mm


vers l'intérieur l'extérieur

OUVREZ GRAND

Portes Accordeon PANORAMA
Profilé à rupture thermique 75mm,
Performance thermique Uw < 1,7W/m²K
Vitrage 4/20/4 Faible Emissivité & Argon Ug
1,1W/m²K, épaisseur vitrage max 50mm
Poids vantail max 100kg / largeur 1m, Largeur
max 8m

Seuil standard ou PMR 15mm

Formes (ouverture vers l'intérieur ou extérieur):





VOLETS - PLUS DE CONFORT

Le Bloc-Baie en solution compact, en harmonie avec votre menuiserie.

Options:

- ź moustiquaire intégrée
- ź système de sécurité d'anti-soulèvement
- ź isolation phonique renforcée
- ź tabliers en aluminium de 39 ou 45 mm
- ź manoeuvre manuelle ou électrique (filaire ou radio)
- ź solutions domotiques : SOMFY IO

Existe également en volet roulant rénovation.









PORTES (tertiaires ou domestiques)

SÉCURITÉ, DESIGN & ROBUSTE

Portes pour maisons, immeubles ou magasins

Profilé avec rupture thermique, 65-75mm

Seuil PMR ou sans seuil (plinthe automatique), Bâton maréchal Inox, Ferme-Portes GEZE, Crémones Siegenia, Gâche électrique, Paumelles à usage intensif

Renforcement sécurité RC2N possible avec vitrages 44.6 et pions antidegondages.





VITRAGES DÉCORATIFS





Satinato

Crepi/G200





Chinchilla

Delta Clair





Delta Mat

Option CEKAL



Couleurs standards Couleurs non standards















Blanc RAL9016 Mat

Gris Quartz RAL7039 Texturé

Gris Beton RAL7023 Texturé

Gris Basalt RAL7012

Texturé

Gris Anthracite RAL7016 Texturé

Noir 2100 RAL9005 Sablé



















Bronze RAL1036



Décor













Gris Aluminium RAL9006 Mat







Chêne Doré

Décor











ALU Profile

Marine









