



PERFORMANCE | THERMIQUE | SÉCURITÉ



ENERGIO
Fenêtres & Portes PVC





ENERGIO

Fenêtres & Portes PVC


LA FENÊTRE ENERGIO

Avec la fenêtre ENERGIO la qualité n'est plus une option :

La fenêtre ENERGIO vous propose des fenêtres fiables et robustes dotées d'un haut niveau d'équipement pour des acheteurs à la recherche du meilleur rapport qualité/prix.

Elle est équipée de série :

- De renforts en acier dans les des dormants et les ouvrants
- D'un ferrage symétrique sur l'ouvrant principal et l'ouvrant secondaire
- D'une poignée à levier sur l'ouvrant secondaire pour plus de sécurité et une meilleure étanchéité
- D'un vantaill Osillo-battant avec 3 niveaux d'ouvertures
- Disponible en classe Sécurité Standard, RC1 et RC2

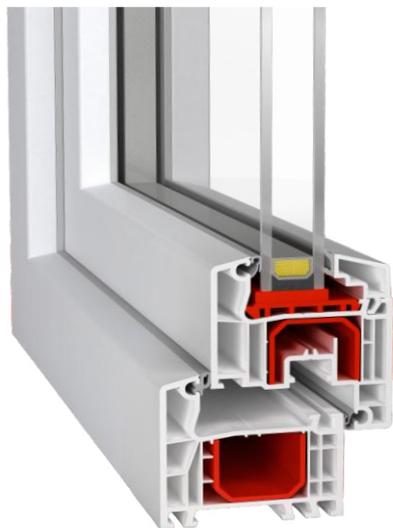

ENERGIO 4000
70 mm profondeur

LA FENÊTRE UNIVERSELLE



Energio E4000

Profilé 5 chambres, 70mm, 2 joints de frappe, dormant & ouvrant renforcés acier galvanisé 1,5 ou 2mm. Battement réduit 126mm, quincaillerie fichage symétrique Winkhaus (RC2 en option).

Double vitrage Ug 1,1 W/m².K ou 1,0 en option

Perf. Thermique : Uw 1,3W/m².K

Perf. Phonique jusqu'à 45dB avec vitrage phonique.
Certifié avec avis technique CSTB

ENERGIO 5000

70 mm profondeur



Safetec
inside

3 JOINTS DE FRAPPE

ENERGIO E5000

Profilé 5 chambres, 70mm, **3 joints de frappe**, dormant & ouvrant renforcés en acier galvanisé 1,5 ou 2mm. Quincaillerie fichage symétrique Winkhaus (RC2 en option)

Double vitrage Ug 1,1 W/m².K ou 1,0 en option


Perf. Thermique : Uw 1,2W/m².K

Perf. Phonique jusqu'à 45dB avec vitrage phonique.
Certifié avec avis technique CSTB



ENERGIO 7000

85 mm profondeur

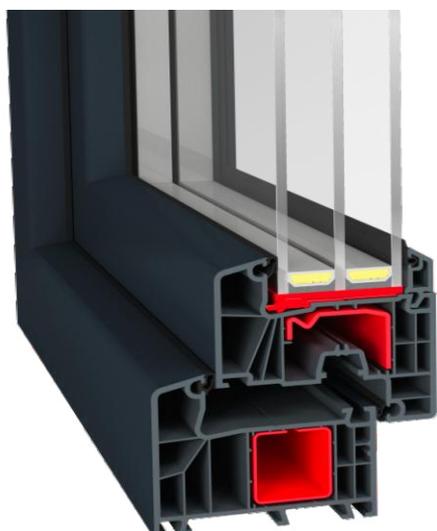

PERFORMANCE THERMIQUE


ENERGIO E7000

Profilé 6 chambres, 85mm, 2 joints de frappe, dormant & ouvrant renforcés en acier galvanisé 1,5 ou 2mm. Quincaillerie fichage symétrique Winkhaus (RC2 en option).

Double Vitrage Ug 1,1 W/m².K ou Triple Vitrage jusqu'à Ug 0,5W/m².K*

Perf. Thermique : Uw 0,8W/m².K*


Perf. Phonique jusqu'à 45dB avec vitrage phonique.



ENERGIO
Fenêtres & Portes PVC

ENERGIO 8000

85 mm profondeur

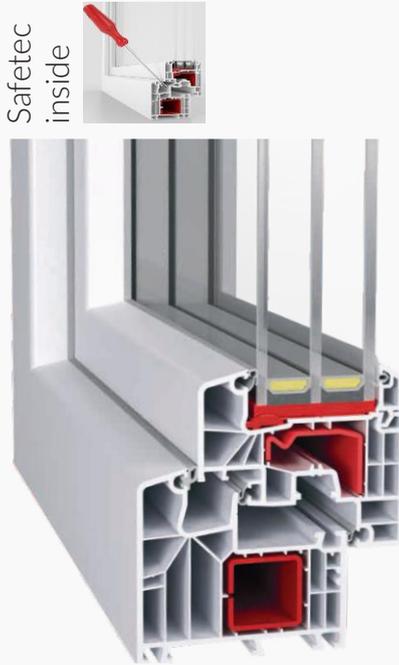

Safetec
inside

SÉCURITÉ & PERFORMANCE

ENERGIO E8000

Profilé 6 chambres, 85mm, **3 joints de frappe**, dormant & ouvrant renforcés acier galvanisé 1,5 ou 2mm.

Quincaillerie fichage symétrique Winkhaus (RC2 en option).

SAFETEC INSIDE: La meilleure protection contre le cambriolage dans le dormant de la fenêtre.


Double Vitrage Ug 1,1 W/m².K ou Triple Vitrage jusqu'à Ug 0,5W/m².K*

Perf. Thermique : Uw 0,76W/m².K*

Perf. Phonique jusqu'à 45dB avec vitrage phonique.

ENERGIO PASSIV

85 mm profondeur

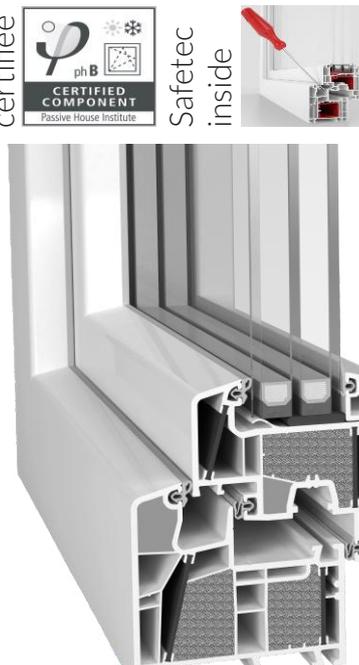

certifiée



Safetec
inside

FENÊTRE MAISON PASSIVE certifiée

ENERGIO PASSIV

Profilé 6 chambres, 85mm, **3 joints de frappe**, dormant & ouvrant renforcés **renforts PA** (Polyamid). Quincaillerie fichage symétrique Winkhaus (RC2 en option).


SAFETEC INSIDE: La meilleure protection contre le cambriolage.

Uniquement en Triple Vitrage Ug 0,5W/m².K*

Perf. Thermique : Uw 0,64W/m².K

Perf. Phonique jusqu'à 45dB avec vitrage phonique.

VOLETS ROULANTS

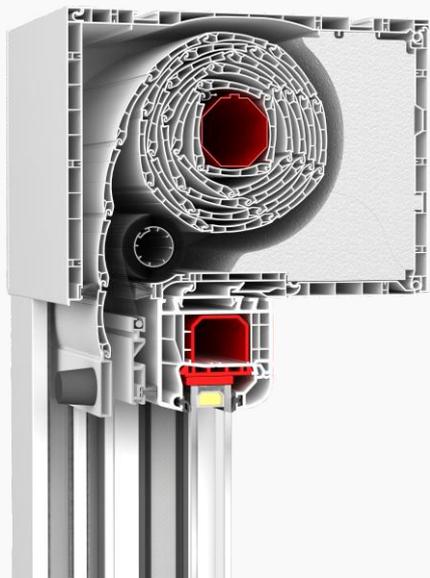

VOLETS - PLUS DE CONFORT

Le Bloc-Baie en solution compact, en harmonie avec votre menuiserie.

Options:

- moustiquaire intégrée
- système de sécurité d'anti-soulèvement
- isolation phonique renforcée
- tabliers en aluminium de 39 ou 45 mm
- manoeuvre manuelle ou électrique (filaire ou radio)
- solutions domotiques : SOMFY IO

Existe également en volet roulant rénovation.




somfy

GRANDES OUVERTURES


Excellence technique

Il n'y a pas mieux : la porte levante-coulissante de 85 mm d'aluplast impressionne grâce à son efficacité énergétique élevée et sa facilité d'utilisation. Même pour des tailles maximales de 6,50 m x 2,80 m, elle s'ouvre et se ferme simplement sans effort et offre un passage convivial et sans barrière vers l'extérieur. Elle a été testée dans des conditions extrêmes : que ce soit en cas de pluie battante, de tempête ou de toute autre condition climatique extrême, la porte levante-coulissante d'aluplast reste parfaitement étanche.

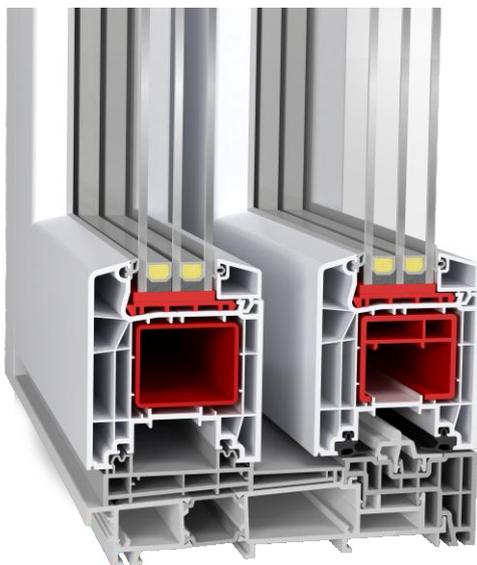


PREMIUM HST
85 mm profondeur


HST




Multisliding



Translation






ENERGIO
Fenêtres & Portes PVC

VITRAGES DÉCORATIFS




Satinato



Crepì / G200



Chinchilla



Delta Clair



Delta Mat



Option CEKAL



COULEURS standard



Blanc RAL9016



Chêne Dorée
veiné Ap23



Noyer veiné
Ap27



Anthracite
veiné
RAL7016 Ap40



Anthracite
mat
RAL7016 Ap60


COULEURS non standard



Gris Soie veiné
RAL7044 Ap90



Crème veiné
RAL9001 Ap50



Papyrus veiné
RAL9018 Ap86



BLANC veiné
RAL9010 Ap44



Gris Quartz veiné
RAL7039 Ap88



Gris Basalte mat
RAL7012 Ap62



Brun-noir mat
RAL8022 Ap89



Chêne foncé
veiné Ap06



Mahagoni veiné
AP05



Winchester veiné
Ap95



Vert veiné
RAL6005 Ap43



Rouge veiné
RAL3011 Ap32



elwiz