


SICHER / DESIGN / WÄRMEDÄMMUNG



ENERGIO

Haustüren PVC 85mm




ENERGIO Tradition BL - Linie

Das Produktprogramm BL-Linie ist das Traditionelle Haustürprogramms. Im 85mm Energio E7000 Türsystem passt dieses Produkt für alle traditionellen Haustypen.

Thermogeformte Türfüllungen 48mm, Holzverstärkt mit Aluschwelle, 3Fach Verglasung VSG 33.1, 3D Tür-scharniere Dr. Hahn oder Winkhaus, VDS zertifizierte SchliessSysteme, Ud bis 0,8 W/m².K



Farbauswahl für BL - line*

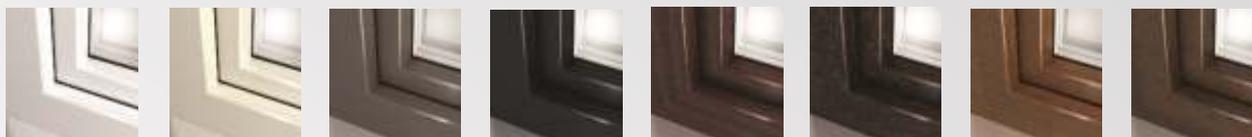

Weiss
RAL9010 AP44

Cremeweiss Struktur
RAL9001 AP50

Quarzgrau Struktur
RAL7039 AP88

Anthrazit Mat
RAL 7016 AP60

Mahagoni Dekor
AP05

Mooreiche Dekor
AP06

Goldeiche Dekor
AP23

Nussbaum Dekor
AP27

*Der Farbton und die Struktur können aus technischen und Produktionsgründen abweichen


ENERGIO EK - Linie mit INOX

Das Produktprogramm EK-Linie ist das Herzstück unseres Haustürprogramms, modern und zeitgenössisch in einem.

Grosse Farbauswahl, mit INOX DEKOR, Türfüllungen 48mm, 3Fach Verglasung VSG 33.1, 3D Türscharniere Dr. Hahn oder Winkhaus, VDS zertifizierte Schliess-Systeme , Ud bis 0,8 W/m².K



EK-05(A) Inox

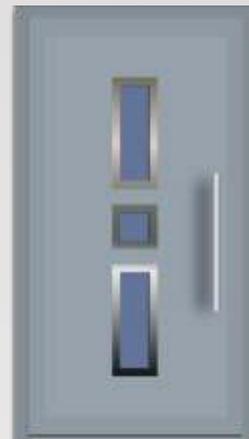


EK-14(A) Inox



EK-01(A) Inox



EK-02(A) Inox

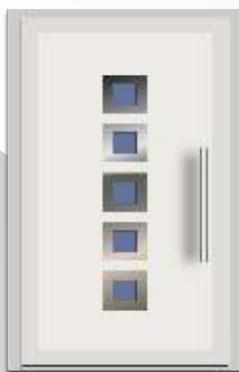


EK-13(A) Inox




EK-15(A) Inox



EK-38(A) Inox

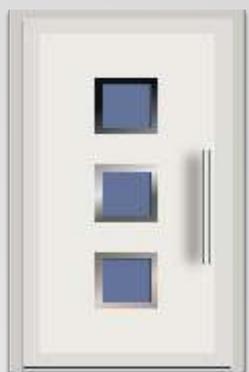

EK-17(A) Inox

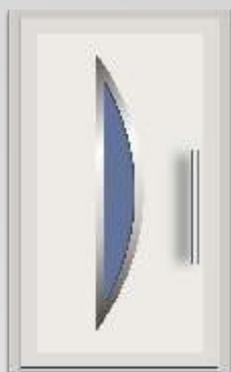

EK-04(A) Inox




EK-23(A) Inox



EK-42(A) Inox



EK-47(A) Inox

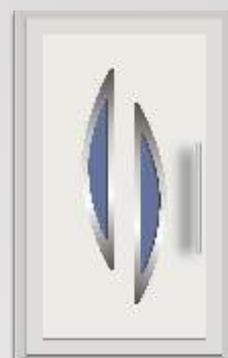

EK-46(A) Inox




EK-48(A) Inox


ENERGIO MODERN NL-Linie

Die moderne und PURE DESIGN Haustür mit besten technischen Qualitätsmerkmalen entsprechend der EK-Linie. Ud bis 0,8W/m².K


48mm Türfüllung, 3fach VSG Verglasung, flache Alu-Türschwelle, VDS zertifizierte Schliess-Systeme.

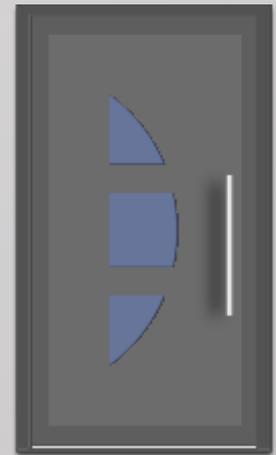


NL-EK20

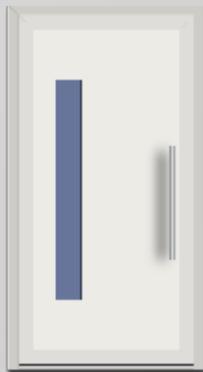

NL-EK6

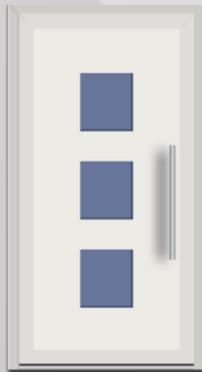


NL-EK7

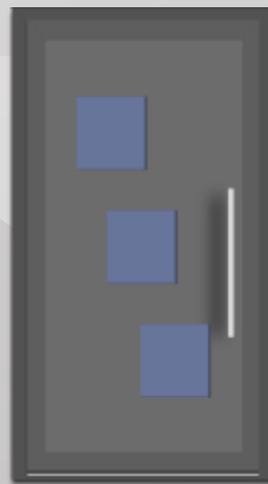

NL-EK8



NL-EK13

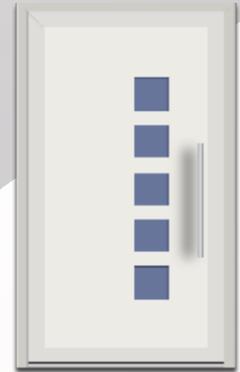

NL-EK16

Standardfarben für EK und NL EK line



Goldeneiche Dekor
AP23



Nussbaum Dekor
AP27



Anthrazit Struktur
RAL7016 AP40



Anthrazit Mat
RAL 7016 AP60

Nicht Standardfarben



Seidengrau Struktur
RAL7044 AP90



Cremeweiss Struktur
RAL9001 AP50



Papyrus Struktur
RAL9018 AP86



Weiss Struktur
RAL9010 AP44



Schwarzbraun
RAL8022AP89



Mooreiche Dekor
AP06



Mahagoni Dekor
AP05



Winchester Dekor
AP95



Quarzgrau Struktur
RAL7039 AP88




Basaltgrau Mat
RAL7012 AP62



Moosgrün Struktur
RAL6005 AP43



Dunkelrot Struktur
RAL3011 AP32

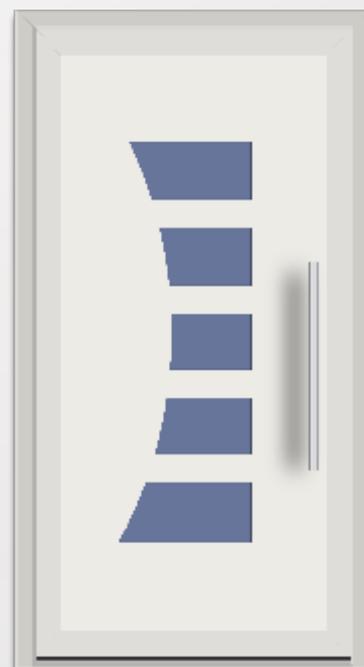

NL-EK25



NL-EK17




NL-EK41




NL-EK42

*Der Farbton und die Struktur können aus technischen und Produktionsgründen abweichen

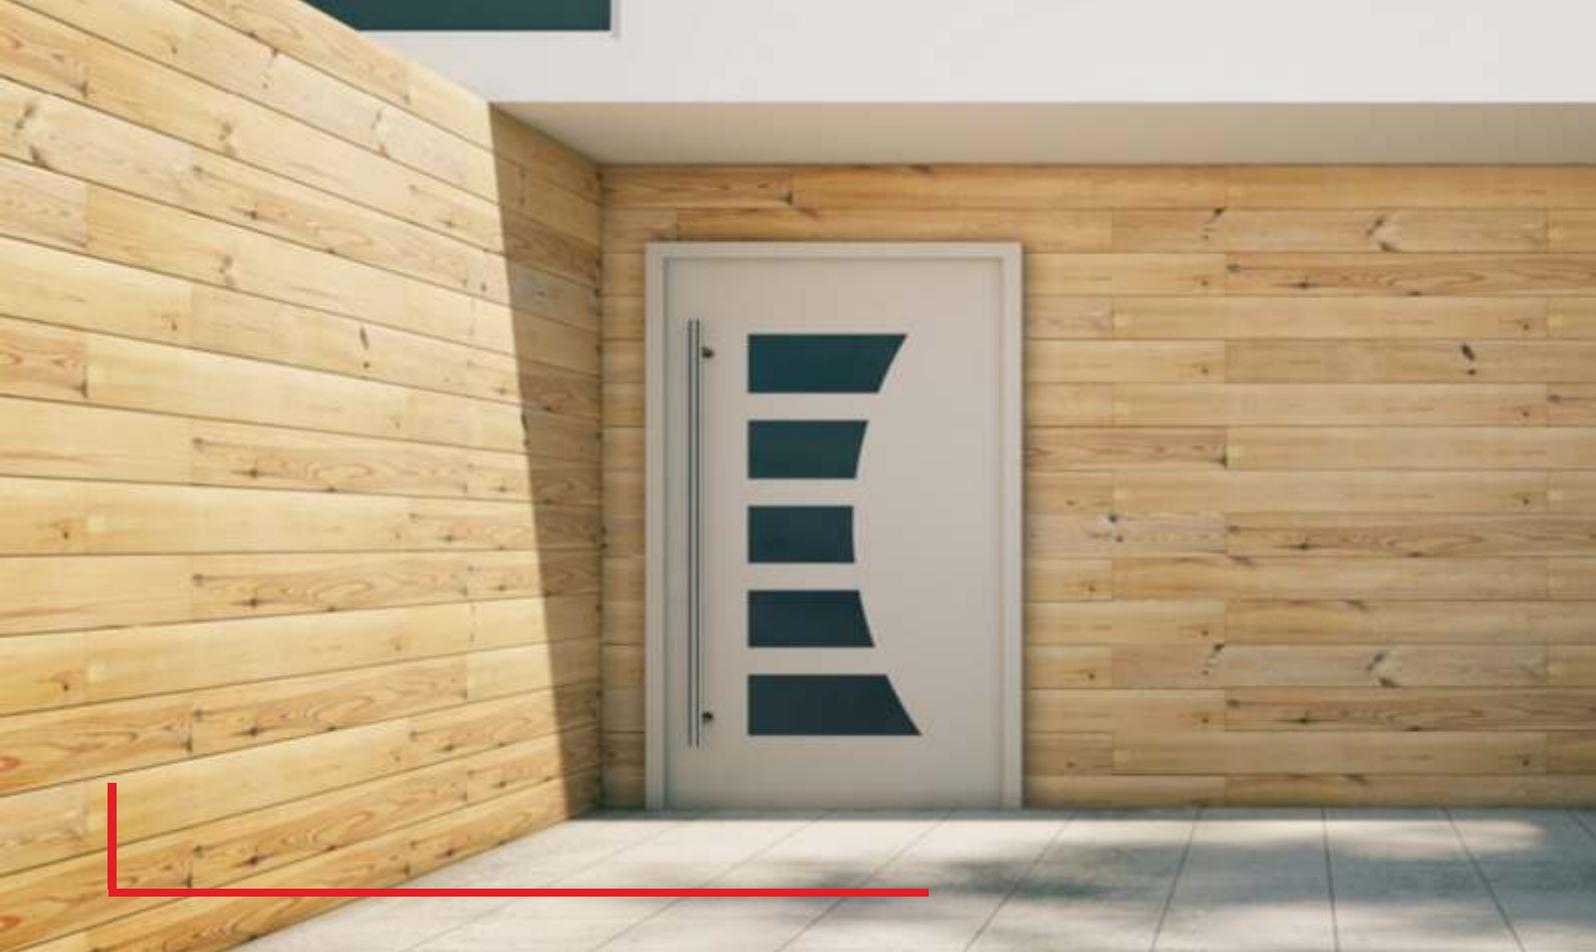

Qualitätsmerkmale

- . Rahmen 85mm stahlverstärkt
- . Flügel 85mm stahlverstärkt
- . Türfüllung 48mm
- . Türscharniere 3D und Dr Hahn
- . VDS Zertifizierte Schliess-Systeme
- . Aluschwelle
- . 3 fach Verglasung VSG 33.1
- . Inox Stossgriffe bis 1600mm
- . Profile PVC Aluplast

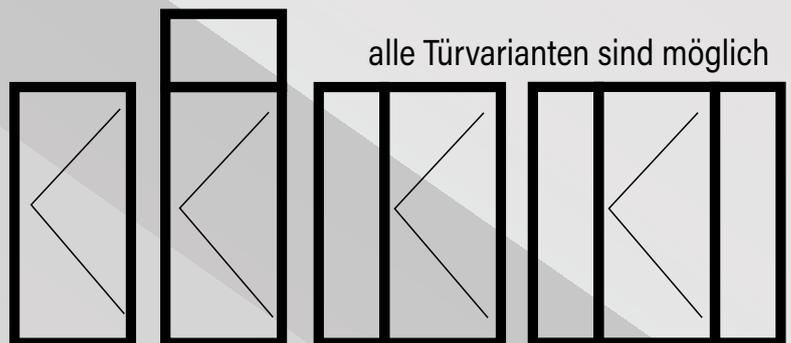

Griffe & Stossgriffe

Haustüren mit grosser Vielfalt von Ausstattungsmerkmalen wie Inox Griffe, Stossgriffe.





Sicherheit

Energio Türen Sicherheits Qualitätsmerkmale

- generelle Stahlaussteifung
- Türfüllungen in 48mm aus speziellem PUR Türschaum - maximale Sicherheit
- Türscharniere in 3D von Dr. Hahn oder Winkhaus - 3-4 je nach Türhöhe
- VDS zertifizierte Schliess-Systeme sowie KfV Siegenia Schliess-Systeme mit 3 - 5 Punkten

Ornamentglas - in 3 Fach VSG



Satinato




Crepi



Chinchilla

Zertifizierte Schliess-Systeme

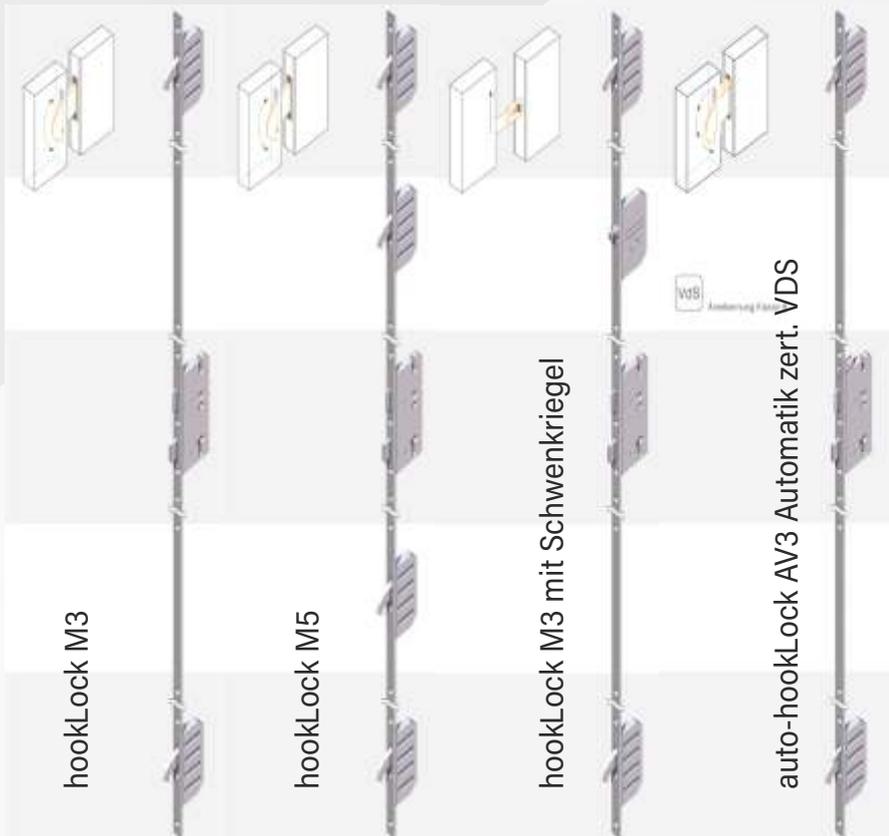

Breite Auswahl der Schliess-Systeme von **Winkhaus**, von der 3 Punkte hookLock M3 Lösung bis zur VdS zertifizierten auto-hookLock Av3 Lösung. Optionen in **KfV Siegenia** wie unser 5 Punkte AS2600 Schliess-System



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich