

Fenster Passivhaus Technologie



ENERGIO
PVC Energio Passiv

Fenster & Türen
für 'aktive Häuser'

Maximale Wärmedämmung

Technische Merkmale ENERGIO PASSIV

PROFIL: 85mm, 3 Dichtungssystem,

RAHMEN: Profil PVC Energeto Powerdur inside, Glasfaserverstärkt

FLÜGEL: Profil, PVC Energeto Powerdur inside, Glasfaserverstärkt

WÄRMEDÄMMUNG: $U_w 0,64 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

VERGLASUNG: 4/18/4/18/4, $U_g 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ - Bonding inside


SCHALLDÄMMUNG: bis 48dB mit Schallschutzverglasung

DICHTUNGEN: Eingezogene EPDM- Anschlagdichtungen (extrem Witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen)

SICHERHEIT: bis 130-kg-Bänder - verdeckte Fensterbeschläge
Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse RC 2 nach DIN EN 1627-1630

ALUDECKSCHALEN: Aluskin optional

ENERGIO
Passiv

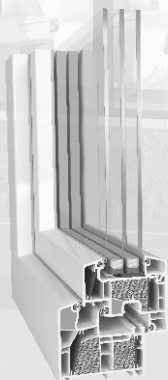

**Energio
Passiv**

Zertifiziertes Fenster
Passiv-Haus Institut
Darmstadt $U_w 0,64 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



SAFETEC inside

Für besten Einbruchschutz im Fensterrahmen.
Als dritte Dichtung im Fensterrahmen sorgt der rundum verlaufende Mittelsteg einerseits für verbesserte Wärmedämmwerte, andererseits verhindert er ein schnelles Aufhebeln des Flügels. Atmen Sie auf: mit safetec inside haben Sie sich für die beste Sicherheitskomponente im Fensterrahmen entschieden.



SAFETEC