

HVLS
W I N D E P E N D E N C E

Evel
www.evelsrl.it

Serie WF

WF series



La **serie WF** è l'ultima creazione in casa Evel che permette di coniugare qualità, prestazioni e costo. Attivato da motore brushless con inverter integrato, garantisce un basso consumo, totale silenziosità e attraverso Modbus di comunicazione è possibile regolare individualmente ogni parametro della singola macchina.

The **WF series** is the latest creation from Evel which allows to combine quality, performance and cost. Activated by a brushless motor with integrated inverter, it guarantees low consumption, total silence and through Modbus communication you can individually adjust each parameter of the single machine.

KEY FEATURES

DIAMETRI DIAMETERS

da 2,5 a 4 mt
e personalizzabili
Design Pale Naca

from 2.5 to 4 meters
and customizable
Blade Design Naca

MOTORE MOTOR

Motore Brushless IP65
con inverter integrato e
controllo remoto

IP65 brushless
motor-inverter with
remote control

ANCORAGGI ANCHORS

per ogni tipo
di installazione

for any type
of installation

GARANZIA WARRANTY

50.000 ore
3 anni per l'inverter

50,000 hours
3 years for the inverter

APPLICAZIONI APPLICATIONS

Industriale, Commerciale,
Zootecnico

Industrial, Commercial,
Zootechnic





SEDE LEGALE
LEGAL ENTITY
Via Luigi Albertini, 36 D/5
60131 Ancona (AN)
Tel./Phone 071/2865015
P.IVA 02687550422

Evel
www.evelsrl.it
info@evelsrl.it

SEDE OPERATIVA
PRODUCTION PLANT
Via dell'Artigianato, 3
29012 Caorso (PC)
Tel./Phone 0523/821223
P.IVA 02687550422

Serie WF

WF series

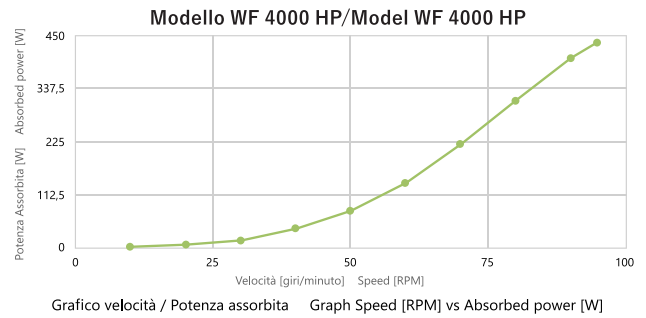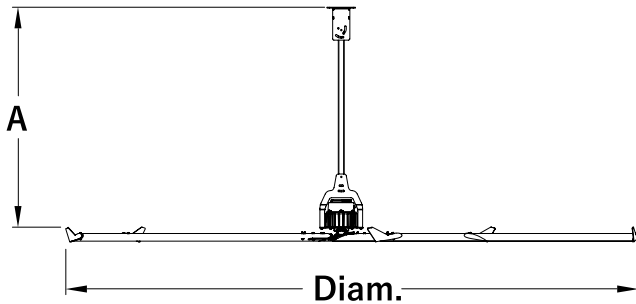


Modello Model	Diametro Diameter (m)	Dist. Min. Soffitto Min. Dist Ceiling A	Peso Installato Weight Installed (Kg)	Velocità Massima Max. Speed (rpm)	Cons. Massimo Consumption Max. (Kw)	Massima Corrente Current Max. (A)	Rumore Noise Level (dBA)	Portata Airflow (m3/h)
WF2500	2,5	min. 0,75 m	66,5	150	1,000	2,50	< 60	190.000
WF 3000	3,0	min. 1 m	70	115	0,725	1,97	< 60	280.000
WF 4000	4,0	min. 1 m	76,5	80	0,370	1,01	< 55	330.000
WF 4000 HP	4,0	min. 1 m	82	95	0,435	0,93	< 55	350.000

Alimentazione per tutti i modelli 200-480V Trifase 50/60 Hz - Power Supply for all models 200-480V Three-phase 50/60 Hz


Centrale Control Units



Per Applicazioni industriali
For Industrial Applications



Per applicazioni Zootechniche
For Zootechnics Applications



Centralina evoluta Touch Screen
per ogni tipo di settore/installazione
Advanced control Unit Touch Screen
for every kind of sector/application

SEDE LEGALE
LEGAL ENTITY
Via Luigi Albertini, 36 D/5
60131 Ancona (AN)
Tel./Phone 071/2865015
P.IVA 02687550422

SEDE OPERATIVA
PRODUCTION PLANT
Via dell'Artigianato, 3
29012 Caorso (PC)
Tel./Phone 0523/821223
P.IVA 02687550422