Webasto Pure

22 kW

L'immagine del prodotto potrebbe differire dall'originale.

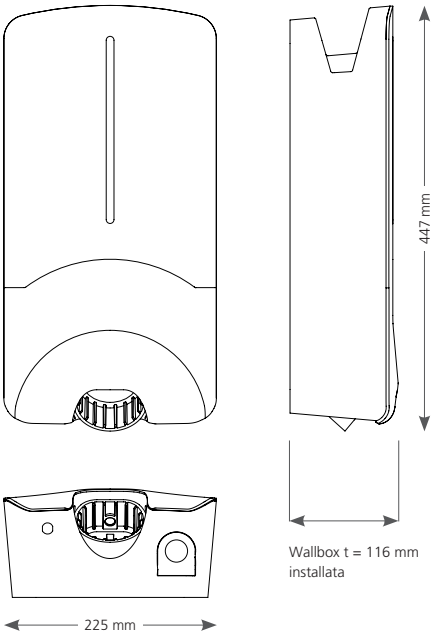

La Webasto Pure in breve:

- **NOVITA'** 5 anni di sicurezza e qualità garantite: oltre alla garanzia legale di 2 anni, offriamo un'ulteriore garanzia Webasto di 3 anni gratuita
- **NOVITA'** Predisposizione accesso remoto da parte del gestore della rete per garantire la stabilità della rete
- Capacità di carica configurabile a vari livelli fino a 22 kW
- Cavo di ricarica integrato di tipo 2 da 4,5 m o 7 m
- Comodo supporto per il cavo e la spina di carica
- Visualizzazione dello stato di funzionamento della stazione di ricarica su display a LED
- Controllo degli accessi con interruttore a chiave universale
- Semplicità di utilizzo (plug & play)
- Installazione semplice e avvio rapido
- Elevata qualità Made in Germany

Specifiche tecniche:

	Webasto Pure 22 kW (Versione II)
Caratteristiche elettriche	
Corrente nominale (A)	8, 10, 13, 16, 20, 25, 32 Split-phase (L1+L2, senza N) monofase, bifase o trifase
Tensione di rete (V AC)	230/400 (Europa)
Frequenza di rete (Hz)	50
Sistemi di rete	TT / TN (monofase e trifase) / IT (monofase)
Classe EMC	Emissione interferenze: Class B (aree residenziali, direzionali e commerciali). Resistenza alle interferenze: aree residenziali, direzionali e commerciali
Categoria di sovratensione	III conforme a EN 60664
Classe di protezione	I
Necessario dispositivo di protezione	Per l'installazione è necessario prevedere un interruttore automatico differenziale RCD tipo A e interruttori automatici miniaturizzati
Dispositivo di protezione integrato	Rilevamento della corrente residua ≥6mA DC
Connessioni	
Montaggio	A parete o su supporto (collegato in modo permanente)
Cavo di alimentazione	Montato a muro o a incasso
Sezione di connessione (dimensione del cavo)	Sezione del cavo di collegamento (Cu) tenendo conto delle condizioni e delle norme locali 6 mm² (per 16 A), 10 mm² (per 32 A)
Cavo di ricarica con raccordi	Cavo di Tipo 2 conforme a EN 62196-1 e EN 62196-2; lunghezza di 4,5 m o 7 m, staffa cavo integrata
Tensione di uscita (V AC)	230 / 400
Potenza di carica massima (kW)	22
Caratteristiche	
Meccanismo di blocco	Interruttore a chiave universale
Display	Luce LED (RGB), segnalatore acustico
Interfaccia di controllo esterna	Contatto a potenziale zero
Dati meccanici	
Dimensioni (L × A × P) (mm)	225 x 447 x 116
Peso (kg)	cavo da 4,5 m: 5,7 cavo da 7 m: 6,8
Classe di protezione IP, dispositivo	IP54
Protezione contro impatto meccanico	IK08
Condizioni ambientali	
Temperatura di utilizzo (°C)	da -30 a +45 (senza irraggiamento solare diretto)
Temperatura di accumulo (°C)	da -30 a +80
Umidità relativa consentita (%)	da 5 a 95 senza condensa
Altitudine (m)	Max. 3.000 sul livello del mare
Certificazione	
Altri standard e linee guida	– Conformità CE – Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE – Conformità EMC 2014/30 / UE – Direttiva RoHS 2011/65 / UE – Direttiva Sicurezza generale dei prodotti 2001/95 / EC – Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012/19 / UE – Regolamento REACH 1907/2006

04/21 • Salvo errori e omissioni • Stampato in Italia • © Webasto Thermo & Comfort Italy Srl 2021

Webasto Thermo & Comfort Italy Srl
Via E. Nobili, 2
40062 Molinella (Bo)
Italy