

Serie Laminate BISOL

Laminati FV multicristallini / BLU 275-285 Wp



Progettato e prodotto in UE



Tolleranza di potenza di uscita solo positiva



Classe 1 di Reazione al Fuoco



In sostituzione di coperture convenzionali



Preselezione dei moduli per una maggiore redditività



PID free



Efficienza del modulo fino al 17,4 %




Prestazioni in condizioni reali fino al 13% superiori vs standard



Livello di degrado estremamente basso

Garanzie:

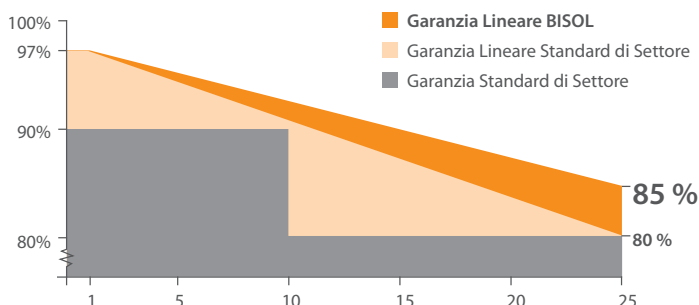

Garanzia Lineare
85% sulla potenza di uscita al 25° anno




Garanzia del prodotto
15 anni

In conformità a:




Certificati disponibili su specifica richiesta. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.


Curva I-V a vari livelli di irraggiamento e a varie temperature delle celle

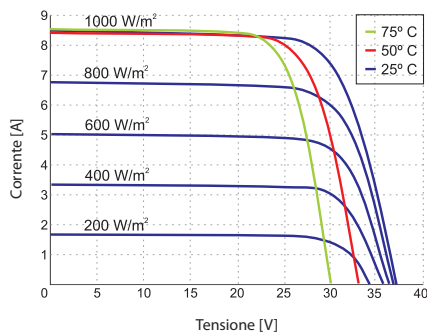

Efficienza effettiva

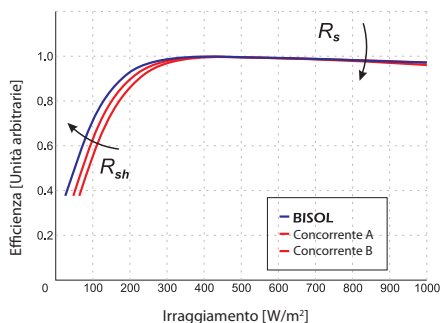

Dimensioni

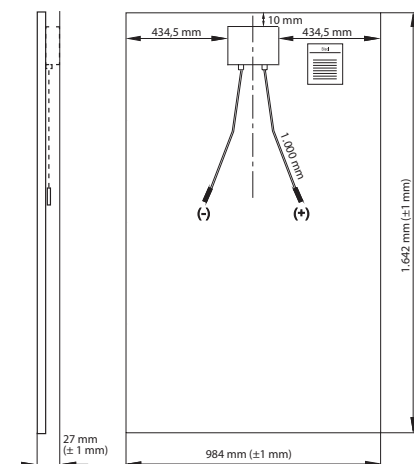

Specifiche elettriche @ STC - Condizioni standard di test (AM1,5, 1.000 W/m², temperatura della cella di 25 °C):

Tipo di modulo	BLU	275	280	285
Potenza nominale	P_{MPP} [W]	275	280	285
Corrente di corto circuito	I_{SC} [A]	9,35	9,50	9,60
Tensione di circuito aperto	V_{OC} [V]	39,6	39,7	39,9
Corrente alla potenza di picco	I_{MPP} [A]	8,95	9,10	9,20
Tensione alla potenza di picco	V_{MPP} [V]	30,7	30,8	31,0
Efficienza della cella	η_C [%]	18,6	18,9	19,3
Efficienza del modulo	η_M [%]	16,8	17,1	17,4
Tolleranza di potenza		0/+ 5 W		
Corrente inversa massima		18 A		
Tensione massima del sistema		1.000 V (Classe di applicazione A)		

Altre classi di potenza disponibili su richiesta | Efficienza a irraggiamento 200 W/m²: 99,3 % dell'efficienza a irraggiamento STC o maggiore | Tolleranza nella misurazione di potenza: ±3 %.

Specifiche elettriche @ NOCT (AM1,5; 800 W/m²; 20 °C; vento: 1 m/s; temperatura della cella di 44 °C):

Tipo di modulo	BLU	275	280	285
Potenza nominale	P_{MPP} [W]	203	207	211
Corrente di corto circuito	I_{SC} [A]	7,57	7,69	7,77
Tensione di circuito aperto	V_{OC} [V]	36,1	36,2	36,4
Corrente alla potenza di picco	I_{MPP} [A]	7,25	7,37	7,45
Tensione alla potenza di picco	V_{MPP} [V]	28,0	28,1	28,3

Tolleranza nella misurazione di potenza: ±3 %.

Specifiche termiche:

Coefficiente di temperatura di corrente	α	+ 0,049 %/K
Coefficiente di temperatura di tensione	β	- 0,31 %/K
Coefficiente di temperatura di potenza	γ	- 0,40 %/K
NOCT		44 °C
Range di temperatura		- 40 °C fino a + 85 °C

Specifiche meccaniche:

Lunghezza x larghezza x spessore (con scatola di giunzione)	1.642 mm (+/-1 mm) x 984 mm (+/-1 mm) x 27 mm (+/-1 mm)
Peso	15,8 kg
Celle solari	60 multi c-Si in serie / 156 mm x 156 mm (6+")
Scatola di giunzione / Connettori	Tre diodi di bypass / MC4 compatibili / IP 67
Vetro	Vetro di 3,2 mm con rivestimento antiriflesso / temperato / alta trasparenza / basso contenuto di ferro
Imballaggio	30 laminati per pallet / pallet sovrapponibili a 2
Carico nominale massimo (neve / vento)	In base al sistema di fissaggio del laminato
Resistenza	Chicco di grandine / Φ 25 mm / 83 km/h

Tutte le tolleranze non specificate sono ±5%. Le proprietà del prodotto non specificate sono a totale discrezione di BISOL.

Distributore:

www.bisol.com/it



Solar company!

Si applicano Termini & Condizioni aggiuntivi. Si prega di consultare la *Garanzia Limitata Standard* e i *Termini e le Condizioni Generali*. BISOL Group d.o.o. Maggio 2019. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso e sono fornite unicamente a scopo informativo.