

# BISOL EasyMount Hook con Profilo 50

Soluzione con doppia regolazione per vari tipi di tetti con tegole




Solar company!

Il gancio BISOL EasyMount è una soluzione perfetta per tetti inclinati coperti da qualsiasi tipo di tegola, ad eccezione dei coppi. La doppia regolazione del gancio consente l'uso anche su tetti con tegole a onda larga, permette di compensare superfici irregolari e fornisce un raffreddamento più efficiente dei moduli, essendo sollevati dalla superficie del tetto. Il sistema consente l'orientamento del modulo verticale oppure orizzontale mediante il montaggio dei profili orizzontalmente oppure verticalmente senza l'uso della griglia.



## Specifiche tecniche

Applicazione	Qualsiasi tipo di tetto con tegola (ad eccezione dei coppi) con inclinazione del tetto a partire da 10°
Metodo di installazione	Fissaggio alle travi
Orientamento del modulo	Verticale oppure orizzontale
Tolleranze	Adatto per moduli con cornice di ogni dimensione, con morsetto di altezza idonea
Carico massimo per gancio	Gancio BISOL EasyMount 6-35: 120 kg Gancio BISOL EasyMount 8-30: 200 kg
Carico di neve per sistema	0 - 5,40 kN/m <sup>2</sup> (con moduli FV BISOL)
Materiale	Acciaio inossidabile 1.4301 (gancio) Acciaio inossidabile A2-70 (elementi di fissaggio) Alluminio EN-AW 6060 T6 (profili 50)
Altezza regolabile	162 - 194 mm dalla trave

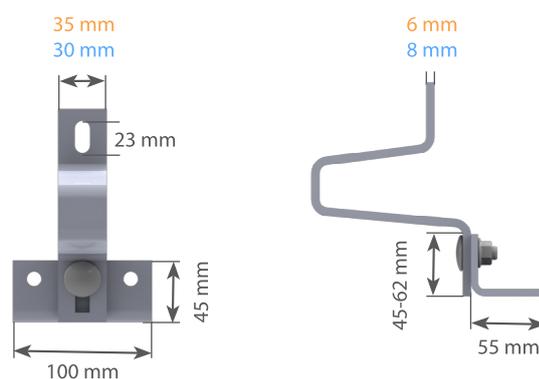

- Gancio BISOL EasyMount 6-35
- Gancio BISOL EasyMount 8-30



Orientamento orizzontale senza l'uso della griglia



Doppia regolazione dell'altezza



Adatto alla maggior parte dei tetti con tegole



Disponibilità di strumenti per la progettazione



Raffreddamento efficiente



Aiuta a realizzare la compensazione di superfici irregolari.

## Installazione consigliata con moduli FV BISOL


	Distanza
A <sup>(1)</sup>	<40 cm
B <sup>(1)</sup>	80 - 150 cm

	Interasse fra le travi		
C	Qualsiasi		85 cm ± 6.5 cm
Orientamento del modulo	Orizzontale	Verticale	Orizzontale
Soluzione	Profilo 50 <sup>(2)</sup> / Griglia (Profilo 50 + Profilo 50)	Profilo 50	Profilo 50 + Staffa a L


<sup>(1)</sup> Dimensioni specifiche da utilizzare con i moduli FV BISOL.

<sup>(2)</sup> Per moduli che possono essere montati sul lato corto della cornice.


### Componenti del sistema



Il gancio BISOL è fissato alla trave mediante quattro viti da legno con rondella in EPDM. Per l'orientamento verticale del modulo, il profilo 50 è montato orizzontalmente sul gancio.

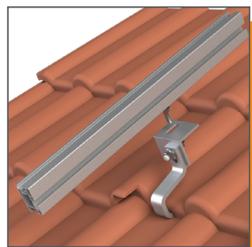


Per l'orientamento orizzontale del modulo, il Profilo 50 è montato verticalmente sul gancio tramite l'uso della staffa a L BISOL EasyMount.




In caso di interassi maggiori e moduli installati orizzontalmente, può essere creata una griglia intersecando due profili 50 con il connettore ad L.



Le staffe a U consentono l'allungamento dei Profili 50.

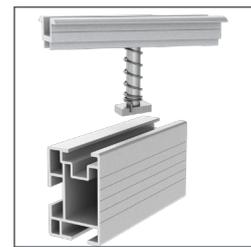

I moduli FV sono fissati ai profili 50 con morsetti finali e centrali preassemblati.

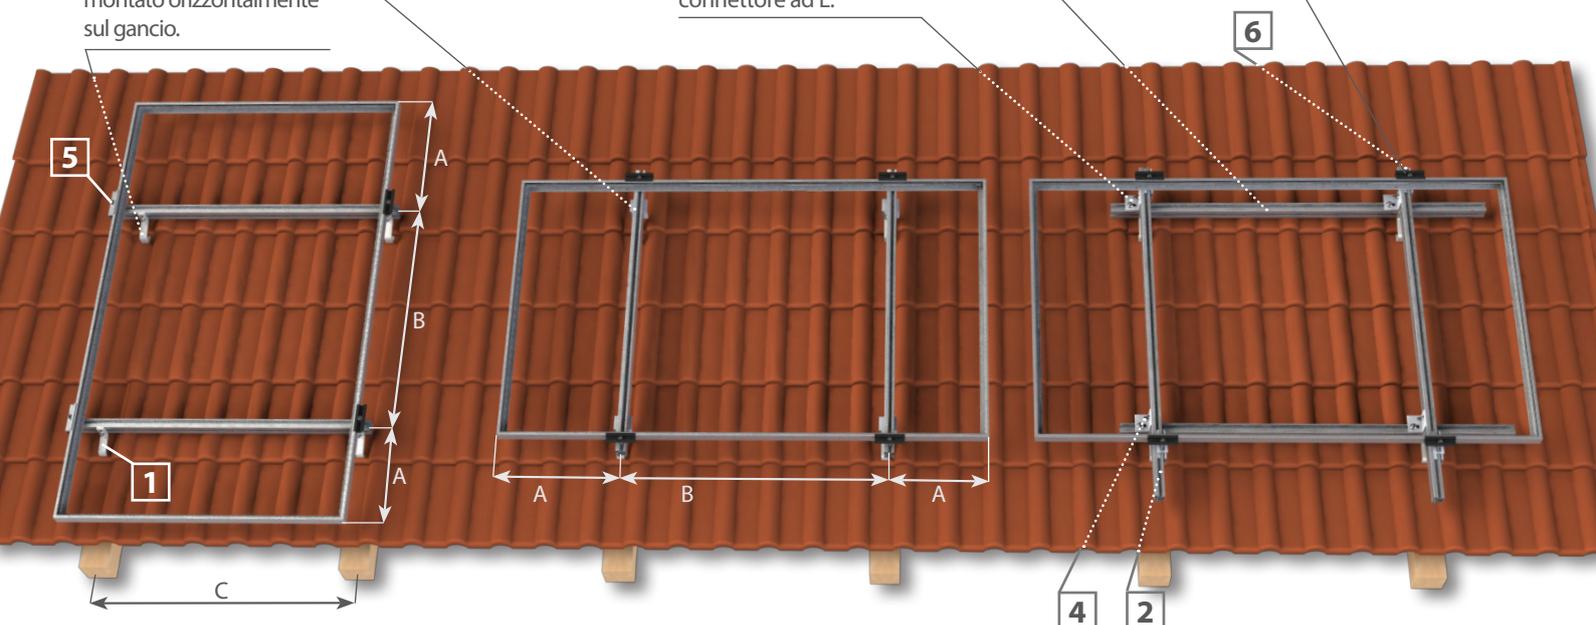

Componenti	Codice Identificativo	Descrizione dei componenti
1	SEK-2HS_6 SEK-2HS_8	Gancio con doppia regolazione 6-35 Gancio con doppia regolazione 6-35
2	SEK-EM50_33	Easy Mount 50 x 33 x 6200mm
3	SEKP-EMC50	Set connettore per EasyMount 50 x 33
4	SEK-EMLC	Connettore a L EasyMount

Componenti	Codice Identificativo	Descrizione dei componenti
5	SEKP-EMEC35	Morsetto finale EasyMount da 35 mm, preassemblato <sup>(3)</sup>
6	SEKP-EMMC35	Morsetto centrale EasyMount da 35 mm, preassemblato <sup>(3)</sup>
7	SEK-W65_115	Vite per legno con rondella EPDM 6,5 x 115 mm
8	SEK-HHS_10_25	Vite con testa a martello M10x25 A2-70
9	SEK-DIN6923_10	Dado esagonale flangiato con dentellatura M10 A2-70

<sup>(3)</sup> Per moduli FV con cornice da 35 mm. Morsetti con diversa altezza sono disponibili su richiesta.

Per la compatibilità delle soluzioni di montaggio BISOL ad uno specifico progetto oppure con i materiali di copertura, si prega di consultare il fornitore dei materiali oppure il progettista.