GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

MB-S4-W4

Datalogger Solis

L'MB-S4-W4 è progettato per impianti FV commerciali e industriali (C&I) e consente un'efficiente acquisizione dei dati, conversione dei protocolli e controllo della potenza. Contribuisce a massimizzare le prestazioni del sistema attraverso un funzionamento e una manutenzione intelligenti.


Caratteristiche:

- Monitora fino a 80 inverter FV
- Supporta l'aggiornamento e la manutenzione da remoto
- Compatibile con vari scenari di limitazione della potenza di esportazione
- Consente il trasferimento dei dati dell'impianto multi-master
- Server web integrato per il monitoraggio e la configurazione, non è necessaria alcuna app
- Assegnazione degli indirizzi con un solo clic per una rapida messa in funzione
- Commutazione automatica tra due fonti di alimentazione
- Ripresa della trasmissione dopo interruzione: Supporta l'archiviazione dei dati offline per un massimo di 30 inverter per 30 giorni; 15 giorni per 60 inverter, diminuendo proporzionalmente all'aumentare del numero di inverter collegati.



MB-S4-W4

Soluzione di monitoraggio intelligente - MB-S4-W4

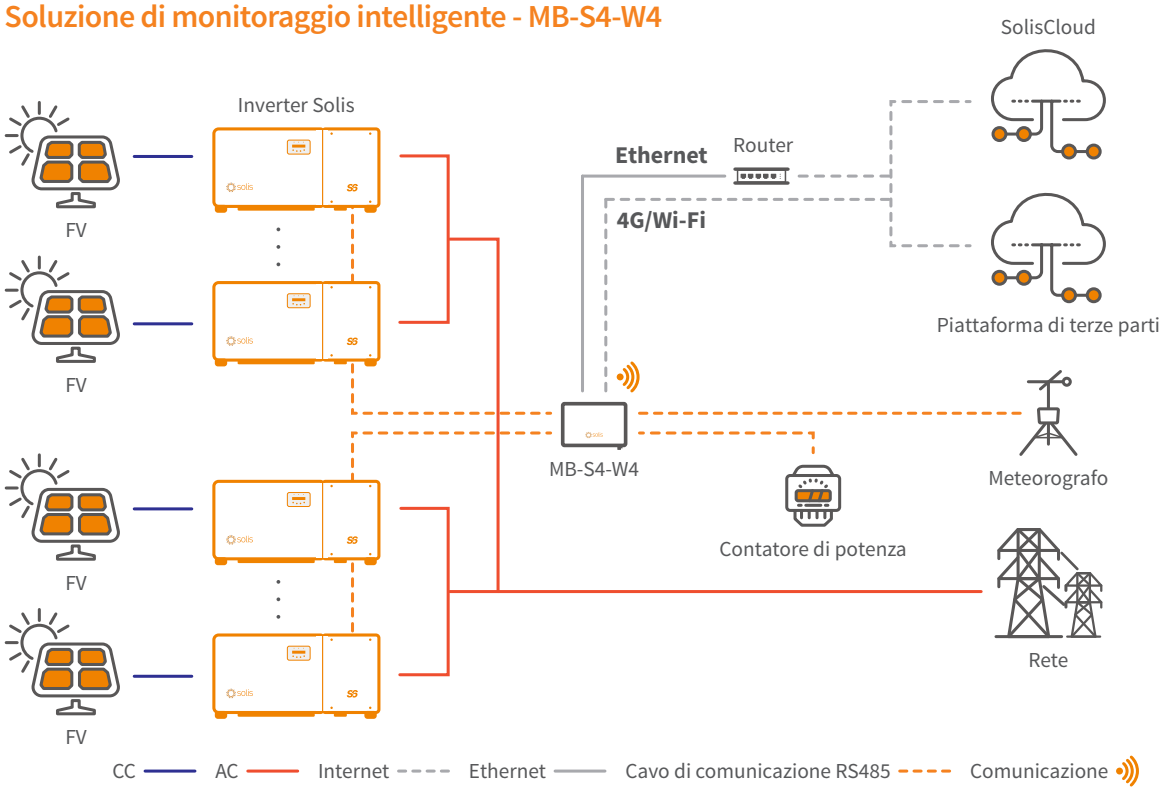

Scheda Tecnica

Modelli	MB-S4-W4
Comunicazione	
Numero massimo di dispositivi gestibili	80, Ogni PORTA RS485 ≤ 20
Indicatore di stato	LED × 4
WEB	Web integrato
RS485	COM × 4, distanza di comunicazione ≤ 1000 m
Comunicazione Ethernet	LAN × 2, 10/100 Mbps adattivo, distanza di comunicazione ≤ 100 m
Comunicazone wireless	**Wi-Fi:** 802.11 b/g/n (2,4G); 802.11a/n (5G); **Rete cellulare:** 4G / 3G / 2G
Digitale/analogico	DI × 4, DO × 2, AI × 4
Protocollo di comunicazione	
RS485	Modbus-RTU
Ethernet	Modbus-TCP, IEC60870-5-104
Elettrico	
Adattatore di alimentazione	Ingresso AC: 100 ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz; Uscita DC: 12 V, 4 A
Ingresso DC	Ingresso 1: 12 V , 1 A; Ingresso 2: 24 V, 0,8 A
Consumo energetico	≤12 W
Ambientale	
Intervallo di temperatura di funzionamento	-40 ~ +60°C
Intervallo di temperatura di stoccaggio	-40 ~ +70°C
Umidità relativa	5% - 95% (senza condensa)
Altitudine massima di funzionamento	4000 m
Dati Generali	
Dimensioni (W × H × D)	225 × 156 × 44 mm
Peso	1.25 kg
Grado di protezione	IP20
Metodo di installazione	Installazione a parete o su tavolo
Altro	
Certificazione	CE, RoHS

Modelli di contatore i meteorografo supportati da MB-S4-W4

Tipo	Fornitore	Modelli	Metodo di connessione	Limitazione all'esportazione
Contatore	Acrel	ADL3000-E-B	RS485	Supportato
	Acrel	DTSD1352		Supportato
	CHINT	DTSU666		-
	EASTRON	SDM630MCT		-
	Janitza	UMG96RM		-
Meteorografo	Ginlong	PC-4GF		-
	Jinzhou Sunshine	PC-4GF		-

Nota:

1. I nuovi modelli di dispositivi abbinati saranno aggiornati continuamente nella tabella soprastante.
2. Se è necessario abbinare un nuovo dispositivo di misurazione meteorologica o elettrica, contatti il nostro centro assistenza clienti e fornisca materiali come il manuale utente, la scheda tecnica e il protocollo di comunicazione del dispositivo.