



GOLVANSLUTNINGSEXEMPEL




ÖPPNINGSVARIANTER

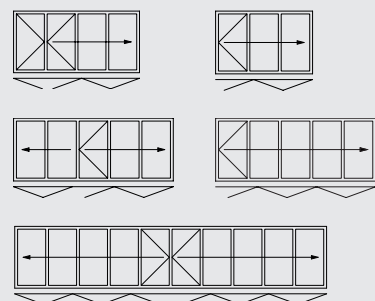

DETALJSKISS

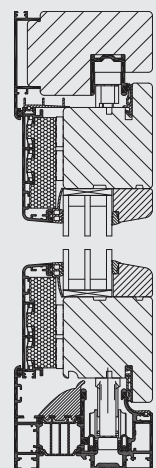

SEKTIONSSTORLEKSDIAGRAM

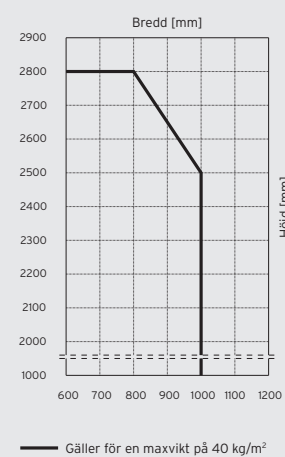

VARIANTER

- ▮ Stående eller upphängd vikvägg av glas
- ▮ Kan vikas utåt, inåt, åt vänster och/eller höger

PROFILTEKNIK

- ▮ 96 mm installationsdjup
- ▮ Värmeisolerande trä-/aluminiumprofilsystem: Lamellerade träramar med högklassiga kopplingar mellan spont och not på insidan och täckprofiler av aluminium som väderskydd på utsidan, samt ett mellanliggande isoleringskitt
- ▮ Tätning mot regn och vind genom tre tätningsplan
- ▮ Standardträslag fur eller gran, andra träslag på förfrågan

BESLAGTEKNIK

- ▮ Inga löp- eller styrskenor utanpå
- ▮ Dolda beslag med enhandsmanövrering
- ▮ Glidande stängningsmekanism för delöppnad vikvägg

INGLASNING

- ▮ Inglasning med treglas-värmeskyddsglas
- ▮ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ med 3 x 4 mm Float
- ▮ Skivuppbyggnad från 24 till 46 mm

YTA

- ▮ Träyta slutbehandlad enligt SL-färgkarta: Miljövänliga vattenbaserade lasyrer
- ▮ Täckprofiler av aluminium: Pulverlackering enligt RAL eller eloxering enligt EURAS

U-VÄRDE

- ▮ $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, varmkant) enligt DIN EN ISO 10077 på basis av en 3-delad vikvägg av glas, B x H = 2 700 x 2 300 mm

MAX SEKTIONSSTORLEK

- ▮ 1000 x 2500
- ▮ 800 x 2800
- ▮ Sektionsvikt upp till 100 kg
- ▮ Specialstorlekar på förfrågan



56-709-1092-900 | 03-2016 | Rätt till tekniska ändringar förbehålles



VIKVÄGG AV GLAS
SL 97



www.solarlux.se


SOLARLUX[®]
glass in motion

SOLARLUX[®]




VÄRMEISOLERING

Högklassiga träslag med extra isoleringsskikt och treglas ger en högre värmeisolering än genomsnittet enligt senaste energisparförordningen EnEV. Ett U-värde på $\leq 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ i enlighet med standarden för passivhus kan uppnås.

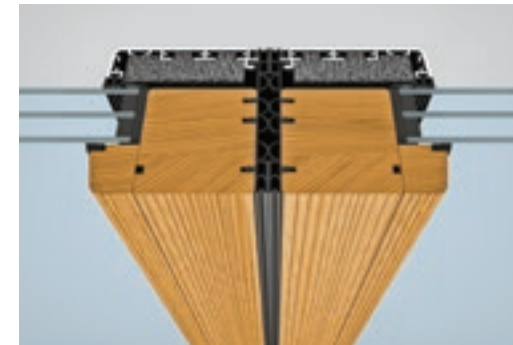


VÄDERSKYDD

Täckprofiler av aluminium på utsidan erbjuder maximalt väderskydd och minimal skötsel.

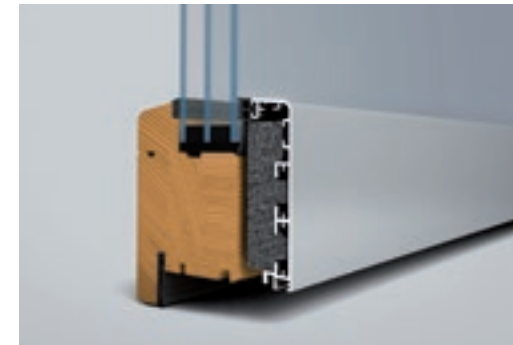

MILJÖVÄNLIGHET

Samtliga komponenter är kontrollerade med hänsyn till miljövänlighet, mekaniskt kopplade till varandra och enkla att separera inför återvinningen.

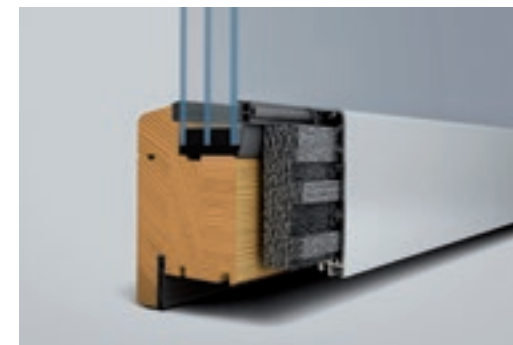

DESIGN

Trä på insidan utstrålar en behaglig och hemtrevlig atmosfär. Tack vare ett stort utbud av färger kan alla designönskemål uppfyllas.



SMIDIGHET

Löpvagnar och skenor av rostfritt stål och med lång livslängd gör att vikkväggen löper lätt och tyst.



STABILITET

Specialdrev med 24 mm slaglängd låser dörrarna i de övre och undre ramprofilerna - stormtåligt och med hög inbrottsäkerhet. Profilcylinder för extra hög säkerhet kan fås.



SÄKERHET/KOMFORT

Det integrerade SL-komfortlåset med 3-punktslås med dörrhandtag, lås med fallande klinka med profilcylinder och låskolv sørjer for ett høgt inbrottskydd.



BREDDJUSTERING

I inbyggt tillstånd kan dörrarna enkelt justeras på bredden med hjälp av ett justerbart gångjärn.

