


Mätning för nytt undanvindssegel

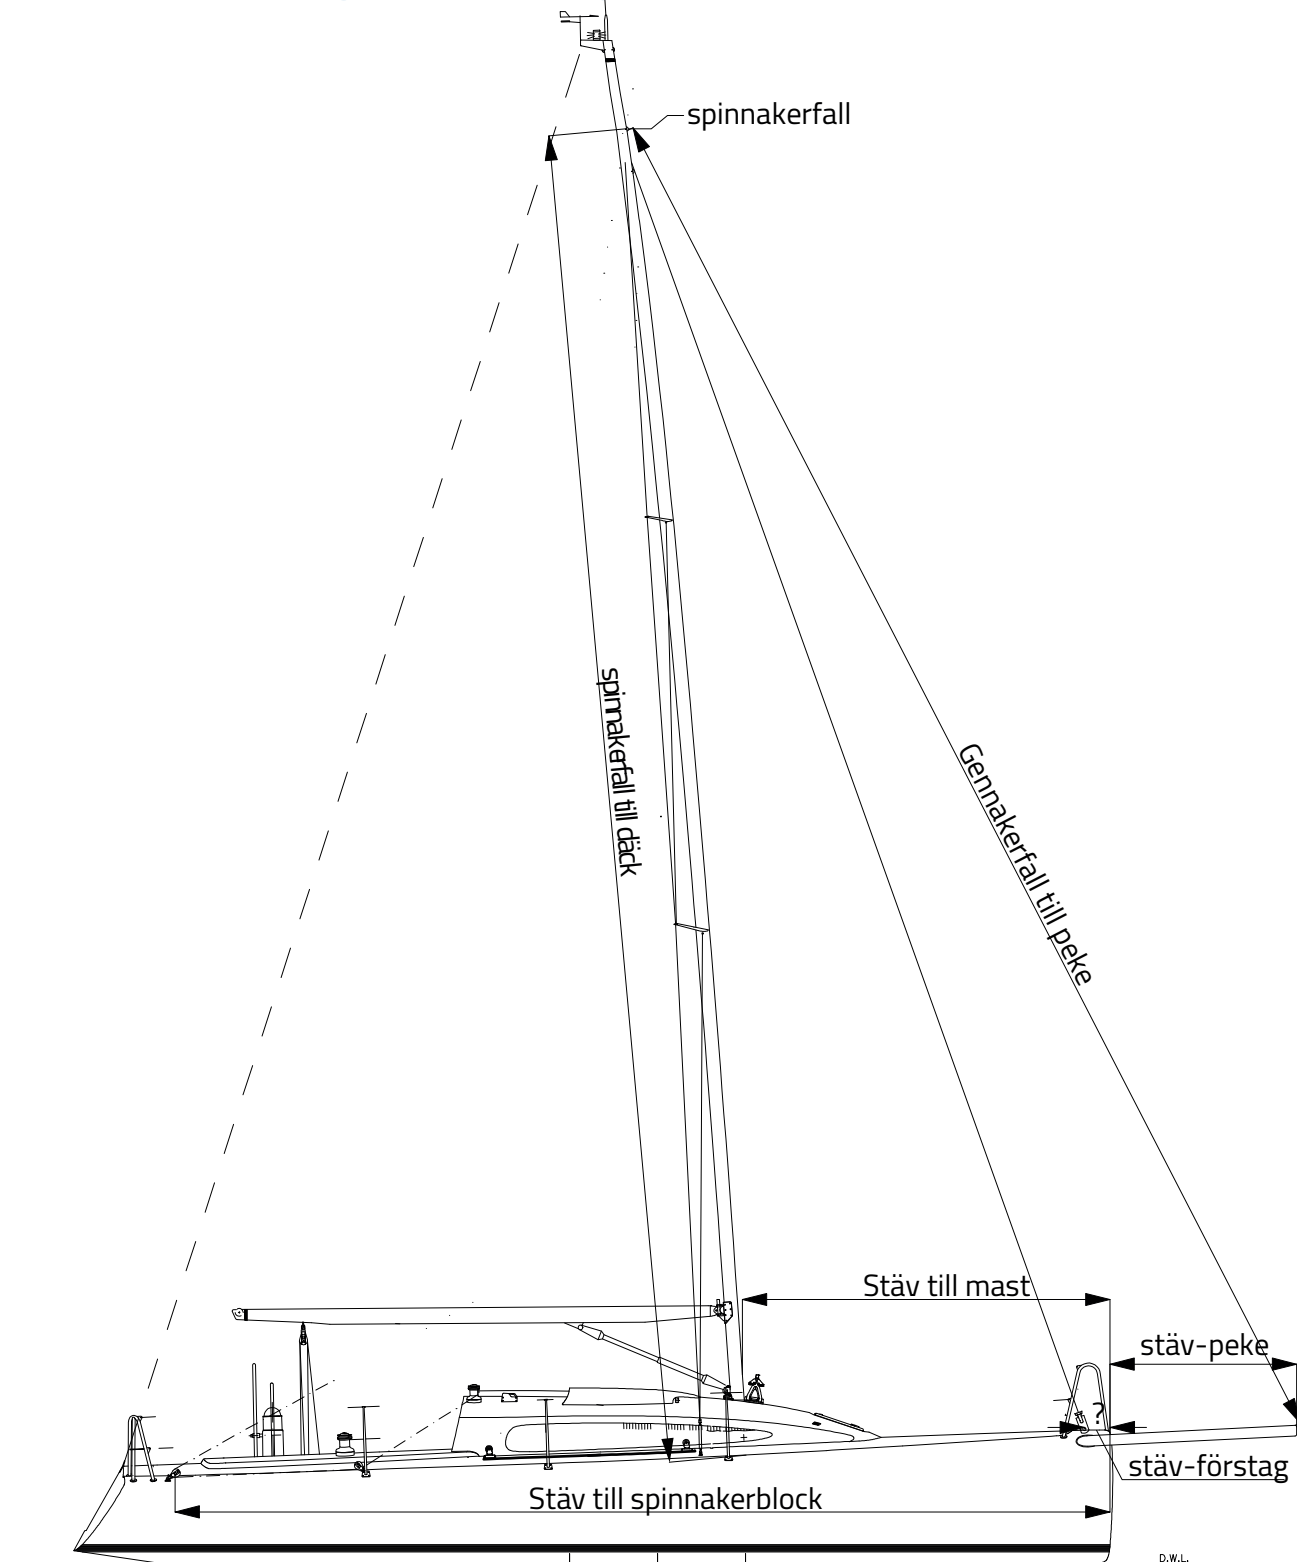

Koppla alltid in en extra lina för att dra ner fallet.

Har båten ett måtbrev? Bifoga det! Komplettera gärna med bilder.

Hissa spinnakerfallet tills det tar stopp. Mät till halspunkten på peket (eller där seglet skall halsas)

Spinnakerfall till däck, håll kvar måttbandet i topp och mät utmed masten ner till däck.

Mät från stäv till halspunkt på peket.

Mät från stäv till framkant mast.

Mät förstagsingästningen i däck till stäv.

Mät från stäv till spinnakerblocket.

Gransegel

