



INTERIØRDØRER

NYHET. Glassdører i stålramme

HÖRMANN





4

Gode grunner
for Hörmann
interiørdører.



12

Inspirasjon.



72

Design.
Utstyr.
Tilbehør.

Ansvar i flere generasjoner

Familiebedriften Hörmann har mer enn 85 års erfaring innen bygningskomponenter. Det forplikter oss overfor tidligere, nåværende og fremtidige generasjoner. Derfor er det økologiske ansvaret så viktig for oss. Med denne grunninnstillingen utvikler vi innovative løsninger for bærekraftige produkter og intelligent miljøvern.



«ET GODT RYKTE MÅ MAN GJØRE SEG FORTJENT TIL.»

August Hörmann

På linje med grunnleggerens filosofi representerer Hörmann et ekte kvalitetsløfte og er en av de mest suksessfulle leverandørene av bygningskomponenter i Europa. Med sitt omfattende internasjonale salgs- og servicenettverk er Hörmann din sterke partner for bygningskomponenter av høy kvalitet.



BÆREKRAFTIG SKOGSDRIFT. Ved innkjøp av trevirke legger vi stor vekt på tre fra bærekraftig drevet skog. Vårt ansvar: Også kommende generasjoner skal ha god nok tilgang til tre som miljøvennlig og ettervoksende råstoff; og skogene skal oppfylle sin økologiske og sosiale funksjon.

100 % KLIMANØYTRALT. Hörmann går foran som et godt eksempel: Vi dekker 100 % av vårt energiforbruk i Tyskland med fornybar energi. Med et intelligent og sertifisert energistyringssystem, CO₂-nøytral postforsendelse og resirkulering av verdifulle materialer sparer vi mer enn 60000 tonn CO₂ hvert år. I tillegg kompenserer vi 100 % av de unngåelige utslippene for produksjon av innerdørene våre ved å støtte vindenergi og skogplantingsprosjekter i samarbeid med ClimatePartner. Derfor har alle Hörmann innerdører blitt tildelt merket «klimanøytral».



Mer informasjon på www.hoermann.de/umwelt



Merkekvalitet Made in Germany



Familiebedriften Hörmann tilbyr alle viktige bygningskomponenter for bygging og modernisering fra én kilde. De produseres i høyspesialiserte fabrikker i samsvar med dagens tekniske standard. Dessuten jobber våre medarbeidere kontinuerlig med nye produkter, videreutvikling og detaljforbedringer. På denne måten skaper vi patenter og løsninger som vi er alene om på markedet.



GARANTERT LANG LEVETID. Dørkonstruksjonen blir utviklet og produsert av Hörmann selv. Langtidstester under realistiske forhold sørger for velfungerende serieprodukter i Hörmann-kvalitet. Av denne grunn og takket være kompromissløs kvalitetssikring vil du ha mange års glede av din Hörmann-innerdør. Du velger faktisk en «dør for hele livet».

SNEKKERKVALITET SOM OVERBEVISER. For dør- og karmkonstruksjonen bruker vi bare trematerialer av høy kvalitet. Skruerforbindelsene garanterer eksakt passform på karmen og et sømløst inntrykk. Rammeforsterkninger i dørbladet samt stabile dørbeslag sørger for god stabilitet og belastningsevne. Duradecor-overflatene, fremstilt med vår egen, moderne teknologi, utmerker seg med varig høy kvalitet og gjennomsnittlig 48 % høyere støtsikkerhet enn testede CPL-overflater fra andre produsenter.

  	
KURZBERICHT	
Auftrags-Nr.: 2713082-2013 Seite 1 von 3	
Auftraggeber (AG):	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft Lphüder Weg 34 - 38 33803 Steinhagen
Auftrag vom:	11.03.2013
Prüfgegenstand:	6 Türblätter mit CPL-Beschichtung (Variante 1 + 6) verschiedener Hersteller 3 Türblätter mit Duradecor-Beschichtung (Variante 7 - 9) von Hörmann
Prüfmaßnahme:	Anlieferung durch AG am 14.03.2013
Prüfverfah:	Durchführung ausgewählter Prüfungen an Türblattoberflächen
Prüfgrundlagen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit nach EN 12720/ DIN EN/TS 16209 2. Bestimmung des Verhaltens bei Stoßbeanspruchung mit einer kleinen Kugel gemäß den Prüfbedingungen der EN 438-2:2005, Abschnitt 20 3. Bestimmung der Kratzfestigkeit gemäß EN 15186 Verfahren B 4. Bestimmung der Teufestigkeit gemäß IHD-W-463 und Beurteilung der Prüfflächen gemäß den Bewertungsstufen 5. Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung nach EN 438-2:2005, Abschnitt 10 6. Bestimmung der Lichtstichheit gemäß DIN EN 438-2, Pkt. 27 7. Bestimmung des Verhaltens gegenüber Wasserdampf gemäß EN 438-2:2005, Abschnitt 14 8. Bestimmung des Verhaltens gegenüber trockener Hitze gemäß EN 12722/ Klassifizierung nach DIN 68863 Teil 7/ DIN EN/TS 16209 9. Bestimmung des Verhaltens gegenüber feuchter Hitze gemäß EN 12721/ Klassifizierung nach DIN 68863 Teil 8/ DIN EN/TS 16209 10. Bestimmung der Haftfestigkeit der Beschichtung in Anlehnung an DIN EN ISO 4624 11. Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit mittels Bestimmung der Wasseraufnahme bei einer Lagerung von 14 Tagen bei 20 °C/ 98 % relativer Luftfeuchte, Angabe der Wasseraufnahmemenge in g/m² 12. Bestimmung der Wuchbeständigkeit nach IHD-W-471
<small>Der Prüfbericht enthält 3 Seiten. Eine ausgangswise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Materialen.</small>	



Interiørdører ■ NYHET

INDUSTRIELL STIL FOR BOLIG- OG ARBEIDSROM. Setter du pris på tidløs eleganse og moderne minimalisme? Da er våre interiørdører skapt for deg. De tilfører dine rom en harmoni i stål og glass. Interiørdørene kan fås i elementstørrelser på 5000 × 4000 mm! Selv i denne størrelsen virker dørene veldig elegant på grunn av sin smale profil, sett forfra, på 76 mm (dør) og 20 mm (fastkarmvinduer) og de påsatte srossene.


Du kan utstyre dørene med vinkelprofil eller Slim profil. Som dørbeslag står dypsvart RAL 9005 eller rustfritt stål til utvalg. Med interiørdørene kan du forbinde flere rom på en moderne og diskre måte som samtidig sørger for mye lys. Stålrammen gir designet en moderne linje og virker luftig og lett i en gjennomført elegant stål-glass-konstruksjon.



OVER. Slim profil (standard), bredde forfra 15 mm
I MIDTEN. vinkelprofil (alternativ), bredde forfra 50 mm
UNDER. Trykkhåndtak i dypsvart RAL 9005



1-fløyet, Slim profil

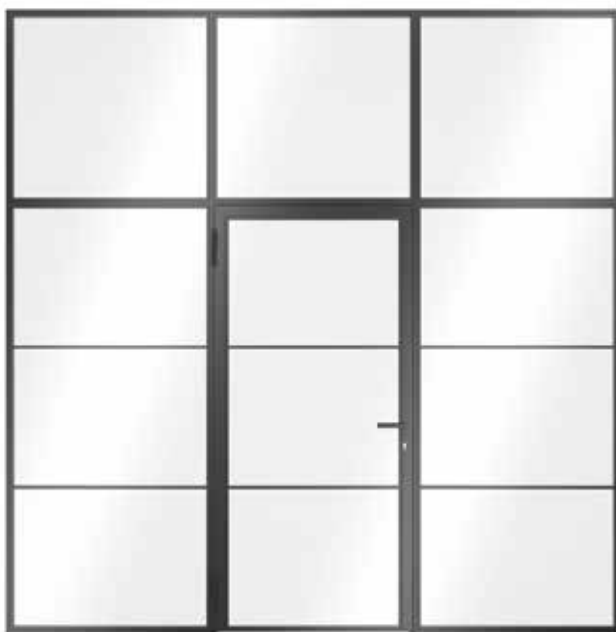

1-fløyet med sideseksjoner og overlys, Slim profil



2-fløyet, vinkelprofil



Dørversjoner / størrelser

1-fløyet interiørdør LFT 01 Slim

Bredde* 750 – 1500 mm

Høyde* 2000 – 3000 mm

2-fløyet interiørdør LFT 02 Slim

Bredde* 1500 – 2500 mm

Høyde* 2000 – 3000 mm

Overlys LFGV-OL

Bredde* 500 – 5000 mm

Høyde* 400 – 1000 mm

Sideseksjon LFGV-ST

Bredde* 500 – 1250 mm

Høyde* 2000 – 3000 mm

* Utvendig karmmåål

Standardfarge

■ Dypsvart RAL 9005
 ■ NYHET


Utvalgte farger

■ Antrasittgrå RAL 7016
 ■ Aluminiumshvit RAL 9006
 ■ Aluminiumsgrå RAL 9007
 ■ Trafikkhvit RAL 9016
 ■ Ildrød RAL 3000

■ RAL etter valg

Spesialfarger

NCS, struktur og perleeffekt

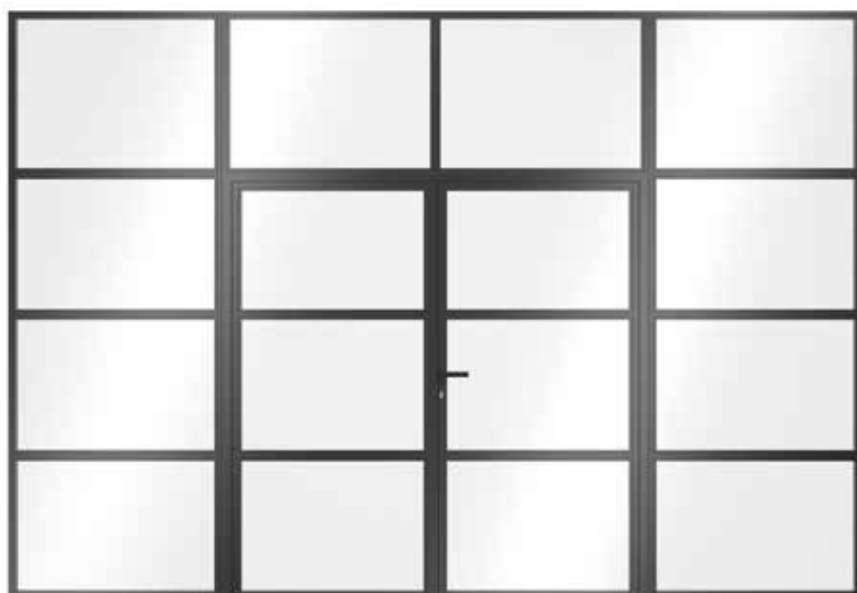

2-fløyet med sideseksjoner og overlys, vinkelprofil

Trykkhåndtak og stanghåndtak

For interiørdører ■ NYHET



Ogro-design modell 8100 A
Rustfritt stål eller dypsvart
RAL 9005



Ogro-design modell 8100 V
Rustfritt stål eller dypsvart
RAL 9005



Ogro-design modell 8140 A
Rustfritt stål eller dypsvart
RAL 9005



Ogro-design modell 8907 A
Rustfritt stål eller dypsvart
RAL 9005



Ogro-design modell 8907 V
Rustfritt stål eller dypsvart
RAL 9005



Ogro-design modell 8906 A
Rustfritt stål eller dypsvart
RAL 9005



Ogro-design modell 8906 V
Rustfritt stål eller dypsvart
RAL 9005



Ogro-design modell 8155 V
Rustfritt stål eller dypsvart
RAL 9005



Ogro-design modell 8940
Rustfritt stål eller dypsvart
RAL 9005



Ogro-design modell 8928 A
Rustfritt stål eller dypsvart
RAL 9005



Stanghåndtak HL G-06
I dørfarge, montering på vannrett sprosse (min. 2 sprosser nødvendig), håndtakslengde avhengig av sprosseinndelingen



Stanghåndtak HL G-07
I dørfarge, montering på dørprofil, håndtakslengde: 300, 500, 700, 900, 1100 mm




Stanghåndtak HL G-08
I dørfarge, montering på dørprofil, håndtakslengde: 300, 500, 700, 900, 1100 mm




Stanghåndtak HL G-09
I dørfarge, montering på dørprofil, håndtakslengde: 300, 500, 700, 900, 1100 mm

Størrelser og monteringsdata


For interiørdører

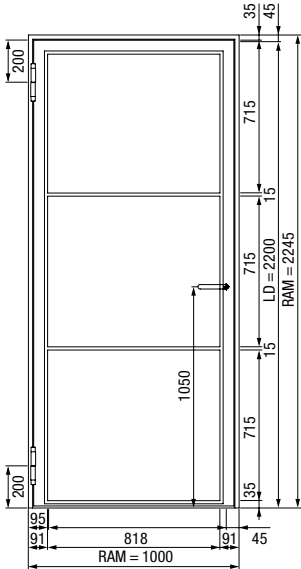


1-fløyet interiørdør

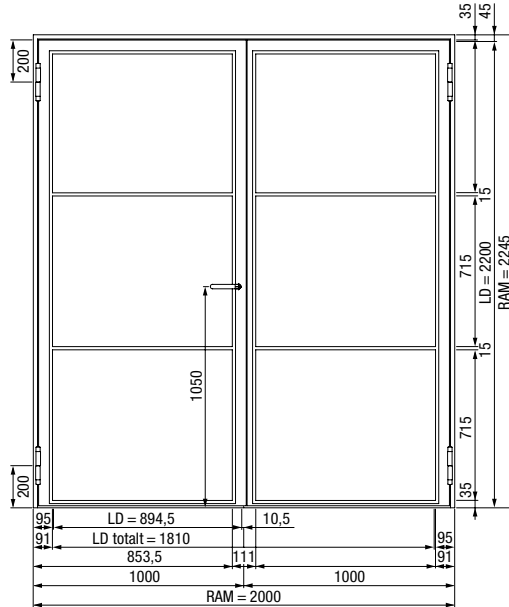


2-fløyet interiørdør

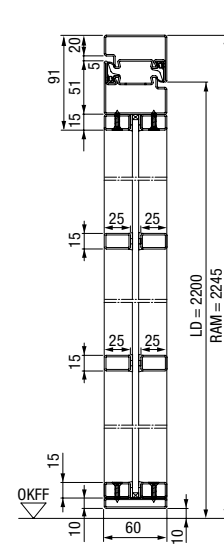

Vertikalt tverrsnitt 1-fløyet interiørdør

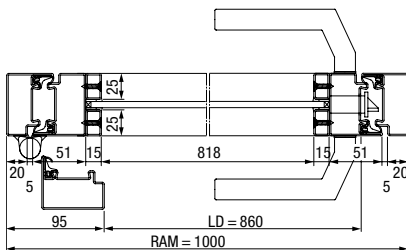

Horizontalt tverrsnitt 1-fløyet interiørdør

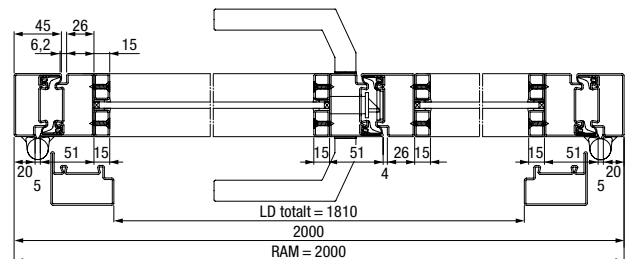

Horizontalt tverrsnitt 2-fløyet interiørdør

Versjoner / størrelser

1-fløyet interiørdør LFT 01 Slim

Bredde* 750 – 1500 mm

Høyde* 2000 – 3000 mm

2-fløyet interiørdør LFT 02 Slim

Bredde* 1500 – 2500 mm

Høyde* 2000 – 3000 mm

* Utvendig karmmåål RAM

Kvalitet fra Hörmann for nybygg og modernisering

Produkter fra Hörmann utmerker seg ved lang holdbarhet og høy funksjonalitet. De vil inngå optimalt i dine planer for nybygg eller modernisering. Harmoniserte løsninger gjør hjemmet ditt vakrere, sikrere og mer komfortabelt.

**GARASJEPORTER. PORT- OG DØRÅPNERE. YTTERDØRER. INNERDØRER.
STÅLDØRER. KARMER. OPPBEVARINGSSYSTEMER**



Produktene på bildene har i noen tilfeller spesialutstyr og tilsvarende ikke alltid standardversjonen. Av trykktekniske årsaker kan fargene og overflatene på bildene avvike fra virkeligheten. Opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, også av utdrag, er kun tillatt med vårt samtykke. Med forbehold om endringer.