



Dezentrale Beschallung hd M8

Hervorragend für Nahfeld- und Sprachanwendungen



hd M8

Passiver PointSource Stick hervorragend geeignet für Nahfeld- und Sprachanwendungen

Der hd M8 ist ein passiver 1-Wege Design-Lautsprecher, bestückt mit acht 2"-Breitband-chassis, der bestens für Nahfeld- oder Sprachanwendungen geeignet ist. Der Betrieb kann über beliebigen Leistungsverstärker mit DSP oder über hd Systemverstärker erfolgen und macht den hd M8 zur optimalen Lösung für dezentrale oder kleine Beschallungsaufgaben wie beispielsweise in Restaurants, Konferenzräumen oder Theaterhäusern. Der hd M8 lässt sich flexibel und einfach fest installieren oder kann mobil eingesetzt werden. Mithilfe der dezenten Kugelgelenk-Wandhalterung kann der hd M8 einfach geschwenkt und geneigt oder mit dem L-Winkel-Wandhalter extrem nah und unauffällig an der zu befestigenden Fläche angebracht werden. Innenliegende Klemmanschlüsse sorgen für einen werkzeugfreien und schnellen Anschluss der Lautsprecher. Für die optimale Anpassung an die Raumarchitektur kann der Lautsprecher in allen RAL-Farben und Sonderlängen individualisiert werden. Sollte eine Wandmontage nicht möglich sein, können die Lautsprecher mit der optional erhältlichen Bodenplatte mit 35 mm-Flansch und SpeakCON Buchse auf einem Stativ verwendet werden.



hd M8 Datenblatt

Features


- Punktschallquelle im Säulenformat
- elegantes Design
- präzise, gleichmäßige Schallabstrahlung
- Abstrahlwinkel 100° x 30°
- exzellente Sprachverständlichkeit
- 100V-Version erhältlich
- Sonderanfertigungen möglich

Anwendung


Restaurants, Bars, Flughäfen, Bahnhöfe, Heimkino, Konferenzräume, Hotels, A/V Installationen, Multimedia Anwendungen, Tagungsräume, TV-Studios, Kirchen

Modell	hd M8
Bestellnummer	40108
Prinzip	Punktschallquelle
Bestückung	8x 2" Breitbandchassis
Impedanz	wahlweise 8 Ω oder 32 Ω
Abstrahlung (hor x ver)	100° x 30°
Frequenzgang (-6 dB)	130 Hz - 22 kHz
Sensitivity (1W / 1m)	95 dB
Belastbarkeit AES / Peak	200 / 280 W
SPLmax @ 10% THD	119 dB
Gehäuseausführung	pulverbeschichtetes Aluminiumprofil schwarz, Stahlgitter mit Akustikschaum, Klemmterminal innenliegend, Kabeleinlass hinten, inkl. 2x M6 Muttern
Optionen	Speakon NL4 (Art. 900109), 35 mm Flansch + NL4 (Art. 900857), RAL-Farbe (Art. 1070), Wandhalter, Sonderlänge, Wetterschutz, 100V
Gewicht	5 kg
Abmessungen (B x H x T)	80 x 1000 x 78 mm


Abmessungen [mm]

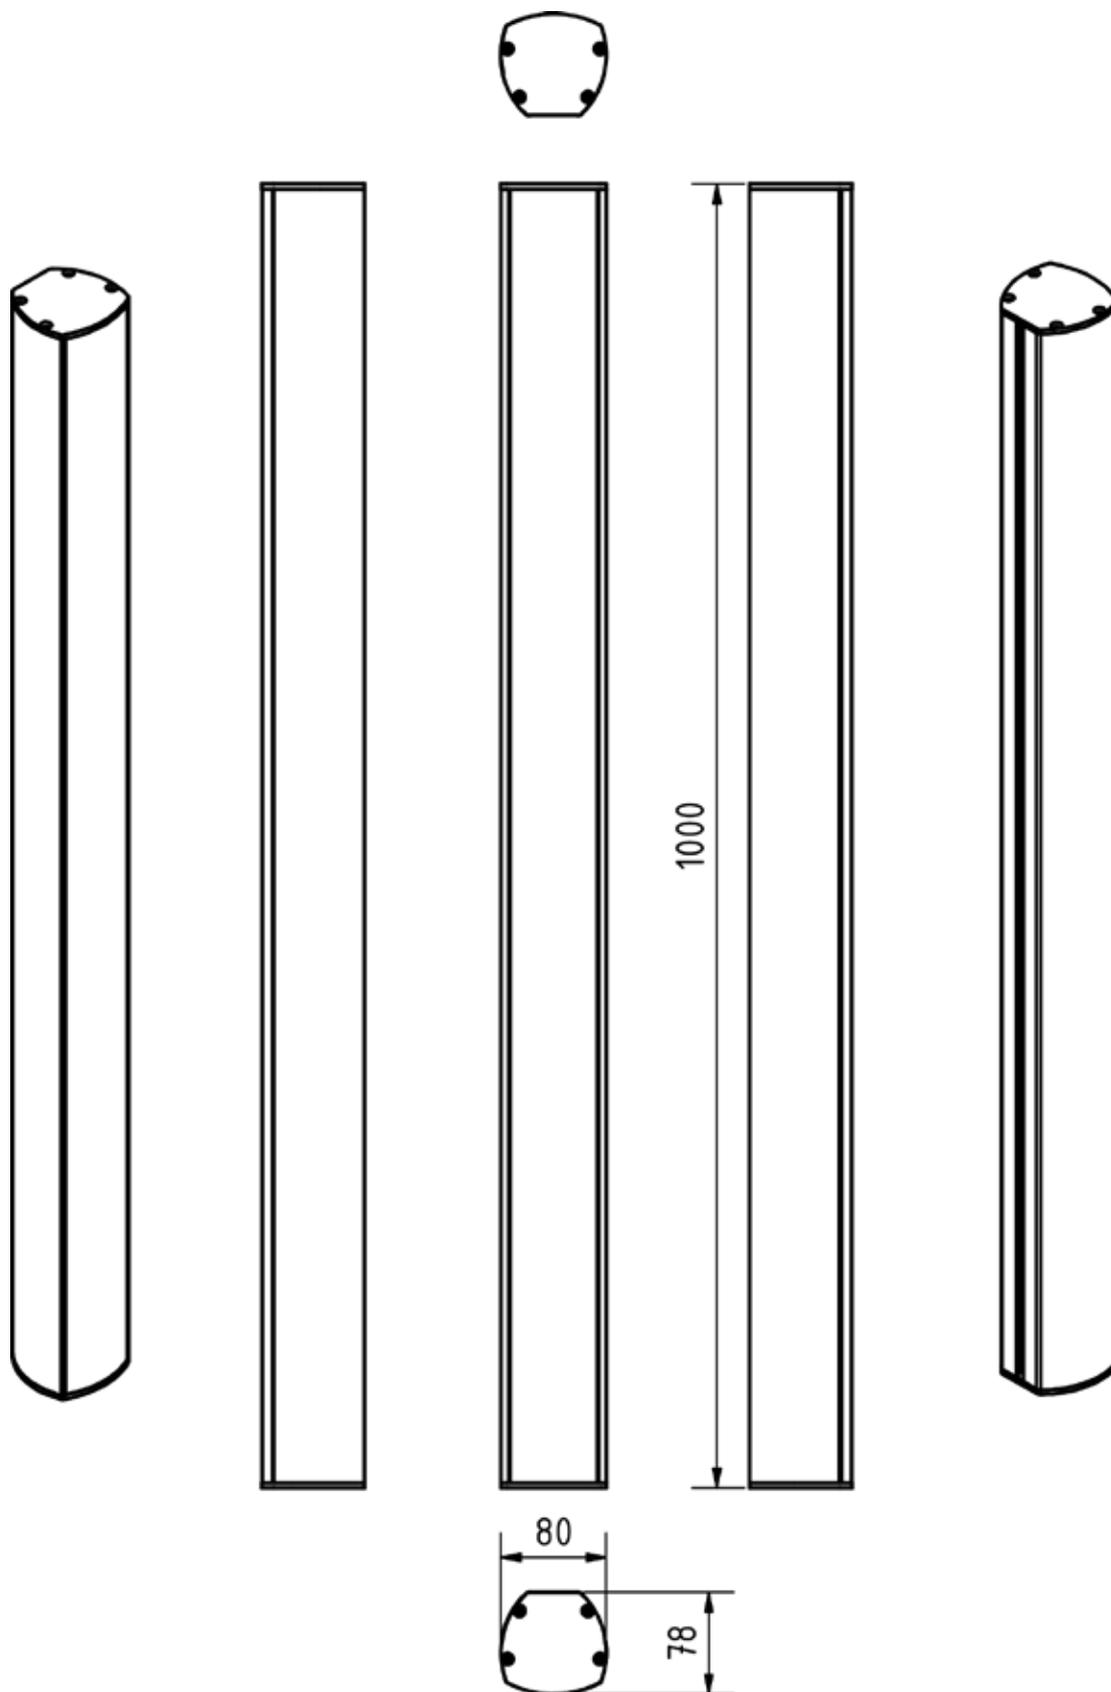


Impedanz

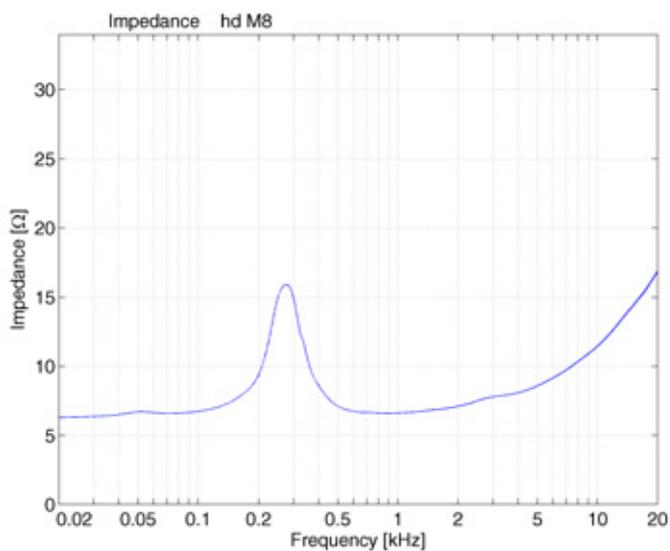


Frequenzgang mit DSP Preset

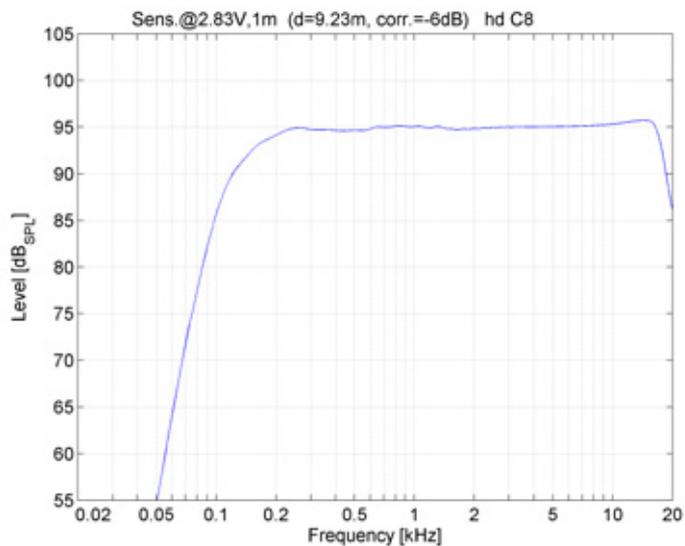


Horizontale Isobaren

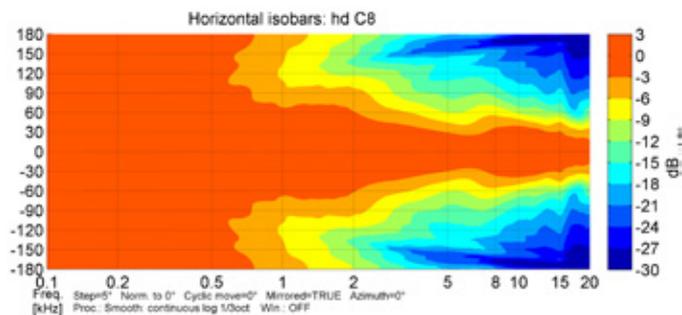

Vertikale Isobaren

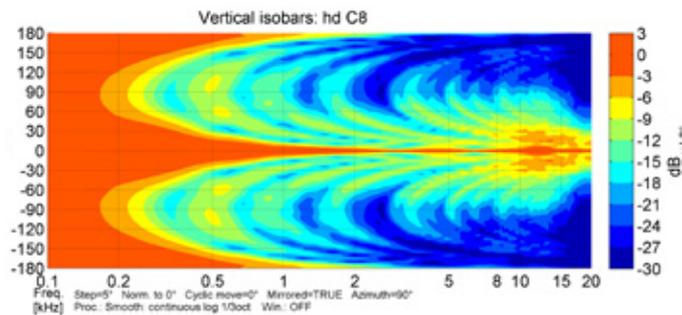


Zubehör



Sonderlänge

Sonderlänge des Lautsprechers nach Kundenwunsch.
Bestellnummer: 40711 (bis 1000 mm Gesamtlänge)
40714 (bis 2000 mm Gesamtlänge)

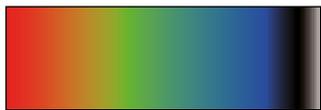

RAL-Farbe

Sonderfarbe pro Artikel nach RAL-Farbe.
Bestellnummer: 1070




Wetterfest

Imprägnierung gegen Wettereinflüsse.
Bestellnummer: 40610



100V-Übertrager

integrierter 100V-Übertrager mit drei Leistungsabgriffen (30/15/7,5 W).
Bestellnummer: 1074



Deckel mit NL4

geschlossener Bodendeckel mit SpeakCON NL4 Buchse.
Bestellnummer: 900109



Deckel mit 35 mm Flansch mit NL4

Bodendeckel mit 35 mm Flansch mit Flügelschraube zur Aufnahme auf einer Distanzstange mit SpeakCON NL4 Buchse.

Bestellnummer: 900857

Engineered
Made
In Germany



Harmonic Design

...simply harmonic sound

**Harmonic Design
Audiotechnik GmbH**

Rudolf-Diesel-Straße 11
DE-74382 Neckarwestheim

+ 49 (0) 7133 / 900 8617
info@harmonic-design.com
www.harmonic-design.com