



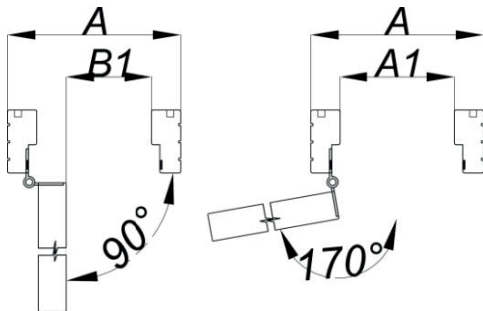

# PREMIUM INTERIOR

Massiv glat indvendig dør  
06 - 2023



## ANVENDELSE

Kan anvendes i opvarmede kontorer og boliger. Temperaturforskelle på begge sider af døren, må ikke overstige 5° celsius. Døren kan ikke opbevares, eller installeres i miljøer, med store temperatur udsving, eller høj luftfugtighed. Hvis døren skal anvendes, i vådrum skal der sikres mod vandindtrængning.

## KONSTRUKTION

Sandwich konstruktion med 40 mm dørtykkelse

## YDEEVNE

Brandmodstand	Ingen klassificering
Lyddæmpning	Ingen klassificering
Røg	Ingen klassificering
Indbrudssikring	Ingen klassificering

## MILJØ

Dørplade: Svane mærket, license nr 5031 0103 - FSC® certificeret, FSC MIX 70%, NC-COC-012344  
Karm: Svane mærket, license nr 5031 0112 - FSC certificeret, FSC MIX CREDIT, NC-COC-012344

## BESLÅNING

Standard låsekasse	2014zn
Standard slutblik	033zn
Standard hængsler	Snap-in, 2 stk. 6540

## OVERFLADE

Hvidmalet (NCS S0502Y), glans 25 +/- 5. Glatte dørblande malet top og bund som standard

## KARM

Hvidmalet karm (NCS S0502-Y i glans 20 +/- 5) med eller uden tætningsliste, 75-147 mm. dybde (op til 220 mm dybde kan bestilles)

## INDPAKNING

Dør og karm pakket separat fra fabrik, hjørner beskyttet med pap og dør eller karm pakket i klar plastik

## CIRKA VÆGT

M9 x 21 dør = 25 kg	M9 x 21 karm = 8 kg
M10 x 21 dør = 28 kg	M10 x 21 karm = 9 kg

## STANDARD BUNDSTYKKE

Standard bundstykke 22 mm. lakeret eg

Modul	Bredde, dørblad	Højde, dørblad	Udvendig karmbredde	Udvendig karmhøjde	Fribredde ved 90 grader (B1)	Fribredde ved 170 grader (A1)
7 X 21	625	2040	690	2089	570	610
8 X 20,5	725	2000	790	2049	670	710
8 X 21	725	2040	790	2089	670	710
9 X 20,5	825	2000	890	2049	770	810
9 X 21	825	2040	890	2089	770	810
10 X 21	925	2040	990	2089	870	910

## DK DATABLAD

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info