

Maj 2019

Datablad - Basic Foam 30 & Basic Foam 30+



Gulvunderlag

Prod. No. 9741756 Basic Foam 30
Prod. No. 9741757 Basic Foam 30+


Anvendelse

Som trinlydsdæmpende underlag på alle overflader samt eksisterende fliser og trægulve.
Ved opstigende fugt eller udtørningsfugt fra beton, anvendes gulvunderlag 30+ med fugtspærre.

Egenskaber

Kan udligne små ujævnheder på underlaget.

Montage

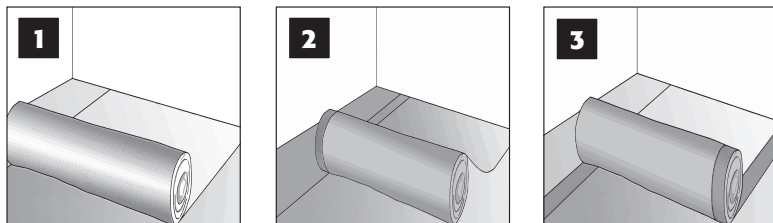

Begrænsninger

Opbevares indendørs og beskyttet mod sollys.
Før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

Tekniske data

Varenavn	Dimensioner	Kvalitet	dB (Lydisolering)	% (Trinlydsdæmpning)	Trykstyrke / Bæreevne	Kolli pr. palle	m ² pr. rulle
Basic Foam 30	2 mm / 1x25 m*	30 kg/m ³	19	2	12 kPa	15	25,00
Basic Foam 30+	2 mm / 1x25 m*	30 kg/m ³	19	3	12 kPa	15	25,00

Varenavn	Folie	Overlap	Tape
Basic Foam 30+	PE 100 my	80 mm	19 mm

*Tolerance: +/- 10 procent

Indhold

PE-Foam produceret uden brug af CFC og HCFC gasser.
PE-Folie med delvist regenerat.