



HIGH PERFORMANCE – v 3.2

Standardverktyg och specialverktyg

MBT

FRÄSAR

MBT



WOLF



WOLF Gruppe



**WOLF Germany
Head Office**
Production + Sales
Founded in Bruchmühlbach
- Miesau in 1985.



WOLF China
Production + Sales
Founded in Taicang,
Jiangsu Province in 2014.



WOLF Croatia
Production + Sales
Founded in Karlovac,
in 2012.



WOLF India
Production + Sales
Founded in Bangalore,
Karnataka in 2013.



WOLF USA
Production + Sales
Founded in Fort Mill,
South Carolina in 2005.



WOLF/JPD Sweden
Construction + Sales
JPD Verktygsteknik AB.



WOLF Network
Sales
In addition to our subsidiaries, we have a wide cooperation
and distribution network in the USA, Russia, Hungary, Turkey
and China. We deliver our satisfied customers worldwide.

OM MBT

Ett exklusivt verktygssortiment i Wolf övriga utbud

Tillverkas av Wolf Gruppe i Tyskland som levererar verktyg till bl.a. bil, flyg och offshoreindustrin. MBT är en produkt som framkommit i samband med utveckling av specialverktyg och kundanpassade verktygslösningar. Kravet var att verktygen ska fungera i olika material och applikationer för att maximera produktiviteten och utnyttjandet av maskin och verktyg.

Eftersom fräsarna har ett brett användningsområde kan man utnyttja verktyget tills det är helt förbrukat, även om man byter material eller körsätt. Det möjliggör att du utnyttjar 100% av fräsen samtidigt som du utnyttjar maskinens fulla potential. Wolf finns representerat i Nordamerika, Asien, Europa och Ryssland.

För mer information gå in på www.wolf-gruppe.com.



04

MBTF

Fräsverktyg i hårdmetall som är lämpliga för bearbetning i allt från Automatstål, Verktygsstål, Rostfritt, Titan, Gjutjärn mm.



16

MBTA

Fräsverktyg i hårdmetall som är utvecklade för ALU, Plast, Mässing, Koppar mm. Finns i belagt och obelagt utförande.



23

MBTB


Borrverktyg i hårdmetall som är lämpliga för bearbetning i allt från Automatstål, Verktygsstål, Rostfritt, Titan, Gjutjärn, ALU, Mässing, Koppar mm.



26

SKÄRDATA

Skärdata för MBTA, MBTF och MBTB.



40


SPECIAL

HM, HSS, Lödd HM, PKD mm.



MBTF

Verktyg i hårdmetall som är lämpliga för bearbetning i allt från Automatstål, Verktygsstål, Rostfritt, Titan, Gjutjärn mm. MBTF är utvecklat för applikationer såsom spår, vals, 3D och dynamisk fräsning.



SPIRALVINKEL



SPÅR/
VALSFRÄSNING



SKÄRRIKTNINGAR



HÖRNRADIE



HÖRNEFAS



TORR, LUFT
/SKÄRVÄTSKA



SKÄRVÄTSKA


● = Lagervara

○ = Leveranstid 1-2 arbetsdagar

□ = Förfrågan

MBTF21 - 1,5xD

Verktyg för fräsning i Stål/Rostfritt/Gjutjärn/Titan/Ni-Co legeringar

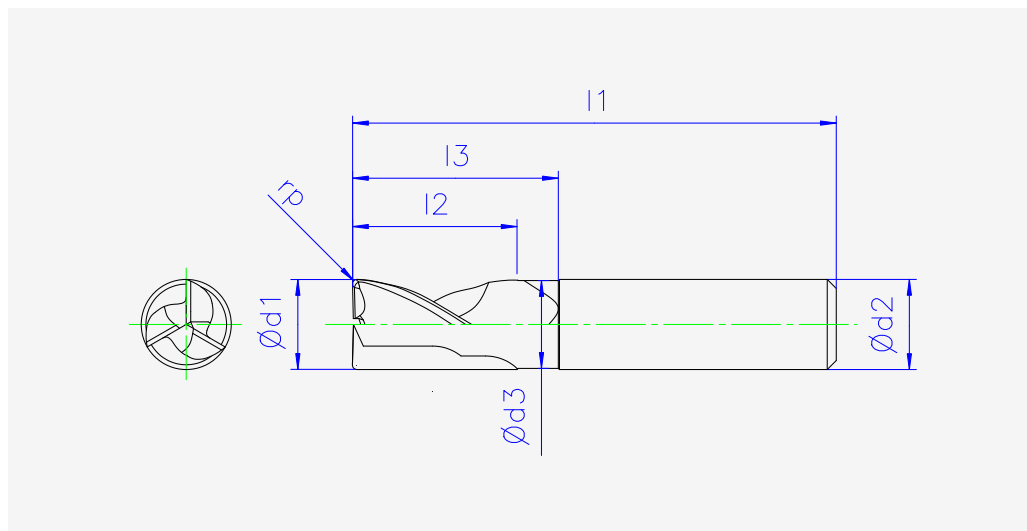

- 3-skärig
- Skärlängd 1,5xD
- Belagd
- Allmän, HRC spårfräsning
- För instabila förhållanden
- Reducerad
- Variabel spånkanal



MBTF21 | HYPERLOX | Ø2,0-16,0

Art.nr	Ød1e8	Ød2h6	Ød3	l1	l2	l3	rp	z	Info
• MBTF21020010	2,0	4,0	1,9	45	4,0	7	0,10	3	Cyl
• MBTF21030010	3,0	4,0	2,9	45	5,5	10	0,10	3	Cyl
• MBTF21040020	4,0	6,0	3,9	50	7,0	11	0,20	3	Cyl
• MBTF21050020	5,0	6,0	4,9	50	8,5	12,5	0,20	3	Cyl
• MBTF21060030	6,0	6,0	5,8	50	10	15	0,30	3	Cyl
• MBTF21080040	8,0	8,0	7,8	55	13	19	0,40	3	Cyl
◦ MBTF21080040W	8,0	8,0	7,8	55	13	19	0,40	3	Wel
• MBTF21100050	10,0	10,0	9,8	65	16	22	0,50	3	Cyl
◦ MBTF21100050W	10,0	10,0	9,8	65	16	22	0,50	3	Wel
• MBTF21120060	12,0	12,0	11,8	78	19	27	0,60	3	Cyl
◦ MBTF21120060W	12,0	12,0	11,8	78	19	27	0,60	3	Wel
• MBTF21160080	16,0	16,0	15,8	90	25	36	0,80	3	Cyl
◦ MBTF21160080W	16,0	16,0	15,8	90	25	36	0,80	3	Wel

Info om skärdata, se sid 28.

• = Lagervara, ◦ = Leveranstid 1-2 arbetsdagar

◻ = Mellanliggande diameter eller hörnradie/fas tillverkas vid förfrågan.




MBTF22 – 2,5xD

Verktyg för fräsning i Stål/Rostfritt/Gjutjärn/Titan/Ni-Co legeringar



- 3-skärig
- Skärlängd 2,5xD
- Belagd
- Allmän fräsning
- Variabel spånkanal

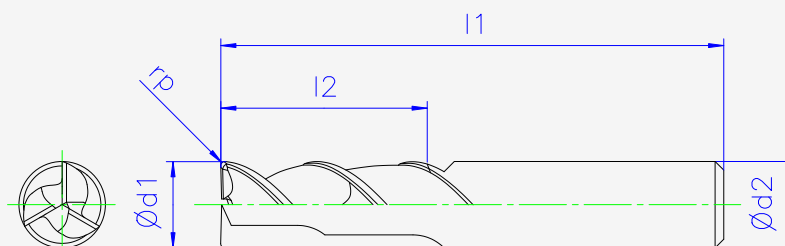

MBTF22 | HYPERLOX | Ø2,0-20,0



Art.nr	Ød1e8	Ød2h6	l1	l2	rp	z	Info
• MBTF22020004	2,0	4,0	50	8	0,04	3	Cyl
• MBTF22030006	3,0	4,0	50	11	0,06	3	Cyl
• MBTF22040008	4,0	6,0	50	12	0,08	3	Cyl
• MBTF22050010	5,0	6,0	50	15	0,10	3	Cyl
• MBTF22060012	6,0	6,0	50	18	0,12	3	Cyl
• MBTF22080016	8,0	8,0	63	23	0,16	3	Cyl
◌ MBTF22080016W	8,0	8,0	63	23	0,16	3	Wel
• MBTF22100020	10,0	10,0	72	26	0,20	3	Cyl
◌ MBTF22100020W	10,0	10,0	72	26	0,20	3	Wel
• MBTF22120024	12,0	12,0	83	32	0,24	3	Cyl
◌ MBTF22120024W	12,0	12,0	83	32	0,24	3	Wel
• MBTF22140028	14,0	14,0	92	37	0,28	3	Cyl
◌ MBTF22140028W	14,0	14,0	92	37	0,28	3	Wel
• MBTF22160032W	16,0	16,0	108	42	0,32	3	Wel
• MBTF22200040W	20,0	20,0	120	52	0,40	3	Wel


Info om skärdata, se sid 28.

• = Lagervara, ◌ = Leveranstid 1-2 arbetsdagar

◻ = Mellanliggande diameter eller hörnradie/fas tillverkas vid förfrågan.

MBTF31 - 1,5xD

Verkt yg f r fr sning i St l/Rostfritt/Gjutj rn/Titan/Ni-Co legeringar

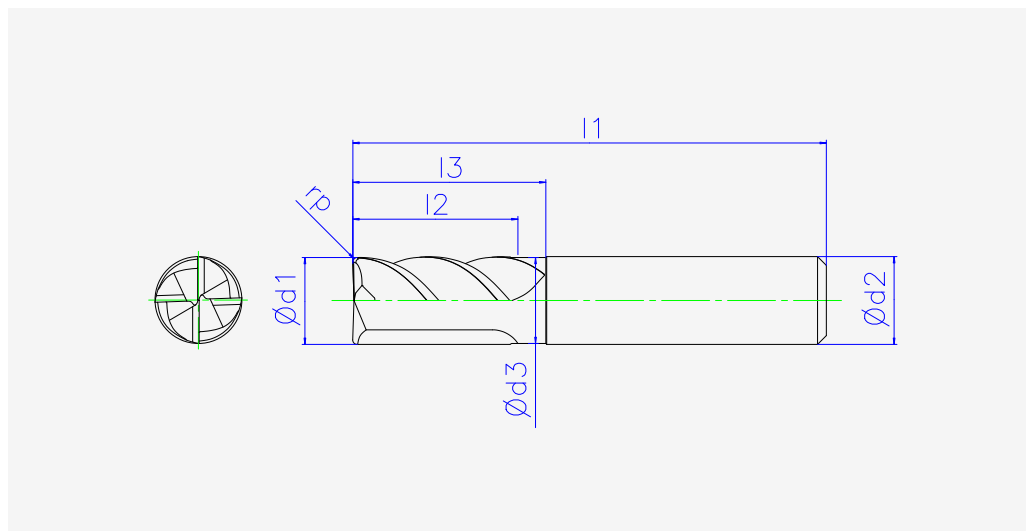

- 4-sk rig
- Sk rl ngd 1,5xD
- Belagd
- L ttsk rande geometri
- MBT Vibrationsd mpning
- Finns i flera radi utf r nd
- Allm n fr sning
- F r instabila f rh llanden
- Reducerad



MBTF31 | ALSIDUR | Ø2,0-20,0

Art.nr	Ød1e8	Ød2h6	Ød3	l1	l2	l3	rp	z	Info
• MBTF31020004	2,0	4,0	1,9	45	4,0	7	0,04	4	Cyl
• MBTF31030006	3,0	4,0	2,9	45	5,5	10	0,06	4	Cyl
• MBTF31040008	4,0	6,0	3,9	50	7,0	11	0,08	4	Cyl
• MBTF31040050	4,0	6,0	3,9	50	7,0	11	0,50	4	Cyl
• MBTF31050010	5,0	6,0	4,9	50	8,5	12,5	0,10	4	Cyl
• MBTF31060012	6,0	6,0	5,8	50	10	15	0,12	4	Cyl
• MBTF31060050	6,0	6,0	5,8	50	10	15	0,50	4	Cyl
• MBTF31080016	8,0	8,0	7,8	55	13	19	0,16	4	Cyl
• MBTF31080050	8,0	8,0	7,8	55	13	19	0,50	4	Cyl
• MBTF31080100	8,0	8,0	7,8	55	13	19	1,00	4	Cyl
• MBTF31100020	10,0	10,0	9,8	65	16	22	0,20	4	Cyl
• MBTF31100050	10,0	10,0	9,8	65	16	22	0,50	4	Cyl
• MBTF31100100	10,0	10,0	9,8	65	16	22	1,00	4	Cyl
• MBTF31120024	12,0	12,0	11,8	78	19	27	0,24	4	Cyl
• MBTF31120050	12,0	12,0	11,8	78	19	27	0,50	4	Cyl
• MBTF31120100	12,0	12,0	11,8	78	19	27	1,00	4	Cyl
• MBTF31160032	16,0	16,0	15,8	90	25	36	0,32	4	Cyl
• MBTF31160100	16,0	16,0	15,8	90	25	36	1,00	4	Cyl
• MBTF31200040	20,0	20,0	19,8	101	31	40	0,40	4	Cyl

Info om sk rdata, se sid 28.

•= Lagervara,  = Leveranstid 1-2 arbetsdagar

 = Mellanliggande diameter eller h rnradie/fas tillverkas vid f rfr gan.




MBTF32 – 1,5xD **NEW**

Verktyg för fräsning i Stål/Rostfritt/Gjutjärn/Titan/Ni-Co legeringar



- 4-skärig
- Skärlängd 1,5xD
- Belagd
- Lättskärande geometri
- MBT Vibrationsdämpning
- Allmän fräsning
- För instabila förhållanden
- Helreducerad

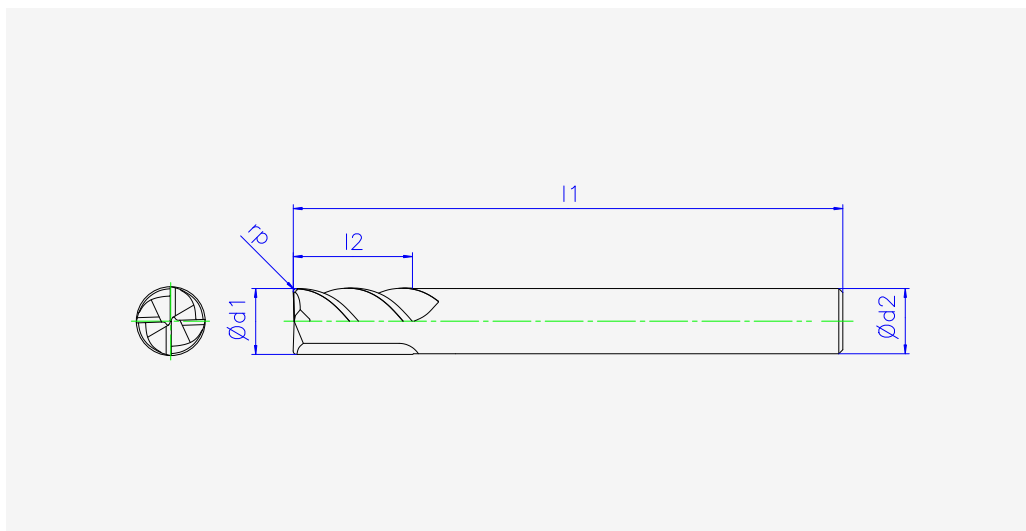

MBTF32 | ALSIDUR | Ø4,0-16,0 HELREDUCERAD



Art.nr	Ød1e8	Ød2h6	l1	l2	rp	z	Info
• MBTF32040008	4,0	3,8	65	7,0	0,08	4	Cyl
• MBTF32060012	6,0	5,8	78	10,0	0,12	4	Cyl
• MBTF32080016	8,0	7,8	78	13,0	0,16	4	Cyl
• MBTF32100020	10,0	9,7	100	16,0	0,20	4	Cyl
• MBTF32120024	12,0	11,7	120	19,0	0,24	4	Cyl
• MBTF32160032	16,0	15,7	125	25,0	0,32	4	Cyl


Info om skärdata, se sid 27.

• = Lagervara, ○ = Leveranstid 1-2 arbetsdagar

□ = Mellanliggande diameter eller hörnradie/fas tillverkas vid förfrågan.

EM4 – 2xD **NEW**

Verktyg för fräsning i Stål/Rostfritt/Gjutjärn

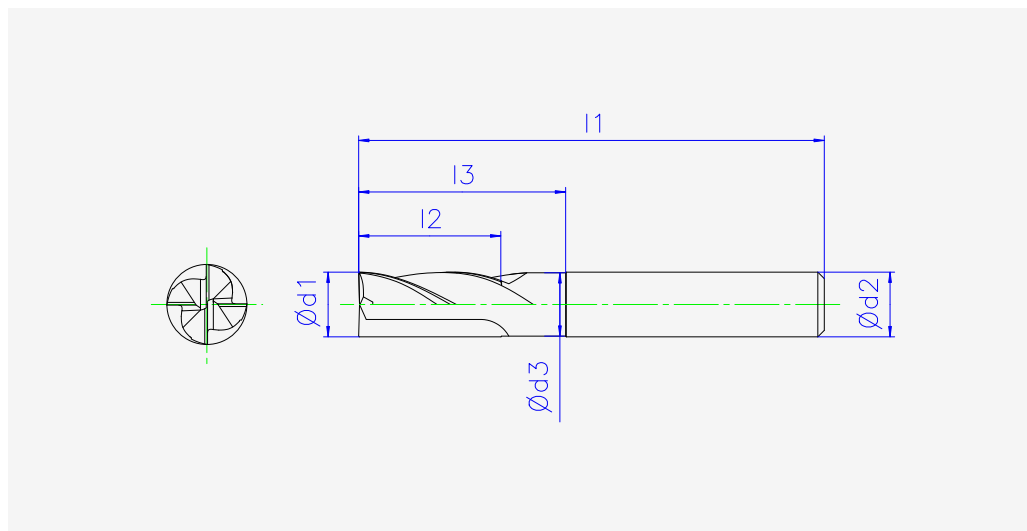

- 4-skärig
- Skärlängd 2xD
- Belagd
- Allmän fräsning
- Reducerad



EM4 | AlTiN | Ø4,0-20,0

Art.nr	Ød1e8	Ød2h6	Ød3	l1	l2	l3	z	Info
• EM04011057064	4,0	6,0	3,9	57	11	21	4	Cyl
• EM05013057064	5,0	6,0	4,9	57	13	21	4	Cyl
• EM06013057064	6,0	6,0	5,8	57	13	21	4	Cyl
• EM08019062084	8,0	8,0	7,8	62	19	26	4	Cyl
• EM10022072104	10,0	10,0	9,8	72	22	32	4	Cyl
• EM12026083124	12,0	12,0	11,8	83	26	38	4	Cyl
• EM16032092164	16,0	16,0	15,7	92	32	44	4	Cyl
• EM20038104204	20,0	20,0	19,7	104	38	54	4	Cyl

Info om skärdata, se sid 31.

• = Lagervara, ○ = Leveranstid 1-2 arbetsdagar

□ = Mellanliggande diameter eller hörnradie/fas tillverkas vid förfrågan.




MBTF34 – 2,5xD

Verkt yg f r fr sning i St l/Rostfritt/Gjutj rn/Titan/Ni-Co legeringar



- 4-sk rig
- Sk rl ngd 2,5xD
- Belagd
- Allm n, dynamisk fr sning
- L ttsk rande geometri
- MBT Vibrationsd mpning
- Finns i flera radi utf r nde
- F r instabila f rh llanden
- Variabel sp nkanal

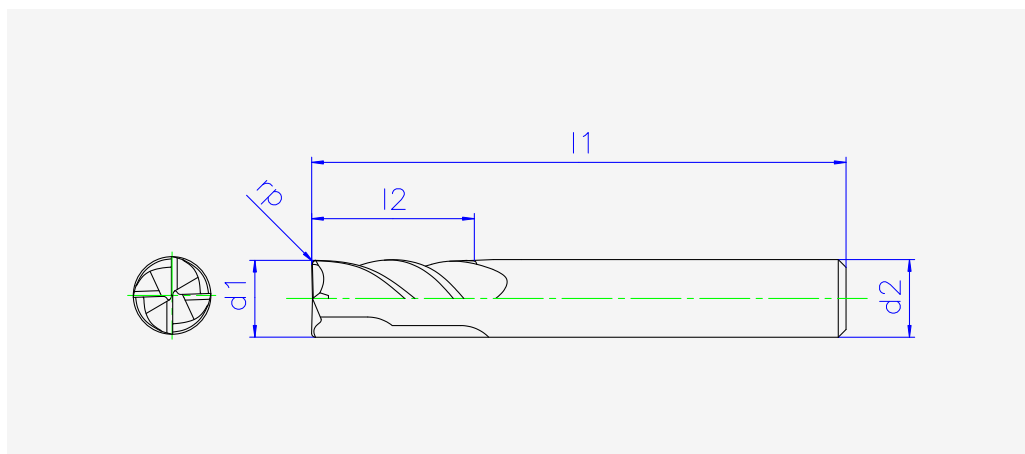

MBTF34 | ALSIDUR |  3,0-20,0



Art.nr	�d1e8	�d2h6	l1	l2	rp	z	Info
• MBTF34030006	3,0	6,0	50	11	0,06	4	Cyl
• MBTF34030050	3,0	6,0	50	11	0,50	4	Cyl
• MBTF34040008	4,0	6,0	50	12	0,08	4	Cyl
• MBTF34040050	4,0	6,0	50	12	0,50	4	Cyl
• MBTF34050010	5,0	6,0	50	15	0,10	4	Cyl
• MBTF34050050	5,0	6,0	50	15	0,50	4	Cyl
• MBTF34060012	6,0	6,0	50	18	0,12	4	Cyl
• MBTF34060050	6,0	6,0	50	18	0,50	4	Cyl
• MBTF34060100	6,0	6,0	50	18	1,00	4	Cyl
• MBTF34060200	6,0	6,0	50	18	2,00	4	Cyl
• MBTF34080016	8,0	8,0	63	23	0,16	4	Cyl
• MBTF34080016W	8,0	8,0	63	23	0,16	4	Wel
• MBTF34080016QW	8,0	8,0	63	23	0,16	4	Wel/Q*
• MBTF34080050	8,0	8,0	63	23	0,50	4	Cyl
• MBTF34080050W	8,0	8,0	63	23	0,50	4	Wel
• MBTF34080100	8,0	8,0	63	23	1,00	4	Cyl
• MBTF34080100W	8,0	8,0	63	23	1,00	4	Wel
• MBTF34080200	8,0	8,0	63	23	2,00	4	Cyl
• MBTF34100020	10,0	10,0	72	26	0,20	4	Cyl
• MBTF34100020W	10,0	10,0	72	26	0,20	4	Wel
• MBTF34100020QW	10,0	10,0	72	26	0,20	4	Wel/Q*
• MBTF34100050	10,0	10,0	72	26	0,50	4	Cyl
• MBTF34100050W	10,0	10,0	72	26	0,50	4	Wel
• MBTF34100100	10,0	10,0	72	26	1,00	4	Cyl
• MBTF34100100W	10,0	10,0	72	26	1,00	4	Wel
• MBTF34100200	10,0	10,0	72	26	2,00	4	Cyl

*Q= Sp ndelare

Info om sk rdata, se sid 28.

•= Lagervara,  = Leveranstid 1-2 arbetsdagar

 = Mellanliggande diameter eller h rnr die/fas tillverkas vid f rfr gan.

MBTF34 – 2,5xD



Verktyg för fräsning i Stål/Rostfritt/Gjutjärn/Titan/Ni-Co legeringar

Art.nr	Ød1e8	Ød2h6	l1	l2	rp	z	Info
• MBTF34120024	12,0	12,0	83	32	0,24	4	Cyl
• MBTF34120024W	12,0	12,0	83	32	0,24	4	Wel
• MBTF34120024QW	12,0	12,0	83	32	0,24	4	Wel/Q*
• MBTF34120050	12,0	12,0	83	32	0,50	4	Cyl
• MBTF34120050W	12,0	12,0	83	32	0,50	4	Wel
• MBTF34120100	12,0	12,0	83	32	1,00	4	Cyl
• MBTF34120100W	12,0	12,0	83	32	1,00	4	Wel
• MBTF34120200	12,0	12,0	83	32	2,00	4	Cyl
• MBTF34160032W	16,0	16,0	108	42	0,32	4	Wel
• MBTF34160032QW	16,0	16,0	108	42	0,32	4	Wel/Q*
• MBTF34160100W	16,0	16,0	108	42	1,00	4	Wel
• MBTF34160200W	16,0	16,0	108	42	2,00	4	Wel
• MBTF34200040W	20,0	20,0	120	52	0,40	4	Wel
• MBTF34200040QW	20,0	20,0	120	52	0,40	4	Wel/Q*

*Q= Spändelare

Info om skärdata, se sid 28.

•= Lagervara, ○= Leveranstid 1-2 arbetsdagar


□= Mellanliggande diameter eller hörnradie/fas tillverkas vid förfrågan.

MBTF35 - 4xD

Verkt yg f r fr sning i St l/Rostfritt/Gjutj rn/Titan/Ni-Co legeringar



- 4-sk rig
- Sk rl ngd 4xD
- Belagd
- Dynamisk fr sning
- L ttsk rande geometri
- MBT Vibrationsd mpning
- Variabel sp nkanal
- Sl t/sp ndelare

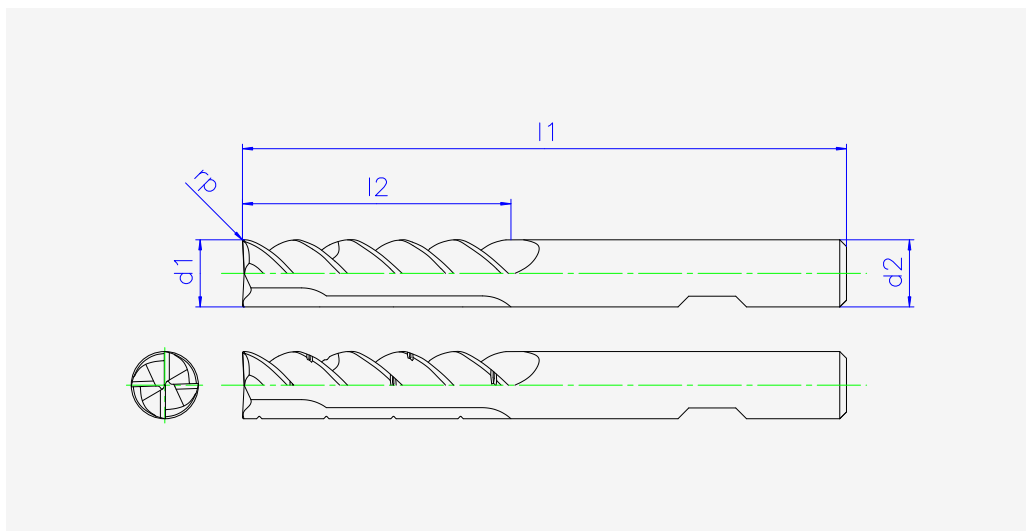

MBTF35 | ALSIDUR | Ø4,0-20,0 | SL T/SP NDELARE



Art.nr	Ød1e8	Ød2h6	l1	l2	rp	z	Info
• MBTF35040008	4,0	6,0	50	16	0,08	4	
• MBTF35040008Q	4,0	6,0	50	16	0,08	4	Q*
• MBTF35050010	5,0	6,0	50	20	0,10	4	
• MBTF35050010Q	5,0	6,0	50	20	0,10	4	Q*
• MBTF35060012	6,0	6,0	65	24	0,12	4	
• MBTF35060012Q	6,0	6,0	65	24	0,12	4	Q*
• MBTF35080016W	8,0	8,0	75	32	0,16	4	Wel
• MBTF35080016QW	8,0	8,0	75	32	0,16	4	Wel/Q*
• MBTF35100020W	10,0	10,0	85	40	0,20	4	Wel
• MBTF35100020QW	10,0	10,0	85	40	0,20	4	Wel/Q*
• MBTF35120024W	12,0	12,0	100	48	0,24	4	Wel
• MBTF35120024QW	12,0	12,0	100	48	0,24	4	Wel/Q*
• MBTF35160032W	16,0	16,0	120	64	0,32	4	Wel
• MBTF35160032QW	16,0	16,0	120	64	0,32	4	Wel/Q*
• MBTF35200040W	20,0	20,0	142	80	0,40	4	Wel
• MBTF35200040QW	20,0	20,0	142	80	0,40	4	Wel/Q*

Info om sk rdata, se sid 29.


*Q= Sp ndelare

•= Lagervara,  = Leveranstid 1-2 arbetsdagar

□= Mellanliggande diameter eller h rnradie/fas tillverkas vid f rfr gan.

MBTF42 – 2,5xD

Verktyg för fräsning i Gjutjärn/Härdat stål

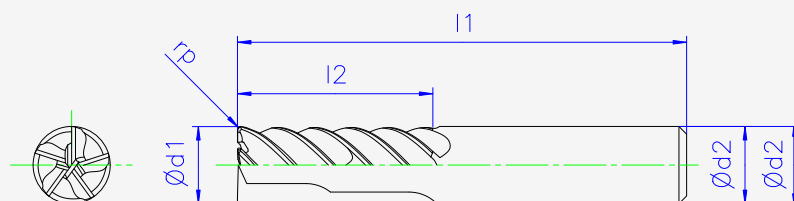

- 5-skärig
- Skärlängd 2,5xD
- Belagd
- Allmän, dynamisk, HRC valsfräsning
- Variabel spånkanal
- MBT Gjutjärns geometri



MBTF42 | HYPERLOX | Ø8,0-20,0

Art.r	Ød1e8	Ød2h6	l1	l2	rp	z	Info
• MBTF42080016	8,0	8,0	63	23	0,16	5	Cyl
◦ MBTF42080016W	8,0	8,0	63	23	0,16	5	Wel
• MBTF42100020	10,0	10,0	72	26	0,20	5	Cyl
◦ MBTF42100020W	10,0	10,0	72	26	0,20	5	Wel
• MBTF42120024	12,0	12,0	83	32	0,24	5	Cyl
◦ MBTF42120024W	12,0	12,0	83	32	0,24	5	Wel
• MBTF42160032W	16,0	16,0	108	42	0,32	5	Wel
• MBTF42200040W	20,0	20,0	120	52	0,40	5	Wel

Info om skärdata, se sid 30.

• = Lagervara, ◦ = Leveranstid 1-2 arbetsdagar

◻ = Mellanliggande diameter eller hörnradie/fas tillverkas vid förfrågan.




MBTF62 – 2,5xD **NEW**

Verktyg för fräsning i Stål/Rostfritt/Gjutjärn/Titan/Ni-Co legeringar/ALU/Mässing



- 3-skärig
- Skärlängd 2,5xD
- Belagd
- Allmän fräsning
- Variabel spånkanal
- MBT Vibrationsdämpning

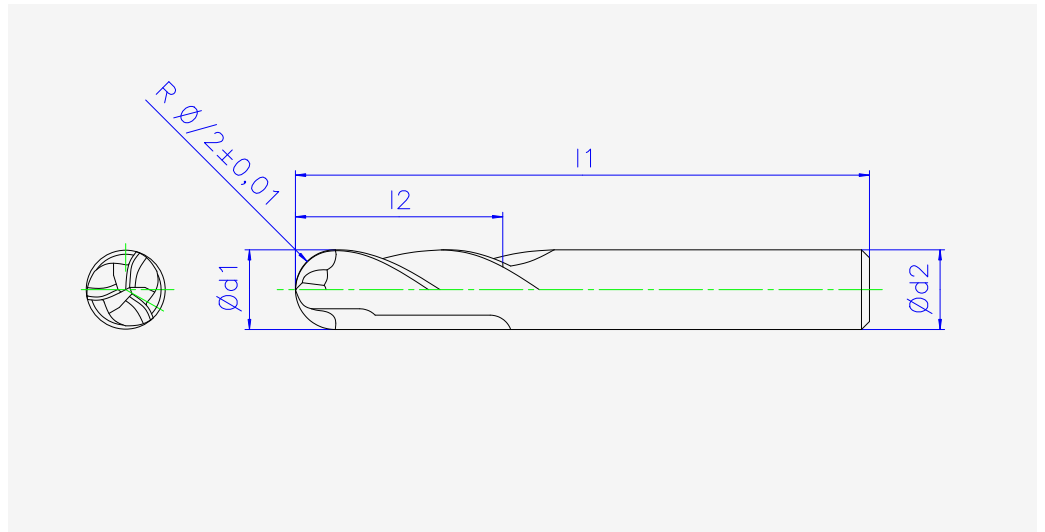

MBTF62 | ALSIDUR | Ø2,0-12,0

Art.nr	Ød1e8	Ød2h6	l1	l2	z	Info
• MBTF62020	2,0	4,0	50	8	3	Cyl
• MBTF62030	3,0	4,0	50	11	3	Cyl
• MBTF62040	4,0	6,0	50	12	3	Cyl
• MBTF62060	6,0	6,0	50	18	3	Cyl
• MBTF62080	8,0	8,0	63	23	3	Cyl
• MBTF62100	10,0	10,0	75	26	3	Cyl
• MBTF62120	12,0	12,0	83	32	3	Cyl


Info om skärdata, se sid 32.

- = Lagervara, ○ = Leveranstid 1-2 arbetsdagar
- = Mellanliggande diameter tillverkas vid förfrågan.



MBTF75 - 60°/90° NEW

Verktyg för fräsning i Stål/Rostfritt/Gjutjärn/Titan/Ni-Co legeringar

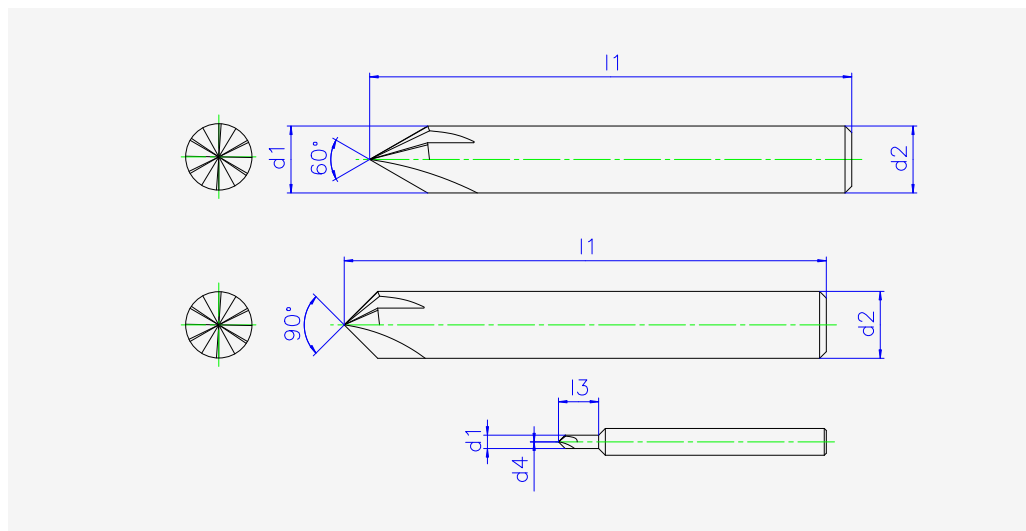

- 3 till 8 skärig
- 60°/90°
- Belagd



MBTF75/30 6492 | TiNALOX Thin | 60° | Ø4,0-12,0

Art.r	Ød1e8	Ød2h6	Ød4	l1	l3	z	Info
• MBTF75040060	4,0	4,0	-	54	-	4	Cyl
• MBTF75060060	6,0	6,0	-	57	-	4	Cyl
• MBTF7506006006	6,0	6,0	-	57	-	6	Cyl
• MBTF75080060	8,0	8,0	-	63	-	5	Cyl
• MBTF7508006006	8,0	8,0	-	63	-	6	Cyl
• MBTF75100060	10,0	10,0	-	72	-	6	Cyl
• MBTF75120060	12,0	12,0	-	83	-	6	Cyl
• MBTF7512006008	12,0	12,0	-	83	-	8	Cyl



MBTF75/30 6493 | TiNALOX Thin | 90° | Ø0,5-12,0

Art.r	Ød1e8	Ød2h6	Ød4	l1	l3	z	Info
• MBTF75005090	0,5	4,0	0,1	40	3	3	Cyl
• MBTF75010090	1,0	4,0	0,1	40	4	3	Cyl
• MBTF75015090	1,5	4,0	0,1	40	6	3	Cyl
• MBTF75020090	2,0	4,0	0,1	40	6	3	Cyl
• MBTF75025090	2,5	4,0	0,1	40	8	3	Cyl
• MBTF75030090	3,0	4,0	0,1	40	10	3	Cyl
• MBTF75040090	4,0	4,0	-	54	-	4	Cyl
• MBTF75060090	6,0	6,0	-	57	-	4	Cyl
• MBTF7506009006	6,0	6,0	-	57	-	6	Cyl
• MBTF75080090	8,0	8,0	-	63	-	5	Cyl
• MBTF7508009006	8,0	8,0	-	63	-	6	Cyl
• MBTF75100090	10,0	10,0	-	72	-	6	Cyl
• MBTF75120090	12,0	12,0	-	83	-	6	Cyl
• MBTF7512009008	12,0	12,0	-	83	-	8	Cyl



Info om skärdata, se sid 33.

•= Lagervara, ○= Leveranstid 1-2 arbetsdagar

□= Mellanliggande diameter tillverkas vid förfrågan.

MBTA


Verktyg i hårdmetall som är utvecklade för att möta kraven på avverkning, produktivitet och livslängd. Med de fyra varianterna 91, 92, 93 och 95 så hittar man den optimala verktygslösningen för ALU, Plast, Mässing, Koppar mm. Finns i belagt och obelagt utförande.



SPIRALVINKEL



SPÅR/
VALSFRÄSNING



SKÄRRIKTNINGAR



HÖRNRADIE



HÖRNFAS



TORR, LUFT
/SKÄRVÄTSKA



SKÄRVÄTSKA


● = Lagervara

○ = Leveranstid 1-2 arbetsdagar

□ = Förfrågan

MBTA75 - 90° NEW

Verktyg för fräsning i ALU/Mässing/Koppar/Plast

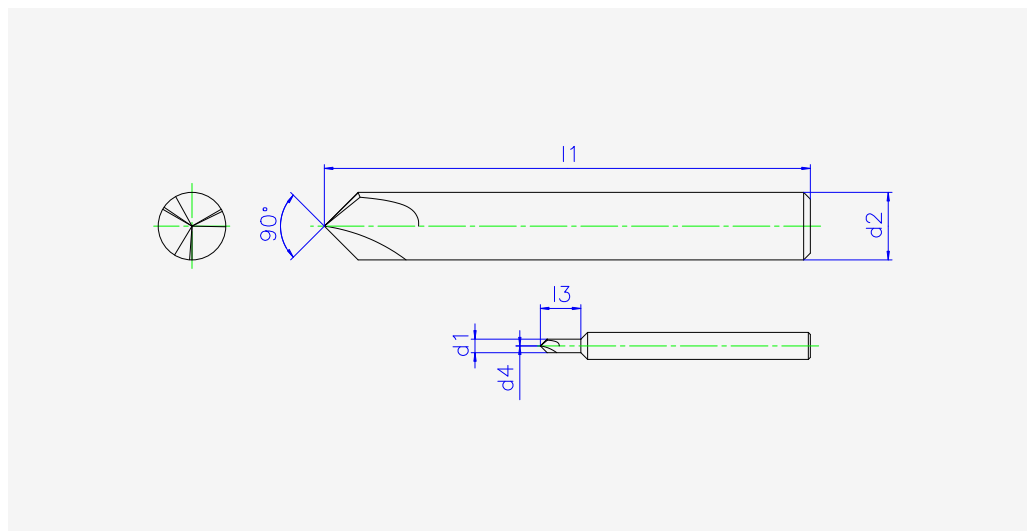

- 90°
- Polerad
- 3 till 6 skärig



MBTA75/30 6200 | 90° | Ø0,5-12,0 | NHC 7000

Art.nr	Ød1e8	Ød2h6	Ød4	l1	l3	z	Info
• MBTA75005090	0,5	4,0	0,1	40	3	3	Cyl
• MBTA75010090	1,0	4,0	0,1	40	4	3	Cyl
• MBTA75015090	1,5	4,0	0,1	40	5	3	Cyl
• MBTA75020090	2,0	4,0	0,1	40	6	3	Cyl
• MBTA75025090	2,5	4,0	0,1	40	8	3	Cyl
• MBTA75030090	3,0	4,0	0,1	40	10	4	Cyl
• MBTA75040090	4,0	4,0	-	54	-	3	Cyl
• MBTA7504009004	4,0	4,0	-	54	-	4	Cyl
• MBTA75060090	6,0	6,0	-	57	-	3	Cyl
• MBTA7506009004	6,0	6,0	-	57	-	4	Cyl
• MBTA75080090	8,0	8,0	-	63	-	3	Cyl
• MBTA7508009005	8,0	8,0	-	63	-	5	Cyl
• MBTA75100090	10,0	10,0	-	72	-	3	Cyl
• MBTA7510009006	10,0	10,0	-	72	-	6	Cyl
• MBTA75120090	12,0	12,0	-	83	-	3	Cyl
• MBTA7512009006	12,0	12,0	-	83	-	6	Cyl

Info om skärdata, se sid 34.

- = Lagervara, ○ = Leveranstid 1-2 arbetsdagar
- = Mellanliggande diameter tillverkas vid förfrågan.




MBTA91 / MBTA91S – 2xD

Verktyg för fräsning i ALU/Mässing/Koppar/Plast



- 2-skärig
- Skärlängd 2xD
- Obelagd/belagd
- Allmän fräsning
- Reducerad
- Vibrationsdämpad

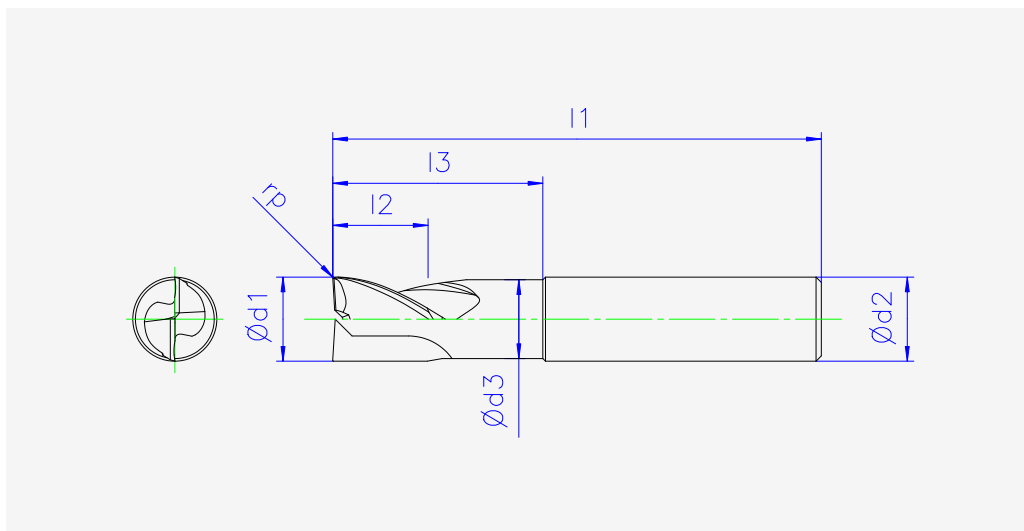

MBTA91 | Ø2,0-20,0



Art.r	Ød1h6	Ød2h6	Ød3	l1	l2	l3	rp	z	Info
• MBTA91020010	2,0	6,0	1,9	57,0	5,0	10,0	0,10	2	Cyl
• MBTA91030010	3,0	6,0	2,9	57,0	7,0	15,0	0,10	2	Cyl
• MBTA91040010	4,0	6,0	3,8	57,0	8,0	15,0	0,10	2	Cyl
• MBTA91050010	5,0	6,0	4,8	57,0	10,0	21,0	0,10	2	Cyl
• MBTA91060010	6,0	6,0	5,8	57,0	12,0	23,0	0,10	2	Cyl
• MBTA91080010	8,0	8,0	7,8	64,0	16,0	25,0	0,10	2	Cyl
• MBTA91100010	10,0	10,0	9,6	72,0	20,0	30,0	0,10	2	Cyl
• MBTA91120015	12,0	12,0	11,5	84,0	24,0	36,0	0,15	2	Cyl
• MBTA91140015	14,0	14,0	13,5	84,0	18,0	35,0	0,15	2	Cyl
• MBTA91160015	16,0	16,0	15,0	93,0	32,0	42,0	0,15	2	Cyl
• MBTA91200020	20,0	20,0	19,0	101,0	40,0	52,0	0,20	2	Cyl

MBTA91S | CC ALUSpeed | Ø6,0-20,0



Art.r	Ød1h6	Ød2h6	Ød3	l1	l2	l3	rp	z	Info
• MBTA91S060010	6,0	6,0	5,8	57,0	12,0	23,0	0,10	2	Cyl
• MBTA91S080010	8,0	8,0	7,8	64,0	16,0	25,0	0,10	2	Cyl
• MBTA91S100010	10,0	10,0	9,6	72,0	20,0	30,0	0,10	2	Cyl
• MBTA91S120015	12,0	12,0	11,5	84,0	24,0	36,0	0,15	2	Cyl
• MBTA91S140015	14,0	14,0	13,5	84,0	18,0	35,0	0,15	2	Cyl
• MBTA91S160015	16,0	16,0	15,0	93,0	32,0	42,0	0,15	2	Cyl
• MBTA91S200020	20,0	20,0	19,0	101,0	40,0	52,0	0,20	2	Cyl

ALU Speed är en beläggning lämpad främst för >8%Si och gjutna material.


Info om skärdata, se sid 35.

•= Lagervara, ○= Leveranstid 1-2 arbetsdagar

□= Mellanliggande diameter eller hörnradie/fas tillverkas vid förfrågan.

MBTA92 / MBTA92S – 1,3xD

Verktyg för fräsning i ALU/Mässing/Koppar/Plast

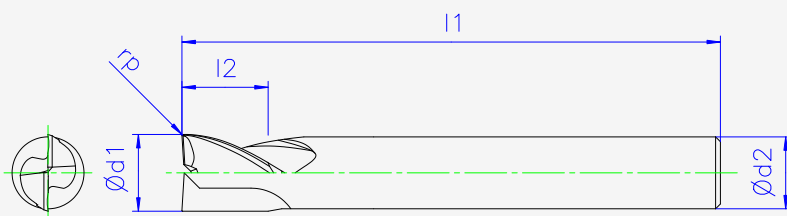

- 2-skärig
- Skärlängd 1,3xD
- Obelagd/belagd
- Allmän fräsning
- Helreducerad
- Vibrationsdämpad



MBTA92 | Ø2,0-20,0 | HELREDUCERAD

Art.r	Ød1h6	Ød2h6	l1	l2	rp	z	Info
• MBTA92020010	2,0	1,9	50	4	0,10	2	Cyl
• MBTA92030010	3,0	2,9	65	6	0,10	2	Cyl
• MBTA92040010	4,0	3,8	65	6	0,10	2	Cyl
• MBTA92050010	5,0	4,8	65	8	0,10	2	Cyl
• MBTA92060010	6,0	5,8	78	8	0,10	2	Cyl
• MBTA92080010	8,0	7,8	78	10	0,10	2	Cyl
• MBTA92100010	10,0	9,7	100	14	0,10	2	Cyl
• MBTA92120015	12,0	11,7	120	16	0,15	2	Cyl
• MBTA92140015	14,0	13,7	125	18	0,15	2	Cyl
• MBTA92160015	16,0	15,7	125	20	0,15	2	Cyl
• MBTA92200020	20,0	19,7	125	25	0,20	2	Cyl



MBTA92S | CC ALUSpeed | Ø6,0-20,0 | HELREDUCERAD

Art.r	Ød1h6	Ød2h6	l1	l2	rp	z	Info
• MBTA92S060010	6,0	5,8	78	8	0,10	2	Cyl
• MBTA92S080010	8,0	7,8	78	10	0,10	2	Cyl
• MBTA92S100010	10,0	9,7	100	14	0,10	2	Cyl
• MBTA92S120015	12,0	11,7	120	16	0,15	2	Cyl
• MBTA92S160015	14,0	13,7	125	18	0,15	2	Cyl
• MBTA92S160015	16,0	15,7	125	20	0,15	2	Cyl
• MBTA92S200020	20,0	19,7	125	25	0,20	2	Cyl



ALU Speed är en beläggning lämpad främst för >8%Si och gjutna material.

Info om skärdata, se sid 35.

• = Lagervara, ○ = Leveranstid 1-2 arbetsdagar


□ = Mellanliggande diameter eller hörnradie/fas tillverkas vid förfrågan.

MBTA93 – 2,5xD

Verkt yg f r fr sning i ALU/M ssing/Koppar/Plast



- 3-sk rig
- Sk rl ngd 2,5xD
- Allm n fr sning
- MBT Drillpoint
- Vibrationsd mpad

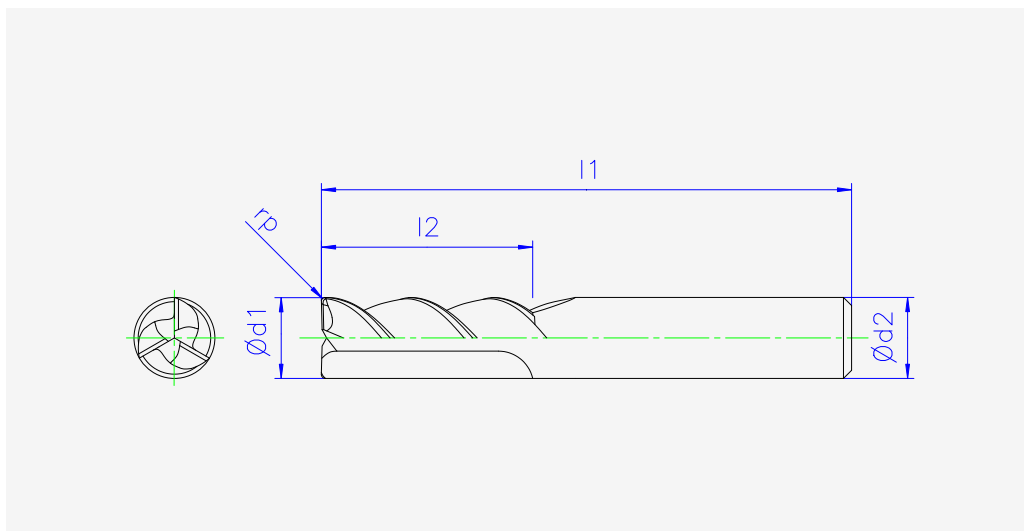

MBTA93 |  2,0-16,0



Art.nr	�d1e8	�d2h6	l1	l2	rp	z	Info
• MBTA93020010	2,0	4,0	50	8	0,10	3	Cyl
• MBTA93025010	2,5	4,0	50	11	0,10	3	Cyl
• MBTA93030010	3,0	4,0	50	11	0,10	3	Cyl
• MBTA93035010	3,5	4,0	50	12	0,10	3	Cyl
• MBTA93040010	4,0	6,0	50	12	0,10	3	Cyl
• MBTA93040100	4,0	6,0	50	12	1,0	3	Cyl
• MBTA93045010	4,5	6,0	50	15	0,10	3	Cyl
• MBTA93050010	5,0	6,0	50	15	0,10	3	Cyl
• MBTA93060010	6,0	6,0	50	18	0,10	3	Cyl
• MBTA93060100	6,0	6,0	50	18	1,0	3	Cyl
• MBTA93080010	8,0	8,0	63	23	0,10	3	Cyl
• MBTA93080100	8,0	6,0	63	23	1,0	3	Cyl
• MBTA93080200	8,0	6,0	63	23	2,0	3	Cyl
• MBTA93100010	10,0	10,0	72	26	0,10	3	Cyl
• MBTA93100100	10,0	6,0	72	26	1,0	3	Cyl
• MBTA93100200	10,0	6,0	72	26	2,0	3	Cyl
• MBTA93120015	12,0	12,0	83	32	0,15	3	Cyl
• MBTA93120100	12,0	6,0	83	32	1,0	3	Cyl
• MBTA93120200	12,0	6,0	83	32	2,0	3	Cyl
• MBTA93160015	16,0	16,0	108	42	0,15	3	Cyl
• MBTA93200020	20,0	20,0	120	52	0,20	3	Cyl


Info om sk rdata, se sid 36.

• = Lagervara,   = Leveranstid 1-2 arbetsdagar

  = Mellanliggande diameter eller h rnradie/fas tillverkas vid f rfr gan.

MBTA95 - 4xD

Verktyg för fräsning i ALU/Mässing/Koppar/Plast

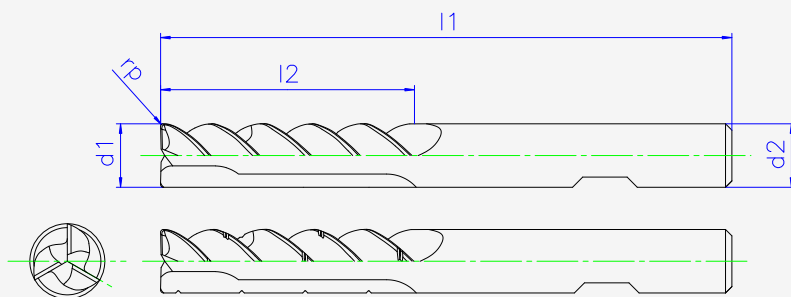

- 3-skäring
- Skärlängd 4xD
- Dynamisk fräsning
- Lättskarande geometri
- Vibrationsdämpad
- Variabel spånkanal
- Slät/spåndelare
- MBT Drillpoint



MBTA95 | Ø3,0-20,0 | SLÄT/SPÅNDELARE

Art.nr	Ød1e8	Ød2h6	l1	l2	rp	z	Info
• MBTA95030010	3,0	6,0	55	14	0,10	3	
• MBTA95040010	4,0	6,0	55	16	0,10	3	
• MBTA95040010Q	4,0	6,0	55	16	0,10	3	Q*
• MBTA95050010	5,0	6,0	55	20	0,10	3	
• MBTA95050010Q	5,0	6,0	55	20	0,10	3	Q*
• MBTA95060010	6,0	6,0	65	24	0,10	3	
• MBTA95060010Q	6,0	6,0	65	24	0,10	3	Q*
• MBTA95080010W	8,0	8,0	75	32	0,10	3	Wel
• MBTA95080010QW	8,0	8,0	75	32	0,10	3	Wel/Q*
• MBTA95100010W	10,0	10,0	85	40	0,10	3	Wel
• MBTA95100010QW	10,0	10,0	85	40	0,10	3	Wel/Q*
• MBTA95120015W	12,0	12,0	100	48	0,15	3	Wel
• MBTA95120015QW	12,0	12,0	100	48	0,15	3	Wel/Q*
• MBTA95160015W	16,0	16,0	120	64	0,15	3	Wel
• MBTA95160015QW	16,0	16,0	120	64	0,15	3	Wel/Q*
• MBTA95200020W	20,0	20,0	142	80	0,20	3	Wel
• MBTA95200020QW	20,0	20,0	142	80	0,20	3	Wel/Q*

Info om skärdata, se sid 37.

*Q= Spåndelare

• = Lagervara, ○ = Leveranstid 1-2 arbetsdagar

□ = Mellanliggande diameter eller hörnradie/fas tillverkas vid förfrågan.



VÄLKOMMEN TILL **WOLF TOOL TECHNOLOGY GMBH**

WOLF Tool Technology GmbH erbjuder dig högpresterande verktyg och tjänster avseende solida skärverktyg. WOLF Tool Technology GmbH utvecklar konstant sitt utbud för att alltid ligga i framkant.

WOLF Tool Technology GmbH levererar till de stora industrierna - från rymdindustrin till bilindustrin, kraftverk och förnybar energiindustrin till medicin - med verktyg på högsta nivå för förbehandling av avancerade material. WOLF Tool Technology GmbH erbjuder hjälp allt ifrån design till komplexa bearbetningsapplikationer, tillverkning av standard, semistandard, specialverktyg och verktygshanteringssystem.

Våra ingenjörer för processoptimering har det kunskaps som krävs för att öka produktiviteten och produktionens tillförlitlighet.



www.wolf-gruppe.com



WOLF Gruppe

MBTB

Borrverktyg i hårdmetall som är lämpliga för bearbetning i allt från Automatstål, Verktygsstål, Rostfritt, Titan, Gjutjärn, ALU, Mässing, Koppar mm.



SPIRALVINKEL



TORR, LUFT
/SKÄRVÄTSKA



SKÄRVÄTSKA



HÖRNFAS

● = Lagervara

○ = Leveranstid 1-2 arbetsdagar



□ = Förfrågan

MBTB40 - 5xD NEW

Verktyg för borrar i Stål/Rostfritt/Gjutjärn/Titan/Ni-Co Legeringar



- Borrdjup 5xD
- Belagd
- Kylkanal
- Polerad

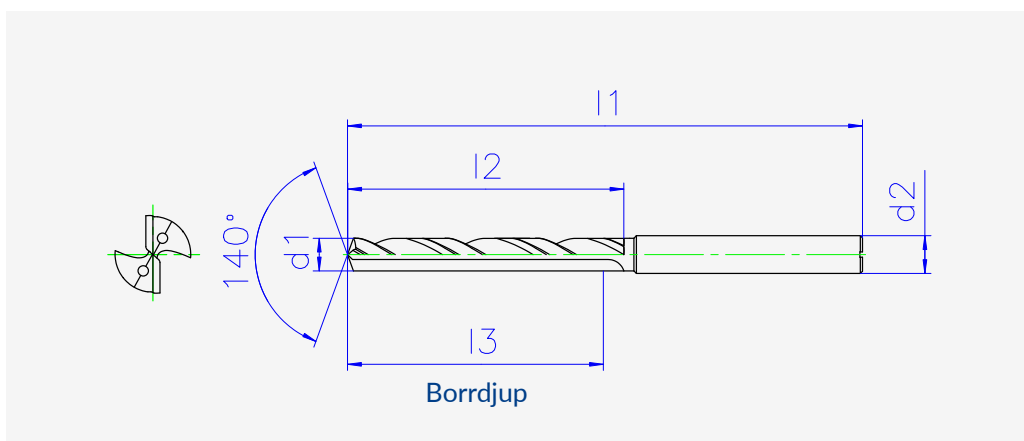

MBTB40/22 0406 | Ø3,0-17,0



Art.nr	Ød1m7	Ød2h6	l3	l1	l2	Info
• MBTB400300023	3,00	6,0	23	66	28	Cyl
• MBTB400310023	3,10	6,0	23	66	28	Cyl
• MBTB400320023	3,20	6,0	23	66	28	Cyl
• MBTB400330023	3,30	6,0	23	66	28	Cyl
• MBTB400340023	3,40	6,0	23	66	28	Cyl
• MBTB400350023	3,50	6,0	23	66	28	Cyl
• MBTB400360023	3,60	6,0	23	66	28	Cyl
• MBTB400365023	3,65	6,0	23	66	28	Cyl
• MBTB400370023	3,70	6,0	23	66	28	Cyl
• MBTB400380029	3,80	6,0	29	74	36	Cyl
• MBTB400390029	3,90	6,0	29	74	36	Cyl
• MBTB400400029	4,00	6,0	29	74	36	Cyl
• MBTB400410029	4,10	6,0	29	74	36	Cyl
• MBTB400420029	4,20	6,0	29	74	36	Cyl
• MBTB400430029	4,30	6,0	29	74	36	Cyl
• MBTB400440029	4,40	6,0	29	74	36	Cyl
• MBTB400450029	4,50	6,0	29	74	36	Cyl
• MBTB400460029	4,60	6,0	29	74	36	Cyl
• MBTB400465029	4,65	6,0	29	74	36	Cyl
• MBTB400470029	4,70	6,0	29	74	36	Cyl
• MBTB400480035	4,80	6,0	35	82	44	Cyl
• MBTB400490035	4,90	6,0	35	82	44	Cyl
• MBTB400500035	5,00	6,0	35	82	44	Cyl
• MBTB400510035	5,10	6,0	35	82	44	Cyl
• MBTB400520035	5,20	6,0	35	82	44	Cyl
• MBTB400530035	5,30	6,0	35	82	44	Cyl
• MBTB400540035	5,40	6,0	35	82	44	Cyl
• MBTB400550035	5,50	6,0	35	82	44	Cyl
• MBTB40-0555035	5,55	6,0	35	82	44	Cyl
• MBTB400560035	5,60	6,0	35	82	44	Cyl
• MBTB400570035	5,70	6,0	35	82	44	Cyl
• MBTB400580035	5,80	6,0	35	82	44	Cyl
• MBTB400590035	5,90	6,0	35	82	44	Cyl
• MBTB400600035	6,00	6,0	35	82	44	Cyl
• MBTB400610043	6,10	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400620043	6,20	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400630043	6,30	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400640043	6,40	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400650043	6,50	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400660043	6,60	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400670043	6,70	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400680043	6,80	8,0	43	91	53	Cyl

MBTB40 - 5xD NEW



Verktyg för borrar i Stål/Rostfritt/Gjutjärn/Titan/Ni-Co Legeringar

Art.nr	Ød1m7	Ød2h6	l3	l1	l2	Info
• MBTB400690043	6,90	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400700043	7,00	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400710043	7,10	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400720043	7,20	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400730043	7,30	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400740043	7,40	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400745043	7,45	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400750043	7,50	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400760043	7,60	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400770043	7,70	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400780043	7,80	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400790043	7,90	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400800043	8,00	8,0	43	91	53	Cyl
• MBTB400810049	8,10	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400820049	8,20	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400830049	8,30	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400840049	8,40	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400850049	8,50	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400860049	8,60	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400870049	8,70	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400880049	8,80	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400890049	8,90	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400900049	9,00	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400910049	9,10	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400920049	9,20	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400930049	9,30	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400935049	9,35	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400940049	9,40	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400950049	9,50	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400960049	9,60	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400970049	9,70	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400980049	9,80	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB400990049	9,90	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB401000049	10,00	10,0	49	103	61	Cyl
• MBTB401010056	10,10	12,0	56	118	71	Cyl
• MBTB401020056	10,20	12,0	56	118	71	Cyl
• MBTB401030056	10,30	12,0	56	118	71	Cyl
• MBTB401040056	10,40	12,0	56	118	71	Cyl
• MBTB401050056	10,50	12,0	56	118	71	Cyl
• MBTB401080056	10,80	12,0	56	118	71	Cyl
• MBTB401100056	11,00	12,0	56	118	71	Cyl
• MBTB401120056	11,20	12,0	56	118	71	Cyl
• MBTB401150056	11,50	12,0	56	118	71	Cyl
• MBTB401180056	11,80	12,0	56	118	71	Cyl
• MBTB401200056	12,00	12,0	56	118	71	Cyl
• MBTB401250060	12,50	14,0	60	124	77	Cyl
• MBTB401280060	12,80	14,0	60	124	77	Cyl
• MBTB401300060	13,00	14,0	60	124	77	Cyl
• MBTB401350060	13,50	14,0	60	124	77	Cyl
• MBTB401400060	14,00	14,0	60	124	77	Cyl
• MBTB401420063	16,20	18,0	71	143	93	Cyl
• MBTB401450063	14,50	16,0	63	133	83	Cyl
• MBTB401480063	14,80	16,0	63	133	83	Cyl
• MBTB401500063	15,00	16,0	63	133	83	Cyl
• MBTB401525063	15,25	16,0	63	133	83	Cyl
• MBTB401530063	15,30	16,0	63	133	83	Cyl
• MBTB401535063	15,35	16,0	63	133	83	Cyl
• MBTB401550063	15,50	16,0	63	133	83	Cyl
• MBTB401570063	15,70	16,0	63	133	83	Cyl
• MBTB401600063	16,00	16,0	63	133	83	Cyl
• MBTB401700071	17,00	18,0	71	143	93	Cyl

Info om skärdata, se sid 38.



● = Lagervara, ○ = Leveranstid
1-2 arbetsdagar

□ = Mellanliggande diameter
eller hörnradie/fas tillverkas
vid förfrågan.


SKÄRDATA

Skärdata för MBTA och MBTF fräsar gällande spår, vals och dynamisk fräsning.

Skärdata för MBTF32





Materialgrupp	Material nr	Brottgräns N/mm ²	Svensk Standard	Skärh. Vc Spår	Skärh. Vc Vals/dynamisk
Olegerat stål	1,1	< 500 N/mm ²	1311,1312,1350,1914,1922,1926,2101	190-235	320-410
	1,2	< 700 N/mm ²	1432,1550,2132,2134,2216-04	175-225	300-390
Legerat stål	1,3	< 800 N/mm ²	2172,2225,1650,2173,2511-00,2512-02, 2244	150-185	280-360
	1,4	< 1100 N/mm ²	1672-03,2140-02,2245-02,2258-02, HARDOX 400,TOLLOX 33,VANADIS 30, 2541-03	120-160	230-300
	1,5	< 1400 N/mm ²	2225-05, HARDOX 450, TOOLOX 44	85-120	170-220
Härdat Stål (Spår=Reducera ap50%) (Vals/dyn.=Reducera ae50%)	1,6	< 55HRC		45-70	90-140
	1,7	< 60HRC		20-30	50-90
Rostfritt Stål (Spår=Reducera ap15%)	2,1		2303,2304,2325	75-110	130-210
	2,2		2301,2302,2322,2330,2332,2340	65-95	90-160
	2,3		2320,2333,2337,2338,2343,2347,2348, 2350,2377,SAF2205	50-70	80-150
Gjutjärn	3,1	< 190 HB	0717,0110-00,0115-00	110-140	220-300
	3,2	< 320 HB	0120-00,0125-00,0727,0727-02	100-130	200-280
	3,3		0135-00,0457-00,0737-01	70-100	150-220
Titan och titanlegeringar (Spår=Reducera ap25%) (Vals/dyn.=Reducera ae50%)	6,1	< 850 N/mm ²	Ti1,Ti2,Ti3,Ti4	40-55	85-120
	6,2	< 1200 N/mm ²		21-30	35-55
Ni- och Co legeringar (Spår=Reducera ap40%) (Vals/dyn.=Reducera ae80%)	7,1	< 900 N/mm ²	Monel 400, Inconel 600, Hastelloy	25-35	40-58
	7,2	< 1300 N/mm ²	Inconel 718, Nimonic	18-25	20-40





Matning fz

Dia.	Spår ap=0,2-0,35xD ae=1,0xD	Vals/dynamisk ap=1,5xD ae=0,03-0,05xD
4	0,02	0,040
6	0,03	0,06
8	0,04	0,08
10	0,05	0,10
12	0,06	0,12
16	0,08	0,16


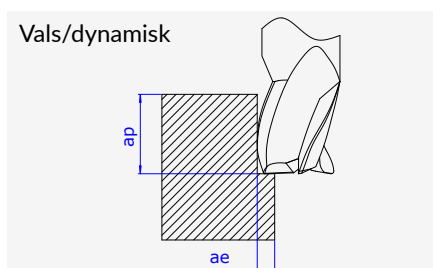
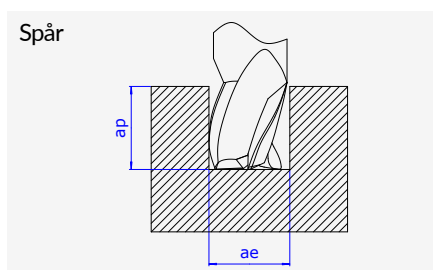


Skärdata för MBTF21/22/31/34



Materialgrupp	Material nr	Brottgräns N/mm ²	Svensk Standard	Skärh. Vc Spår	Skärh. Vc Vals/dynamisk
Olegerat stål	1,1	< 500 N/mm ²	1311,1312,1350,1914,1922,1926,2101	120-145	270-320
	1,2	< 700 N/mm ²	1432,1550,2132,2134,2216-04	115-135	260-310
Legerat stål	1,3	< 800 N/mm ²	2172,2225,1650,2173,2511-00,2512-02, 2244	110-130	260-310
	1,4	< 1100 N/mm ²	1672-03,2140-02,2245-02,2258-02, HARDOX 400,TOLLOX 33,VANADIS 30, 2541-03	80-120	210-260
	1,5	< 1400 N/mm ²	2225-05, HARDOX 450, TOOLOX 44	65-100	150-190
Härdat Stål (Spår=Reducera ap50% (Vals/dyn.=Reducera ae50%))	1,6	< 55HRC		45-70	90-140
	1,7	< 60HRC		20-30	50-90
Rostfritt Stål (Spår=Reducera ap15%)	2,1		2303,2304,2325	65-95	100-175
	2,2		2301,2302,2322,2330,2332,2340	55-80	90-160
	2,3		2320,2333,2337,2338,2343,2347,2348, 2350,2377,SAF2205	50-75	80-150
Gjutjärn	3,1	< 190 HB	0717,0110-00,0115-00	110-140	190-250
	3,2	< 320 HB	0120-00,0125-00,0727,0727-02	100-130	150-220
	3,3		0135-00,0457-00,0737-01	70-100	110-175
Titan och titanlegeringar (Spår=Reducera ap25%) (Vals/dyn.=Reducera ae50%))	6,1	< 850 N/mm ²	Ti1,Ti2,Ti3,Ti4	40-55	85-120
	6,2	< 1200 N/mm ²		21-30	35-55
Ni- och Co legeringar (Spår=Reducera ap40%) (Vals/dyn.=Reducera ae80%))	7,1	< 900 N/mm ²	Monel 400, Inconel 600, Hastelloy	25-35	40-58
	7,2	< 1300 N/mm ²	Inconel 718, Nimonic	18-25	20-40

Matning fz

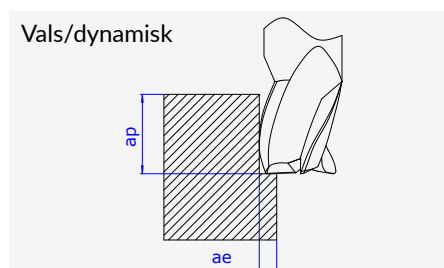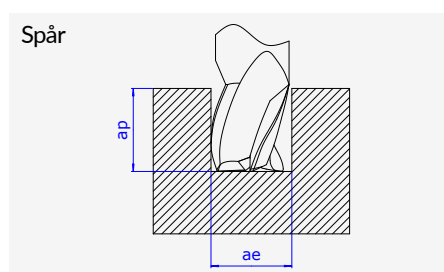


Dia.	Spår ap=0,5xD ae=1,0xD	ap=1,0xD ae=1,0xD	Vals/dynamisk ap=1,5xD ae=0,25-0,35xD	ap=2,5xD ae=0,1-0,2xD
2	0,006-0,010	0,004	0,008-0,015	0,011-0,025
3	0,010-0,016	0,007	0,012-0,023	0,018-0,038
4	0,015-0,024	0,012	0,018-0,030	0,027-0,050
5	0,020-0,032	0,015	0,025-0,038	0,035-0,063
6	0,025-0,040	0,021	0,031-0,045	0,045-0,075
8	0,035-0,056	0,028	0,043-0,061	0,062-0,100
10	0,042-0,069	0,035	0,056-0,079	0,080-0,125
12	0,052-0,081	0,040	0,065-0,091	0,092-0,150
14	0,057-0,090	0,050	0,071-0,105	0,101-0,175
16	0,063-0,099	0,055	0,078-0,120	0,111-0,200
20	0,072-0,133	0,065	0,090-0,150	0,127-0,250

Skärdata för MBTF35


Materialgrupp	Material nr	Brottgräns N/mm ²	Svensk Standard	Skärhastighet V _c
Olegerat stål	1,1	< 500 N/mm ²	1311,1312,1350,1914,1922,1926,2101	270-320
	1,2	< 700 N/mm ²	1432,1550,2132,2134,2216-04	260-310
Legerat stål	1,3	< 800 N/mm ²	2172,2225,1650,2173,2511-00,2512-02,2244	260-310
	1,4	< 1100 N/mm ²	1672-03,2140-02,2245-02,2258-02, HARDOX 400,TOLLOX 33,VANADIS 30,2541-03	210-260
	1,5	< 1400 N/mm ²	2225-05, HARDOX 450, TOOLOX 44	150-190
Rostfritt stål	2,1		2303,2304,2325	100-175
	2,2		2301,2302,2322,2330,2332,2340	90-160
	2,3		2320,2333,2337,2338,2343,2347,2348,2350,2377,SAF2205	80-150
Gjutjärn	3,1	< 180 HB	0717,0110-00,0115-00	190-250
	3,2	< 320 HB	0120-00,0125-00,0727,0727-02	150-220
	3,3		0135-00,0457-00,0737-01	110-175
Titan och titanlegeringar (Reducera ae50%)	6,1	< 850 N/mm ²	Ti1,Ti2,Ti3,Ti4	85-120
	6,2	< 1200 N/mm ²		35-55
Ni- och Co legeringar (Reducera ae80%)	7,1	< 900 N/mm ²	Monel 400, Inconel 600, Hastelloy	40-58
	7,2	< 1300 N/mm ²	Inconel 718, Nimonic	20-40

Matning fz

Dia.	ap=4xD ae=0,1-0,15xD
4	0,027-0,037
5	0,035-0,048
6	0,045-0,059
8	0,062-0,080
10	0,080-0,100
12	0,092-0,120
16	0,111-0,160
20	0,127-0,200




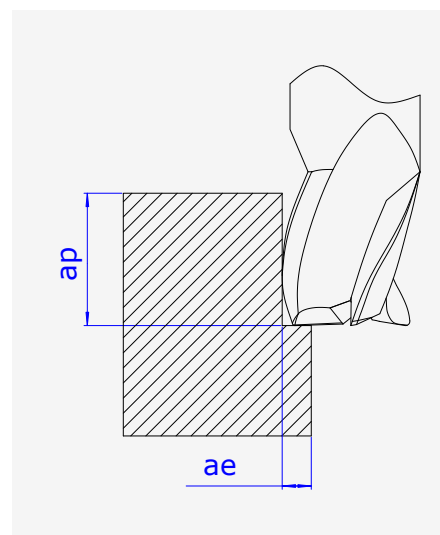


Skärdata för MBTF42





Materialgrupp	Material nr	Brottgräns N/mm ²	Svensk Standard	Skärh. Vc Spår	Skärh. Vc Vals/dynamisk
Olegerat stål	1,1	< 500 N/mm ²	1311,1312,1350,1914,1922,1926,2101	120-145	270-320
	1,2	< 700 N/mm ²	1432,1550,2132,2134,2216-04	115-135	260-310
Legerat stål	1,3	< 800 N/mm ²	2172,2225,1650,2173,2511-00,2512-02,2244	110-130	260-310
	1,4	< 1100 N/mm ²	1672-03,2140-02,2245-02,2258-02, HARDOX 400,TOLLOX 33,VANADIS 30,2541-03	80-120	210-260
	1,5	< 1400 N/mm ²	2225-05, HARDOX 450, TOOLOX 44	65-100	150-190
Härdat Stål (Spår=Reducera ap50%) (Vals/dyn.=Reducera ae50%)	1,6	< 55HRC		45-70	90-140
	1,7	< 60HRC		20-30	50-90
Gjutjärn	3,1	< 180 HB	0717,0110-00,0115-00	110-140	190-250
	3,2	< 320 HB	0120-00,0125-00,0727,0727-02	100-130	150-220
	3,3		0135-00,0457-00,0737-01	70-100	110-175

Matning fz

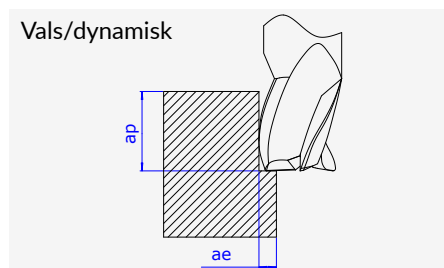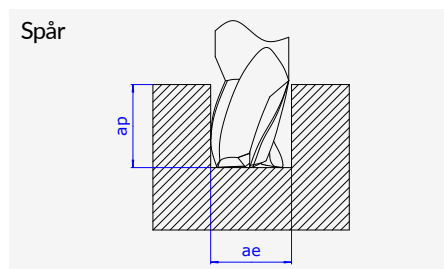


Dia.	Spår ap=0,4xD ae=1,0xD	Vals/dynamisk ap=1,5xD ae=0,25xD	ap=2,5xD ae=0,1xD
8	0,028-0,045	0,043-0,061	0,062-0,100
10	0,034-0,055	0,056-0,079	0,080-0,125
12	0,042-0,065	0,065-0,091	0,092-0,150
16	0,051-0,080	0,078-0,120	0,111-0,200
20	0,058-0,091	0,090-0,150	0,127-0,250

Skärdata för EM4





Materialgrupp	Material nr	Brottgräns N/mm ²	Svensk Standard	Skärh. Vc Spår	Skärh. Vc Vals/dynamisk
Olegerat stål	1,1	< 500 N/mm ²	1311,1312,1350,1914,1922,1926,2101	120-145	180-280
	1,2	< 700 N/mm ²	1432,1550,2132,2134,2216-04	115-132	180-280
Legerat stål	1,3	< 800 N/mm ²	2172,2225,1650,2173,2511-00,2512-02, 2244	110-130	180-280
	1,4	< 1100 N/mm ²	1672-03,2140-02,2245-02,2258-02, HARDOX 400,TOLLOX 33,VANADIS 30, 2541-03	80-120	110-160
	1,5	< 1400 N/mm ²	2225-05, HARDOX 450, TOOLUX 44	65-100	110-160
Rostfritt Stål (Spår=Reducera ap15%)	2,1		2303,2304,2325	65-95	90-140
	2,2		2301,2302,2322,2330,2332,2340	55-80	60-100
	2,3		2320,2333,2337,2338,2343,2347,2348, 2350,2377,SAF2205	50-75	60-100
Gjutjärn	3,1	< 190 HB	0717,0110-00,0115-00	110-140	130-200
	3,2	< 320 HB	0120-00,0125-00,0727,0727-02	100-130	110-180
	3,3		0135-00,0457-00,0737-01	70-100	100-160
Titan och titanlegeringar (Spår=Reducera ap25%) (Vals/dyn.=Reducera ae50%)	6,1	< 850 N/mm ²	Ti1,Ti2,Ti3,Ti4	40-55	60-80
	6,2	< 1200 N/mm ²		21-30	35-55
Ni- och Co legeringar (Spår=Reducera ap40%) (Vals/dyn.=Reducera ae80%)	7,1	< 900 N/mm ²	Monel 400, Inconel 600, Hastelloy	20-35	25-45
	7,2	< 1300 N/mm ²	Inconel 718, Nimonic	18-25	20-40



Matning fz

Dia.	Spår ap=0,5xD ae=1,0xD	Vals/dynamisk ap=2xD ae=0,25-0,35xD
4	0,015-0,024	0,018-0,030
5	0,020-0,032	0,025-0,038
6	0,025-0,040	0,031-0,045
8	0,035-0,056	0,043-0,061
10	0,042-0,069	0,056-0,079
12	0,052-0,081	0,065-0,091
16	0,063-0,099	0,078-0,120
20	0,072-0,133	0,090-0,150

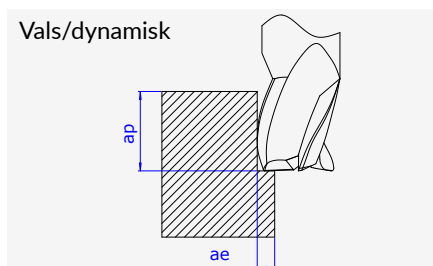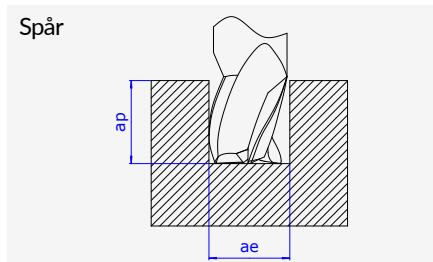

Skärdata för MBTF62



Materialgrupp	Material nr	Brottgräns N/mm ²	Svensk Standard	Skärh. Vc Spår	Skärh. Vc Vals/dynamisk
Olegerat stål	1,1	< 500 N/mm ²	1311,1312,1350,1914,1922,1926,2101	320-600	270-320
	1,2	< 700 N/mm ²	1432,1550,2132,2134,2216-04	280-580	260-310
Legerat stål	1,3	< 800 N/mm ²	2172,2225,1650,2173,2511-00,2512-02, 2244	250-470	260-310
	1,4	< 1100 N/mm ²	1672-03,2140-02,2245-02,2258-02, HARDOX 400,TOLLOX 33,VANADIS 30, 2541-03	240-410	210-260
	1,5	< 1400 N/mm ²	2225-05, HARDOX 450, TOOLOX 44	190-300	150-190
Härdat Stål (Spår=Reducera ap50%) (Vals/dyn.=Reducera ae50%)	1,6	< 55HRC		120-200	90-140
	1,7	< 60HRC		80-140	50-90
Rostfritt Stål (Spår=Reducera ap15%)	2,1		2303,2304,2325	150-300	100-175
	2,2		2301,2302,2322,2330,2332,2340	130-270	90-160
	2,3		2320,2333,2337,2338,2343,2347,2348, 2350,2377,SAF2205	95-200	80-150
Gjutjärn	3,1	< 190 HB	0717,0110-00,0115-00	320-600	190-250
	3,2	< 320 HB	0120-00,0125-00,0727,0727-02	220-385	150-220
	3,3		0135-00,0457-00,0737-01	190-350	110-175
Titan och titanlegeringar (Spår=Reducera ap25%) (Vals/dyn.=Reducera ae50%)	6,1	< 850 N/mm ²	Ti1,Ti2,Ti3,Ti4	60-190	85-120
	6,2	< 1200 N/mm ²		19-50	35-55
Ni- och Co legeringar (Spår=Reducera ap40%) (Vals/dyn.=Reducera ae80%)	7,1	< 900 N/mm ²	Monel 400, Inconel 600, Hastelloy	25-35	40-58
	7,2	< 1300 N/mm ²	Inconel 718, Nimonic	18-25	20-40


Matning fz



Spår



Vals/dynamisk



Dia.	Spår ap=0,05-0,1xD ae=0,05-0,1xD	Vals/dynamisk ap=2,5xD ae=0,1-0,15xD
2	0,056	0,011-0,025
3	0,07	0,018-0,038
4	0,08	0,027-0,050
6	0,99	0,045-0,075
8	0,115	0,062-0,100
10	0,128	0,080-0,125
12	0,14	0,092-0,150

Skärdata för MBTF75

Materialgrupp	Material nr	Brottgräns N/mm ²	Svensk Standard	Skärhastighet V _c
Olegerat stål	1,1	< 500 N/mm ²	1311,1312,1350,1914,1922,1926,2101	110-130
	1,2	< 700 N/mm ²	1432,1550,2132,2134,2216-04	110-130
Legerat stål	1,3	< 800 N/mm ²	2172,2225,1650,2173,2511-00,2512-02, 2244	90-110
	1,4	< 1100 N/mm ²	1672-03,2140-02,2245-02,2258-02, HARDOX 400,TOLLOX 33,VANADIS 30, 2541-03	90-110
	1,5	< 1400 N/mm ²	2225-05, HARDOX 450, TOOLOX 44	60-80
Rostfritt Stål	2,1		2303,2304,2325	80-110
	2,2		2301,2302,2322,2330,2332,2340	60-90
	2,3		2320,2333,2337,2338,2343,2347,2348, 2350,2377,SAF2205	50-80
Gjutjärn	3,1	< 190 HB	0717,0110-00,0115-00	90-120
	3,2	< 320 HB	0120-00,0125-00,0727,0727-02	80-100
	3,3		0135-00,0457-00,0737-01	80-100
Titan och titanlegeringar	6,1	< 850 N/mm ²	Ti1,Ti2,Ti3,Ti4	60-80
	6,2	< 1200 N/mm ²		35-55
Ni- och Co legeringar	7,1	< 900 N/mm ²	Monel 400, Inconel 600, Hastelloy	40-58
	7,2	< 1300 N/mm ²	Inconel 718, Nimonic	20-40

Matning fz

Dia.	
0,5	0,004-0,005
1	0,005-0,006
1,5	0,006-0,008
2	0,01-0,02
2,5	0,015-0,025
3	0,020-0,030
4	0,020-0,035
6	0,03-0,04
8	0,04-0,05
10	0,05-0,06
12	0,06-0,07



Skärdata för MBTA75



Materialgrupp		Material nr	Brottgräns N/mm	Svensk Standard	Skärhastighet Vc
Aluminiumlegering	<5%Si	4,1		4007,4125,4212	300-1500
	<10% Si	4,2		4244,4245,4247,4250,4252	250-800
	>10% Si	4,3		4253,4261,4247,4260	150-500
Koppar	Koppar	5,1		5010,5011,5030	120-300
Kopparlegering	Bronze/Brass	5,7		5112,5122,5150,5165,5168,	
				5428	150-600
Plaster	Thermoplaster	8,1			350-1000
	Duroplaster	8,2			200-500
	Fibrous-förstärkta plaster	8,3			160-600
	Hårt gummi	8,4			160-600
	Polyamide	8,5			200-600

Matning fz

Dia.	
0,5	0,005-0,01
1	0,005-0,01
1,5	0,01-0,015
2	0,01-0,03
2,5	0,01-0,03
3	0,015-0,035
4	0,02-0,04
6	0,03-0,05
8	0,04-0,06
10	0,05-0,07
12	0,06-0,12


Skärdata för MBTA91/92 - MBTA91S/92S

Materialgrupp		Material nr	Brottgräns N/mm ²	Svensk Standard	Skärhastighet Vc
Aluminiumlegering	<5%Si	4,1		4007,4125,4212	300-1500
	<10% Si	4,2		4244,4245,4247,4250,4252	250-800
	>10% Si	4,3		4253,4255,4260,4261	150-500
Koppar	Koppar	5,1		5010,5011,5030	120-300
Kopparlegering	Bronze/Brass	5,7		5112,5122,5150,5165,5168,	
				5428	150-600
Plaster	Thermoplaster	8,1			350-1000
	Duroplaster	8,2			200-500
	Fibrous-förstärkta plaster	8,3			160-600
	Hårt gummi	8,4			160-600
	Polyamide	8,5			200-600



Matning fz




Dia.	Spår ap=0,5xD ae=1,0xD	ap=1,0xD ae=1,0xD	Vals/dynamisk ap=1,5xD ae=0,25xD	ap=1,5xD ae=0,7xD
2	0,015	0,010	0,013	0,008
3	0,033	0,023	0,025	0,018
4	0,045	0,035	0,037	0,027
5	0,055	0,048	0,053	0,042
6	0,070	0,063	0,073	0,057
8	0,88	0,081	0,102	0,075
10	0,128	0,120	0,139	0,118
12	0,160	0,150	0,169	0,145
14	0,173	0,165	0,189	0,160
16	0,197	0,189	0,212	0,185
20	0,260	0,240	0,280	0,210

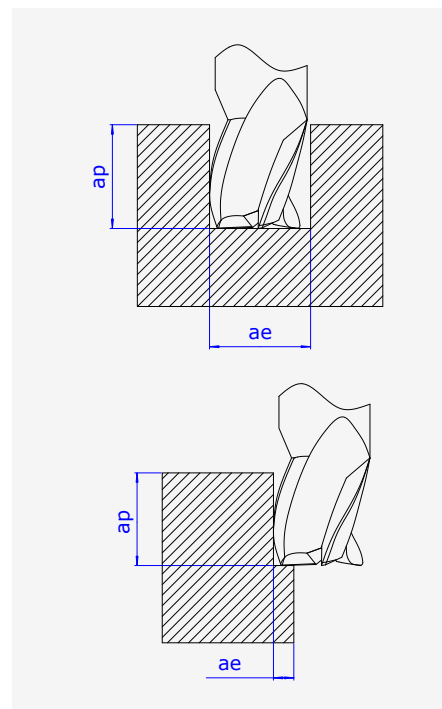

Skärdata för MBTA93

Materialgrupp		Material nr	Brottgräns N/mm ²	Svensk Standard	Skärhastighet Vc
Aluminiumlegering	<5%Si	4,1		4007,4125,4212	300-1500
	<10% Si	4,2		4244,4245,4247,4250,4252	250-800
	>10% Si	4,3		4253,4261,4247,4260	150-500
Koppar	Koppar	5,1		5010,5011,5030	120-300
Kopparlegering	Bronze/Brass	5,7		5112,5122,5150,5165,5168,5428	150-600
Plaster	Thermoplaster	8,1			350-1000
	Duroplaster	8,2			200-500
	Fibrous-förstärkta plaster	8,3			160-600
	Hårt gummi	8,4			160-600
	Polyamide	8,5			200-600

Matning fz

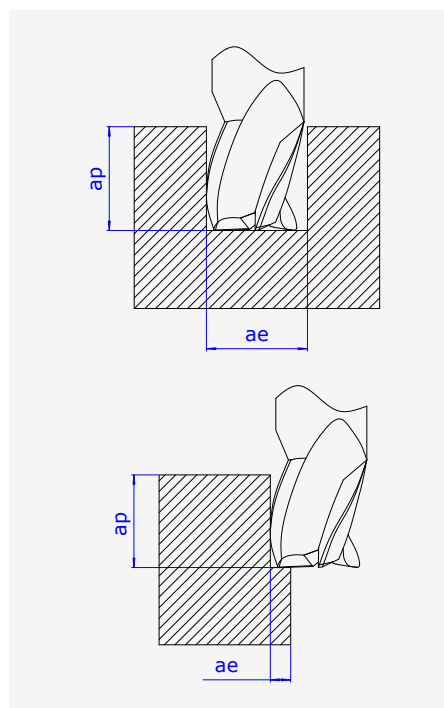


Dia.	Spår ap=0,5xD ae=1,0xD		Vals/dynamisk ap=1,5xD ae=0,70xD	
	ap=1,0xD ae=1,0xD		ap=2,5xD ae=0,25-0,4xD	
2	0,010	0,008	0,008	0,013
3	0,023	0,018	0,018	0,025
4	0,030	0,023	0,027	0,037
5	0,037	0,032	0,042	0,053
6	0,047	0,042	0,057	0,073
8	0,058	0,054	0,075	0,102
10	0,086	0,080	0,118	0,139
12	0,110	0,100	0,145	0,169
16	0,132	0,126	0,185	0,212

Skärdata för MBTA95

Materialgrupp		Material nr	Brottgräns N/mm	Svensk Standard	Skärhastighet Vc
Aluminiumlegering	<5%Si	4,1		4007,4125,4212	300-1500
	<10% Si	4,2		4244,4245,4247,4250,4252	250-800
	>10% Si	4,3		4253,4261,4247,4260	150-500
Koppar	Koppar	5,1		5010,5011,5030	120-300
Kopparlegering	Bronze/Brass	5,7		5112,5122,5150,5165,5168,	150-600
				5428	
Plaster	Thermoplaster	8,1			350-1000
	Duroplaster	8,2			200-500
	Fibrous-förstärkta plaster	8,3			160-600
	Hårt gummi	8,4			160-600
	Polyamide	8,5			200-600

Matning fz

Dia.		$a_p=4 \times D$ $a_e=0,25-0,35 \times D$
4		0,036-0,048
5		0,045-0,06
6		0,054-0,073
8		0,072-0,097
10		0,09-0,121
12		0,11-0,145
16		0,144-0,179
20		0,18-0,212

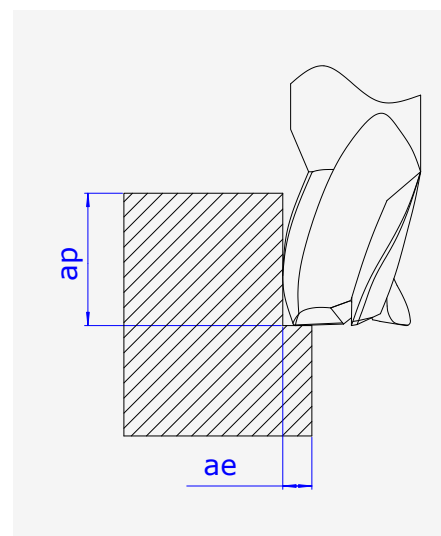

Skärdata för MBTB40

Materialgrupp	Material nr	Brottgräns N/mm ²	Svensk Standard	Skärhastighet V _c
Olegerat stål	1,1	< 500 N/mm ²	1311,1312,1350,1914,1922,1926,2101	125-180
	1,2	< 700 N/mm ²	1432,1550,2132,2134,2216-04	110-150
Legerat stål	1,3	< 800 N/mm ²	2172,2225,1650,2173,2511-00,2512-02, 2244	110-150
	1,4	< 1100 N/mm ²	1672-03,2140-02,2245-02,2258-02, HARDOX 400,TOLLOX 33,VANADIS 30, 2541-03	76-115
	1,5	< 1400 N/mm ²	2225-05, HARDOX 450, TOOLOX 44	40-78
Rostfritt Stål	2,1		2303,2304,2325	35-60
	2,2		2301,2302,2322,2330,2332,2340	35-55
	2,3		2320,2333,2337,2338,2343,2347,2348, 2350,2377,SAF2205	30-45
Gjutjärn	3,1	< 190 HB	0717,0110-00,0115-00	90-140
	3,2	< 320 HB	0120-00,0125-00,0727,0727-02	75-110
	3,3		0135-00,0457-00,0737-01	65-100
Titan och titanlegeringar	6,1	< 850 N/mm ²	Ti1,Ti2,Ti3,Ti4	40-65
	6,2	< 1200 N/mm ²		30-45
Ni- och Co legeringar	7,1	< 900 N/mm ²	Monel 400, Inconel 600, Hastelloy	20-35
	7,2	< 1300 N/mm ²	Inconel 718, Nimonic	15-25

Matning fn

Material	Ø3-5	Ø5-8	Ø8-12	Ø12-16	Ø16-20
1,1	0,08-0,18	0,12-0,24	0,16-0,35	0,22-0,38	0,25-0,40
1,2	0,08-0,18	0,12-0,24	0,16-0,35	0,22-0,38	0,25-0,40
1,3	0,08-0,18	0,12-0,24	0,16-0,35	0,22-0,38	0,25-0,40
1,4	0,08-0,12	0,1-0,24	0,13-0,30	0,20-0,38	0,23-0,35
1,5	0,05-0,09	0,08-0,16	0,11-0,24	0,16-0,28	0,18-0,30
2,1	0,08-0,12	0,12-0,24	0,16-0,35	0,22-0,38	0,25-0,40
2,2	0,05-0,09	0,08-0,16	0,11-0,24	0,16-0,28	0,18-0,30
2,3	0,05-0,09	0,08-0,16	0,16-0,35	0,16-0,28	0,18-0,30
3,1	0,1-0,19	0,15-0,31	0,20-0,45	0,30-0,51	0,34-0,54
3,2	0,08-0,15	0,12-0,24	0,16-0,35	0,22-0,38	0,25-0,40
3,3	0,08-0,15	0,12-0,24	0,16-0,35	0,22-0,38	0,25-0,40
6,1	0,05-0,09	0,08-0,16	0,11-0,24	0,16-0,28	0,18-0,30
6,2	0,05-0,09	0,08-0,16	0,11-0,24	0,16-0,28	0,18-0,30
7,1	0,04-0,09	0,06-0,16	0,11-0,22	0,15-0,25	0,18-0,29
7,2	0,04-0,09	0,06-0,16	0,11-0,22	0,15-0,25	0,18-0,29

$$V_c = \frac{d1 \cdot \pi \cdot n}{1000}$$

$$n = \frac{V_c \cdot 1000}{d1 \cdot \pi}$$

$$f_z = \frac{V_f}{n \cdot z}$$

$$V_f = f_z \cdot z \cdot n$$

Parameter	Betydelse	Enhet
Vf	Matning	mm/min
n	Varvtal	varv/min
Vc	Skärhastighet	m/min
z	Antal skär	st
fz	Matning per tand	mm
d1	Verktygsdiameter	mm



MBT | SPECIAL


Kundanpassade verktygslösningar såsom stegverktyg, profilfräsar, svarvverktyg mm.
Verktygen kan göras i HM, HSS, Lödd HM, PKD mm.

SPECIAL


Framtagning av specialverktyg

Vid framtagning av specialverktyg görs ritningar och förslag med leverantören. Där design och konstruktion av verktyget sker med den senaste tekniken och alltid i samråd med kunden. Tillverkningen startas efter godkännande av kunden. Det färdiga verktyget kan levereras med mätprotokoll.


Nedan visas några exempel på verktyg som kan specialtillverkas.




HM/PKD/CVD/MK LÖDDA VERKTYG

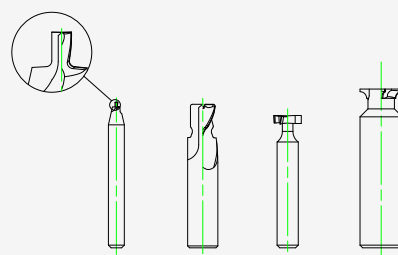


PROFILFRÄSAR




STEGBORR



STEGUPPRYMMARE

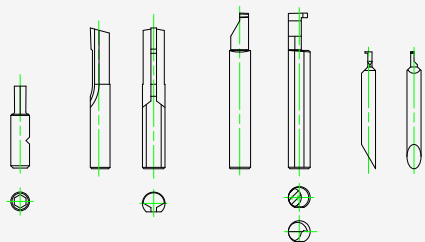

SVARVVERKTYG

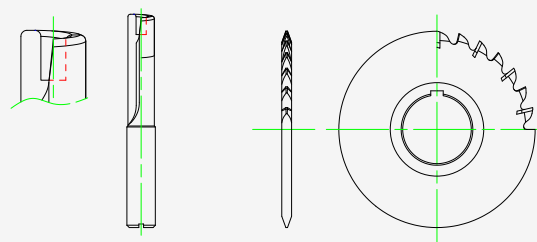

ÖVRIGA PROFILVERKTYG



ANTECKNINGAR

Återförsäljare/Distributed by:

