





Silent Air Boy® Lavt støjniveau & blokeringsfri

Blæsepistol med bøjet blæserør og reguleringskrue, ø8mm

Silent Air Boy® kombinerer alle de bedste egenskaber. Den er støjsvag med kun 74 dB ved 8 bar og overholder derved både OSHA's og EU's krav til støj. Dysens udformning sikrer at den ikke blokeres og overholder derved OSHA STD 1-13.1. Silent Air Boy® er bla. fremstillet i slagfast acetalplast (POM)

Det ergonomiske design fra JWL er en klassiker. Vi anvender lufttrykket til at lette aktiveringen af håndtaget, så det er let, præcist og enkelt at betjene.

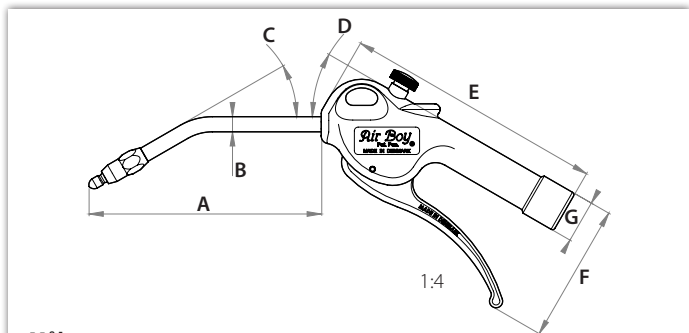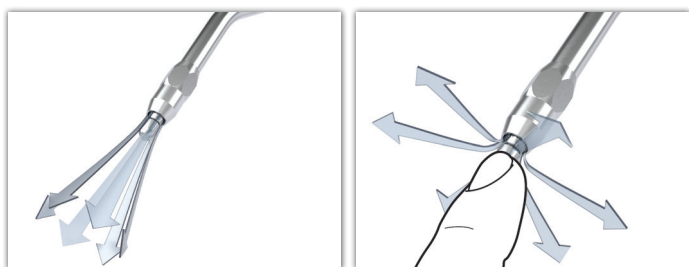

Mål

| | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--------------------|
| A 122.8 mm | C 30 ° | E 138 mm | G ø 22.6 mm |
| B ø 8 mm | D 30 ° | F 73.6 mm | ⊕ 1/4 " BSP |




25
Year Warranty
Jahre Garantie
ans de Garantie
años de garantía
års garanti


Holdbarheden på vores blæsepistoler er helt i top - også efter 28 millioner aktiveringer. Vi er derfor også stolte over at kunne tilbyde dig hele 25 års garanti på ventilsystemet i din Air Boy® blæsepistol!

| Materialer | | Specifikationer | | Direktiver | | |
|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----|
| Håndtag & aftrækker | Acetal plast | Max 16 bar | 260 l/min (8bar) | 2003/10/CE | Max 85 dB | OK |
| Ventil | Acetal plast | 74 dB (8 bar), (72 db ved 6 bar) | -10°C til +60°C | OSHA 1910.95 (b) | Max 90 dB 8 hr | OK |
| Pakninger / O-ringe | Nitril | ~0,1020 kg | | OSHA STD 1-13.1 | Max 30 psi når blokeret | OK |
| Blæserør & aksel | Stål, el. galvaniseret | | | | | |
| Fjeder | Hærdet fjedertråd | | | | | |

Flow l/min(cfm) / bar(psi)

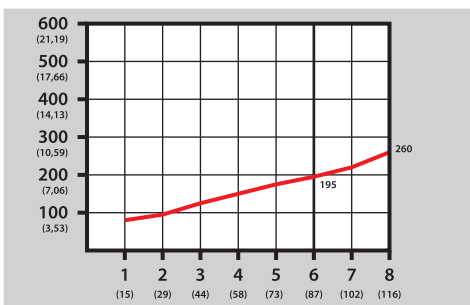

Støjniveau dB / bar(psi)

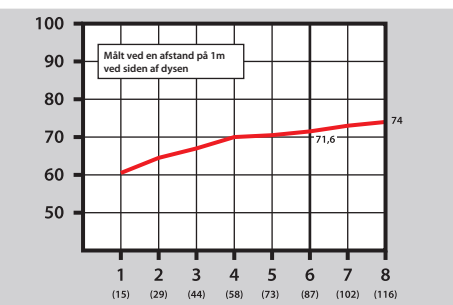

Blæsekraft Newton (g) / bar(psi)

