

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Aerosolseparator for følgende områder: Type F-1  
Kjøkkenområder med termiske apparater f.eks matboder, lage mat og chill etc.

Type F-2  
Kjøkkenområder som f.eks. Scullerier, matlaging, -Dispensering og oppbevaring

Toleranser:  
Brede og høyde -2,00 mm  
Dybde +/- 1,00 mm  
Nagleutstikk på topp og bunn +1,00 mm

Materiale:  
Rustfritt stål 1.4301 / AISI 304 (i henhold til VDI 2052)

Flyte:  
se tabeller på følgende sider i aerosolseparatorene / de oppgitte verdiene er i henhold til DIN 16282-6 Flammehemmende test

Trykk:  
Se bruksanvisning for aerosolseparatoren under [www.walpol.com](http://www.walpol.com)


TYPE F-1/A

Ingen flamme gjennomtrengning



TYPE 2/B

Ikke for termiske enheter

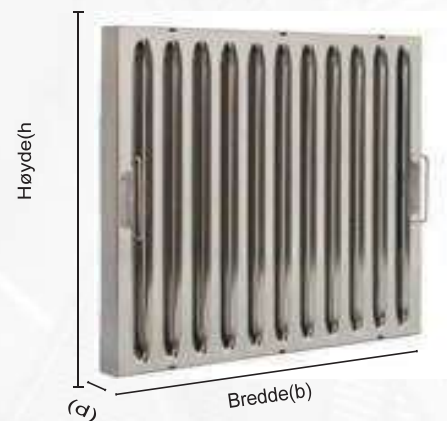

# AEROSOLABSCHIEDER

## Finish og alternativer



Fallhåndtak montert som standard på standard type F-1



Skallhåndtak, løst lukket med standard type F-2



Rundgriff •



Bügelgriff

## Befestigungsvarianten (valgfritt)



Einhängehaken



Einhängeschiene



Abstandswinkel



Abstandsnoppen

## Spesiell:

For eksempel spesialmateriale, spesielle størrelser, lasermerking og andre design.

Vi implementerer dine ønsker på forespørsel.

# AERO SO LABSCHEIDER




- Abscheiderstärke 40 mm
- Lavt trykktap - derfor lite støy under drift
- Trippel virvelstrømfiler
- testet og godkjent av TÜV/DMT i henhold til DIN EN 16282-6 F-1 / tidligere DIN 18869-5, type A
- inkl. monterte, sammenleggbare dropphåndtak

FF-2A-serien  
Aerosolabscheider (Flammschutzfilter)  
laget av rustfritt stål 1.4301 / AISI 304 i henhold til VDI 2052

Standard	Type	Flyte	Artikelnummer
b x h x d (mm)		m <sup>3</sup> /t maks.	
400 x 400 x 40	FF-2A/4	320	F02-400x400x40
400 x 500 x 40	FF-2A/6	400	F02-400x500x40
500 x 250 x 40	FF-2A/11	250	F02-500x250x40
500 x 400 x 40	FF-2A/14	400	F02-500x400x40
500 x 500 x 40	FF-2A/15	500	F02-500x500x40
<b>Spesielle størrelser • Mellomstørrelser</b>			
250 x 500 x 40	FF-2A/1	250	F02-250x500x40
300 x 500 x 40	FF-2A/2	300	F02-300x500x40
350 x 500 x 40	FF-2A/3	350	F02-350x500x40
400 x 450 x 40	FF-2A/5	360	F02-400x450x40
450 x 400 x 40	FF-2A/7	360	F02-450x400x40
480 x 450 x 40	FF-2A/8	432	F02-480x450x40
485 x 485 x 40	FF-2A/9	470	F02-485x485x40
495 x 495 x 40	FF-2A/10	490	F02-495x495x40
500 x 300 x 40	FF-2A/12	300	F02-500x300x40
500 x 350 x 40	FF-2A/13	350	F02-500x350x40
500 x 450 x 40	FF-2A/16	450	F02-500x450x40
398 x 398 x 40	FF-2A/17	317	F02-398x398x40
494 x 494 x 40	FF-2A/18	488	F02-494x494x40
498 x 498 x 40	FF-2A/19	496	F02-498x498x40
450 x 300 x 40	FF-2A/20	270	F02-450x300x40

For spesielle design og tekniske spesifikasjoner, se s. 16

# AEROSOLABSCHIEDER TYP F-1 / A

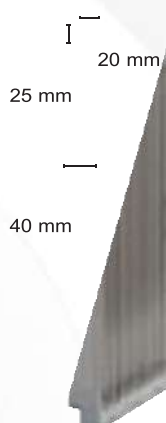

ideell for konvertering/ettermontering av eksisterende hetter med 20/25 mm monteringssskinne til den nye DIN 16282-6 F-1

- Separatortykkelse 40mm avsmalnende til 20mm
- Lavt trykktap - derfor lite støy under drift
- Trippel virvelstrømfiler
- testet og godkjent av TÜV/DMT i henhold til DIN EN 16282-6 F-1 / tidligere DIN 18869-5, type A
- inkl. monterte, sammenleggbare dropphåndtak

Serie FF-2AD (adapter)  
Aerosolabscheider (Flammschutzfilter)  
laget av rustfritt stål 1.4301 / AISI 304 i henhold til VDI 2052

Standard	Type	Flyte	Artikkel
b x h x d (mm)		m <sup>3</sup> /t maks.	
400 x 400 x 20	FF-2AD/4	320	F03-400x400x20
400 x 500 x 20	FF-2AD/6	400	F03-400x500x20
500 x 250 x 20	FF-2AD/11	250	F03-500x250x20
500 x 400 x 20	FF-2AD/14	400	F03-500x400x20
500 x 500 x 20	FF-2AD/15	500	F03-500x500x20
<b>Sondergrößen • Mellomstørrelser</b>			
250 x 500 x 20	FF-2AD/1	250	F03-250x500x20
300 x 500 x 20	FF-2AD/2	300	F03-300x500x20
350 x 500 x 20	FF-2AD/3	350	F03-350x500x20
400 x 450 x 20	FF-2AD/5	360	F03-400x450x20
450 x 400 x 20	FF-2AD/7	360	F03-450x400x20
480 x 450 x 20	FF-2A D/8	432	F03-480x450x20
485 x 485 x 20	FF-2AD/9	470	F03-485x485x20
495 x 495 x 20	FF-2AD/10	490	F03-495x495x20
500 x 300 x 20	FF-2AD/12	300	F03-500x300x20
500 x 350 x 20	FF-2AD/13	350	F03-500x350x20
500 x 450 x 20	FF-2AD/16	450	F03-500x450x20
398 x 398 x 20	FF-2AD/17	317	F03-398x398x20
494 x 494 x 20	FF-2AD/18	488	F03-494x494x20
498 x 498 x 20	FF-2AD/19	496	F03-498x498x20
450 x 300 x 20	FF-20/20	270	F03-450x300x20

For spesielle design og tekniske spesifikasjoner, se s. 16



TOTALLEVERANDØR AV VENTILASJON OG INNEKLIMA

# ABSCHIEDERSTÄRKE 35 mm




- Abscheiderstärke 35mm
- **Høy grad av separasjon på grunn av effektiv, to-trinns separasjon /filtrering med **ekspandert metallfilter****
- testet og godkjent av TÜV/DMT i henhold til DIN EN 16282-6 F-1 / tidligere DIN 18869-5, type A
- samsvarer med DIN EN 16282-8 punkt A 6.3 (for UV-systemer)
- Filterelement sikret med hurtigutløserfeste mot fall
- inkl. monterte, sammenleggbare dropphåndtak

## FF-4S35A-serien

Kombinasjon aerosolseparator (flammehemmende filter) laget av rustfritt stål 1.4301 / AISI 304 i henhold til VDI 2052

Standard	Type	Flyte	Artikkel
b x h x d (mm)		m <sup>3</sup> /t maks.	
400 x 400 x 35	FF-4 S 35A/4	384	F20-400x400x35
400 x 500 x 35	FF-4 S 35A/6	480	F20-400x500x35
500 x 250 x 35	FF-4 S 35A/11	300	F20-500x250x35
500 x 400 x 35	FF-4 S 35A/14	480	F20-500x400x35
500 x 500 x 35	FF-4 S 35A/15	600	F20-500x500x35
<b>Sondergrößen</b>			
250 x 500 x 35	FF-4 S 35A/1	300	F20-250x500x35
300 x 500 x 35	FF-4 S 35A/2	360	F20-300x500x35
350 x 500 x 35	FF-4 S 35A/3	420	F20-350x500x35
400 x 450 x 35	FF-4 S 35A/5	432	F20-400x450x35
450 x 400 x 35	FF-4 S 35A/7	432	F20-450x400x35
480 x 450 x 35	FF-4 S 35A/8	518	F20-480x450x35
485 x 485 x 35	FF-4 S 35A/9	565	F20-485x485x35
495 x 495 x 35	FF-4 S 35A/10	588	F20-495x495x35
500 x 300 x 35	FF-4 S 35A/12	360	F20-500x300x35
500 x 350 x 35	FF-4 S 35A/13	420	F20-500x350x35
500 x 450 x 35	FF-4 S 35A/16	540	F20-500x450x35
398 x 398 x 35	FF-4 S 35A/17	380	F20-398x398x35
494 x 494 x 35	FF-4 S 35A/18	586	F20-494x494x35
498 x 498 x 35	FF-4 S 35A/19	595	F20-498x498x35
450 x 300 x 35	FF-4 S 35A/20	324	F20-450x300x35

# AERO SO LABSCHEIDER TYP F-1 / A

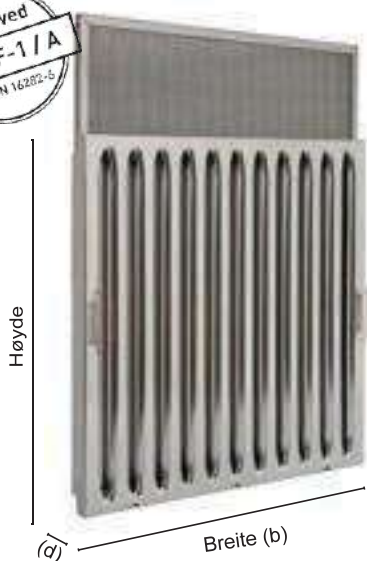

- ideell for konvertering/ettermontering av eksisterende hetter med 20/25 mm monterings skinne til den nye DIN EN 16282-6 F1
- **Separator tykkelse 35mm avsmalnende til 20mm**
- **Høy grad av separasjon på grunn av effektiv to-trinns separasjon /filtrering med **ekspandert metallfilter****
- testet og godkjent av TÜV/DMT i henhold til DIN EN 16282-6 F-1 / tidligere DIN 18869-5, type A
- samsvarer med DIN EN 16282-8 punkt A 6.3 (for UV-systemer)
- Filterelement sikret med hurtigutløserfeste mot fall
- inkl. monterte, sammenleggbare dropphåndtak

## Serie FF-4S35A (adapter)

Kombinasjon aerosolseparator (flammehemmende filter) laget av rustfritt stål 1.4301 / AISI 304 i henhold til VDI 2052

Standard	Type	Flyte	Artikkel
b x h x d (mm)		m <sup>3</sup> /t maks.	
400 x 400 x 20	FF-4 S 35AD/4	384	F19-400x400x20
400 x 500 x 20	FF-4 S 35AD/6	480	F19-400x500x20
500 x 250 x 20	FF-4 S 35AD/11	300	F19-500x250x20
500 x 400 x 20	FF-4 S 35AD/14	480	F19-500x400x20
500 x 500 x 20	FF-4 S 35AD/15	600	F19-500x500x20
<b>Spesielle størrelser</b>			
250 x 500 x 20	FF-4 S 35AD/1	300	F19-250x500x20
300 x 500 x 20	FF-4 S 35AD/2	360	F19-300x500x20
350 x 500 x 20	FF-4 S 35AD/3	420	F19-350x500x20
400 x 450 x 20	FF-4 S 35AD/5	432	F19-400x450x20
450 x 400 x 20	FF-4 S 35AD/7	432	F19-450x400x20
480 x 450 x 20	FF-4 S 35AD/8	518	F19-480x450x20
485 x 485 x 20	FF-4 S 35AD/9	565	F19-485x485x20
495 x 495 x 20	FF-4 S 35AD/10	588	F19-495x495x20
500 x 300 x 20	FF-4 S 35AD/12	360	F19-500x300x20
500 x 350 x 20	FF-4 S 35AD/13	420	F19-500x350x20
500 x 450 x 20	FF-4 S 35AD/16	540	F19-500x450x20
398 x 398 x 20	FF-4 S 35AD/17	380	F19-398x398x20
494 x 494 x 20	FF-4 S 35AD/18	586	F19-494x494x20
498 x 498 x 20	FF-4 S 35AD/19	595	F19-498x498x20
450 x 300 x 20	FF-4 S 35AD/20	324	F19-450x300x20

For spesielle design og tekniske spesifikasjoner, se s. 16



TOTALLEVERANDØR AV VENTILASJON OG INNEKLIMA

# ABSCHIEDERSTÄRKE 35 mm





- Abscheiderstärke 35mm
- Maksimal separasjonseffektivitet takket være effektiv totrinns separasjon /filtrering med **strikket metallfilter**
- testet og godkjent av TÜV/DMT i henhold til DIN EN 16282-6 F-1 / tidligere DIN 18869-5, type A
- samsvarer med DIN EN 16282-8 punkt A 6.3 (for UV-systemer)
- Filterelement sikret med hurtigutløserfeste mot fall
- inkl. monterte, sammenleggbare dropphåndtak

## FF-4G35A-serien

Kombinasjon aerosolseparator  
(flammehemmende filter) laget av rustfritt stål  
1.4301 / AISI 304 i henhold til VDI 2052

Standard	Type	Flyte	Artikkel
b x h x d (mm)		m <sup>3</sup> /t maks.	
400 x 400 x 35	FF-4 G 35A/4	384	F24-400x400x35
400 x 500 x 35	FF-4 G 35A/6	480	F24-400x500x35
500 x 250 x 35	FF-4 G 35A/11	300	F24-500x250x35
500 x 400 x 35	FF-4 G 35A/14	480	F24-500x400x35
500 x 500 x 35	FF-4 G 35A/15	600	F24-500x500x35
<b>Spesielle størrelser</b>			
250 x 500 x 35	FF-4 G 35A/1	300	F24-250x500x35
300 x 500 x 35	FF-4 G 35A/2	360	F24-300x500x35
350 x 500 x 35	FF-4 G 35A/3	420	F24-350x500x35
400 x 450 x 35	FF-4 G 35A/5	432	F24-400x450x35
450 x 400 x 35	FF-4 G 35A/7	432	F24-450x400x35
480 x 450 x 35	FF-4 G 35A/8	518	F24-480x450x35
485 x 485 x 35	FF-4 G 35A/9	565	F24-485x485x35
495 x 495 x 35	FF-4 G 35A/10	588	F24-495x495x35
500 x 300 x 35	FF-4 G 35A/12	360	F24-500x300x35
500 x 350 x 35	FF-4 G 35A/13	420	F24-500x350x35
500 x 450 x 35	FF-4 G 35A/16	540	F24-500x450x35
398 x 398 x 35	FF-4 G 35A/17	380	F24-398x398x35
494 x 494 x 35	FF-4 G 35A/18	586	F24-494x494x35
498 x 498 x 35	FF-4 G 35A/19	595	F24-498x498x35
450 x 300 x 35	FF-4 G 35A/20	324	F24-450x300x35

# AERO SOLABSCHEIDER TYP F-1 / A

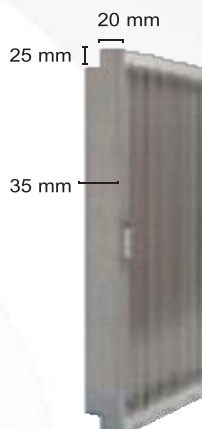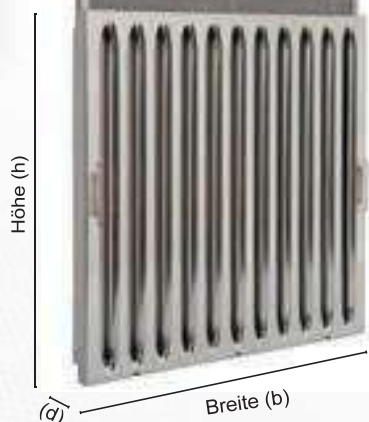

- ideell for konvertering/ettermontering av eksisterende hetter med 20/25 mm monteringsskinne til den nye DIN EN 16282-6 F1
- **Separator tykkelse 35mm avsmalnende til 20mm**
- **Maksimal separasjonseffektivitet takket være effektiv tottrinns separasjon /filtrering med strikket metallfilter**
- testet og godkjent av TÜV/DMT i henhold til DIN EN 16282-6 F-1 / tidligere DIN 18869-5, type A
- samsvarer med DIN EN 16282-8 punkt A 6.3 (for UV-systemer)
- Filterelement sikret med hurtigutløserfeste mot fall
- inkl. monterte, sammenleggbare dropphåndtak

## Serie FF-4G35 (adapter)

Kombinasjon aerosolseparator (flammehemmende filter) laget av rustfritt stål 1.4301 / AISI 304 i henhold til VDI 2052

Standard	Type	Flyte	Artikkel
b x h x d (mm)		m <sup>3</sup> /t maks.	
400 x 400 x 20	FF-4 G 35AD/4	384	F25-400x400x20
400 x 500 x 20	FF-4 G 35AD/6	480	F25-400x500x20
500 x 250 x 20	FF-4 G 35AD/11	300	F25-500x250x20
500 x 400 x 20	FF-4 G 35AD/14	480	F25-500x400x20
500 x 500 x 20	FF-4 G 35AD/15	600	F25-500x500x20

Spesielle størrelser			
250 x 500 x 20	FF-4 G 35AD/1	300	F25-250x500x20
300 x 500 x 20	FF-4 G 35AD/2	360	F25-300x500x20
350 x 500 x 20	FF-4 G 35AD/3	420	F25-350x500x20
400 x 450 x 20	FF-4 G 35AD/5	432	F25-400x450x20
450 x 400 x 20	FF-4 G 35AD/7	432	F25-450x400x20
480 x 450 x 20	FF-4 G 35AD/8	518	F25-480x450x20
485 x 485 x 20	FF-4 G 35AD/9	565	F25-485x485x20
495 x 495 x 20	FF-4 G 35AD/10	588	F25-495x495x20
500 x 300 x 20	FF-4 G 35AD/12	360	F25-500x300x20
500 x 350 x 20	FF-4 G 35AD/13	420	F25-500x350x20
500 x 450 x 20	FF-4 G 35AD/16	540	F25-500x450x20
398 x 398 x 20	FF-4 G 35AD/17	380	F25-398x398x20
494 x 494 x 20	FF-4 G 35AD/18	586	F25-494x494x20
498 x 498 x 20	FF-4 G 35AD/19	595	F25-498x498x20
450 x 300 x 20	FF-4 G 35AD/20	324	F25-450x300x20

For spesielle design og tekniske spesifikasjoner, se s. 16



TOTALLEVERANDØR AV VENTILASJON OG INNEKLIMA



# ABSCHIEDERSTÄRKE 20 mm

# NEU



- Abscheiderstärke 20mm
- maksimal selvrensende effekt og separasjonseffektivitet
- Virvelstrømfiler med spesielt, nytviklet **WP-Vortex Hochleistungslamelle**
- testet og godkjent av TÜV/DMT i henhold til DIN EN 16282-6 F-1 / tidligere DIN 18869-5, type A
- **ideell for konvertering/ettermontering av eksisterende hetter med 20 mm monteringskinne til den nye DIN EN 16282-6 F-1 / tidligere DIN 18869-5, type A**
- inkl. monterte, sammenleggbare dropphåndtak

## Serie FM-20 (adapter)

Aerosolabscheider (Flammschutzfilter)  
aus Edelstahl 1.4301 / AISI 304 gemäß VDI 2052


Standard	Type	Volumenstrøm	Artikelnummer
b x h x d (mm)		m <sup>3</sup> /t maks.	
400 x 400 x 20	FM-20/4	384	F51-400x400x20
400 x 500 x 20	FM-20/6	480	F51-400x500x20
500 x 250 x 20	FM-20/11	300	F51-500x250x20
500 x 400 x 20	FM-20/14	480	F51-500x400x20
500 x 500 x 20	FM-20/15	600	F51-500x500x20
<b>Spesielle størrelser</b>			
250 x 500 x 20	FM-20/1	300	F51-250x500x20
300 x 500 x 20	FM-20/2	360	F51-300x500x20
350 x 500 x 20	FM-20/3	420	F51-350x500x20
400 x 450 x 20	FM-20/5	432	F51-400x450x20
450 x 400 x 20	FM-20/7	432	F51-450x400x20
480 x 450 x 20	FM-20/8	518	F51-480x450x20
485 x 485 x 20	FM-20/9	565	F51-485x485x20
495 x 495 x 20	FM-20/10	588	F51-495x495x20
500 x 300 x 20	FM-20/12	360	F51-500x300x20
500 x 350 x 20	FM-20/13	420	F51-500x350x20
500 x 450 x 20	FM-20/16	540	F51-500x450x20
398 x 398 x 20	FM-20/17	380	F51-398x398x20
494 x 494 x 20	FM-20/18	586	F51-494x494x20
498 x 498 x 20	FM-20/19	595	F51-498x498x20
450 x 300 x 20	FM-20/20	324	F51-450x300x20



TOTALLEVERANDØR AV VENTILASJON OG INNEKLIMA

# AERO SO LABSCHEIDER TYP F-1 / A

**NEU**

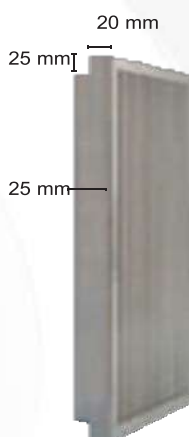

- Abscheiderstärke 20mm
- maksimal selvrensende effekt og separasjonseffektivitet
- Virvelstrømfiler med spesielt, nyutviklet **WP-Vortex Hochleistungslamelle**
- testet og godkjent av TÜV/DMT i henhold til DIN EN 16282-6 F-1 / tidligere DIN 18869-5, type A
- **ideell for konvertering/ettermontering av eksisterende hetter med 20 mm monteringskinne til den nye DIN EN 16282-6 F-1 / tidligere DIN 18869-5, type A**
- inkl. monterte, sammenleggbare dropphåndta

## Serie FM-20 (adapter)

Aerosolabscheider (Flammschutzfilter)

laget av rustfritt stål 1.4301 / AISI 304 i henhold til VDI 2052

**For mengder på mer enn 20 stykker , vennligst kontakt oss!**

Artikkelnummer = F51-Breite **x** Höhe **x** 20



TOTALLEVERANDØR AV VENTILASJON OG INNEKLIMA

# ABSCHIEDERSTÄRKE 25 mm

# NEU



- Abscheiderstärke 25mm
- Dobbel virvelstrømfiler
- Med ny flyt-optimalisert **WP-Vortex Hochleistungslamelle**
- testet og godkjent av TÜV/DMT i henhold til DIN EN 16282-6 F-1 / tidligere DIN 18869-5, type A
- **ideell for konvertering/ettermontering av eksisterende hetter med 20 mm monteringskinne til den nye DIN EN 16282-6 F-1 / tidligere DIN 18869-5, type A**
- inkl. monterte, sammenleggbare dropphåndtak

## Serie FM-25

Aerosolabscheider (Flammschutzfilter)

laget av rustfritt stål 1.4301 / AISI 304 i henhold til VDI 2052

Standard	Type	Flyte	Artikkel
b x h x d (mm)		m <sup>3</sup> /t maks.	
400 x 400 x 25	FM-25/4	384	F50-400x400x25
400 x 500 x 25	FM-25/6	480	F50-400x500x25
500 x 250 x 25	FM-25/11	300	F50-500x250x25
500 x 400 x 25	FM-25/14	480	F50-500x400x25
500 x 500 x 25	FM-25/15	600	F50-500x500x25
Sondergrößen			
250 x 500 x 25	FM-25/1	300	F50-250x500x25
300 x 500 x 25	FM-25/2	360	F50-300x500x25
350 x 500 x 25	FM-25/3	420	F50-350x500x25
400 x 450 x 25	FM-25/5	432	F50-400x450x25
450 x 400 x 25	FM-25/7	432	F50-450x400x25
480 x 450 x 25	FM-25/8	518	F50-480x450x25
485 x 485 x 25	FM-25/9	565	F50-485x485x25
495 x 495 x 25	FM-25/10	588	F50-495x495x25
500 x 300 x 25	FM-25/12	360	F50-500x300x25
500 x 350 x 25	FM-25/13	420	F50-500x350x25
500 x 450 x 25	FM-25/16	540	F50-500x450x25
398 x 398 x 25	FM-25/17	380	F50-398x398x25
494 x 494 x 25	FM-25/18	586	F50-494x494x25
498 x 498 x 25	FM-25/19	595	F50-498x498x25
450 x 300 x 25	FM-25/20	324	F50-450x300x25



TOTALLEVERANDØR AV VENTILASJON OG INNEKLIMA

# AERO SO LABSCHEIDER TYP F-1 / A

**NEU**



- Abscheiderstärke 25mm
- zweifacher Wirbelstromfilter
- Mit neuer strömungsoptimierter **WP-Vortex Hochleistungslamelle**
- testet og godkjent av TÜV/DMT i henhold til DIN EN 16282-6 F-1 / tidligere DIN 18869-5, type A
- **ideell for konvertering/ettermontering av eksisterende hetter med 20 mm monteringsskinne til den nye DIN EN 16282-6 F-1 / tidligere DIN 18869-5, Type A**
- inkl. monterte, sammenleggbare dropphåndtak

## Serie FM-25

Aerosolabscheider (Flammschutzfilter)  
laget av rustfritt stål 1.4301 / AISI 304 i henhold til VDI 2052

**For mengder på mer enn 20 stykker , vennligst kontakt oss!**

**KLIMASTÅL**

TOTALLEVERANDØR AV VENTILASJON OG INNEKLIMA

# ABSCHIEDERSTÄRKE 40 mm



- Abscheiderstärke 40mm
- **Høy grad av separasjon på grunn av effektiv to-trinns separasjon /filtrering med ekspandert metallfilter**
- Virvelstrømfiler med spesiell WP-Vortex høyttelsesfinne kombinert med utvidet metallfilter
- testet og godkjent av TÜV/DMT i henhold til DIN EN 16282-6 F-1 / tidligere DIN 18869-5, type A
- samsvarer med DIN EN 16282-8 punkt A 6.3 (for UV-systemer)
- Filterelement sikret med hurtigutløserfeste mot fall
- inkl. monterte, sammenleggbare dropphåndtak

## Serie FM-40KS

Kombinasjon aerosolseparator  
(flammehemmende filter) laget av rustfritt stål  
1.4301 / AISI 304 i henhold til VDI 2052

Standard	Type	Flyte	Artikkel
b x h x d (mm)		m <sup>3</sup> /t maks.	
400 x 400 x 40	FM-40KS/4	384	F52-400x400x40
400 x 500 x 40	FM-40KS/6	480	F52-400x500x40
500 x 250 x 40	FM-40KS/11	300	F52-500x250x40
500 x 400 x 40	FM-40KS/14	480	F52-500x400x40
500 x 500 x 40	FM-40KS/15	600	F52-500x500x40
<b>Sondergrößen</b>			
250 x 500 x 40	FM-40KS/1	300	F52-250x500x40
300 x 500 x 40	FM-40KS/2	360	F52-300x500x40
350 x 500 x 40	FM-40KS/3	420	F52-350x500x40
400 x 450 x 40	FM-40KS/5	433	F52-400x450x40
450 x 400 x 40	FM-40KS/7	433	F52-450x400x40
480 x 450 x 40	FM-40KS/8	518	F52-480x450x40
485 x 485 x 40	FM-40KS/9	565	F52-485x485x40
495 x 495 x 40	FM-40KS/10	588	F52-495x495x40
500 x 300 x 40	FM-40KS/12	360	F52-500x300x40
500 x 350 x 40	FM-40KS/13	420	F52-500x350x40
500 x 450 x 40	FM-40KS/16	540	F52-500x450x40
398 x 398 x 40	FM-40KS/17	380	F52-398x398x40
494 x 494 x 40	FM-40KS/18	586	F52-494x494x40
498 x 498 x 40	FM-40KS/19	595	F52-498x498x40
450 x 300 x 40	FM-40KS/20	334	F52-450x300x40



TOTALLEVERANDØR AV VENTILASJON OG INNEKLIMA

# AERO SO LABSCHEIDER TYP F-1 / A



- Abscheiderstärke 40 mm
- **Høy grad av separasjon på grunn av effektiv to-trinns separasjon /filtrering med ekspandert metallfilter**
- Virvelstrømfiler med spesiell WP-Vortex høyytelsesfinne kombinert med utvidet metallfilter
- geprüft und zugelassen vom TÜV/DMT i henhold til DIN EN 16282-6 F-1 / tidligere DIN 18869-5, type A
- samsvarer med DIN EN 16282-8 punkt A 6.3 (for UV-systemer)
- Filterelement sikret med hurtigutløserfeste mot fall
- inkl. monterte, sammenleggbare dropphåndtak

## Serie FM-40KS

Kombinasjon aerosolseparator (flammehemmende filter) laget av rustfritt stål 1.4301 / AISI 304 i henhold til VDI 2052

**For mengder på mer enn 20 stykker , vennligst kontakt oss!**

For spesielle design og tekniske spesifikasjoner, se s. 16 •

# ABSCHIEDERSTÄRKE 40 mm



- Abscheiderstärke 40mm
- **Maksimal separasjonseffektivitet takket være effektiv tottrinns separasjon /filtrering med strikket metallfilter**
- Virvelstrømfiler med spesiell WP-Vortex høyyttelsesfinne kombinert med utvidet metallfilter
- testet og godkjent av TÜV/DMT i henhold til DIN EN 16282-6 F-1 / tidligere DIN 18869-5, type A
- samsvarer med DIN EN 16282-8 punkt A 6.3 (for UV-systemer)
- Filterelement sikret med hurtigutløserfeste mot fall
- inkl. monterte, sammenleggbare dropphåndtak

## Serie FM-40KG

Kombinasjon aerosolseparator (flammehemmende filter) laget av rustfritt stål 1.4301 / AISI 304 i henhold til VDI 2052

Standard	Type	Flyte	Artikkel
b x h x d (mm)		m <sup>3</sup> /t maks.	
400 x 400 x 40	FM-40KG/4	384	F53-400x400x40
400 x 500 x 40	FM-40 KG/6	480	F53-400x500x40
500 x 250 x 40	FM-40KG/11	300	F53-500x250x40
500 x 400 x 40	FM-40KG/14	480	F53-500x400x40
500 x 500 x 40	FM-40KG/15	600	F53-500x500x40
<b>Sondergrößen</b>			
250 x 500 x 40	FM-40KG/1	300	F53-250x500x40
300 x 500 x 40	FM-40KG/2	360	F53-300x500x40
350 x 500 x 40	FM-40 KG/3	420	F53-350x500x40
400 x 450 x 40	FM-40 KG/5	433	F53-400x450x40
450 x 400 x 40	FM-40 KG/7	433	F53-450x400x40
480 x 450 x 40	FM-40 KG/8	518	F53-480x450x40
485 x 485 x 40	FM-40KG/9	565	F53-485x485x40
495 x 495 x 40	FM-40KG/10	588	F53-495x495x40
500 x 300 x 40	FM-40KG/12	360	F53-500x300x40
500 x 350 x 40	FM-40KG/13	420	F53-500x350x40
500 x 450 x 40	FM-40KG/16	540	F53-500x450x40
398 x 398 x 40	FM-40 KG/17	380	F53-398x398x40
494 x 494 x 40	FM-40KG/18	586	F53-494x494x40
498 x 498 x 40	FM-40KG/19	595	F53-498x498x40
450 x 300 x 40	FM-40KG/20	334	F53-450x300x40

# AERO SO LABSCHEIDER TYP F-1 / A



- Abscheiderstärke 40 mm
- **Maksimal separasjonseffektivitet takket være effektiv totrinns separasjon /filtrering med strikket metallfilter**
- Virvelstrømfiler med spesiell WP-Vortex høyttelsesfinne kombinert med utvidet metallfilter
- testet og godkjent av TÜV/DMT i henhold til DIN EN 16282-6 F-1 / tidligere DIN 18869-5, type A
- samsvarer med DIN EN 16282-8 punkt A 6.3 (for UV-systemer)
- Filterelement sikret med hurtigutløserfeste mot fall
- inkl. monterte, sammenleggbare dropphåndtak

## Serie FM-40KG

Kombinasjon aerosolseparator  
(flammehemmende filter) laget av rustfritt stål  
1.4301 / AISI 304 i henhold til VDI 2052

**For mengder på mer enn 20 stykker , vennligst kontakt oss!**

For spesielle design og tekniske spesifikasjoner, se s. 16