



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Kalahari medium/small

KME/KSM_REV0/2019

Beschreibung: Dekorative Wasserfarbe, die die vom Wind erzeugten Sandnuancen in der faszinierenden Kalahari-Wüste nachbildet. Die ausgewählten Körner aus feinstem Sand, umhüllt von Farbmischungen auf Metallbasis erzeugen an der Wand einen unvergleichlichen Metallic-Sand-Effekt. Geeignet für alle Umgebungen, es handelt sich um eine abwaschbare Farbe, die jederzeit mit anderen Farben auf Wasserbasis überlackiert werden kann. KALAHARI MEDIUM/SMALL ist in den Metallbasen SILBER 01 - GOLD 02 - ALUMINIUM 03

- BRONZE 04 - KUPFER 05 - IRIS GOLD 428 erhältlich.

Die Farben der Farbpalette werden durch das Mischen einer der Metallbasen von KALAHARI MEDIUM/SMALL mit der angegebenen Menge der Farbpaste mit dem Namen COLOR KIT oder alternativ mit dem TINTOMETRISCHEN SYSTEM RIVES erhalten.



Vorbereitung des Untergrunds: Der Untergrund muss vollständig trocken und ausgehärtet sein. Die zu bearbeitenden Flächen reinigen und ggf. sich ablösende Teile entfernen. Tragen Sie, im Abstand von 5 bis 6 Stunden, zwei gleichmässige Schichten PRELUDIO auf, 25-30 % des Volumens mit reinem Wasser verdünnt. Bei altem oder staubigem Untergrund wird es empfohlen, diesen vor dem Einsatz von PRELUDIO einmal mit dem zu 500 % Volumen mit reinem Wasser verdünnten Fixiermittel FISSATIVO R2000 zu streichen.

Anwendung Kreuzeffekt: Mit dem Pinsel Cod. 1090 eine erste Schicht KALAHARI MEDIUM/SMALL durch Kreuzpinselstriche auftragen und nach jedem Quadratmeter mit einem leeren Pinsel den Vorgang wiederholen, um das Produkt zu vereinheitlichen.

Diagonaleffekt: Mit Pinsel Cod. 1090 eine erste Schicht KALAHARI MEDIUM/SMALL durch diagonale Pinselstriche mit dem schmalsten Teil des Pinsels auftragen und nach jedem Quadratmeter den Vorgang mit einem leeren Pinsel wiederholen, um das Produkt zu vereinheitlichen.

Ausbeute: PRELUDIO: 4-5 m²/L. KALAHARI MEDIUM: 8-10 m²/L. KALAHARI SMALL: 10-12 m²/L.

Packungsgrößen: PRELUDIO: 1 - 2,5 - 5 Liter. COLOR KIT: 100 ml. KALAHARI MEDIUM/SMALL SILBER 01: 1 - 2,5 - 5 Liter. KALAHARI MEDIUM/SMALL GOLD 02 - ALUMINIUM 03 - BRONZE 04 - KUPFER 05 - IRIS GOLD 428: 1 - 2,5 Liter.

Praktische Tipps: Die Umgebungstemperatur sollte während des Streichens 5 bis 35 °C betragen, und die relative Luftfeuchtigkeit des Raumes sollte 80 % nicht überschreiten. Während des Auftragens den direkten Augen- und Hautkontakt vermeiden. Zur Verdünnung sauberes Wasser verwenden und das unverdünnte Produkt in einem geschlossenen Behälter und an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die angezeigten Farben dienen der Orientierung und können sich je nach Charge ändern. Da die Anwendung des Produktes nicht unter unserer ständigen Kontrolle erfolgt, haften wir nicht für das Endergebnis. Vor der Dekoration einer Wand empfehlen wir die Erstellung eines kleinen Musters.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Kalahari medium/small

KME/KSM_REV0/2019

Spezifisches Gewicht (g/L)	Kalahari Medium: 1,25 +/- 0,1; Kalahari Small: 1,2 +/- 0,1;
Ausbeute (m²/L)	Kalahari Medium: 8-10 ein Anstrich; Kalahari Small: 10-12 ein Anstrich;
Packungen (L)	Silber: 1 - 2,5 - 5 Gold, Aluminium, Bronze, Kupfer: 1 - 2,5
Trocknung	Berührung: nach 3 bis 4 Stunden bei 20 °C
	Durchgetrocknet: nach 24 Stunden bei 20 °C
Verdünnung	Gebrauchsfertig

Cosa serve




Preludio



Color Kit



Kalahari medium/small



* Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A+ class (low emissions) to C (high emissions)



Scannen Sie den Code für weitere Informationen



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it




Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Kalahari medium/small

KME/KSM_REV0/2019

Anwendung

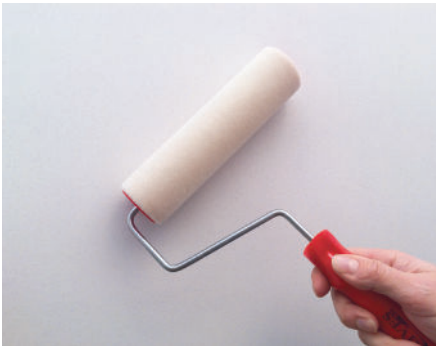

Preludio



Kalahari medium/small
Kreuzeffekt



Kalahari medium/small
Diagonaleffekt