



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Venezia V stucco veneziano

VZV_REVO/2019

Descrizione: Venezia V, venezianischer Stuck, ist ein spezieller dekorativer Stuck für Innenräume, der gebrauchsfertig ist und ein einzigartiges dekoratives Finish seiner Art ermöglicht. Das homogene und pastöse Produkt lässt sich leicht auftragen und ermöglicht es, mit der entsprechenden Technik den Marmoreffekt zu reproduzieren, der an die Stuckaturen der antiken Paläste von Venedig erinnert.

Vorbereitung des Untergrunds: Der Untergrund muss vollständig trocken und ausgehärtet sein. Die zu bearbeitenden Flächen reinigen und ggf. sich ablösende Teile entfernen. Einen Anstrich PRELUDIO, verdünnt mit reinem Wasser auf 25 - 30 Volumen-% auftragen. Nach ca. 5-6 Stunden bei 20° mit der Anwendung fortfahren. Bei altem oder staubigem Untergrund wird es empfohlen, diesen vor dem Einsatz von PRELUDIO einmal mit dem zu 500 % Volumen mit reinem Wasser verdünnten Fixiermittel FISSATIVO R2000 zu streichen.



Anwendung: Verteilen Sie eine erste Schicht VENEZIA G unter Verwendung des Edelstahl-Spachtels Code 1009. Nach ca. 5 Stunden bei 20 °C eine zweite Schicht VENEZIA G auftragen; ein paar Minuten warten, damit das überschüssige Wasser aufgesaugt werden kann, dann mit der Edelstahl-Spachtel andrücken und die Oberfläche glätten bis der gewünschte Effekt erzielt wird.

Ausbeute: 2-3 m²/l. Preludio: 4-5 m²/L.

Packungsgrößen: 1 - 4 - 14 Liter. VENEZIA V ist in einer einzigen WEISSEN W-Basis erhältlich.

PACKUNGSGRÖSSEN: PRELUDIO: 1 Liter - 2,5 Liter - 5 Liter. Packungen COLOR KIT: 100 Milliliter. Die verfügbaren Farben werden durch Mischen des Produkts mit der angegebenen Menge des Farbstoffs COLOR KIT oder alternativ mit dem TINTOMETRISCHEN SYSTEM RIVES erhalten.

Praktische Tipps: Die Umgebungstemperatur sollte während des Streichens 5 bis 35 °C betragen, und die relative Luftfeuchtigkeit des Raumes sollte 80 % nicht überschreiten. Während des Auftragens den direkten Augen- und Hautkontakt vermeiden. Zur Verdünnung sauberes Wasser verwenden und das unverdünnte Produkt in einem geschlossenen Behälter und an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Die angezeigten Farben dienen der Orientierung und können sich je nach Charge ändern. Da die Anwendung des Produktes nicht unter unserer ständigen Kontrolle erfolgt, haften wir nicht für das Endergebnis. Vor der Dekoration einer Wand empfehlen wir die Erstellung eines kleinen Musters.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Venezia V stucco veneziano

VZV_REVO/2019

Spezifisches Gewicht (g/L)	1,50 +/- 0,1
Ausbeute (m²/L)	2-3 una mano
Packungen (L)	1 - 4 - 14
Trocknung	Berührung: nach 2 bis 3 Stunden bei 20 °C
	Überarbeitbar: nach 5 bis 6 Stunden bei 20 °C
	Durchgetrocknet: nach 24 Stunden bei 20 °C
Verdünnung	Gebrauchsfertig

Notwendige Ausstattung




Preludio



Color Kit



Venezia V



* Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A + class (low emissions) to C (high emissions)



Scannen Sie den Code für weitere Informationen



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it




Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Venezia V stucco veneziano

VZV_REVO/2019

Anwendung

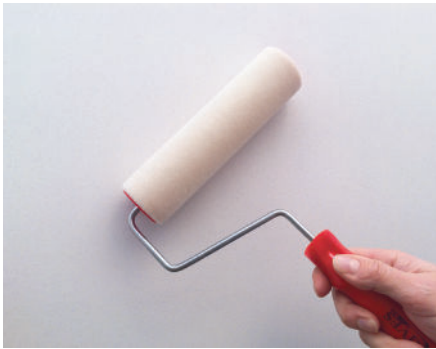

Preludio



VeneziaV
Erster Anstrich



VeneziaV
Zweiter Anstrich



VeneziaV
Glätten