

LanatPlast

Tomorrow's Plastic Today

Vings Tomta 101
523 98 HÖKERUM

www.lanatplast.se
info@lanatplast.se
Tel 0321-521 10
Mobil 070-595 28 08

Produktdatablad Lanat Spackel 23-000

Version 1.0

Produktbeskrivning

Denna produkt kan användas för att laga skador i betongen men också för att utjämna nivåskillnader när betongen ligger i olika nivåer. Produkten är tixotrop vilket möjliggör utformning av en kil. (bild t h)
Att produkten är tixotrop gör den även lämplig för genomgående öppna fogar där andra produkter inte fungerar.




Här har Lanat Spackel formats till en kil.

Grundläggande egenskaper:


Typ av uretanmaterial	2-komponent
Kräver torrt och rent underlag	Ja
Ger maximalt fäste på obearbetad betong	Nej
Ger maximalt fäste på bearbetad betong	Ja
Kan appliceras direkt på betong	Mindre bra
Kan appliceras på Lanat Resistent	Ja
Grundens (Lanat Resistent) torktid innan Lanat Nivelleringsmassa kan appliceras	3-10 h
Torktid mellan appliceringar (flera skikt)	1-8 h
Torktid vid 20°C före belastning med truck	8 h
Maximal tillåten våt skiktjocklek	ingen begränsning
Vattenkänslighet under applicering	stor
Vattenkänslighet 2 h efter applicering	ingen
Tixotropi utan sandtillsats	stor
Utflytning utan sandtillsats	ingen

Lanat Spackel

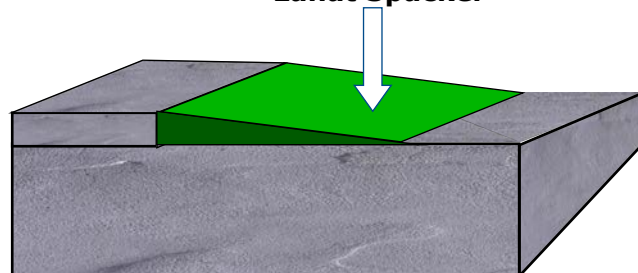

Bilden visar hur Lanat Spackel kan användas för att utjämna nivåskillnader.

Lanat Spackel

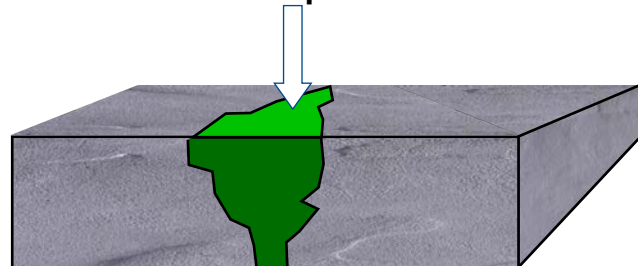

Bilden visar hur Lanat Spackel kan användas för laga genomgående öppna skarvar. Produktens tixotropi hindrar den från att rinna igenom betongen.

Brukstid efter härdartillsats	20 min
Appliceras med	spackel tungslev
Levereras inkl. Lanat Härdare 14	1,5 L

LanatPlast

Tomorrow's Plastic Today

Vings Tomta 101
523 98 HÖKERUM

www.lanatplast.se
info@lanatplast.se
Tel 0321-521 10
Mobil 070-595 28 08

Produktdatablad Lanat Spackel 23-000

Version 1.0

Brandegenskaper:

Innehåller lösnings medel	Nej
Torrhalt (vikt %)	100%
Flampunkt	>200°C
Rengöring med Förtunning 4 (flampunkt > 26°C)	Ja

Skydd vid applicering:

Läs arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster	Ja
Ögonskydd vid härdarens inblandning	Ja
Ögonskydd vid applicering	Ja
Andningsskydd	Kolfiltermask vid behov
Andningsskydd vid dålig ventilation	Friskluftsmask
Rengöring av hud	tvål & vatten
Rengöring vid stänk i ögon	Spola genast med mycket vatten och kontakta läkare