


MaxiCharger AC Wallbox

7,4kW | 11kW | 22kW



MaxiCharger AC Wallbox

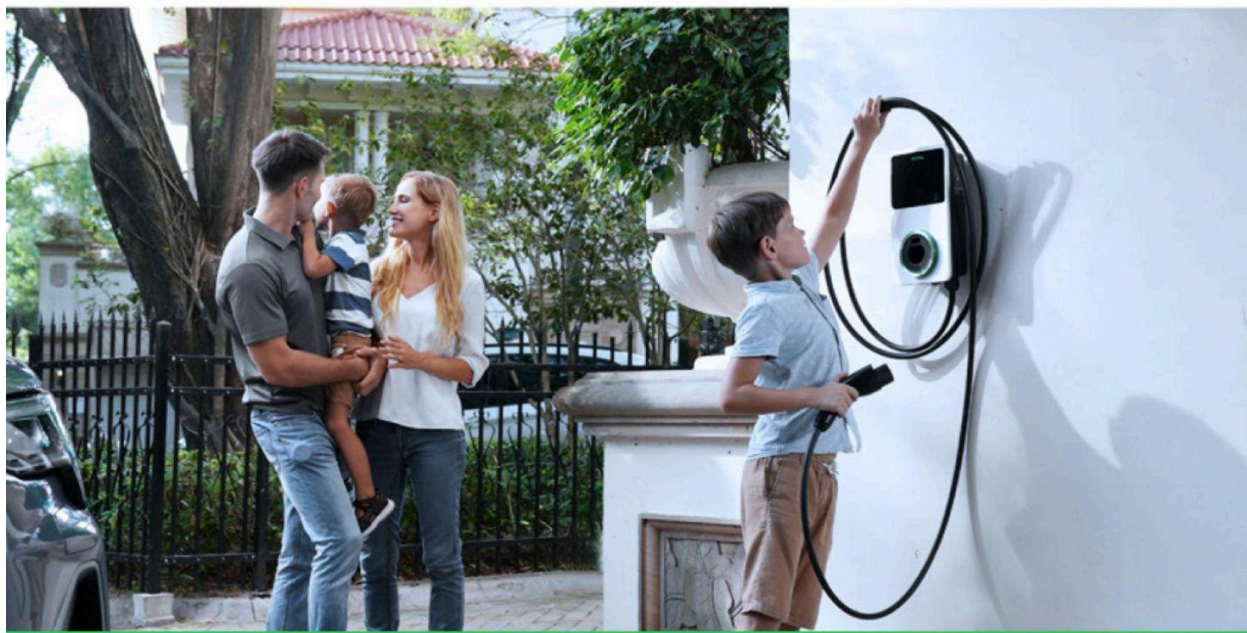

Snabb AC-laddning

Ladda snabbare och mer effektivt

- Upp till maximalt 32A, vilket skapar 22kW effekt för ökad laddningshastighet
- 7X snabbare än en traditionell AC-hemladdare
- Kan justeras via en hårdvaruomkopplare eller APP



Hög tillförlitlighet och hållbarhet

Byggt för att hålla

- Utvärderad och testad enligt CE-standarder
- IP65 väderskydd exteriör klassad för användning i alla väder
- Kan laddas med full effekt från temperaturer mellan -40y~+55y



Molnbaserad smart laddning

Hög bekvämlighet

- Ansluten till Autel Cloud-backend och enkelt sätt att kontrollera, övervaka och driva ditt företag
- Balansera energi dynamiskt i realtid för att minska elkostnaderna
- Lätt att underhålla

En närmare titt på MaxiCharger AC Wallbox



Dynamisk belastning
Balansering



OTA-uppdateringar



5-tums LCD Touch
Skärm (valfritt)



Cloud Portal och
OCPP-förmåga



Wifi, Ethernet-kabel, Bluetooth,
4G (tillval), Modbus TCP/IP



PME-skydd
(Endast för Storbritannien)



AC 30mA + DC 6mA
Läckageskydd



Aviseringar och rapporter i
realtid



Laddningskabel kan vara
Permanent låst (uttag)

Tekniska specifikationer

Produktinformation

Laddningsläge	Läge 3
Ingångs-/utgångseffekt och ström	Enfas upp till 7,4kW/32A; Trefas upp till 22kW/32A
In-/utgångsspänning	230V±15%, enfas; 400V±15%, trefas; 50 Hz (Storbritannien: 230V±10%, enfas; 400V±15%, trefas; 50Hz)
Nätverkstyp	TT, TN
Kontakttyp	IEC 62196 typ 2-kontakt, 5m IEC 62196 typ 2-uttag eller uttag med slutare
Restströmsdetektering	AC 30mA + DC 6mA
Skydd	Överström, överspänning, underspänning, integrerat överspänningsskydd, PME (UK)
Kortläsare (valfritt)	ISO 15693, ISO 14443 +/- 1,0
Effektmätning noggrannhet	%; Inbyggd MID-certifierad mätare (gäller endast produkter med LCD-skärm)

Generella egenskaper

IP- och IK-betyg	IP65 (IP54 för uttagsversion); IK10 (Skärm: IK08)
Arbetshöjd	2000m
Drifttemperaturens omfång	-40y ~ +55y
Förvaringstemperatur	-40y ~ +85y
Montering	Vägg eller golv med en piedestal
Mått (HxBxD)	336 × 187 × 85 mm

Användargränssnitt

Statusindikering	LED / APP / Peksärm (tillval, 5 tum LCD, 800*480)
Användargränssnitt	Autel Charge APP; Autel Charge Cloud
Anslutningsmöjligheter	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G (tillval), CAN, RS485 för energimätaranslutning Modbus TCP/IP
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6J
Användarautentisering	APP, RFID-kort, Autostart

Programuppdatering

OTA-uppdateringar via webbportal

Certifiering och standarder

Säkerhet och efterlevnad	IEC/EN 61851-1, EN 62311, EN 62479, IEC/EN 62955
Certifiering	CE (TÜV)
Garanti	36 månader, garantiförlängning möjlig

* Alla bilder som visas är endast i illustrationssyfte, faktiska produkter och specifikationer kan variera på grund av produktförbättringar