

JO-serie




Inhoud

- 1 x **JODVFBP inbouwcamera (zwart)**
Inbouwdeurpost met 1 beldrukkноп, zwart geborsteld RVS-afwerkpaneel en verlicht naamplaatje.
- 1x **JO1MDW hoofdpost**
Wifi-videohoofdpost met 7"-aanraakscherm en opnamefunctie; oproepdoorschakeling naar smartphone met bijhorende app voor iOS of Android.
- 1 x **PS1820DM voeding**
Voeding 18VDC / 2A in DIN-behuizing (4 modules).




Technische specificaties


JODVFBP (zwart)

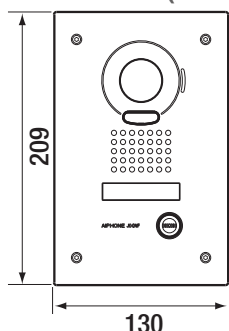

JO1MDW

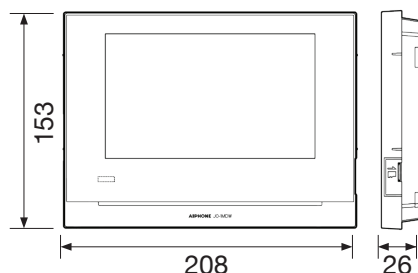

Gezichtsveld

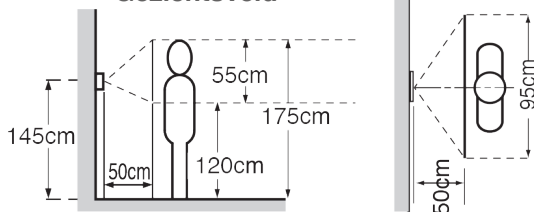

Technische gegevens

Voeding	18VDC
Verbruik	Max. 400 mA (JO1MD) / Max. 450 mA (JO1MDW)
Oproepen	Beltoon + beeld en audio, ong. 45 seconden
Communicatie	Druk kortstondig op de spreekknop TALK om de communicatie te activeren. Handenvrije communicatie, spraakgestuurd of manueel te bedienen. Communicatie met smartphone via WiFi-verbinding.
Monitor	TFT kleuren-lcd aanraakscherm van 7"
Videostandaard	NTSC
Nachtbeeld	Ingebouwde, krachtige witte LED
Deurontgrendeling	Potentiaalvrij contact, schakelvermogen 0,5 A/24 V DC
Bekabeling	2 draden (+ 2 draden voor elektrisch deurslot) tussen deurpost en binnenpost, 6 draden tussen binnenposten, massieve geleiders met PE-isolatie
Afstand	Deurpost naar laatste binnenpost: 100 m (0,65 mm Ø) 200 m (1,0 mm Ø)

