




Omschrijving:

Ledstrip 60LED/m 5050 24V IP20 RGB+W 3000K 5m

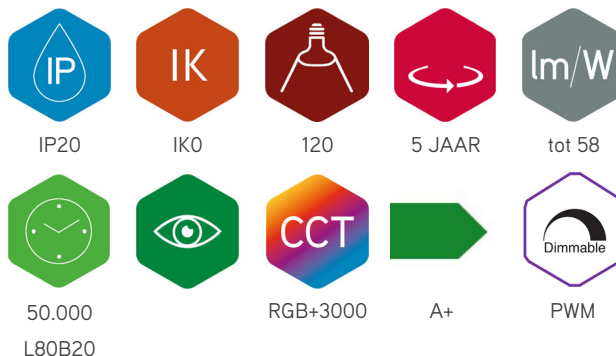

LED strip RGB+W met apart wit kanaal. 60 SMD5050 leds per meter. Aansluitspanning 24VDC, dimmen en kleuren veranderen met RGB+W controller. Geschikt voor binnen toepassingen IP20, rol van 5m. Vermogen 19,2W per meter, in te korten elke 10cm. Aansluitkabel van 30cm aan beide zijden. Maximum 5m in serie verbinden indien voeding aan één zijde! Toepassing : RGB kleureffecten + apart wit kanaal.

Technische eigenschappen

| | |
|------------|------------------|
| Referentie | 60RGBW-IP20-3000 |
| EAN code | 5420076248581 |
| ETIM code | EC002706 |

Elektrische eigenschappen

| | |
|------------------------|------|
| LED vermogen (W) | 19,2 |
| Aansluitspanning (Vac) | 24V |
| Frequentie (Hz) | DC |
| Driver inbegrepen | nee |
| Dimbaar | PWM |
| Aansluitkabel | 0,3m |
| Energie klasse | A+ |

Afmeting en materiaal eigenschappen

| | |
|----------------------|-------------|
| Afmetingen (LxBxH) | 5000x12x2mm |
| Buigradius (mm) | 60 |
| Kleinste sectie (mm) | 100 |
| Gewicht (kg) | 0,15 |
| Kleur | wit |
| Werktemperatuur (°C) | -20~+45 |
| IP waarde | IP20 |
| Aantal in bulk | |
| Minimum bestelaantal | 1 |


Garantie en certificatie

| | |
|-----------------|---------------|
| Levensduur (u) | 50.000 L80B20 |
| Garantie (jaar) | 5 |
| ENEC | nee |


Lichttechnische eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------------|
| Lichtbundel(*) | 120 |
| Kleurtemperatuur (K) | RGB+3000 |
| Kleurweergave CRI | |
| Kleurvastheid SDCM | <3 |
| Lumen output (Lm) | 1125 |
| Lm/W | 58 |
| Flux code | 45 77 95 100 92 |
| Ledchip | SMD5050 |
| Ledfabrikant | Refond |
| Aantal leds/m | 60 |


Lumen distribution

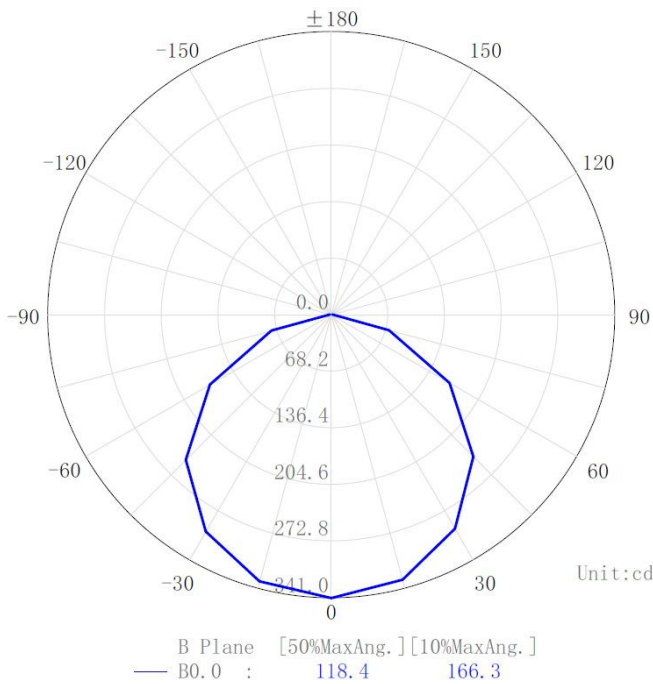


Distance curve:

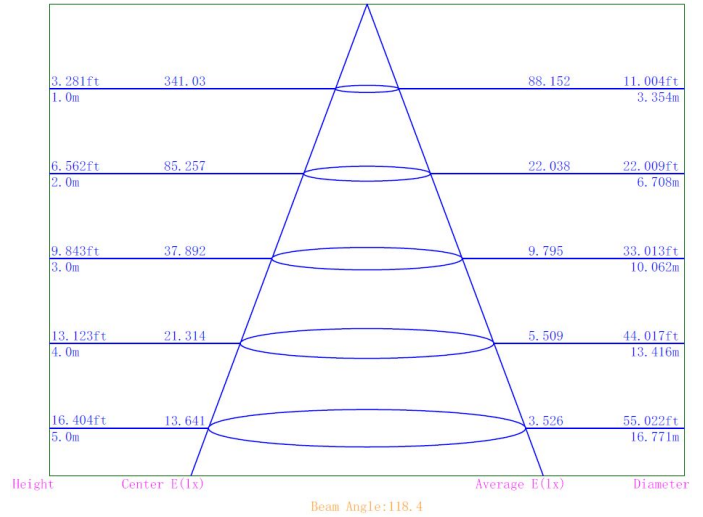


Spectrum distribution

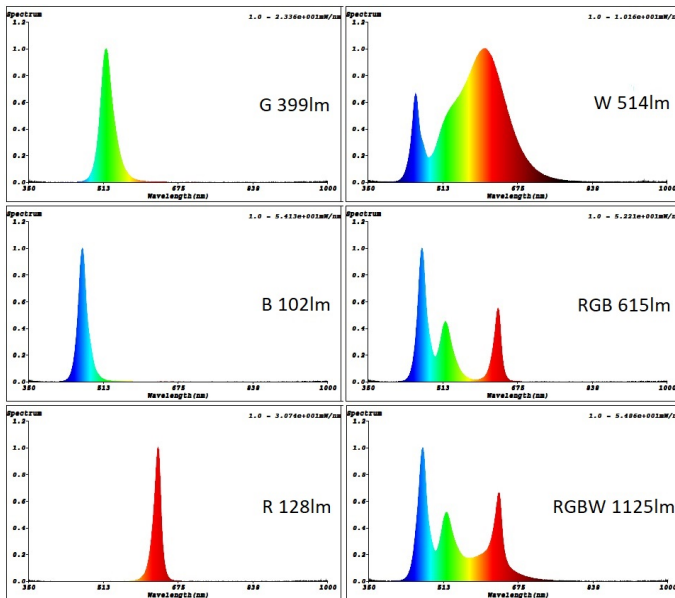

Lumendrop

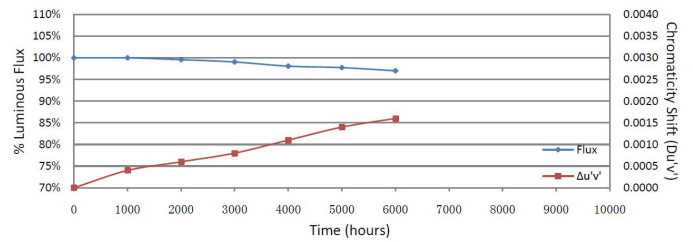

Afmetingen

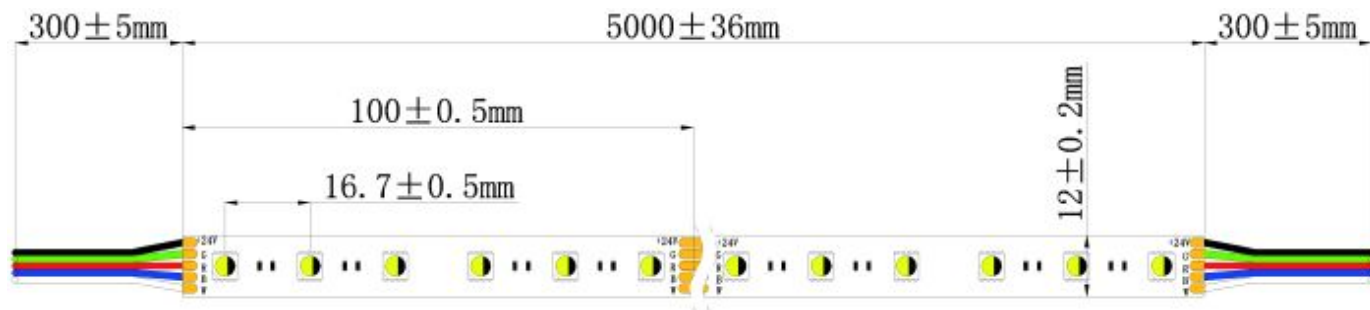

Aansluitschema

