

JO-serie




Inhoud

- 1 x **JODV opbouwcamera (zwart)**
Opbouwdeurpost met 1 beldrukknop, zwart metalen afwerkpaneel en verlicht naamplaatje.
- 1x **JO1MDW hoofdpost**
Wifi-videohoofdpost met 7"-aanraakscherm en opnamefunctie; oproepdoorschakeling naar smartphone met bijhorende app voor iOS of Android.
- 1 x **PS1820DM voeding**
Voeding 18VDC / 2A in DIN-behuizing (4 modules).



Technische specificaties

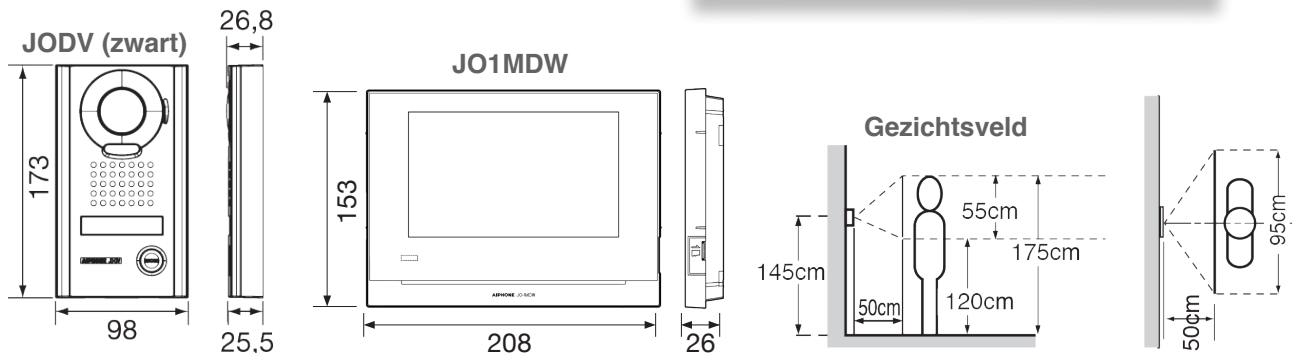

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|---|
| Voeding | 18VDC |
| Verbruik | Max. 400 mA (JO1MD) / Max. 450 mA (JO1MDW) |
| Oproepen | Beltoon + beeld en audio, ong. 45 seconden |
| Communicatie | Druk kortstondig op de spreekknop TALK om de communicatie te activeren. Handenvrije communicatie, spraakgestuurd of manueel te bedienen. Communicatie met smartphone via WiFi-verbinding. |
| Monitor | TFT kleuren-lcd aanraakscherm van 7" |
| Videostandaard | NTSC |
| Nachtbeeld | Ingebouwde, krachtige witte LED |
| Deurontgrendeling | Potentiaalvrij contact, schakelvermogen 0,5 A/24 V DC |
| Bekabeling | 2 draden (+ 2 draden voor elektrisch deurslot) tussen deurpost en binnenpost, 6 draden tussen binnenposten, massieve geleiders met PE-isolatie |
| Afstand | Deurpost naar laatste binnenpost: 100 m (0,65 mm Ø) 200 m (1,0 mm Ø) |

