


## TOPJOB® S Push-In CAGE CLAMP

Domotica kableerkit / *Kit de cablage domotique*

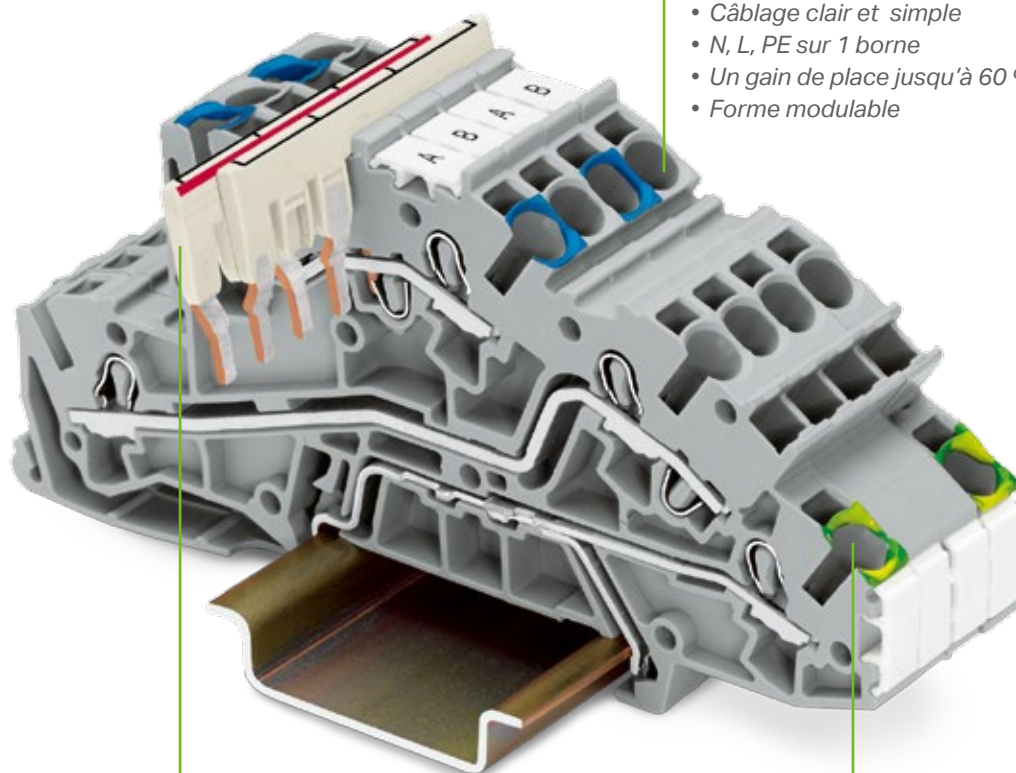

- Duidelijke en overzichtelijke bekabeling
- N, L, PE op 1 klem
- Tot 60 % plaatsbesparing
- Modulaire bouwvorm
- *Câblage clair et simple*
- *N, L, PE sur 1 borne*
- *Un gain de place jusqu'à 60 %*
- *Forme modulable*

- Inplugbare bruggen
- Markering via WMB schildjes of WMB inline strip
- Prijsgunstig
- *Pontage enfichable*
- *Marquage via étiquettes WMB ou bandes WMB inline*
- *Prix avantageux*

- Direct insteekbaar voor één-aderige geleiders en geleiders met adereindhuls (tijds winst bij aansluiten)
- *Enfichage direct pour conducteurs rigides et tous conducteurs avec embouts (gain de temps au raccordement)*








Via uw WAGO groothandel  
Via votre grossiste WAGO  
[www.wago.be](http://www.wago.be)

### REF.: 821-131






Inhoud / *Contenu:*

30 x 2003-7646	klem / borne N/L/PE
6 x 2003-7692	afsluitplaat / plaque d'extrémité
6 x 249-116	eindstuk / butée d'arrêt
3 x 2002-482	brug / pontage 12 p.
2 x 793-5501	blanco markering / marquage vierge

# TOPJOB® S

TOPJOB® S	2003	REF.	VPE. / U.E.	TOPJOB® S	2005	REF.	VPE. / U.E.
	0,25 - 2,5 (4) mm <sup>2</sup> 400 V / 6 kV / 3, 32 A, 5,2 mm				0,5 - 4 (6) mm <sup>2</sup> 400 V / 6 kV / 3, 36 A, 6,2 mm		
	L/L	2003-7642	50		L/L	2005-7642	50
	N/L	2003-7649	50		N/L	2005-7649	50
	N/L/PE	2003-7646	50		N/L/PE	2005-7646	50
	L/L/PE	2003-7645	50		L/L/PE	2005-7645	50
		2003-7692	25			2005-7692	25
		249-116	50				

## Brug / Pontage

	2	2002-402	25		2	2004-402	25
	3	2002-403	25		3	2004-403	25
	...	...	...		...	...	...
	10	2002-410	25		10	2004-410	25
	2	2002-472	25				
	3	2002-473	25				
	...	...	...				
	12	2002-482	25				
	1-3	2002-433	25		1-3	2004-433	25
	1-4	2002-434	25		1-4	2004-434	25
	...	...	...		...	...	...
	1-10	2002-440	25		1-10	2004-440	25

### Overbruggen met multibrug

Door het uitbreken van een brugpin langs de zijde met de korte kunststofkraag kan men eveneens onderbroken of alternerend bruggen.

### Ponter à l'aide du pontage multiple

En brisant une des pins de pontage du côté où la matière isolante est la plus petite et la plus courte on peut aussi bien interrompre qu'alterner le pontage.



## Markering / Marquage

WMB 5 - 5,2 mm 10 x 10 schildjes / kaart 10 bandes de 10 étiquettes par carte					WMB inline Op spoel: 1500 st. En rouleau: 1500 pcs. Wit / Blanc	2009-115	1
	Onbedrukt / Vierge	793-5501	5		Markeerstrook (centrale markering) / Bandes de marquage (marquage central) Onbedrukt breedte 11 mm Largeur vierge 11 mm	2009-110	50 m
	1 - 10 (10 x)	793-5502	5				
	11 - 20 (10 x)	793-5503	5				
	21 - 30 (10 x)	793-5504	5				
	...	793-55...	5		Thermotransferprinter TP/ Imprimante à transfert thermique TP Voor WMB inline en markeerband Pour WMB inline et bandes de marquage	258-5000	1
91 - 100 (10 x)	793-5573	5					
L1, L2, L3, N, PE	793-5472	5					

Voor andere nummering zie cat. TOPJOB® S / Pour d'autre type de marquage voir cat. TOPJOB® S

### WAGO BeLux sa

Excelsiorlaan 11  
BE-1930 Zaventem  
info-be@wago.com  
www.wago.com

Tel. +32 (0) 2 7179090  
Fax +32 (0) 2 7179099

WAGO is a registered trademark of WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.

"Copyright – WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG – all rights reserved. The content and structure of the WAGO websites, catalogs, videos, and other WAGO media are subject to copyright. Distribution or modification to the contents of these pages and videos is prohibited. Furthermore, the content may neither be copied nor made available to third parties for commercial purposes. Also subject to copyright are the images and videos that were made available to WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG by third parties."