



KOPPELINGEN

GEL CONNECTION

Micro-verbindingsmoffen IPX8

Laagspanning

Bravo

De eerste "Gel-Box" met geïntegreerde connectoren!.

- Gebruiksklaar, snel en heropenbaar!
- Voor stijve of soepele geïsoleerde kabels van 1 tot 6 mm²
- Direct aansluitbaar
- Voor doorvoer of aansluiting met aftakking
- Voor eenpolige tot driepolige aansluitingen
- Klein, compact en transparant
- Geen vervaldatum
- Halogen free & UV resistant

Elektrische prestaties:
CEI EN 50393 waar van toepassing
(getest onder stromend water met
microconnectoren geïnstalleerd in behuizing)

Gel: UL 94-HB 

Bedrijfsspanning: 0,6 / 1kV


Bedrijfstemperatuur 

Installatietemperatuur: 
-40°C / +50°C

Voor onderwaterstaand gebruik 

Voor ondergronds gebruik 

IPX8
OFFICIALLY
TESTED | IMQ

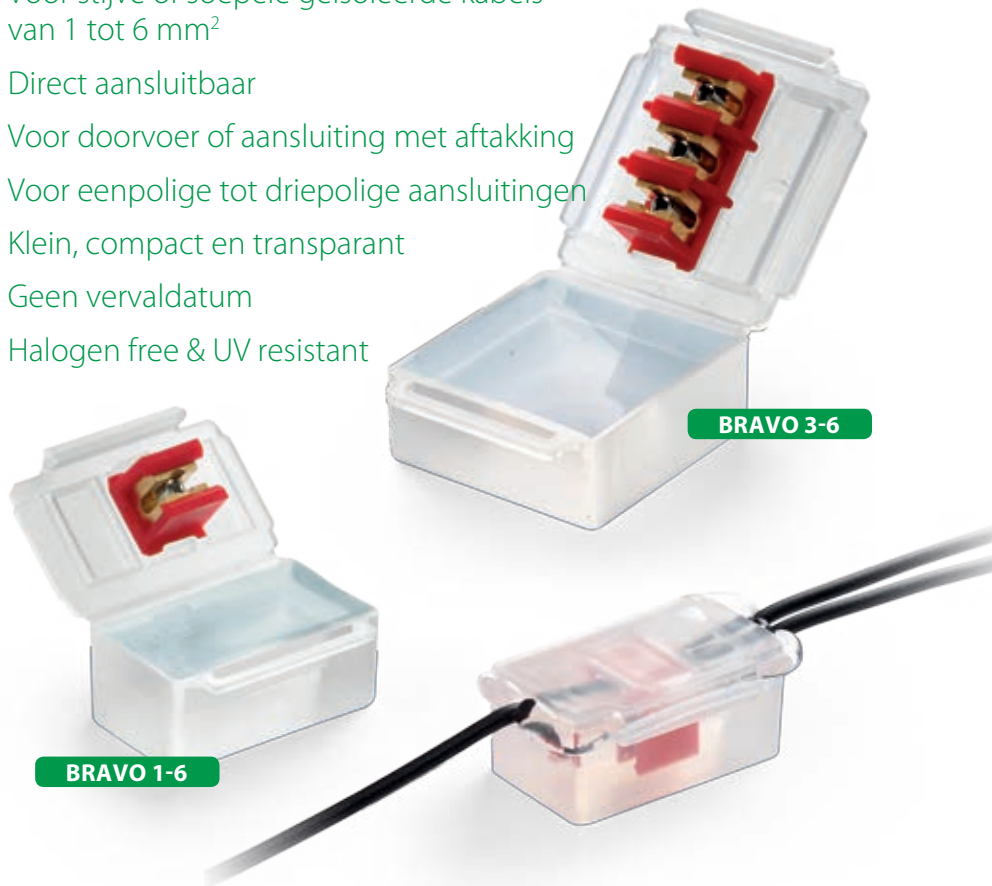

Mini Bravo



Extra platte Mini Box met klemmenblok.



Bravo - Zelfsluitende behuizing.

2. Bevestigen

1. Aansluiten

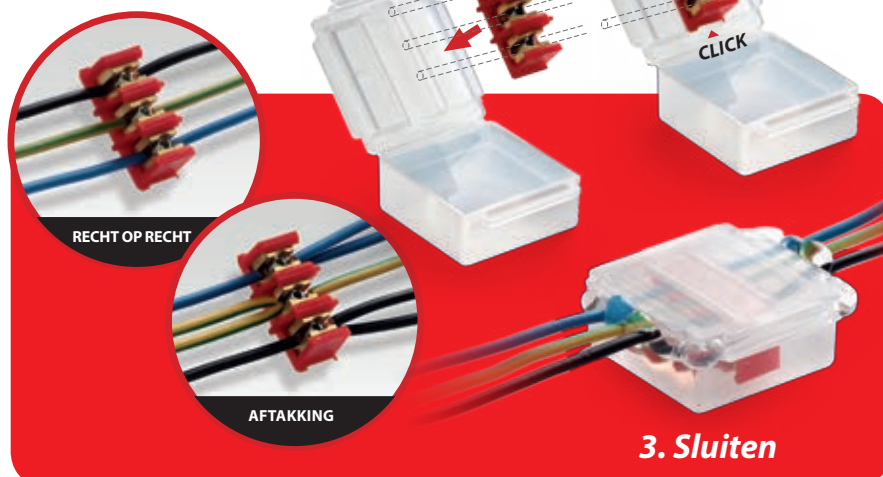

Bravo

Product	Afmetingen en draadsectie		Verpakking	A x B x C (mm)
	Doorvoer (N° x mm²)	Aftakking (N° x mm²)		
Bravo 1-6	1 x 1 - 6	1 x 1 - 6	1 stuk in Blister	50 x 29 x 22
Bravo 3-6	2 x 1 - 6 3 x 1 - 6	2 x 1 - 6 3 x 1 - 6	1 stuk in Blister	53 x 49 x 22



Mini Bravo

Product	Afmetingen en draadsectie		Verpakking	A x B x C (mm)
	Doorvoer (N° x mm²)	Aftakking (N° x mm²)		
Mini Bravo 1	1 x 1 - 4	1 x 1 - 4	3 stuks in Blister	41 x 28 x 19
Mini Bravo 2	2 x 1 - 4	2 x 1 - 4	1 stuk in Blister	45 x 37 x 24
Mini Bravo 3	3 x 1 - 4	3 x 1 - 4	1 stuk in Blister	53 x 39 x 24

