

Technische fiche

Quick-klem, zwart

Artikelnr. 2149559



Opbouwkleem voor opname van metrische metalen versterkte buis, lichte en zware isolatiebuizen en elektrische installatiebuis Quick-Pipe. Universele bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnenopstelling als voor beschermde buitenopstelling. Met sleufgat voor zijwaarts uitlijnen bij montage met houtschroef of slagplug. Gereedschapsloze buismontage Ook koppelbaar met OBO Multi-Quick- of starQuick-klem. Grootte M16 - M32 kan op schroefdraad M6 worden geschroefd. Bevestigingsafstand 50 - 60 cm, max. uittrekwaarde F bij 20 °C kamertemperatuur zie tabel.




PP Polypropyleen

Stamgegevens

Bestelnr.	2149559
Type	2955 M16 SW
Omschrijving 1	Quick-kabelbuis-klem
Dimensie	M16
Kleur	diepzwart
RAL-nummer	9005
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid	100 Stuk
Gewicht	0,25 kg/100 st.

Technische gegevens

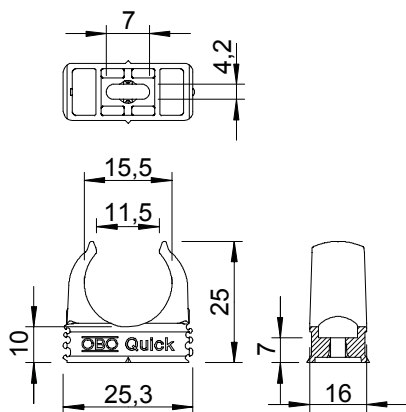

Afmeting A	25,30 mm
Afmeting B	16,00 mm
Afmeting C	11,5 mm
Afmeting D	15,50 mm
Afmeting E	7,00 mm
Afmeting F	4,20 mm
Afmeting H	25,00 mm
Afmeting h	10,00 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal kabels/ buizen	1
Uittrekwaarden	65 N
Type bevestiging	Schroefgat
Gesloten	<input type="checkbox"/>
Nominale grootte	M16
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met inlage	<input type="checkbox"/>
Klemmontage	Doorvoergat, schroefbaar op M6 schroefdraad
UV-bestendig	<input type="checkbox"/>