


PLANOX ECO

451218.009 | Stofdichte opbouwarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859396796
L 1369, B 61, H 50

plafondmontage (opbouw), pendelmontage,
wandmontage
grijs

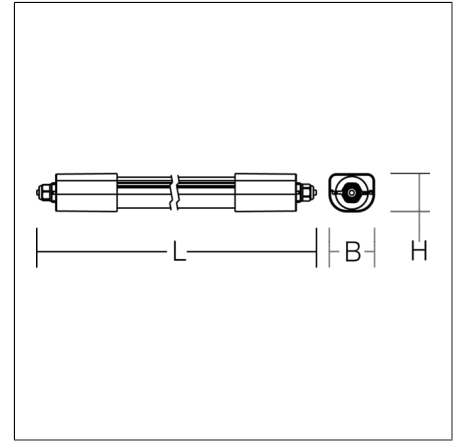

Armatuur voor vochtige ruimten met slanke en vlakke behuizing. Zijdelen kunststof grijs polycarbonaat, slagvast. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Geëxtrudeerd diffusor, prismatische binnenkant en UV-bestendig. Lichtverdeling symmetrisch. Homogene verlichting. Zijdelingse verlichting naar achter. Eenvoudige installatie door middel van beweeglijke beugels, ideaal voor de vervanging van bestaande verlichtingstoestellen. Plafondmontagebeugel van roestvrij staal en triangelbeugel voor pendelmontage bij de levering inbegrepen. Bedrijfsapparaat ingekapseld, geïntegreerd en vast verbonden met de diffusor en het zijdeel. Armatuur met geïntegreerde 4-polige doorvoerbedrading voor het aaneenschakelen van meerdere armaturen. Comfortabele kabelinvoer via kabelwartels. Eenvoudige installatie door draaisluiting aan beide zijden. MultiLumen: Instelbaarheid van de lichtstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op 'H' (high - hoge lichtstroom). Armaturen met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

Productgegevens

Lengte L	1369 mm
Breedte B	61 mm
Hoogte H	50 mm
Gewicht	0.83 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3050 lm, 4950 lm
Systeemvermogen	22 W, 37 W
Armatuur efficiëntie	134 lm/W 139 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	24,2 25,9
Uitstralingshoek	down 173°/111° up 180°/123° 180°/124°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	13
Armaturen aan zekering C10A	13
Armaturen aan zekering C16A	22
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26.1 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 65 86 79 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-30 °C ... + 45 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Goedkeuringsmerk	ENEC
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982430.000
Bevestigingsbeugels voor plafond- en wandbepfestiging (roestvrij staal).



982179.009
Endkap voor draaisluiting.

Onderdelen



982429.009
Draaisluiting.