
















LED armatuur SOLA voor wand- of plafondmontage. Slagvaste polycarbonaat behuizing IP65 IK10. Voorzien van 'toolless' aansluitklemmen voor een snelle en makkelijke montage. Met kabelingen langs boven en zijkant.



														
IP65	IK10	120	5	tot 86	0,95	54.000 L80B50	JA	82	3000	NEE	SMD2835	<23	JA	JA

Technische eigenschappen

Referentie	SO103
EAN code	5420076243357
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	10
LED vermogen (W)	9
Aansluitspanning (Vac)	200-240
Frequentie (Hz)	50
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	
Driver type	
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,95
THD	
Driver output (V)	16-60
Driver output (mA)	350
Isolatieklasse	II
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	40
Aantal op 16A D curve	65
Inrush current driver	

Garantie en certificatie

ENEC	ja
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen


Lichtbundel(*)	120
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	82
UGR	<23
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	860
Lm/W	86
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Hongli
Aantal LEDs	99
Fotobiologische klasse	RG1

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	290x290x103mm
Gewicht (kg)	1,2
Kleur	wit RAL9003
Werktemperatuur (°C)	-20~+50
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	4
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja


SO103 - Led armatuur Sola 10W 3000K IP65 IK10

Lumen distribution

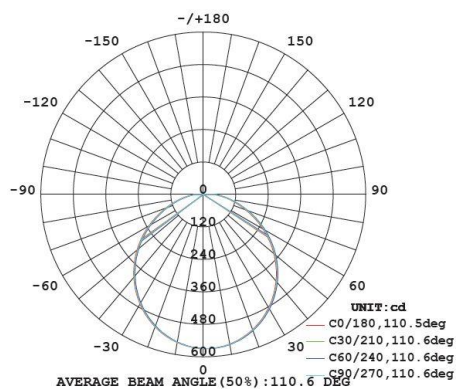


Distance curve:


Spectrum distribution

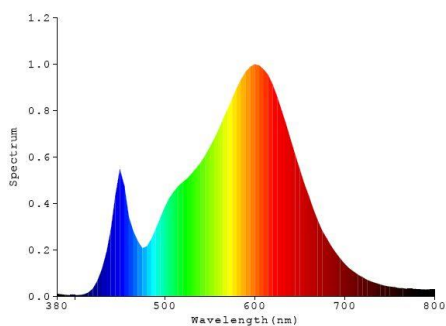

Lumendrop

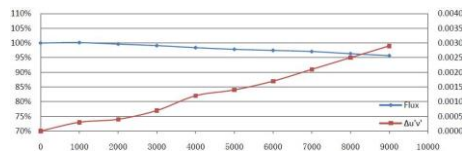

Afmetingen

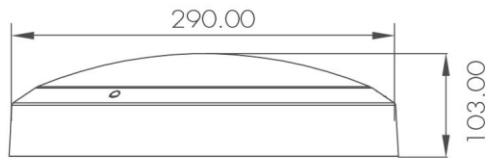

Aansluitschema

