



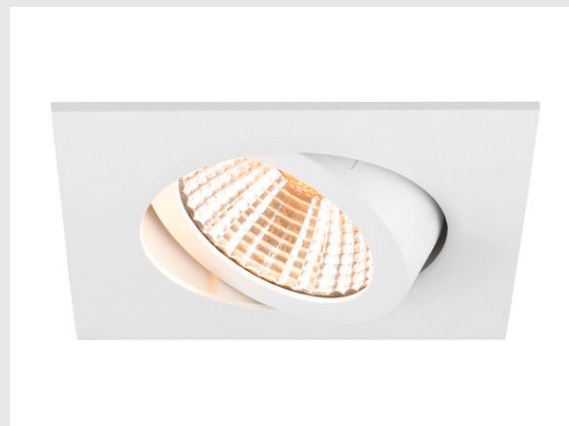

NEW TRIA® 68

plafondinbouwarmatuur, 2700K, 38°, IP 20, vierkant, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafon-
dinbouwarmatuur met nog meer modulariteit voor een indi-
viduele verlichtingservaring. Toppers zoals de NEW TRIA®
68 zijn ook verkrijgbaar als complete set. De geïntegreerde
LEDMODULE, die verkrijgbaar is met verschillende licht-
kleuren (2700K/3000K) en stralingshoeken (38°/60°), biedt
verlichtingsontwerpties. Het zwenkbereik maakt flexibele
uitlijning van het licht mogelijk. De hoogwaardige behuizing
in zwart of wit past harmonieus in elke kamer. En dankzij
de meegeleverde 68 mm montagering zijn de downlights
ook nog eens even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007393
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	705 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit

Lichtbron

869193		CRI	90
		LXXBXX-gegevens	L80B10
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Lengte	8.2 cm
		Breedte	8.2 cm
		Hoogte	4 cm
		Nettogewicht	0.18 kg
		Brutogewicht	0.193 kg
		Uitsparingsvorm	rond
		Inbouwdiepte	4 cm
		Inbouwdiameter	6.8 cm
		BIG WHITE pagina	134