

# 4050X Gynækologisk Undersøgelsesleje

Hygiejnisk og brugervenlig gynækologisk undersøgelsesleje med mange anvendelsesmuligheder



Hovedfunktioner:

1. Let at justere helt håndfrit (håndtering uden brug af hænder), så sundhedspersonalet kan arbejde mere hygiejnisk og effektivt
2. Specielt beregnet til gynækologiske undersøgelser, men er også egnet til mindre indgreb og generelle undersøgelser
3. Nye funktioner, der forbedrer brugervenlighed, komfort og patientsikkerhed


Det gynækologiske undersøgelsesleje 4050X er det mest alsidige undersøgelsesleje i vores sortiment. Det er særligt velegnet til gynækologiske undersøgelser, men kan også bruges til mindre indgreb og generelle undersøgelser. 4050X har en tredelt patientoverflade med en siddesektion, en midtersektion og en rygsektion. Sædet, midtersektionen og højden kan justeres forfra ved hjælp af den nye fodbetjeningsenhed, så føreren kan arbejde mere effektivt og hygiejnisk. Der er også en valgfri håndfri justeringsstang på siden af lejet, eller du kan bruge håndbetjeningen, som er en standardfunktion.

Betrækket på undersøgelseslejet er fremstillet af et meget slidstærkt, vandtæt og antimikrobielt stof, som også let kan rengøres og desinficeres. Som standard er 4050X udstyret med justerbare hælstøtter (trinløse og uden

håndtag) og en gynækologisk skål, der nemt kan flyttes ud af vejen, når den ikke er nødvendig. Motorerne på 4050X sænker lejet ved hjælp af tyngdekraften, og i nødstilfælde – hvis noget sætter sig fast i mekanismen – hæves lejet automatisk.

Der findes to modeller af gynækologisk undersøgelsesleje 4050X. 4050X M har færre funktioner, mens 4050X F har mere udstyr. Den har f.eks. en håndbetjening med hukommelsesposition, elektrisk sædejustering og den nye fodbetjeningsenhed (se de tekniske specifikationer for flere oplysninger).

<b>Tekniske data for 4050X F &amp; 4050X M</b>	
<b>Samlet bredde</b>	75 cm
<b>Bredde af patientoverflade</b>	70 cm
<b>Samlet længde</b>	200 cm
<b>Totalvægt</b>	120 kg
<b>Højdejustering</b>	49-97 cm
<b>Rygsektionens længde</b>	70 cm
<b>Længde af midtersektion</b>	82 cm
<b>Justering af midtersektion</b>	0-73°, (4050 X F elektrisk) (4050X M gasfjeder)
<b>Sædesektionens længde</b>	44 cm
<b>Indstilling af sædesektionen</b>	0 - 25° (4050X M ikke justerbar)
<b>Elektrisk Trendelenburg / Anti-Trendelenburg (ekstraudstyr)</b>	20° / -10°
<b>Hjul</b>	Ø125 mm låsbare hjul
<b>Andet udstyr (4050X F)</b>	Håndbetjening med hukommesslot og samtidige bevægelser af forskellige sektioner. Fodbetjening til højde, sæde- og midtersektionsjustering. Trinløse justerbare hælstøtter. Gynækologisk skål i sædesektionen. Papirrulleholder og papirafriver. Sikkerhedsfunktioner: vinkel mellem sæde og midtersektion min 105°. Sikkerhedsfunktion: automatisk løft i nødsituationer. Sikkerhedsfunktion: låsefunktion ved at trykke på to pedaler på fodbetjenings sættet eller knapper på håndbetjening i 3 sek. Adapter til montering af dropstativ (4 positioner)
<b>Andet udstyr (4050X M)</b>	Håndbetjening med sikkerhedslåsefunktion ved at trykke på to knapper i 3 sek. Trinløst justerbare hælstøtter. Gynækologisk skål i sædesektionen. Papirrulleholder og papirafriver. Sikkerhedsfunktion: automatisk løft i nødsituationer. Adapter til dropstativ (4 positioner)
<b>Polstring</b>	Flere materialer- og farvemuligheder
<b>Sikker arbejdsbelsætning (SWL)</b>	210 kg
<b>Elektrisk system</b>	24V
<b>CE-mærket</b>	Ja
<b>Fremstillingsland</b>	Finland

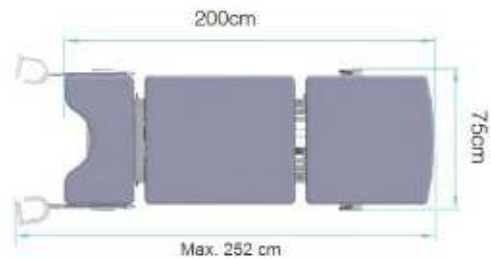

### Fabriksmonterede muligheder:

- Trendelenburg og anti-Trendelenburg, herunder batteri
- Centralt låsbare hjul Ø125 eller Ø150 mm
- Centralt låsbare, elektrisk ledende dobbelte hjul Ø 150 mm
- To-delt håndfri justeringsstang til højde og rygsektion i to dele
- Fodpedal til justering af højde og rygsektion
- Batteridrevet

### Tilbehør:

- Sæt med benstøtter, hvid plast (til mindre procedurer). Inkluderer klemmer med hurtig frigørelse og fastgørelsesstropper.
- Sæt med benstøtter, sort formstøbt pude (til lange procedurer). Inkluderer rotationsklemmer og fastgørelsesstropper.
- Dropstativ, lige, buet eller antimikrobiel belægning
- Skinne til tilbehør
- Tilbehørsskinne, messing
- Hurtig frigørelsesklemme Ø 20 mm
- Sideskinne
- Sideskinne, antimikrobiel belægning
- Anæstesi ramme
- Skubbehåndtag
- Undersøgelseslampe (monteret på tilbehørsskinne eller ramme)
- Nakkestøtte
- Armlæn til prøvetagning
- Adapter til montering af dropstativet (fire mulige positioner)