



#### PRODUCT BESCHRIJVING

- Opbouw of inbouwarmatuur
- Led uitvoering
- Hoge efficiency
- IP 65 armatuur
- Kleur temperaturen 5000K standaard
- Zelfdragend uitklapbaar binnenwerk
- Met pictogram leesafstand 25 meter
- Eenvoudige aansluiting kroonsteen
- Eenvoudige montage
- Zowel opaal als prisma
- Hoge lichtopbrengst in NOOD 90%
- Lange levensduur > 50000 uur
- Garantie 5 jaar

#### ALGEMENE SPECIFICATIES


- Spanning - 220—240 Vac / 50-60Hz
- P nom. - 6watt
- Autonomie - > 3 uur
- Batterij - 6 volt Ni-Cd
- LED temp.max - 45 °C
- Afmeting - 345 x 110 x 65mm
- Lichtopbrengst - 200/300 Lumen NOOD/NET
- IP klasse - IP65
- Ingangen - wartelingangen aan alle zijden
- Kleur achterzijde - wit reflecterend
- PCB en componenten- Loodvrij ( ROHS )
- EN 60598-2-22/EN 61547

### Dubbelzijdige Pictokap overzicht

PICTOGRAM TYPE	Art.nr. Stickers
	PSL-01
	PSL-02
	PSL-03



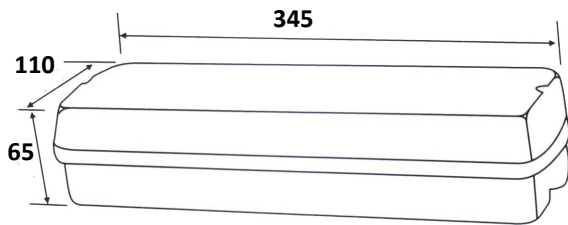


Opaal dubbelzijdig pictokap



UNL011 Inbouwframe



UNL110 Hoekbeugel

PICTOGRAM TYPE	Art.nr. Stickers
	PSL-01
	PSL-02
	PSL-03

Artikel Nummer	Autotest	Lumen	Voltage	AC of DC
UNS003-O NOOD/NET Opaal	Nee	200 lm	230 Volt	AC
UNS003-P NOOD/NET Prisma	Nee	300 lm	230 Volt	AC
UNS000-O NET Opaal	Nee	200 lm	230 Volt	AC
UNS000-P NET Prisma	Nee	300 lm	230 Volt	AC

\*Op aanvraag : Auto test functie