

TROQUELADORA DE CERRADURAS

PRESS FOR LOCKS

PRESSE DE SERRURES

PI85





- 🇪🇸 La Troqueladora PI85 Nargesa realiza una perforación rápida y precisa del cajeadado, maneta y bombín en tubo hueco. NOVEDAD en el mundo de la cerradura. [+ info](#)
- 🇬🇧 *Hydraulic press for locks PI85 Nargesa, with a fast and accurate perforation for the casing, handle and lock hole in a pipe. It's a state-of-the-art NOVELTY in the world of locks. [+ info](#)*
- 🇫🇷 *La presse à matrice de serrures PI85 Nargesa, perforation rapide et précise du renforcement de la poignée et de la serrure en tube creu. NOUVEAU dans le monde de la serrurerie. [+ info](#)*

Por favor, rellene el siguiente formulario. Nos pondremos en contacto en menos de 24h. Días laborables

Please fill up the following form. We will contact you in less than 24 hours. Working days.

S'il vous plaît remplir le formulaire. Nous nous mettrons en contact avec vous en moins de 24h. Jours ouvrables.

**PEDIR PRESUPUESTO
A MEDIDA**

**REQUEST ADJUSTED
QUOTATION**

**DEMANDE DE DEVIS
PERSONNALISÉ**

VÍDEO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA
VIDEO MACHINE OPERATION · VIDEO DU FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE



Tutorial de como utilizar la Troqueladora PI85

Tutorial on how to use Hydraulic press for locks PI85

Tutoriel sur la façon d'utiliser la presse à matrice de serrures PI85



Características técnicas de la Troqueladora Hidráulica PI85

- Sistema de punzonado hidráulico.
- Pedal de seguridad.
- Tiempo de realización cajeadado 58 segundos (aproximado).
- Tipo de cerradura de Bombín.
- Tipo de material: Hierro, inox, galvanizado...
- Longitud de cajeadado ajustable




Technical features of the Hydraulic Press for Locks PI85

- Hydraulic punching system.
- Safety pedal.
- Operation time 58 seconds (approximately).
- Type of keyhole: Bombin.
- Type of material: M.S., S.S., Galvanized steel...
- Adjustable casing length.



Caractéristiques techniques de la Presse Serrures PI85

- Système de poinçonnage hydraulique.
- Pédale de sécurité.
- Temps de réalisation par enfoncement 58 secondes (aprox).
- Type de serrure à barillet.
- Type de matériel: Fer, inox, galvanisé.
- Longueur de l'emboîtement ajustable.

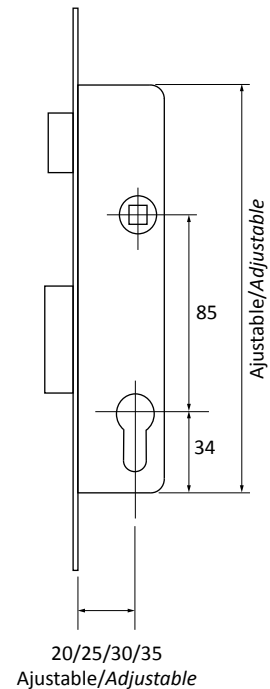

CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS · CARACTERISTIQUES TECHNIQUE

Potencia del motor · Engine power · Puissance du moteur	0,75Kw/1CV
Tensión 3 fases · 3 phased tension · Tension à 3 phases	230 / 400 V
Espesor del tubo · Pipe Thickness · Épaisseur du tube	1,5 y 2 mm
Entrada cerradura ajustable · Adjustable lock entrance · Entrée de la serrure ajustable	de 18 a 37 mm
Dimensiones · Dimensions	1500x570x1470 mm
Peso · Weight · Poids	200 Kg

Todos los productos Nargesa se adaptan a las normas CE de fabricación de maquinaria industrial.
All products Nargesa are according to the European CE normatives and regulations for the manufacturing of industrial machinery.
Tous les produits Nargesa sont conformes aux normes CE de fabrication de machines industrielles.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
AUTHORIZED WHOLESALER · DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

N NARGESA®

PRADA NARGESA S.L.
Ctra. de Garrigàs a Sant Miquel s/n
17476 Palau de Sta. Eulalia (Girona) Spain
Tel. 972 568 085 Fax 972 568 320
www.nargesa.com
nargesa@nargesa.com

La información detallada en el presente folleto puede sufrir variaciones.
This information might undergo changes · L'information détaillée dans cette brochure peut souffrir variations.

