

JR LINE JR645

**AUTOMATIC
TYRE CHANGER**

**SMONTAGOMME
AUTOMATICO**



JR 645



- Automatic tyre changer with **rear tilting post** and simultaneous hexagonal and horizontal **arm locking system**, vertical arm with spring return.

- Smontagomme automatico con **palo a ribaltamento posteriore**, con sistema di **bloccaggio simultaneo di asta verticale** e braccio orizzontale, ritorno dell'asta verticale a molla.



- Vertical post equipped with **conic bushes** and play recovery systems which allow eliminating post flexure.


- Palo verticale dotato di **boccole coniche** e sistemi di recupero giochi che consentono di eliminare le flessioni del palo.

- Self-centring plate with **12" - 26" locking capacity**, double rotation and two speeds.

- Piatto autocentrante con capacità di bloccaggio **12" - 26"**, doppio senso di rotazione e doppia velocità.

- Body with **extractable pedal unit** to facilitate technical service, robust **reduction unit**, CE-certified inflation pressure limiter and pedal-driven inflation device. Supplied standard with a functional tool tray on the left-hand side.

- Carcassa con **pedaliera estraibile**, che facilita l'assistenza tecnica, **robusto riduttore**, limitatore pressione di gonfiaggio a norme CE e dispositivo di gonfiaggio con azionamento a pedale. Fornito di serie con funzionale portaoggetti sul lato sinistro.

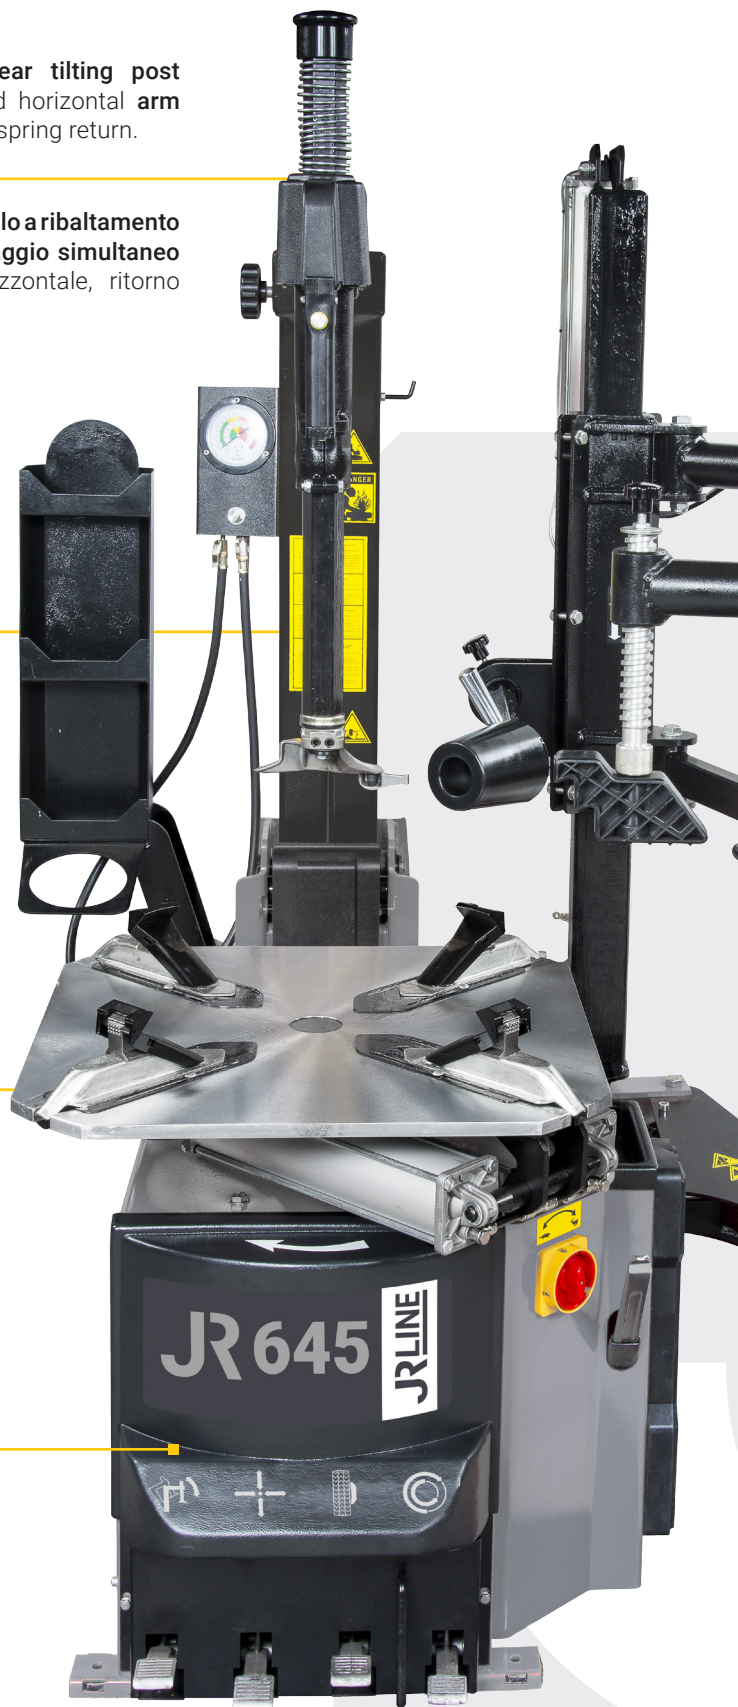


Automatic tyre changer ideal for use in professional repair shops and tyre shops. Designed to operate on car and light commercial vehicle wheels. Supplied standard with the hp2 side presser, it allows easily and correctly operating on run-flat and uhp tyres up to 26".

Smontagomme automatico ideale per utilizzo in officine meccaniche professionali e gommisti, concepito per operare su ruote di autovetture e veicoli commerciali leggeri. Fornito di serie del pressore laterale HP2, consente di operare correttamente e con facilità su ruote RUN-FLAT e UHP fino a 26".

STANDARD EQUIPMENT - ACCESSORI STANDARD

The machine is supplied standard with a complete set of plastic protections to operate correctly on alloy rims (mounting head, bead breaker blade, bead lifter lever and self-centring plate jaw).

Macchina fornita di serie di set completo di protezioni plastiche per operare correttamente sui cerchi in lega (testina di montaggio, paletta stallonatrice, leva alzatalloni e griffa del piatto autocentrante).

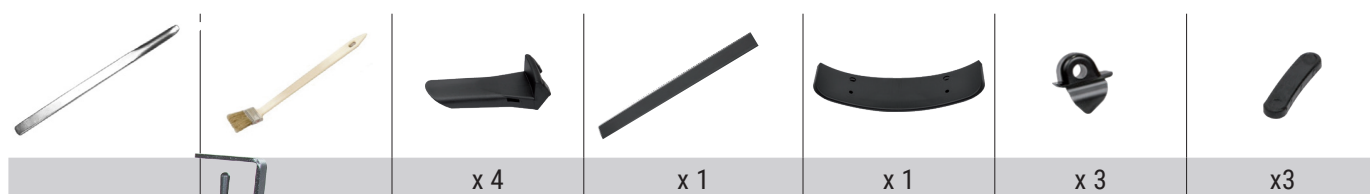

- Equipped with the **HP2 side presser** that facilitates mounting and dismounting operations of Run-flat and UHP tyres.

- Dotato del **pressore laterale HP2**, che agevola le operazioni di montaggio/smontaggio dei pneumatici Run-Flat e UHP.

- Bead breaker with **double-acting cylinder**, **articulated blade** and **adjustable bead breaker** blade penetration stroke limiter.

- Stallonatore con **cilindro a doppio effetto**, **paletta a snodo** e **limitatore di corsa regolabile** di penetrazione della paletta stallonatrice.



OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSORI OPZIONALI



TI EXTERNAL KIT - 46MB202598

- External inflating kit for tubeless tyres including air tank to be fixed on the machine
- Kit di gonfiaggio esterno per ruote tubeless con serbatoio per fissaggio alla macchina



KCR - 93Y005210

- Quick interchangeable mounting head system, composed by adaptors and 2 mounting heads (one in plastic and one for raised spokes).
- Sistema di cambio rapido testina, composto da adattatori e 2 testine di montaggio (una in plastica e una per razze sporgenti)




SMA - 93Y005101 TM - 93Y005053 PRM/Y - 93Y005140

- Accessories to operate on motorcycle or ATV wheels
- Accessori per operare su ruote per motociclo o ATV

For more information see the complete brochure - Per altri accessori opzionali fare riferimento al catalogo dedicato

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

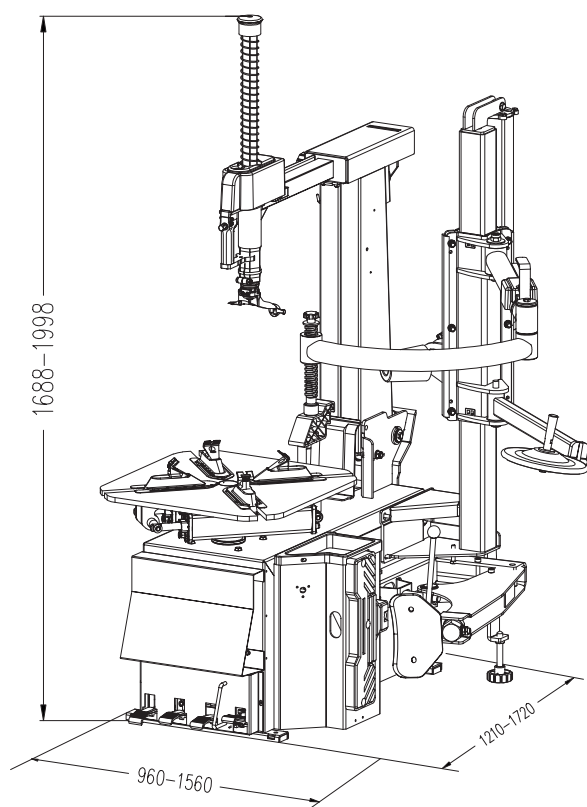

JR645

Clamping capacity	Capacità di bloccaggio	12" - 26"
External clamping	Bloccaggio esterno	12" - 24"
Internal clamping	Bloccaggio interno	14" - 26"
Max wheel diameter	Diametro massimo ruota	1200 mm (47")
Max wheel width	Larghezza massima ruota	340 mm (13,5")
Bead breaker force	Forza stallonatore	3080 kgf (6790 lbf)
Turntable speed	Velocità di rotazione	6-12 rpm (8 rpm 1ph)
3-Phase motor	Potenza motore trifase	0.8 kW (1.07 Hp)
1-Phase motor	Potenza motore monofase	1.1 kW (1.47 Hp)
Operating pressure	Pressione di esercizio	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Noise level	Livello di rumorosità	< 70 ± 3 dB (A)
Net weight	Peso netto	355 kg (782 lbs)
Gross weight	Peso lordo	370 kg (815 lbs)
Packing dimensions	Dimensioni imballo	1210 x 1090 x 1900 mm

JR LINE

JR Line

SIPAV srl
Via A. Nobel, 21 - 42124 Sesso (Re)
Tel. 0522.532.711 - sipav@sipav.com
www.sipav.com