



SaltDogg

3cbm & 3,45cbm Salz & Sand Streuer

Benzin Antrieb **oder** Hydraulischer Antrieb



TEILE NR.	BEZEICHNUNG	GEWICHT
1400500SS	3 cbm, 275 cm Edelstahl Streuer Benzin Motor	680 kg
1400500SSH	3 cbm, 275 cm Edelstahl Streuer Hydraulischer Antrieb	650 kg
1400550SS	3,45 cbm, 305 cm Edelstahl Streuer Benzin Motor	706 kg
1400550SSH	3,45 cbm, 305 cm Edelstahl Streuer Hydraulischer Antrieb	680 kg
ZUSATZAUSSTATTUNG UND ACCESSOIRES		
LS1	12 Volt Flüssigkeitssprühsystem, Kunststofftank 208 l	22 kg
*LB8663SST	Lichtbalken Edelstahl 9 Loch, (20x7,5x168)	13 kg
3008560		18 kg
1496505	Nylon Ratschen Set (4 Stck. im Set)	4 kg

IDEAL FÜR KOMMUNEN UND GEWERBLICHEN EINSATZ

Entworfen für Kipper und Flachbett Fahrzeuge mit zul. Ges. zwischen 7-10 t ist er erhältlich in zwei Variationen: Benzingetrieben und mit Hydraulischen Antrieb.

ALLGEMEIN:

- Streut frei fließende Materialien wie Sand oder/und Salz
- Streubreite von 1,2 m bis 9m

BEHÄLTER MATERIAL:

- 2,05mm starker 305 Edelstahl mit durchgehenden Nähten
- Behälter Seiten in durchgehendem J-Kanal Profil für zusätzliche Verstärkung und Härte. Sechs 2mm starke Keilverstrebungen
- Optimaler Materialfluß wird durch Seitenwände im 45° gewährleistet
- Strapazierfähig 4teiliges Gitter mit Scharnieren mit 6mm starken Gitterstäben auf einem 7,5cm starken Rahmen
- 4 eingebaute Zurr-, und Hebepunkte

FÖRDERUNG:

- Förderband ist 31,75cm breit, Gelenkketten aus Edelstahl mit 6mm x 25mm Querstreben auf 11,5cm Mittelteilen.
- Austauschbarer Kettenschutz aus 2,6mm Edelstahl
- Austauschbarer Förderbandboden aus 2,6mm Edelstahl
- Abdeckung aus 2,6mm Edelstahl in Keilform
- Antrieb über ein Schneckengetriebe mit Schräglager und einer Übersetzung von 20:1
- Förderkette einstellbar in der Kettenaufnahme zur Erreichung von optimaler Leistung und Lebensdauer
- Kettenantrieb und Spannkettensrad sind 6-Zahn Guß Ritzel montiert auf 3,175 cm Wellen
- Förderketten Abstreifer verringert den Materialverlust

STREUER ZUSAMMENSETZUNG:

- Streuerschütte besitzt zwei einstellbare Umlenkleche
- 4 Externe Umlenkleche (3 einstellbar und 1 festes)
- Polyurethane Streuteller mit 45cm Durchmesser und 19mm Stärke
- Schütte des Hydraulik-Modells mit 4 federgelagerten Edelstahlbolzen für schnellen Ab-, und Anbau. Erleichtert: Zugang zur Anhängerkupplung, Materialentladung und Lagerung.
- Angeschraubtes Streugehäuse minimiert die Austauschkosten

ANTRIEB:

- Hydraulik Antrieb: Zwei unabhängige Hydraulik Motoren (56 lpm @ 103bar)
- Benzin Motor: 10,5 PS, Briggs and Stratton


SONDERAUSSTATTUNG:

- Nylon Ratschen Befestigungs-Set
- Heckklappen Schnappverschluß-Set
- Flüssigkeits Sprüh System
- Edelstahl – Lichtbalken


GROSSENMASSE:

- 3 cbm – Gesamtlänge, 275 cm; Breite, 178 cm; Höhe, 115 cm
Empfohlene Fahrzeuge: Kipper, Pritsche mit zulaessigem Gesamtgewicht 7t-10t
- 3,45 cbm – Gesamtlänge, 305 cm, Breite, 178 cm; Höhe 115 cm
Empfohlene Fahrzeuge: Kipper Pritsche mit zulässigem Gesamtgewicht 7t-10t

Buyers Products Company behält sich das Recht vor, Materialien, Größen und Komponenten ohne Hinweis in Aussehen und Art zu verändern.




Strapazierfähiges Klappgitter (standard)

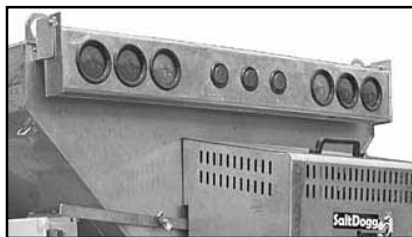

Extra: Lichtbalken (Lichter/Kabel nicht beinhaltet)



Extra: Flüssigkeits Sprüh System (208 l)



Extra: Heckklappen Schnappverschluß

Kontakt:



Quality since 1946

Your Authorized Buyers Distributor

MUNYLIT06G