



BOSSPLOW.COM

Erfahren Sie, wie BOSS Sie kontinuierlich UNTERSTÜTZT.
Informieren Sie sich, schauen Sie sich Videos an,
finden Sie einen Händler oder chatten Sie live.

Rufen Sie an: +1 800-286-4155
E-Mail: sales@bossplow.com



Mit Qualität und Zuverlässigkeit an erster Stelle werden BOSS-Originalteile so konzipiert, gebaut und getestet, dass sie sich nahtlos in Ihr BOSS Produkt einfügen.



SnowCare for Troops ist ein landesweit reichendes Programm, das kostenlose Schneeräumung für aktive Militärfamilien durchführt.



Fragen Sie Ihren Händler oder besuchen Sie bossplow.com, um die komplette Produktpalette von BOSS zu entdecken, einschließlich der Ausrüstung von LKW, Kompaktfahrzeugen, Schwermaschinen, Winterdiensttechnik, Snowrator® und Zubehör. **Fragen Sie Ihren Händler vor Ort nach den Finanzierungsmöglichkeiten!**



Der Beitritt zu dieser Community, die ausschließlich BOSS-Besitzern vorbehalten ist, bietet Ihnen eine Profilseite, ein Gratisgeschenk und den Zugang zu Sonderangeboten und Informationen über BOSS Produkte und Dienstleistungen.




BOSS PRODUCTS
2010 THE BOSS WAY
P.O. BOX 787
IRON MOUNTAIN, MI 49801-0787, USA

BOSS SCHNEEFLUGPRODUKTE WERDEN
ENTWICKELT UND HERGESTELLT IN EINER
NACH ISO 9001:2015 ZERTIFIZIERTEN ANLAGE.

PATENTE: www.ttcopats.com
©2020 BOSS PRODUCTS. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
GEDRUCKT IN DEN USA FORMULAR #SLS-ICE02020

Das „f“-Logo ist eine eingetragene Marke/Dienstleistungsmarke von Facebook, Inc. Das Instagram-Logo ist eine eingetragene Marke/Dienstleistungsmarke von Instagram, LLC. Das Twitter-Logo ist eine eingetragene Marke/Dienstleistungsmarke von Twitter, Inc. Das YouTube-Logo ist eine eingetragene Marke/Dienstleistungsmarke von Google LLC. Das „in“-Logo ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke der LinkedIn Corporation. Das Blogger-Logo ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke von Google LLC. Das Omnia Partners-Logo ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke von Omnia Partners, Inc. Das Sourcewell-Logo ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke der National Joint Powers Alliance. Das Advantage International Registrar-Logo ist eine Marke von Advantage International Registrar, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum von BOSS Snowplow.

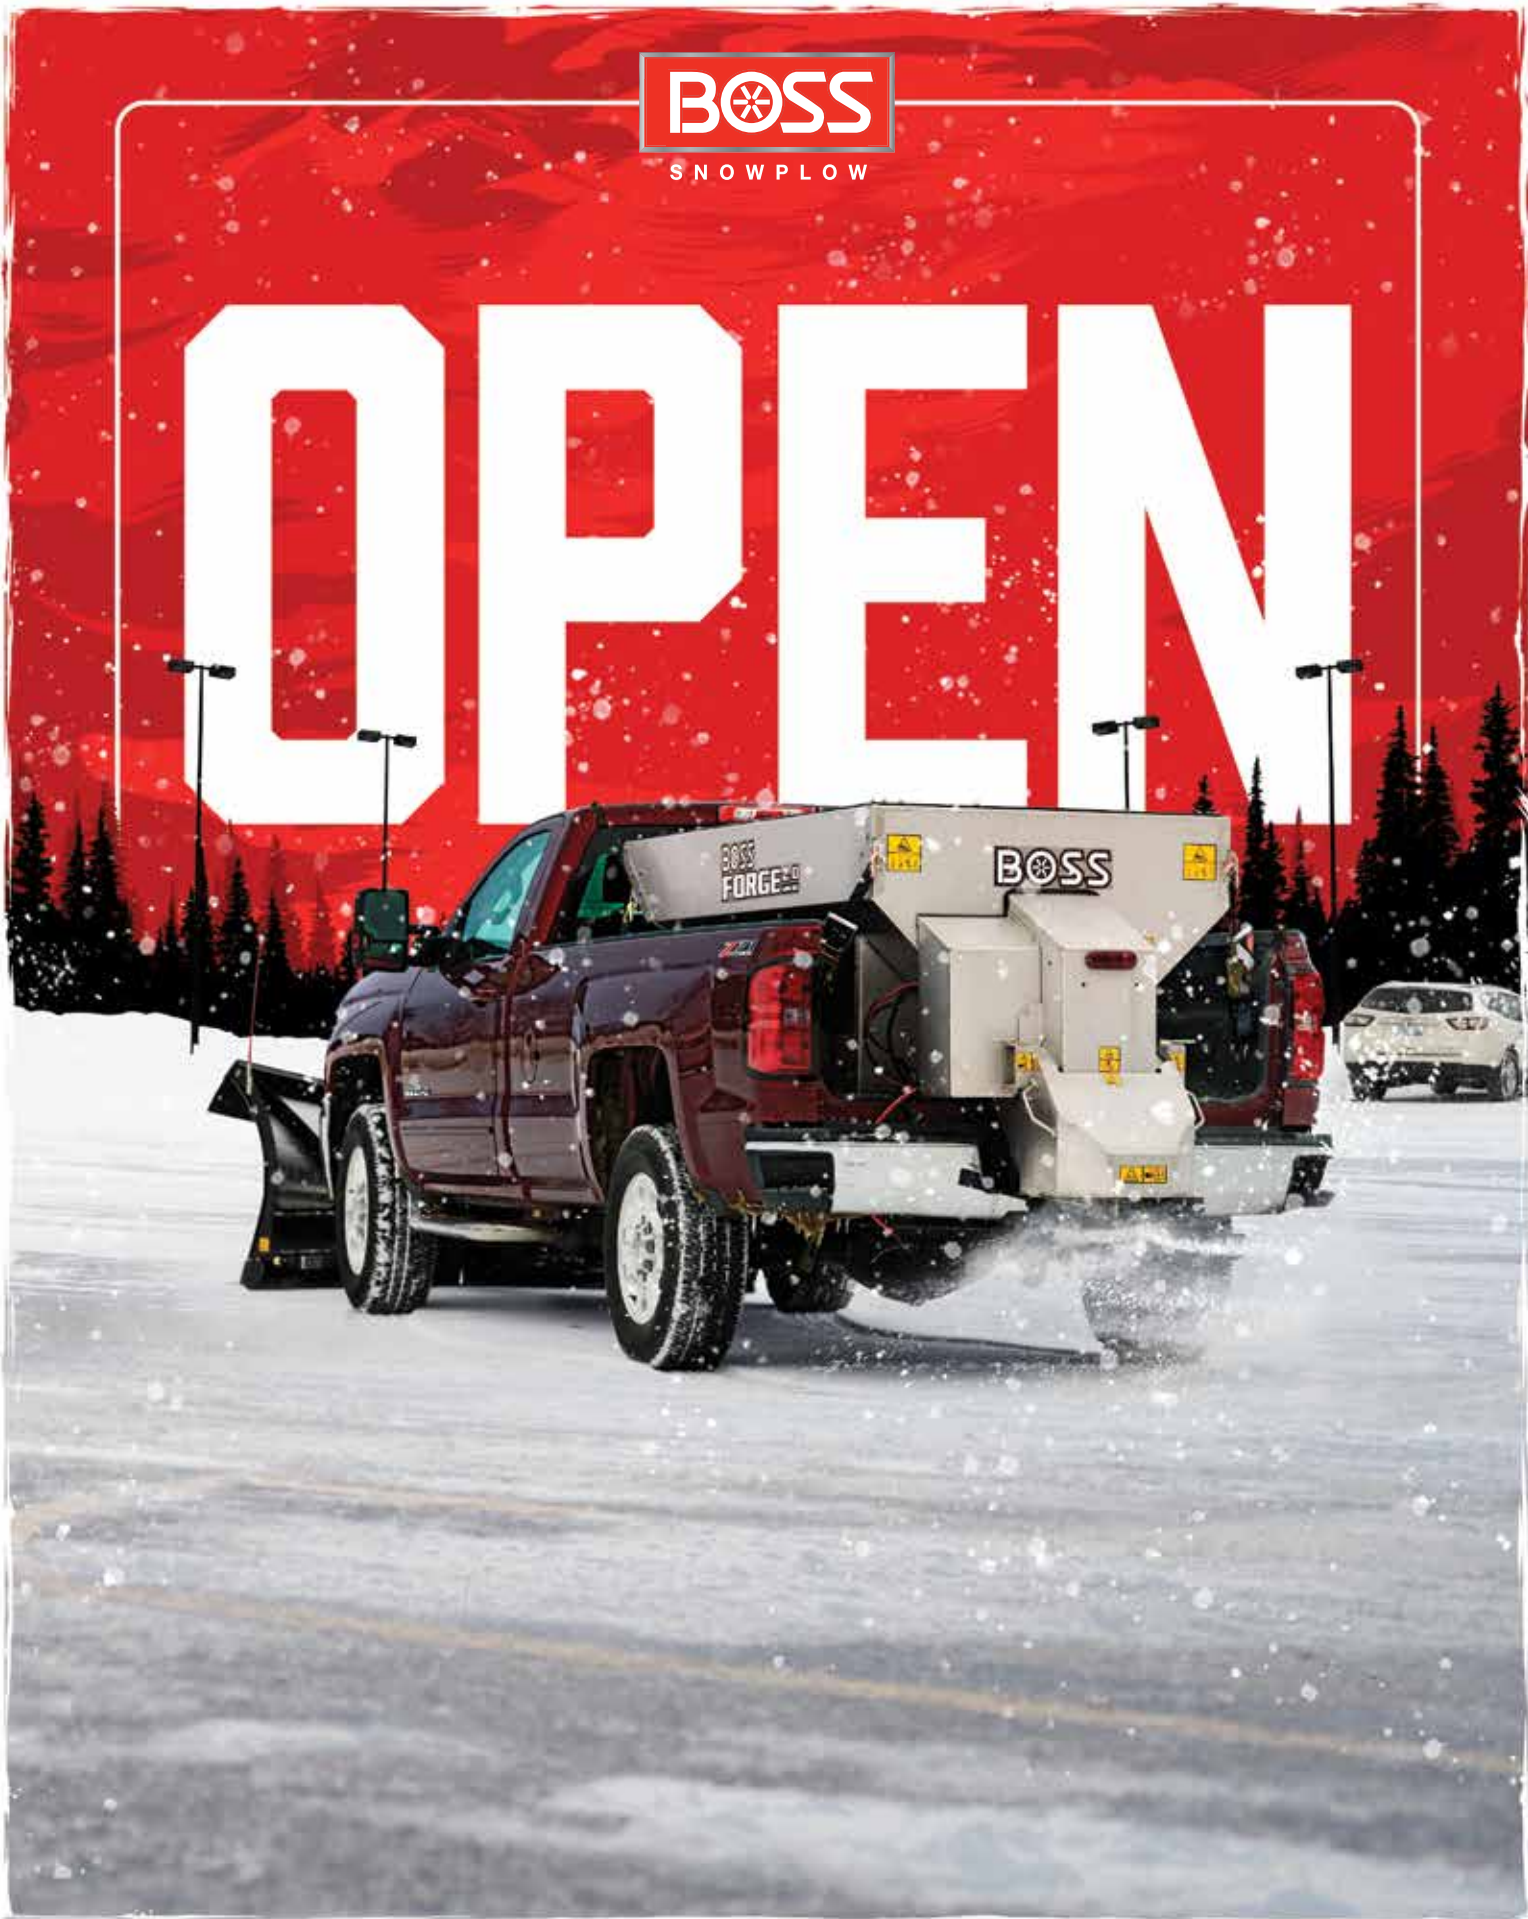

17022_BOSS_2020 Brochure_Ice Control_German
Trim: 17" W x 11" H (flat) • 8.5" W x 11" H (folded) • Bleed: .125" • Live: .25"



BOSS entwickelt Streuer, um das Leben der Schnee- und Eisräumungsprofis zu erleichtern und ihre Arbeit effizienter zu gestalten. Während also die Vorderseite Ihres Fahrzeugs darum kämpft, die Straßen von Schnee und Eis zu befreien, gibt die Rückseite Ihres Fahrzeugs den letzten Schliff auf den Parkplätzen, Einfahrten und Straßen der Städte, die Sie Ihr Zuhause nennen. Denn wenn Sie inmitten eines Sturms unterwegs sind, ist BOSS immer da, um SIE ZU UNTERSTÜTZEN.

BOSS Products, ein Unternehmensbereich von The Toro Company, behält sich das Recht vor, im Rahmen seiner Richtlinien zur Produktverbesserung Konstruktions- oder Designdetails zu ändern und Geräte zu liefern, die ohne Verweis auf die hier verwendeten Abbildungen oder Spezifikationen geändert wurden.
*Alle gezeigten Bilder können standardmäßige/optionale Ausrüstung enthalten. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren örtlichen BOSS Händler.

INHALT

- | | | | |
|----|---|----|---------------------------------|
| 4 | BOSS Innovationen | 11 | EXACT PATH® Fallstreuer |
| 6 | VBX Streuer mit Füllkasten für LKW | 12 | Handgeführte Streuer |
| 7 | FORGE® Streuer mit Füllkasten | 13 | Eisbekämpfung Teile und Zubehör |
| 8 | TGS Heckstreuer | 14 | Leitfaden für Streumaterialien |
| 9 | QuickCube® Streuer für Kompaktlader | 16 | Technische Daten |
| 10 | VBX Streuer mit Füllkasten für Kompaktlader | | |

DIE ORDNUNG WIEDERHERSTELLEN MIT INNOVATIVEN LÖSUNGEN



Von Straßenzügen und Parkplätzen bis hin zu Bürgersteigen erfordert die Eisbekämpfung einfach mehr Ressourcen, Arbeitskräfte und Aufmerksamkeit. BOSS bietet eine umfassende Palette von Lösungen an, die nicht nur das Eis bekämpfen, sondern auch die Leistung und Produktivität der Arbeitskräfte, die sie einsetzen, erhöhen. Lassen Sie nicht zu, dass Eis Ihr Geschäft beeinträchtigt. Übernehmen Sie die Kontrolle mit diesen fortschrittlichen Eisbekämpfungslösungen von BOSS. Auch auf diese Weise sind die Innovationen bei BOSS immer da, um SIE ZU UNTERSTÜTZEN.

INNOVATIONEN FÜR DIE EISBEKÄMPFUNG



FÜLLKÄSTEN AUS POLY UND EDELSTAHL

BOSS VBX und FORGE® Streuer mit Füllkästen bieten eine leistungsstarke Eisbekämpfung in robusten, korrosionsbeständigen Poly- und Edelstahlausführungen.



VORBENETZUNG

Das BOSS-Vorbenetzungssystem ermöglicht es den Bedienern, festes Enteisungsmaterial im Voraus zu benetzen und so die Materialeistung zu verbessern. Montagewinkel inklusive. Verfügbar für die neuen VBX- und FORGE®-Streuer. (Ausgenommen VBX 3000)



QUICKCUBE®

Der BOSS QuickCube® ist das supereffiziente, auf Kompaktladern basierende Eisbekämpfungssystem. Es handelt sich um eine All-in-One-Salzstreuer- und Lagereinheit, die am Einsatzort aufbewahrt wird. Es erhöht die Rentabilität, senkt die Betriebskosten und verbessert die Reaktionszeit. Es bietet auch ein zuverlässiges Salzlagersystem außerhalb des Einsatzortes, das unansehnliche und kostspielige Unterstände, Planen und freiliegende Salzhaufen überflüssig macht.



EXACT PATH® FALLSTREUER

Der EXACT PATH® Fallstreuer steigert die Gewinne der Dienstleister und das Endergebnis, indem er die Lagerung und Ausbringung von Enteisungsmaterial präziser und effizienter macht. Erhältlich in den Größen 70 Liter und 170 Liter.

VBX LKW STREUER MIT FÜLLKASTEN

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT UND EFFIZIENZ

Die Streuer mit Füllkasten von BOSS sind die leistungsfähigsten Werkzeuge in Ihrem Arsenal für das Schneeräumen und Entfernen von Eis. Die BOSS VBX Streuer sind reich an Funktionen, bedienerfreundlich und liefern viele Jahre die höchste Produktivität unter rauen Winterbedingungen. Das VBX-Sortiment hat Modelle mit Stahlbolzen- oder Räumwerkbeschickungen, kräftigen Elektromotoren, Arbeitsscheinwerfern (Standard), intuitiven Bedienelementen und mit der Flexibilität für die Streuung vielseitiger Enteisungsmaterialien.

STANDARDAUSSTATTUNG

- **Beschickungsvorrichtung** verfügt über eine hoch belastbare Stahlbolzenkette oder ein pulverbeschichtetes Räumwerk für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
- **Der Poly-Füllkasten** ist so konstruiert, dass sie die Elemente überdauert.
- **Das Steuergerät mit zwei verstellbaren Geschwindigkeiten** hat eine automatische Umkehrung (nur Räumwerk) und einen Überlastungsschutz.
- **Der LCD-Bildschirm des Steuergeräts in der Kabine** ist für gute Sichtbarkeit und Bedienerfreundlichkeit rückbeleuchtet.
- **Die 36,8 cm Ø Urethan-Streuscheibe** ist haltbar, korrosionsbeständig und garantiert eine gleichmäßige Verteilung.
- **Der umschlossene Streuscheiben-Motor** ist gegen das Wetter und den Staub abgedichtet, um Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
- **Planen mit integrierten Vergurtungen** schützen das Streugut vor Witterungseinflüssen.
- **Rüttler mit zwei verstellbaren Geschwindigkeiten** verringern die Materialspreizung für einen leichteren Einsatz (Standard für Räumwerk, als Zubehör für Stahlbolzenkette erhältlich).
- **Invertiertes V-Ablenkblech** verringert die Materialansammlung für optimale Streuleistung (Standard für Räumwerk, als Zubehör für Stahlbolzenkette erhältlich).
- **Kettenreinigungsbürste** entfernt überschüssiges Material von der Kette bei jedem Durchgang (nur Stahlbolzenkette).
- **Das Auszugsfach über die ganze Länge** sammelt fallendes Enteisungsmaterial auf, hält es von der Ladepritsche des Pritschenwagens fern und verhindert Korrosion (nur Stahlbolzenkette).



> MODELLE

Poly VBX 6500, VBX 8000, VBX 9000

> ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

- Rückfahrkamera
- Invertiertes V-Ablenkblech*
- Vorbenetzung
- Rüttler*

*Serienmäßig am Räumwerk, optional an der Stahlbolzenkette.



VBX 9000
Fassungsvermögen von
2,3 Kubikmetern

PRE-WET

Optionale Vorbenetzung ermöglicht den Bedienern festes Enteisungsmaterial im Voraus zu benetzen und so die Materialleistung zu verbessern.




FORGE® STREUER MIT FÜLLKASTEN

EIS MIT STAHL BEKÄMPFEN

Die BOSS FORGE®-Produktpalette wird erweitert, um sie besser auf Fahrzeugen mit langer Pritsche optimal passend für einfaches Befüllen unterzubringen. Der FORGE®-Edelstahlfüllkasten ist mit einer Kombination aus Schrauben, Nieten und Verschweißungen für optimale Haltbarkeit und Gebrauchstauglichkeit während der gesamten Lebensdauer des Streuers konstruiert, sodass Sie einzelne Teile und nicht die gesamte Einheit warten und austauschen können. Der Füllkasten und das Antriebsgehäuse sind aus Edelstahl gefertigt, was die Robustheit und Haltbarkeit des FORGE® erhöht.

STANDARDAUSSTATTUNG

- **Beschickungsvorrichtung** verfügt über eine hoch belastbare Stahlbolzenkette oder ein pulverbeschichtetes Räumwerk für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
- **Der Edelstahl-Füllkasten** ist so konzipiert, dass es die Elemente überdauert und ist in den Größen 0,75, 1,15 und 1,5 Kubikmeter erhältlich.
- **Das Steuergerät mit zwei verstellbaren Geschwindigkeiten** hat eine automatische Umkehrung und einen Überlastungsschutz sowie eine Rückbeleuchtung für bessere Sichtbarkeit und einfache Bedienung (nur Räumwerk).
- **Die 36,8 cm Ø Urethan-Streuscheibe** ist haltbar, korrosionsbeständig und garantiert eine gleichmäßige Verteilung.
- **Der umschlossene Streuscheiben-Motor** ist gegen das Wetter und den Staub abgedichtet, um Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
- **Der Rüttler** verringert die Materialspreizung für einen leichteren Einsatz (Standard für Räumwerk, als Zubehör für Stahlbolzenkette erhältlich).
- **Invertiertes V-Ablenkblech** verringert die Materialansammlung für optimale Streuleistung (Standard für Räumwerk, als Zubehör für Stahlbolzenkette erhältlich).
- **Kettenreinigungsbürste** entfernt überschüssiges Material von der Kette bei jedem Durchgang (nur Stahlbolzenkette).
- **Das Auszugsfach über die ganze Länge** sammelt fallendes Enteisungsmaterial auf, hält es von der Ladepritsche des Pritschenwagens fern und verhindert Korrosion (nur Stahlbolzenkette).

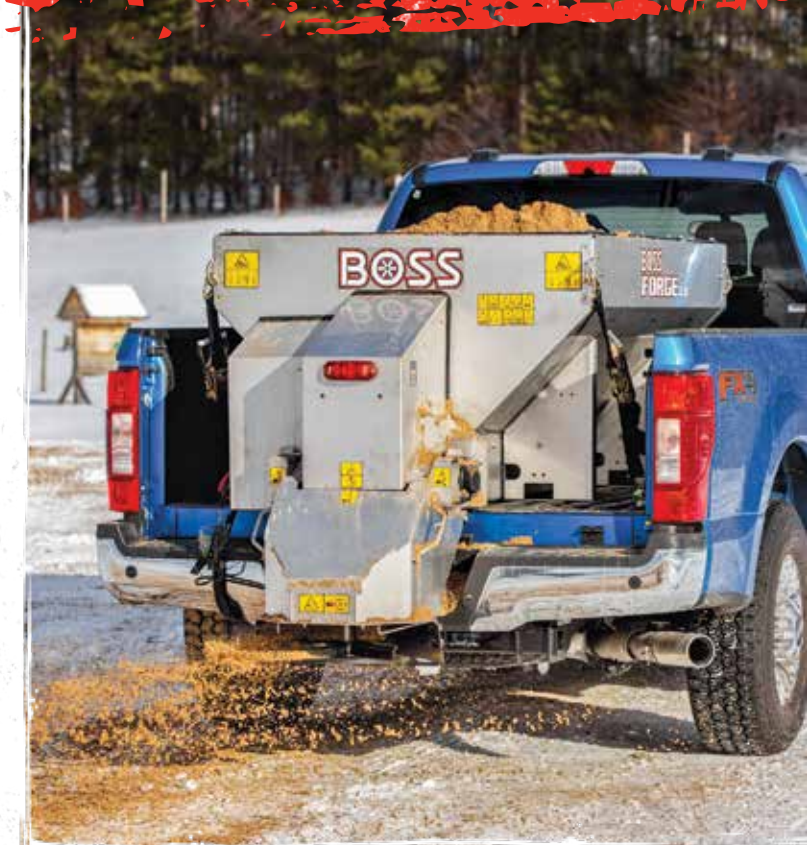

VERSCHÜTTUNGSSCHUTZ AM FÜLLKASTEN

Schützen Sie die Ladefläche des LKW vor dem Verschütten von Salz beim Befüllen der FORGE® 1.0- und 1.5-Streuer. Verschüttungsschutzvorrichtungen verbreitern die obere Öffnung des Streuers, was das Beladen mit Ladeschaufeln erleichtert (ausgenommen FORGE® 2.0 für lange Pritschen).



> MODELLE

Edelstahl 1.0, 1.5, 2.0 Lange Pritsche

> ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

- Rückfahrkamera
- Plane
- Verschüttungsschutz (ausgenommen 2.0 für lange Pritschen)
- Erweiterungsskit
- Beleuchtung
- Rüttler*
- Invertiertes V-Ablenkblech*

*Serienmäßig am Räumwerk, optional an der Stahlbolzenkette.



FORGE® 2.0 Lange Pritsche
Fassungsvermögen von
1,5 Kubikmetern
Der längere Füllkasten erleichtert
die Beladung mit der Ladeschaufel.



FORGE® 1.5
Fassungsvermögen von
1,15 Kubikmetern
(Abbildung mit Vorbenetzung)

Die Auswahl der richtigen Enteisungsmittel kann komplex sein und variiert je nach persönlicher Präferenz, Erfahrung und Umweltbelangen. Alle Faktoren sollten berücksichtigt werden, bevor Sie Ihre Auswahl treffen.



TGS HECKSTREUER

ORDENTLICH UND SCHNELL ERLEDIGTE ARBEIT

Die Streuer der Serie TGS von BOSS sind die einfachste Abwehrmethode gegen Schnee und Eis. Die heckklappenmontierten Streuer von BOSS sind einfach zu montieren und verteilen Enteisungsmaterial schnell und leistungsfähig, damit Sie Ihre Arbeit so einfach und zuverlässig wie möglich ausführen können. Alle TGS-Streuer sind robust und handhaben raue Bedingungen, da BOSS weiß: je schneller Sie in Ihrer Gemeinde die ORDNUNG WIEDERHERSTELLEN können, desto besser ist es.

STANDARDAUSSTATTUNG

- **Mit der verstellbaren Beschickungsklappe** können Sie die Materialauswurfmenge einstellen. (Optional an TGS 300. TGS 300 mit Materialsparrvorrichtung.)
- **Mit dem einstellbaren Poly-Materialverteiler** können Sie die Breite und die Richtung des Materialauswurfs einstellen.
- **Die 30 cm Ø Urethan-Streuscheibe** ist haltbar, korrosionsbeständig und garantiert eine gleichmäßige Verteilung.
- **Der umschlossene 12-V-Streuscheiben-Motor mit hohem Drehmoment** ist gegen das Wetter und den Staub abgedichtet, um Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
- **Niedriges Design des Poly-Füllkastens** ergibt eine bessere Sicht.
- **Verstellbare Geschwindigkeitsregelung** mit digitaler LED-Anzeige sowie Blast-Feature und Überlastungsschutz. (Digitale LED-Anzeige ist nicht erhältlich für TGS 800.)
- **Wählen Sie Ihre Anbauvorrichtung** mit einem Einschubsystem oder dem RT3-System. (RT3 ist nicht erhältlich für TGS 300.)
- **Poly-Festabdeckung für Füllkasten** schützt gegen Wettereinflüsse und ist langlebig.
- **Stabilisatorarme und Vergurtungsriemen** verringern eine seitliche Bewegung. (Stabilisatorarme sind nicht erhältlich für TGS 300.)
- **Oberes Gitter mit Spalteinrichtung für Säcke** erleichtert die Öffnung der Säcke und filtert das Enteisungsmaterial. (Spalteinrichtung für Säcke ist nicht am TGS 300 enthalten.)
- **Umschlüsselter Beschickungsmotor** treibt die Beschickungsschaufelvorrichtung mit einem 12-Volt-Elektroantrieb mit hohem Drehmoment an. (nur TGS 800.)



Optionale RT3 Anbauvorrichtung ermöglicht es Ihnen, Ihren Streuer einfach anzubringen und abzubauen (nicht erhältlich für TGS 300).



- **Schwenkbare Streuscheibe** ermöglicht schnelles Entfernen von Restmaterial (nur TGS 800).
- **Materialeinsparvorrichtung** verhindert den Materialfluss von Fein-Enteisern, wenn sich der Streuer im Transport befindet.

> MODELLE

Poly TGS 300, TGS 600, TGS 800, TGS 1100

> ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

- TGS-Rüttler*
- Materialsparrvorrichtung**

* RT3-Anbauvorrichtung*

*Ausgenommen TGS 300.

** Standard an TGS 300.



QUICKCUBE® STREUER FÜR KOMPAKTLADER

EINE NEUE ART ZU ARBEITEN

Der BOSS QuickCube® ist das supereffiziente, auf Kompaktladern basierende Eisbekämpfungssystem. Es handelt sich um eine All-in-One-Salzstreuer- und Lagereinheit, die am Einsatzort aufbewahrt wird. Das erhöht die Rentabilität, senkt die operativen Kosten, verbessert die Reaktionsfähigkeit und bietet ein externes Salzlagersystem, das unansehnliche und kostspielige Unterstände, Planen und freiliegende Salzstapel eliminiert.



QUICKCUBE® VORTEILE

- **Verbesserung der Reaktionszeit** durch die Bereitstellung eines Kompaktladers und eines QuickCube®-Systems am Einsatzort für blitzschnelle Reaktionszeiten.
- **Reduziert die Kraftstoffkosten und den Verschleiß des LKW** durch Verringerung des Transports von Salz und Enteisungsmitteln.
- **Eine wetterbeständige, stapelbare Konstruktion** enthält in jeder Streuerbox etwa 450 kg Salz, wodurch entfernte Stapel, Planen und temporäre Überdachungen überflüssig werden.
- **Erweitern Sie Ihren Personalbestand** und engagieren Sie Kompaktlader-Bediener statt LKW-Fahrer. Überprüfen Sie immer die lokalen Gesetze bezüglich der Zulassung.
- **Laden Sie einfach und unkompliziert** mit einem Kompaktlader, um zwei QuickCube®-Geräte gleichzeitig zu füllen.
- **Transportieren Sie beladene Streuerboxen** frühzeitig bei gutem Wetter, um das Risiko von LKW-Fahrten an schneebedeckten, eisigen Tagen zu reduzieren.



ZEIT-SPARER

Mit einer Materialkapazität von 454 kg, die am Einsatzort gelagert werden können, ist es nicht notwendig, mehrere Fahrten zum Versorgungslager zu unternehmen, um den Streuer nachzufüllen.



QUICKCUBE® STREUER
FÜR KOMPAKTLADER



IN AKTION ERLEBEN
BOSSPLOW.COM

Die Auswahl der richtigen Enteisungsmittel kann komplex sein und variiert je nach persönlicher Präferenz, Erfahrung und Umweltbelangen. Alle Faktoren sollten berücksichtigt werden, bevor Sie Ihre Auswahl treffen.



VBX STREUER MIT FÜLLKASTEN FÜR KOMPAKTLADER

LEISTUNG UND PRODUKTIVITÄT

Der BOSS VBX 3000 Streuer bringt die Leistung und Effizienz der LKW-VBX-Streuerlinie auf Ihren Kompaktloader oder UTV. Er ist voll ausgestattet für eine einfache Bedienung und bietet maximale Produktivität. Der BOSS VBX 3000 ist robust und langlebig und bietet Ihnen jahrelangen Betrieb bei allen Einsatzbedingungen. Wenn Sie also die Leistung und Präzision eines BOSS VBX-Streuers auf Ihrem Kompaktloader benötigen, ist der BOSS VBX 3000 da, um SIE ZU UNTERSTÜTZEN.

STANDARD AUSSTATTUNG

- **Wellenloses 10-cm-Räumwerk mit 10-cm-Teilung** reduziert Verstopfungen.
- **Der Poly-Füllkasten** ist so konstruiert, dass sie die Elemente überdauert.
- **Rüttler** tragen dazu bei, die Materialbrückung für einen leichteren Einsatz zu reduzieren.
- **Planen mit integrierten Vergurtungen** schützen das Streugut vor Witterungseinflüssen.
- **Invertiertes V-Ablenkblech** verringert die Materialansammlung für optimale Streuleistung.
- **Die 30 cm Ø Urethan-Streuscheibe** ist haltbar, korrosionsbeständig und garantiert eine gleichmäßige Verteilung.
- **Der Streuscheiben-Motor** ist versiegelt für Langlebigkeit und maximale Streueffizienz.
- **Zweifache Motorsteuerung** passt Materialfluss und Geschwindigkeit im laufenden Betrieb an.



Die Auswahl der richtigen Enteisungsmittel kann komplex sein und variiert je nach persönlicher Präferenz, Erfahrung und Umweltbelangen. Alle Faktoren sollten berücksichtigt werden, bevor Sie Ihre Auswahl treffen.



EXACT PATH® FALLSTREUER

DEN WEG FREI MACHEN

Der BOSS EXACT PATH®-Fallstreuer ist in den Größen 70 Liter und 170 Liter erhältlich. Der EXACT PATH® lässt Enteisungsmaterial präzise fallen, um Gras und Landschaftsgestaltung zu schützen. Der Füllkasten und Rahmen aus Edelstahl mit einer Polyethylen-Abdeckung hält das Material trocken und fließfähig. Ein exklusiver Beschickungskappenhebel macht die Einstellung des Materialflusses einfach – ohne Werkzeug. Es stehen mehrere Montagemöglichkeiten zur Verfügung. Der EXACT PATH® reduziert Salzverschwendung und macht die Enteisung von Bürgersteigen und Gehwegen für Dienstleister wirtschaftlicher.

STANDARD AUSSTATTUNG

- **Die 8-stufige verstellbare Beschickungsklappe** ermöglicht es Ihnen, die Materialausgabemenge für eine zusätzliche Durchflusskontrolle einzustellen.
- **Edelstahl-Füllkasten und die Rahmenkonstruktion** sind so konstruiert, dass sie die Elemente überdauern.
- **Poly-Festabdeckung für Füllkasten mit flexibler Zuglasche** schützt vor Witterungseinflüssen und ist lange haltbar.
- **Oberes Edelstahlgitter mit Spalteinrichtung für Säcke** erleichtert die Öffnung der Säcke und filtert das Enteisungsmaterial.
- **Der umschlossene 12-V-Motor mit hohem Drehmoment** ist gegen das Wetter und den Staub abgedichtet, um Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
- **Variable Geschwindigkeitsregelung** ist bei allen EXACT PATH® Streuern standardmäßig enthalten.

> MODELLE

Edelstahl 70 und 170 Liter

> VERFÜGBARE ANBAUVORRICHTUNGSARTEN

- Kategorie 1, 3-Punkt-Anhängung
- UTV-Pritsche
- Toro Groundsmaster®
- Höhenverstellbarer 2"-Aufnehmer



EXACT PATH® 2.5



Einstellbarer FeedGate-Hebel



HANDGEFÜHRTE STREUER

DIE ORDNUNG AUF JEDEM GEHWEG WIEDERHERSTELLEN

Erobern Sie Gehwege mit einem BOSS Mitgänger-Streuer. Einfach und effizient bis zu 45 kg Material mit den professionellen BOSS Mitgänger-Streuern verteilen. Seitlich und vorne verstellbare Leitbleche, Wetterschutz und Gitter sind im Lieferumfang enthalten, und es sind sowohl Edelstahl- als auch Poly-Füllkastenoptionen erhältlich.

> MODELLE

Poly 36 kg, 45 kg

Edelstahl 45 kg

STANDARDAUSSTATTUNG

- **Verstellbares Schiefefenster** verteilt effizient eine breite Palette von Materialien.
- **Solides Stahlgestänge** ermöglicht das vollständige Öffnen und Schließen des Schiebers mit präziser Einstellung.
- **Pulverbeschichteter T-Griff mit Gummigriffen** ist für den professionellen Gebrauch bestimmt (nur Poly).
- **Verstellbare Front- und Seitenleitbleche** steuern das gerichtete Streubild.
- **12"-Luftreifen mit breiter Lauffläche** bewältigen das Wintergelände.
- **Konische Schnecke** hilft, das Material zu bewegen und das Verklumpen zu minimieren.
- **Füllkastenkonstruktion** ist sowohl in Edelstahl als auch in Poly erhältlich.
- **Verfügbare 36 kg oder 45 kg Kapazität** passend für Ihre Bedürfnisse.
- **Geschlossene Metallgetriebe** verhindern Störungen durch Fremdkörper.

HANDGEFÜHRTE
STREUER



IN AKTION ERLEBEN
BOSSPLOW.COM



EISBEKÄMPFUNG TEILE UND ZUBEHÖR

STREUER MIT FÜLLKASTEN



VORBENETZUNGSSYSTEM

Ausgestattet mit einem 227-Liter-Tank ermöglicht das Vorbenetzungssystem den Bedienern, festes Enteisungsmaterial im Voraus zu benetzen und so die Materialleistung zu verbessern. Verfügbar für neue VBX- und FORGE®-Streuer. Montagewinkel inklusive.

INVERTIERTES V-ABLENKBLECH

Mit diesem optionalen Zubehör können Sie das Gewicht und den Materialfluss auf die Stahlbolzenkette steuern. Das invertierte V-Ablenkblech ist bei Räumwerken standardmäßig vorhanden.

FÜLLKASTEN-RÜTTLER

Verbessern Sie den Materialfluss und die Handhabung mit dem Rüttler für Streuer mit Füllkasten. Dieses Kit unterstützt sowohl die VBX- als auch die FORGE®-Streuer. (Optional an Stahlbolzenkette. Standard an Räumwerken.)



BACKUP-KAMERA

Die Streuer-Backup-Kamera verfügt über einen Blickwinkel von 150°, eine Vibrationsfestigkeit von 20 G und die wasserdichte Schutzklasse IP68. Sie ist mit Infrarot-Leuchten ausgestattet, die bei Nacht eine Sicht von 15 Metern ermöglichen, sowie mit einem 7" LCD-Farbmonitor mit hintergrundbeleuchteten Tasten.

TGS

TGS-RÜTTLER

Verbessern Sie den Materialfluss und die Handhabung mit dem TGS-Rüttler. Dieses Kit reduziert Materialflussprobleme und erhöht Ihre Effizienz und Rentabilität (nicht empfohlen für TGS 300).

MATERIALSPARVORRICHTUNG

Vermeidet den Materialfluss, wenn der Streuer nicht in Betrieb ist. Bestimmt für feine Enteisung, die anfällig für das Auslaufen sind. (Standard an TGS 300. Optional am TGS 600 und TGS 1100. Nicht erhältlich für TGS 800.)

FORGE®

PLANE

Schützen Sie das Streumaterial vor Witterungseinflüssen mit einer VCP-Plane und Bungee-Ankern, optional bei FORGE®-Modellen.

ARBEITSSCHEINWERFER

Erhöhen Sie die Sichtbarkeit des Streuers beim Pflügen bei Nacht. Das FORGE®-Arbeitsscheinwerfer-Kit enthält zwei Scheinwerfer mit jeweils einer einzigen 55-Watt-Halogenlampe sowie die gesamte Hardware und Verkabelung zum Aktivieren der Beleuchtung aus der Kabine oder im Heck des Streuers.



AUSLAUFSCHUTZ FÜR FULLKASTEN

Schützen Sie die Ladefläche des LKW vor dem Verschütten von Salz beim Befüllen der FORGE® 1.0- und 1.5-Streuer. Verschüttungsschutzvorrichtungen verbreitern die obere Öffnung des Streuers, was das Beladen mit Ladeschaufeln erleichtert. (Ausgenommen FORGE® 2.0 Long Bed)

FÜLLKASTEN ERWEITERUNGSKIT

Erweitern Sie Ihren FORGE®-Streuer um zusätzliche Kapazität, indem Sie ein FORGE®-Erweiterungskit hinzufügen. Erhöhen Sie die Materialkapazität um volle 45 cm, indem Sie diese einfach zu installierenden Edelstahlverlängerungen hinzufügen.

WERKZEUGE

SCHAUFELN UND DRUCKSCHAUFELN


BOSS kooperiert mit den führenden Anbietern von leistungsstarken Schneeschaufeln in Auftragnehmerqualität! Diese robusten, langlebigen und leistungsstarken Schaufeln sind für den Einsatz in der Saison konzipiert und verfügen über hochwertiges Schildmaterial für eine unübertroffene Schabfähigkeit.



19 LITER-EIMER UND DECKEL

Seien Sie auf das schlimmste Wetter vorbereitet, mit den 19 Liter-Eimern können Sie zusätzliches Material zu jedem Einsatzort transportieren.

STREUMATERIAL LEITFADEN

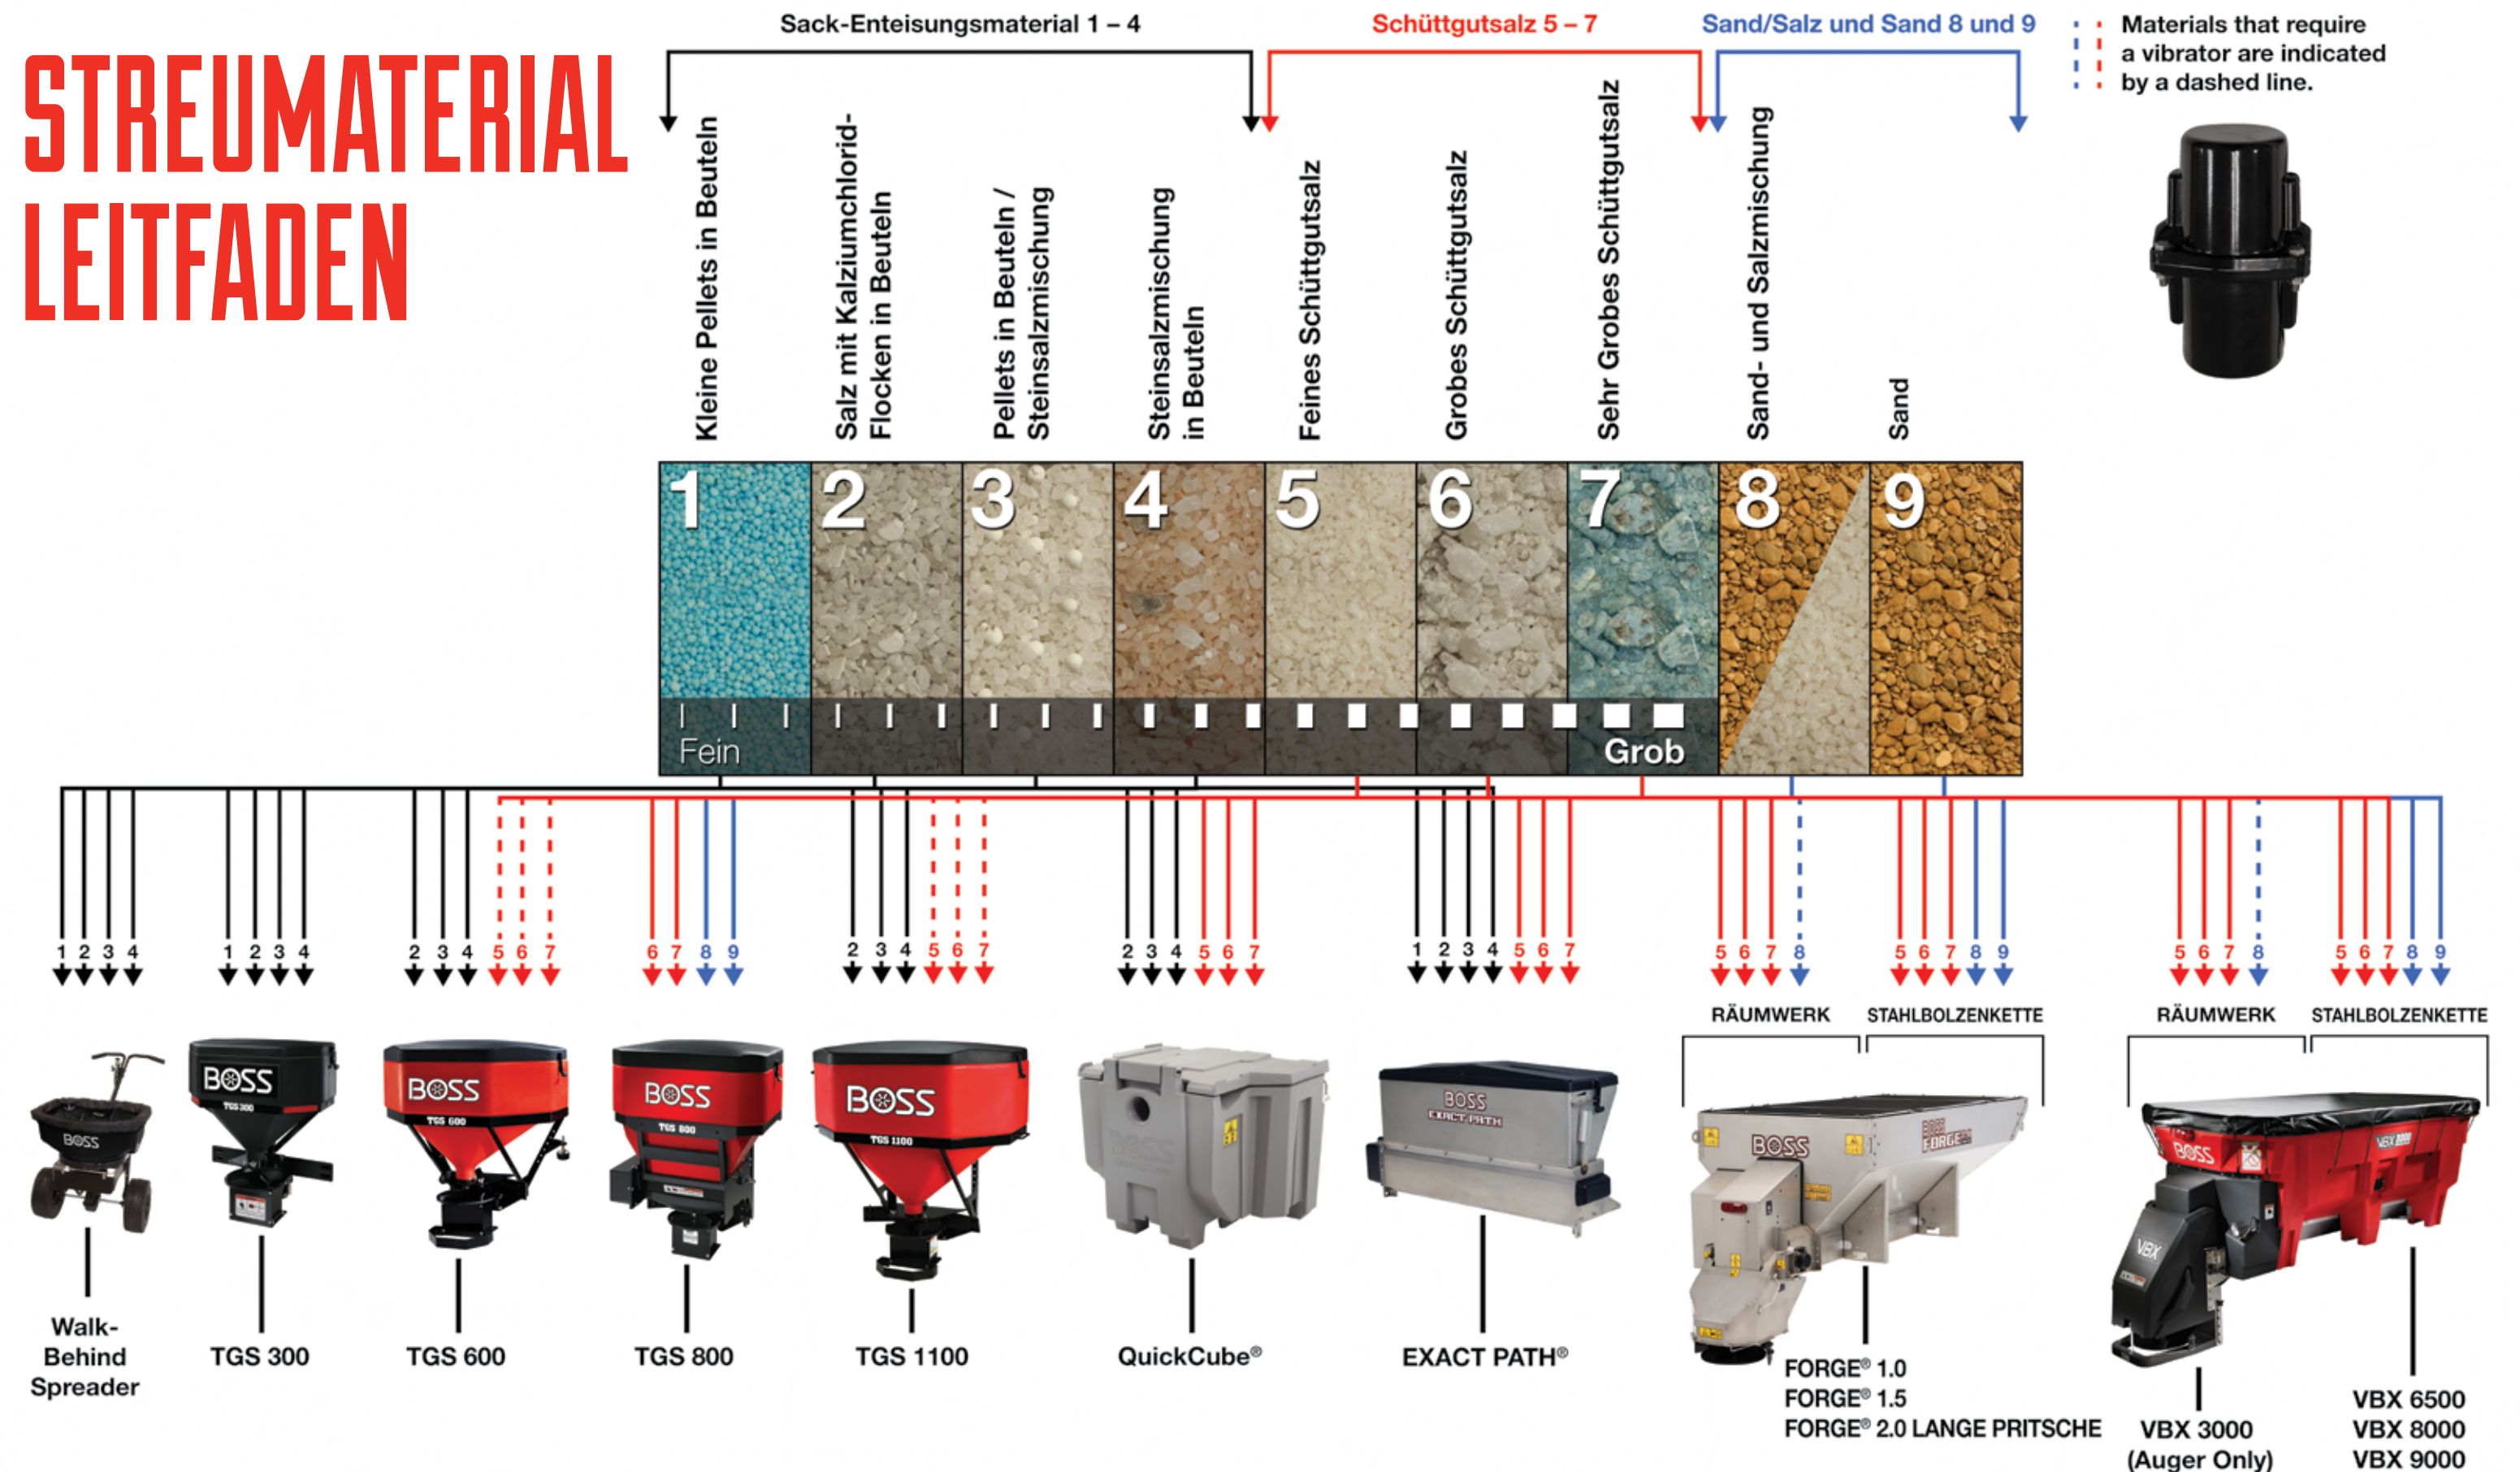

EISKONTROLLGERÄTE

VBX STREUER MIT FÜLLKASTEN

FAHRZEUGANWENDUNG: FULL-SIZE-UTV, ¾- BIS 1-TONNEN-LKW, KIPPER UND LKW MIT FLACHER PRITSCH



Technische Angaben	VBX 3000	VBX 6500 Räumwerk / Stahlbolzenkette	VBX 8000 Räumwerk / Stahlbolzenkette	VBX 9000 Räumwerk / Stahlbolzenkette
Füllkastenkapazität	0,34 Kubikmeter	1,15 Kubikmeter	1,5 Kubikmeter	2,3 Kubikmeter
Füllkastenlänge	106,7 cm	198 cm	244 cm	274 cm
Gesamtlänge	132 cm	237,5 cm	284,5 cm	310 cm
Füllkastenhöhe	71 cm	96,5 cm	96,5 cm	124,5 cm
Füllkastenbreite	127 cm	123 cm	123 cm	122 cm
Gesamtgewicht der Einheit (leer)	104 kg / 230 lb	250 kg / 272 kg	272 kg / 295 kg	322 kg / 345 kg
Füllkastenkonstruktion	0,5 cm doppelwandiger Polyethylen-Füllkasten	0,5 cm doppelwandiger Polyethylen-Füllkasten	0,5 cm doppelwandiger Polyethylen-Füllkasten	0,5 cm doppelwandiger Polyethylen-Füllkasten
Streubreite	0,6 m bis 12,2 m trockenes, frei fließendes Material	0,6 m bis 12,2 m trockenes, frei fließendes Material	0,6 m bis 12,2 m trockenes, frei fließendes Material	0,6 m bis 12,2 m trockenes, frei fließendes Material
Max. Beschickungsrate	0,03 Kubikmeter pro Minute	0,07 Kubikmeter pro Minute / 0,11 Kubikmeter pro Minute	0,07 Kubikmeter pro Minute / 0,11 Kubikmeter pro Minute	0,07 Kubikmeter pro Minute / 0,11 Kubikmeter pro Minute
Beleuchtung	Einfaches Halogen mit 55 Watt	Zwei 55-Watt-Halogen-Arbeitsscheinwerfer mit variabler Leistung	Zwei 55-Watt-Halogen-Arbeitsscheinwerfer mit variabler Leistung	Zwei 55-Watt-Halogen-Arbeitsscheinwerfer mit variabler Leistung
Abdeckung	VCP-Plane mit integrierten Vergurtungen	VCP-Plane mit integrierten Vergurtungen	VCP-Plane mit integrierten Vergurtungen	VCP-Plane mit integrierten Vergurtungen
Oberes Gitter	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Getriebeübersetzung	40:1 Winkelschnecke	Planetengetriebe 91:1 / 137:1	Planetengetriebe 91:1 / 137:1	Planetengetriebe 91:1 / 137:1
Motor	0,19 kW (¼ PS) Beschickungsmotor	0,56 kW (¾ PS) Edelstahl-Beschickungsmotor	0,56 kW (¾ PS) Edelstahl-Beschickungsmotor	0,56 kW (¾ PS) Edelstahl-Beschickungsmotor
Wanne	11er Edelstahl	11er Edelstahl	11er Edelstahl	11er Edelstahl
Zwei verstellbare Geschwindigkeiten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standard mit LCD-Anzeige	Standard mit LCD-Anzeige	Standard mit LCD-Anzeige
Stufenlose Geschwindigkeitskontrolle Rüttler	36,3 kg 1 Standard	90,7 kg 2 Standard (Räumwerk) / Optional (Stahlbolzenkette)	90,7 kg 2 Standard (Räumwerk) / Optional (Stahlbolzenkette)	90,7 kg 2 Standard (Räumwerk) / Optional (Stahlbolzenkette)
Invertiertes V-Ablenkblech	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standard / Optional	Standard / Optional	Standard / Optional
Beschickungssystem	10 cm AD x 10 cm achsloses Räumwerk mit durchgehender Teilung	15 cm AD x 23 cm Räumwerk mit durchgehender Teilung / 36 cm breite Stahlbolzenkette	15 cm AD x 23 cm Räumwerk mit durchgehender Teilung / 36 cm breite Stahlbolzenkette	15 cm AD x 23 cm Räumwerk mit durchgehender Teilung / 36 cm breite Stahlbolzenkette
LED CHMSL	Nicht zutreffend	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Einstellbarer Verteiler	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Streuscheiben-Baugruppe	Leicht abnehmbar	Leicht abnehmbar, ausschwenkbar, höhenverstellbar	Leicht abnehmbar, ausschwenkbar, höhenverstellbar	Leicht abnehmbar, ausschwenkbar, höhenverstellbar
Füllkasten-Vergurtungen	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Streuscheibe	30,5 cm Ø Urethan	36,8 cm Ø Urethan	36,8 cm Ø Urethan	36,8 cm Ø Urethan
Streuscheibengtriebemotor	Streuscheibengtriebemotor mit 0,09 kW (1/8 PS) (befindet sich über Streuscheibe)	Streuscheibengtriebemotor mit 0,09 kW (1/8 PS) (befindet sich über Streuscheibe)	Streuscheibengtriebemotor mit 0,09 kW (1/8 PS) (befindet sich über Streuscheibe)	Streuscheibengtriebemotor mit 0,09 kW (1/8 PS) (befindet sich über Streuscheibe)
Mindestlänge für Ladepritsche	85,1 cm	168 cm	198 cm	244 cm
Fahrzeuganwendung	Fullsize-UTV	¾- bis 1-Tonnen-Lkw	1-Tonnen-LKW und mehr	Kipperaufbau und flache Pritsche mit 13.000 kg zulässigem Gesamtgewicht und mehr
Mindestkapazität der Ladepritsche	454 kg	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend

EISKONTROLLGERÄTE

FORGE®-STREUER MIT FÜLLKASTEN

FAHRZEUGANWENDUNG: ½- BIS 1-TONNEN.LKWS, MULDENKIPPER UND LKW MIT FLACHER PRITSCH



Technische Angaben	FORGE® 1,0 Räumwerk / Stahlbolzenkette	FORGE® 1,5 Räumwerk / Stahlbolzenkette	FORGE® 2,0 Räumwerk / Stahlbolzenkette für lange Pritsche
Füllkastenkapazität	0,76 Kubikmeter	1,15 Kubikmeter	1,5 Kubikmeter
Füllkastenlänge	126 cm	177,8 cm	243,8 cm
Gesamtlänge	198 cm	249 cm	315 cm
Füllkastenhöhe	84 cm	84 cm	91,4 cm
Füllkastenbreite	122 cm	122 cm	122 cm
Gesamtgewicht der Einheit (leer)	261 kg / 284 kg	318 kg / 340 kg	351,5 kg / 374,2 kg
Füllkastenkonstruktion	14er Edelstahl	14er Edelstahl	14er Edelstahl
Streubreite	0,6 m bis 12,2 m trockenes, frei fließendes Material	0,6 m bis 12,2 m trockenes, frei fließendes Material	0,6 m bis 12,2 m trockenes, frei fließendes Material
Max. Beschickungsrate	0,07 Kubikmeter pro Minute / 0,11 Kubikmeter pro Minute	0,07 Kubikmeter pro Minute / 0,11 Kubikmeter pro Minute	0,07 Kubikmeter pro Minute / 0,11 Kubikmeter pro Minute
Beleuchtung	Optional	Optional	Optional
Abdeckung	Optional	Optional	Optional
Oberes Gitter	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Getriebeübersetzung	Planetengetriebe 91:1 / 137:1	Planetengetriebe 91:1 / 137:1	Planetengetriebe 91:1 / 137:1
Motor	Motor mit 0,37 kW (½ PS)	Motor mit 0,37 kW (½ PS)	Motor mit 0,37 kW (½ PS)
Wanne	11er Edelstahl	11er Edelstahl	11er Edelstahl
Zwei verstellbare Geschwindigkeiten	Standard / Optional	Standard / Optional	Standard / Optional
Rüttler	90,7 kg 1 Standard (Räumwerk) / Optional (Stahlbolzenkette)	90,7 kg 1 Standard (Räumwerk) / Optional (Stahlbolzenkette)	90,7 kg 1 Standard (Räumwerk) / Optional (Stahlbolzenkette)
Invertiertes V-Ablenkblech	Standard / Optional	Standard / Optional	Standard / Optional
Beschickungssystem	15 cm AD x 23 cm Räumwerk mit durchgehender Teilung / 36 cm breite Stahlbolzenkette	15 cm AD x 23 cm Räumwerk mit durchgehender Teilung / 36 cm breite Stahlbolzenkette	15 cm AD x 23 cm Räumwerk mit durchgehender Teilung / 36 cm breite Stahlbolzenkette
LED CHMSL	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Einstellbarer Verteiler	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Streuscheiben-Baugruppe	Leicht abnehmbar, ausschwenkbar	Leicht abnehmbar, ausschwenkbar	Leicht abnehmbar, ausschwenkbar
Füllkasten-Vergurtungen	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Streuscheibe	36,8 cm Ø Urethan	36,8 cm Ø Urethan	36,8 cm Ø Urethan
Streuscheibengtriebemotor	Getriebemotor mit 0,09 kW (1/8 PS) (befindet sich über Streuscheibe)	Getriebemotor mit 0,09 kW (1/8 PS) (befindet sich über Streuscheibe)	Getriebemotor mit 0,09 kW (1/8 PS) (befindet sich über Streuscheibe)
Mindestlänge für Ladepritsche	168 cm	198 cm	243,8 cm
Fahrzeuganwendung	½-Tonnen-LKW	¾- bis 1-Tonnen-Lkw	1-Tonnen-LKW und mehr

EISKONTROLLGERÄTE

TGS HECKSTREUER

FAHRZEUGANWENDUNG: GELÄNDEWAGEN UND LKW VON ½ BIS 1 TONNE



Technische Angaben	TGS300*	TGS600*	TGS800**	TGS1100*
Füllkastendesign	Niedrig	Niedrig	Niedrig	Niedrig
Füllkastenkonstruktion	Polyethylen	Polyethylen	Polyethylen	Polyethylen
Kapazitätsgrenzung des Füllkastens***	0,09 m³ / 91 kg	0,17 m³ / 181 kg	0,23 m³ / 354 kg	0,31 m³ / 363 kg
Füllkastenabmessungen	56 cm H x 74 cm B x 38 cm T	65 cm H x 97 cm B x 53 cm T	122 cm H x 91 cm B x 53 cm T	86 cm H x 112 cm B x 61 cm T
Streuscheibengewicht	32 kg plus Befestigung	46 kg plus Befestigung	100 kg plus Befestigung	69 kg plus Befestigung
Füllkastenabdeckung	Polyethylen	Polyethylen	Polyethylen	Polyethylen
Beschickungsvorrichtung	Internes Räumwerk mit Material sparender Bürste	Internes Räumwerk mit Kabelkenker-Räumwerk und einstellbarer Beschickungsklappe	Beschickungsschaufel und einstellbare Beschickungsklappe	Internes Räumwerk mit Kabelkenker-Räumwerk und einstellbarer Beschickungsklappe
Rüttler-Kit	Nicht empfohlen	Optional	Optional	Optional
Oberes Gitter mit Spalteinrichtung für Säcke	nur oberes Gitter	Standard, oberes Gitter mit Beutelteiler	Standard, oberes Gitter mit Beutelteiler	Standard, oberes Gitter mit Beutelteiler
Motor	Hohes Drehmoment, 12 Volt Gleichstrom	Hohes Drehmoment, 12 Volt Gleichstrom	(2) hohes Drehmoment, 12 Volt Gleichstrom	Hohes Drehmoment, 12 Volt Gleichstrom
Streuscheibe	31 cm Ø Polyurethan	31 cm Ø Polyurethan	31 cm Ø Polyurethan	31 cm Ø Polyurethan
Streubreite	1-9 m	1-9 m	1-6 m	1-9 m
Materialverteiler	Einstellbarer Poly-Verteiler	Einstellbarer Poly-Verteiler	Einstellbarer Poly-Verteiler	Einstellbarer Poly-Verteiler
Aufnahmeklasse Anbauvorrichtung	Klasse 2-4	Klasse 3 oder 4	Klasse 4	Klasse 4
Bedienelement	Verstellbare Geschwindigkeitsregelung mit digitaler LED-Anzeige und mit Blast-Feature und Überlastungsschutz	Verstellbare Geschwindigkeitsregelung mit digitaler LED-Anzeige und mit Blast-Feature und Überlastungsschutz	Unabhängige variable Drehzahlregelung für Materialzufuhr und Streuscheibe mit Blastfunktion und Überlaufschutz	Verstellbare Geschwindigkeitsregelung mit digitaler LED-Anzeige und mit Blast-Feature und Überlastungsschutz
Fahrzeuganwendungen	SUV, leichter Pritschenwagen und höher	½- bis 1-Tonnen-LKW	¾- und 1-Tonnen-Lkw	¾- und 1-Tonnen-LKW

*Entwickelt zum Verteilen von trockenem, rieselfähigem Material (z. B. Salz, Enteisler, usw.). **Entwickelt zum Verteilen von Sand, Salz oder einer Kombination aus beidem. ***Kapazitätsgewicht max.



QUICKCUBE®

FAHRZEUGANWENDUNG: STREUER FÜR KOMPAKTLADER

Technische Angaben	QuickCube®	Technische Angaben	QuickCube®
Streuerboxlänge	97 cm	Max. Beschickungsrate	0,06 Kubikmeter pro Minute
Streuerboxhöhe	97 cm	Hydraulikmotor	0,34 N·m Drehmoment, 600 RPM max.
Streuerboxbreite	117 cm	Durchflussteuerungsblock	Standard – einstellbar
Streuerboxgewicht (leer)	45 kg	Bedienelement	Hilfssteuerungen für Kompaktlader
Streuerboxkonstruktion	Graues HDPE (hochdichtes Polyethylen)	Hydraulische Kupplung Typ/Größe	Standard -10 ORB flächenbündige Schnellkupplungen
Abdeckkonstruktion	Graues HDPE (hochdichtes Polyethylen)	Hydraulikschlauch Typ/Größe	-08 und -10 JIC und ORB, Parker 387, ISO 18752-DC
Streuscheibengewicht	191 kg	Einstellbarer Verteiler	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Streuerkonstruktion	Hochfester Stahl	Fassungsvermögen der Streuerbox	0,38 Kubikmeter
Gabelkonstruktion	AR400 und hochfester Stahl	Streuscheibe	36,2 cm Ø Edelstahl
Streubreite	0,6-12,2 m		

Empfohlene Anwendungen finden Sie im Produktauswahltool unter bossplow.com.

EISKONTROLLGERÄTE

EXACT PATH®

FAHRZEUGANWENDUNG: UTVS UND NUTZFAHRZEUGE



Technische Angaben	EXACT PATH® 2.5	EXACT PATH® 6.0
Kapazität Volumen	0,07 Kubikmeter	0,17 Kubikmeter
Leergewicht	68 kg	79,4 kg
Gesamtgewicht	170 kg (@1-448 kg/m³)	324 kg (@1448 kg/m³)
Gesamttiefe	35 cm	42 cm
Gesamthöhe	55 cm	75,5 cm (mit montierter Abdeckung)
Gesamtbreite	120 cm	120 cm
Füllkastenlänge	31 cm	41 cm
Füllkastenbreite	100 cm	100 cm
Streubreite	102 cm	102 cm
Steuergerät	Stufenlose Geschwindigkeitskontrolle	Stufenlose Geschwindigkeitskontrolle
Beschickungsklappe	8-stufig einstellbar	8-stufig einstellbar
Beschickungstrommel	Edelstahl	Edelstahl
Beschickungs-Ablenkblech	Polyurethan	Polyurethan
Füllkastenkonstruktion	Edelstahl	Edelstahl
Motor	0,19 kW (¼ PS) / 12-Volt Gleichstrom	0,19 kW (¼ PS) / 12-Volt Gleichstrom
Anbaugeräte	2" Aufnehmer, 3-Punkt, UTV-Pritschenmontage	2" Aufnehmer, 3-Punkt, UTV-Pritschenmontage
Oberes Gitter mit Beutelteiler	Standard; Edelstahl	Standard; Edelstahl
Abdeckkonstruktion	Standard Poly	Standard Poly
Trommelschutz/Bettabschirmung	Standard; Edelstahl	Standard; Edelstahl
Getriebeübersetzung	137.25:1 rechtwinklige Schnecke und Stirnrad	137.25:1 rechtwinklige Schnecke und Stirnrad
Mindestkapazität der Ladepritsche	226,8 kg	453,6 kg

Alle gezeigten Bilder können Standard- und Sonderausstattungen beinhalten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen BOSS-Händler.

ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Alle BOSS Schneepflüge und Geräte sind für zwei volle Jahre ab Kaufdatum garantiert frei von Material- und Verarbeitungsfehlern. Wenden Sie sich an einen autorisierten BOSS Fachhändler, um vollständige Details zu unserer zweijährigen Garantie auf Teile und Arbeit zu erhalten. Bitte besuchen Sie bossplow.com für weitere Informationen.

RECHTLICHER HINWEIS

Fahrzeuge, die mit einem Streuer und/oder Schneepflug ausgerüstet werden sollen, müssen den Spezifikationen der Fahrzeughersteller für die Geräteanwendung entsprechen. BOSS Products behält sich das Recht vor, im Rahmen seiner Richtlinien zur Produktverbesserung Konstruktions- oder Designdetails zu ändern und Geräte zu liefern, die ohne Verweis auf die hier verwendeten Abbildungen oder Spezifikationen geändert wurden. BOSS-Produkte können durch ein oder mehrere Patente geschützt sein; weitere Informationen finden Sie unter bossplow.com.

Zur Einhaltung bundesweiter Vorschriften und zur Sicherheit des Fahrzeugs sollten Sie nie das zulässige Bruttogewicht für die Vorderachse, Hinterachse oder des Fahrzeugs überschreiten. Kombinationen von Geräten wie Schneepflüge und Streuer, die Dichte des zu streuenden Materials und die Anzahl der Fahrzeuginsassen sollten berücksichtigt werden. Um sicherzustellen, dass diese Einschränkungen nicht überschritten werden, kann es erforderlich sein, das Fahrzeug zu wiegen und gegebenenfalls Ballast hinzuzufügen. Bei Produkten, die an der Anhängerkupplung des Empfängers befestigt sind, darf die Anhängerkraft zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. Das ausgerüstete Fahrzeug darf das zulässige Gesamtgewicht der Vorderachse oder des Fahrzeugs nicht überschreiten.