

FICHA TECNICA

PRECOWOX-60


Prefabricado GRC para TMF10 de 80 a 630A

FT N°: Precobox-60


REVISIÓN: 01

FECHA: 09-02-2022

REFERENCIA PRECOCAT2011: PRECOWOX-60

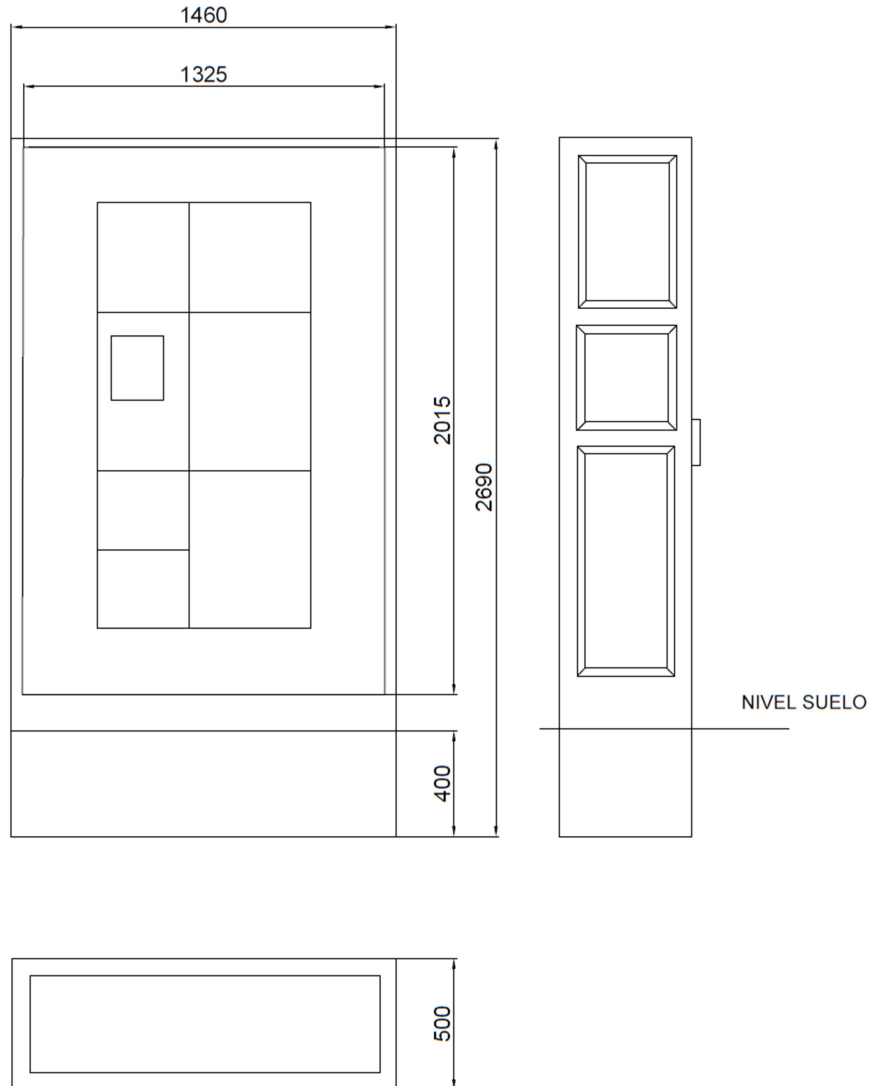

DIBUJO 3D




Nivel de puerta 30 cm
 Nivel de suelo 0 cm
 Nivel enterrado - 40 cm

CARACTERÍSTICAS

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio
- Composición GRC según UNE-EN1170-4
- Resistencia flexión GRC > 8N/mm²
- Tipo de cemento: CEM I 52.5 R
- Puerta de chapa galvanizada de 1.5mm
- Peso: 840 Kg

NORMAS

- NORMA UNE-EN 1169
- NORMA UNE-EN 1170-2
- NORMA UNE-EN 1170-4
- NORMA UNE-EN 50102
- DIRECTIVA 

UTILIZACIÓN

- Armario con capacidad para albergar un TMF10 de 80 hasta 630A

Para evitar roturas y desperfectos en el proceso de manipulación los armarios dispondrán en su parte superior de insertos roscados para Eslingas o Cáncamos para su segura movilidad. Se adjunta croquis para el dimensionado mínimo de las Bragas.

Para la descarga del camión con carretilla elevadora la longitud de las pinzas será de 2 m para los modelos Precobox 62 i Precobox 64 el resto pinza normal.

