

FICHA TECNICA

PRECOWOX-59




Prefabricado GRC para TMF1 de hasta 63A - 46,64 kW

FT N°: Precobox-59


REVISIÓN: 02

FECHA: 20-04-2022

REFERENCIA PRECOWCAT2011: PRECOWOX-59

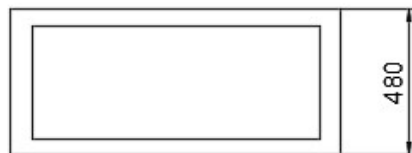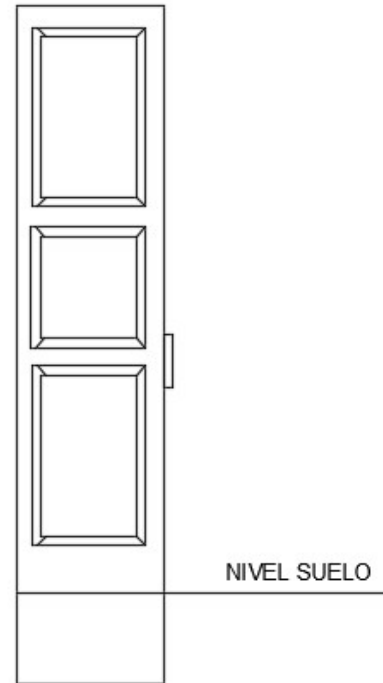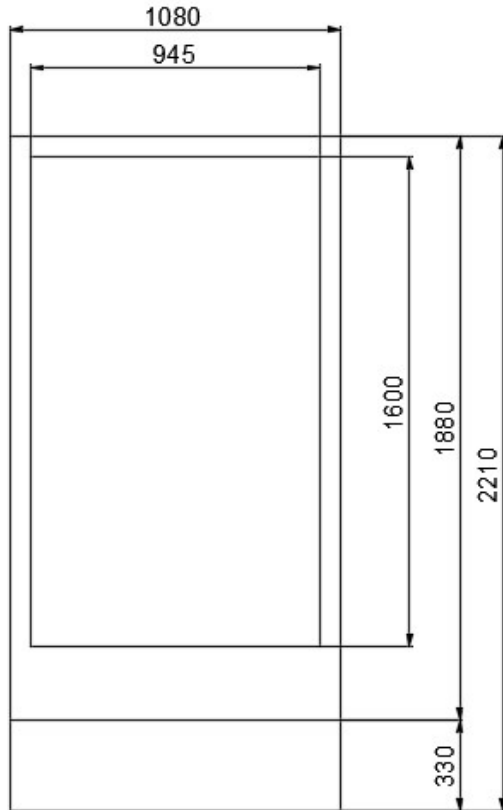


DIBUJO 3D



CARACTERÍSTICAS

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio
- Composición GRC > 8N/mm² según UNE-EN1170-4
- Tipo de cemento: CEM I 52.5 R
- Puerta de chapa galvanizada de 1.5mm
- Cierre mediante maneta escamoteable, con bombín tipo JIS CFE y 3 puntos de anclaje
- Pesa: 500 kg

NORMAS

- NORMA UNE-EN 1169
- NORMA UNE-EN 1170-2
- NORMA UNE-EN 1170-4
- NORMA UNE-EN 50102
- DIRECTIVA 

UTILIZACIÓN

- Armario con capacidad para albergar un TMF1 de hasta 63A – 46,64Kw o una Caja de Seccionamiento con una Caja General de Protección

Para evitar roturas y desperfectos en el proceso de manipulación los armarios dispondrán en su parte superior de insertos roscados para Eslingas o Cáncamos para su segura movilidad. Se adjunta croquis para el dimensionado mínimo de las Bragas.

Para la descarga del camión con carretilla elevadora la longitud de las pinzas será de 2 m para los modelos Precobox 62 i Precobox 64 el resto pinza normal.

