



REFERENCIA PRECOWCAT2011: 119

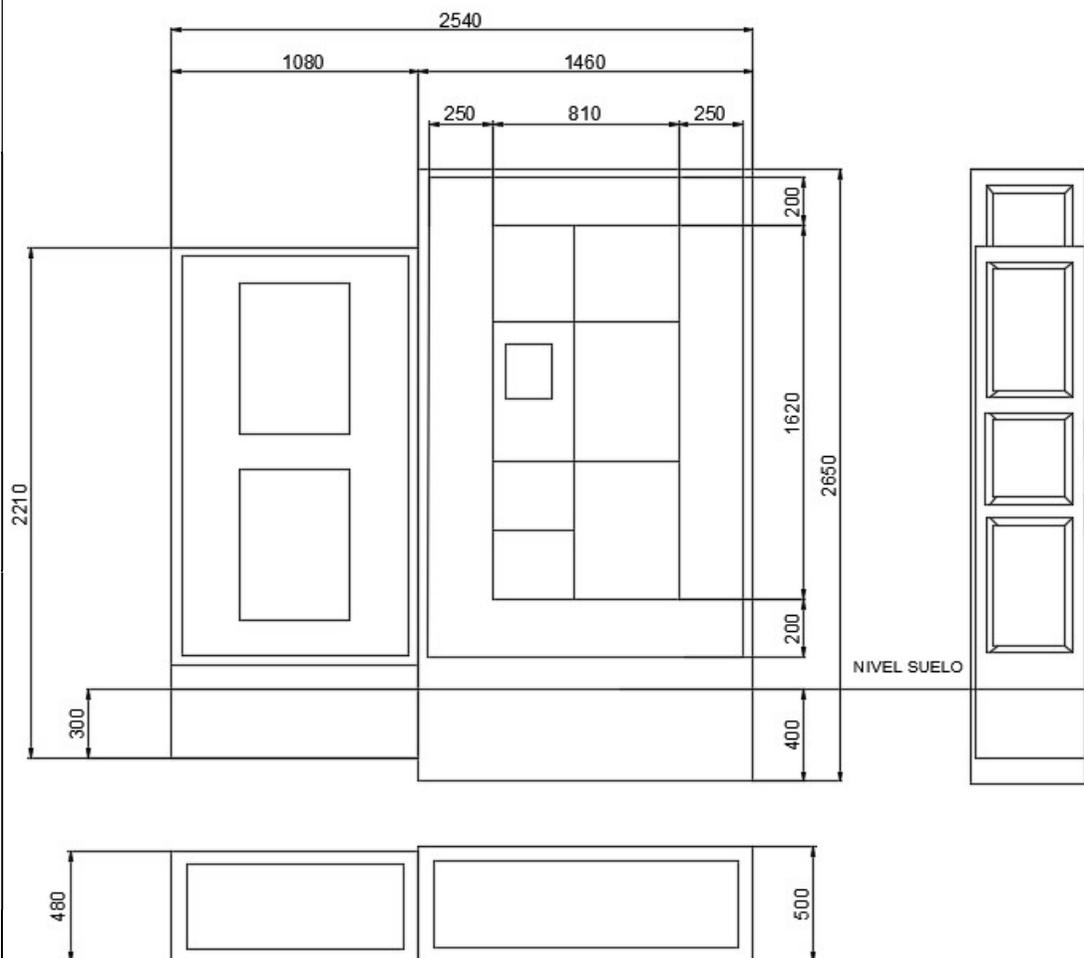

DIBUJO 3D

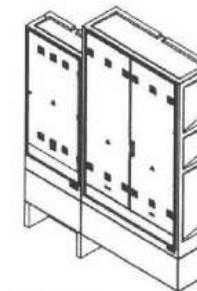

CARACTERÍSTICAS

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio
- Composición GRC > 8N/mm*
- Tipo de cemento: CEM I 52.5 R
- Puerta de chapa galvanizada de 1.5mm
- Cierres mediante maneta escamoteable con bombín tipo JIS CFE con 3 puntos de anclaje
- Peso: 1300 Kg
- Se suministra con cáncamos para la descarga y sin el equipo interior.

NORMAS


- NORMA UNE-EN 1169
- NORMA UNE-EN 1170-2
- NORMA UNE-EN 1170-4
- NORMA UNE-EN 50102
- DIRECTIVA

UTILIZACIÓN

- Conjunto de armarios con capacidad para albergar un conjunto de protección y medida TFM10 de 80A a 630A, una caja general de protección (CGP) y una caja de seccionamiento (CS).
- Compuesto por 1 PRECOWOX-60 + 1 PRECOWOX-59

Para evitar roturas y desperfectos en el proceso de manipulación los armarios dispondrán en su parte superior de insertos roscados para Eslingas o Cáncamos para su segura movilidad. Se adjunta croquis para el dimensionado mínimo de las Bragas.

Para la descarga del camión con carretilla elevadora la longitud de las pinzas será de 2 m para los modelos Precobox 62 i Precobox 64 el resto pinza normal.

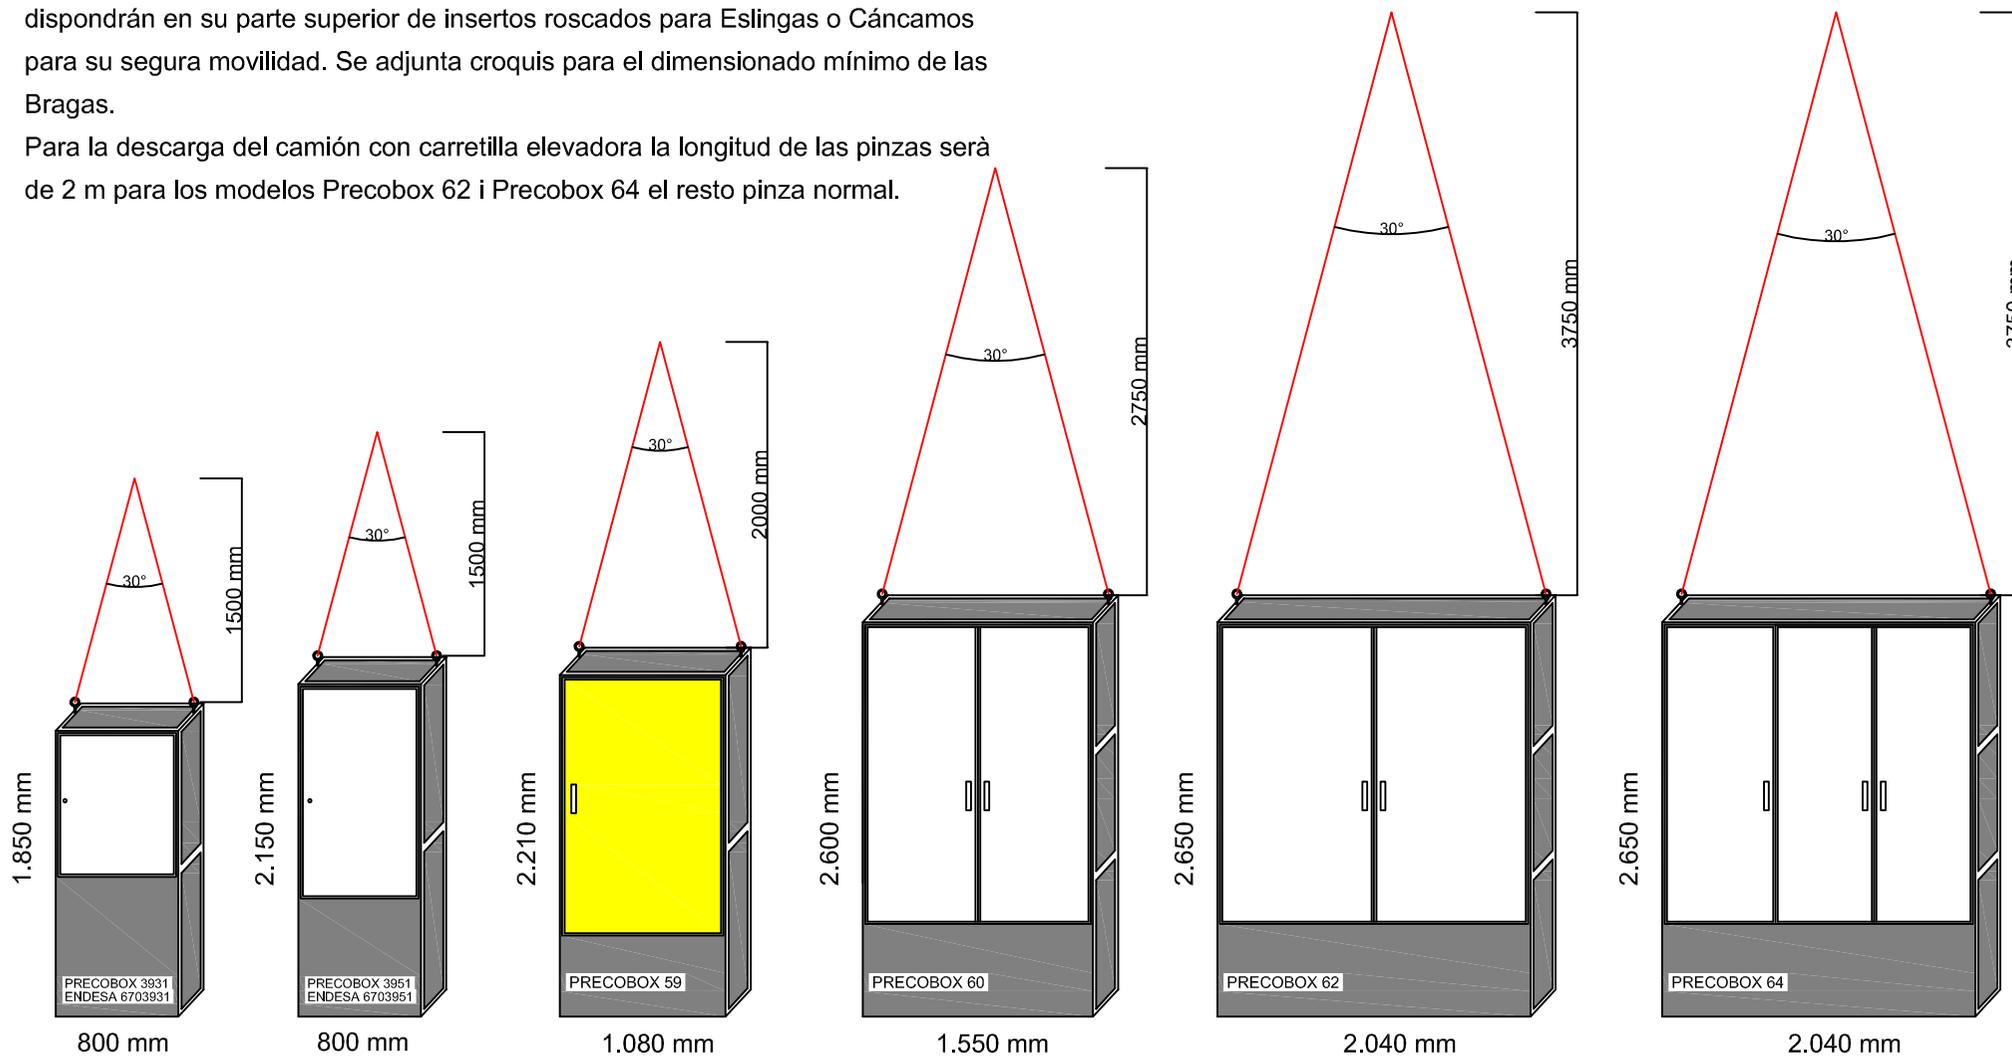

Para evitar roturas y desperfectos en el proceso de manipulación los armarios dispondrán en su parte superior de insertos roscados para Eslingas o Cáncamos para su segura movilidad. Se adjunta croquis para el dimensionado mínimo de las Bragas.

Para la descarga del camión con carretilla elevadora la longitud de las pinzas será de 2 m para los modelos Precobox 62 i Precobox 64 el resto pinza normal.

