

EKONOMI  
KYLA  
ENKELHET  
MILJÖ  
TRYGGHET

# DET LÖNAR SIG ALLTID



Innova luftkonditionering och fläktluftkylare.  
Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB.

*Luften är fri*

**INNOVA** 

# Översikt Innova

	Artikel nr	Modell Inne/ Utedel NI/NO	Kapacitet Kyla kW	EER	SEER	Energiklass
High Wall V-Serie IWMV  	7124000	IWMV09NI	3,2	4,06	6,5	A++
	7124002	IWMV09NO				
	7124004	IWMV12NI	4,0	3,57	6,6	A++
	7124006	IWMV12NO				
	7124008	IWMV18NI	5,3	3,26	5,6	A+
	7124010	IWMV18NO				
	7124012	IWMV24NI	7,0	3,32	5,8	A+
	7124014	IWMV24NO				
Cassette U-Match ICKU  	7125000	ICKU12NI2	3,9	3,21	5,1	A
	7125052	ISO12ANO				
	7125002	ICKU18NI2	5,8	3,23	5,1	A
	7125054	ISO18ANO				
	7125004	ICKU24NI1	8,5	3,21	5,1	A
	7125056	ISO24ANO				
	7125006	ICKU30NI1	9,2	3,11	5,1	A
	7125058	ISO30ANO				
	7125008	ICKU36NI1	11,5	3,13	5,1	A
	7125060	ISO36FNO				
	7125010	ICKU42NI1	12	2,95	5,1	A
	7125062	ISO42FNO				
Floor/Ceiling U-Match ICEU  	7125012	ICEU09NI	3,5	3,21	5,1	A
	7125050	ISO09ANO				
	7125014	ICEU12NI	3,9	3,21	5,1	A
	7125052	ISO12ANO				
	7125016	ICEU18NI	5,8	3,23	5,1	A
	7125054	ISO18ANO				
	7125018	ICEU24NI	8,2	3,21	5,1	A
	7125056	ISO24ANO				
	7125020	ICEU30NI	9,2	3,18	5,1	A
	7125058	ISO30ANO				
	7125022	ICEU36NI	11,5	3,13	5,1	A
	7125060	ISO36FNO				
	7125024	ICEU42NI	12,5	2,95	5,1	A
	7125062	ISO42FNO				
	7125026	ICEU48NI	14,8	2,92	5,1	A
	7125064	ISO48FNO				
High Wall/Free Match IWMF	7126000	IWMF09NI	2,6			
	7126002	IWMF12NI	3,5			
	7126004	IWMF18NI	5,3			
Outdoor/Free Match IMO	7126042	IMO18ANO	5,0		5,6	A+
	7126044	IMO24ANO	7,1		5,1	A
	7126048	IMO28ANO	8,0		5,1	A

Ljudtrycksnivå db(A)	Dimension	Vikt	Rörlängd Max/min	Spänning	Arbetsområde utomhustemp. kyla	Max antal inomhusdel
41 ~ 23	845x275x180	10	15/5	1~230/50	-15~43	
49	848x540x320	36				
42 ~ 25	845x275x180	10	20/5	1~230/50	-15~43	
50	899x595x378	43				
48 ~ 33	945x298x208	12	25/5	1~230/50	-15~43	
56	955x700x396	48				
50 ~ 36	1018x315x223	14	25/5	1~230/50	-15~43	
58	980x427x790	64				
47 ~ 38	596X596X240	22,5	20/5	1~230/50	-15/ ~ 48	
53	848x320x540	37				
47 ~ 38	596x596x240	33,5	20/5	1~230/50	-15/ ~ 48	
56	955x396x700	47				
48 ~ 38	840x840x240	33	30/5	1~230/50	-15/ ~ 48	
57	980x427x790	67				
49 ~ 40	840x840x320	38	30/5	1~230/50	-15/ ~ 48	
58	980x427x790	71				
51 ~ 43	840x840x320	38,5	30/5	3~400/50	-15/ ~ 48	
61	1107x440x1100	95				
51 ~ 43	840x840x320	38,5	50/5	3~400/50	-15/ ~ 48	
61	958x412x1349	105				
44 ~ 32	1220x225x700	40	20/5	1~230/50	-15/ ~ 48	
52	848x540x320	37				
44 ~ 32	1220x225x700	40	20/5	1~230/50	-15/ ~ 48	
53	848x320x540	37				
44 ~ 32	1220x225x700	39	20/5	1~230/50	-15/ ~ 48	
56	955x396x700	47				
49 ~ 40	1220x225x700	40	30/5	1~230/50	-15/ ~ 48	
57	980x427x790	67				
54 ~ 46	1420x245x700	53	30/5	1~230/50	-15/ ~ 48	
58	980x427x790	71				
54 ~ 46	1420x245x700	53	30/5	3~400/50	-15/ ~ 48	
61	1107x440x1100	95				
54 ~ 46	1420x245x700	55	50/5	3~400/50	-15/ ~ 48	
61	958x412x1349	105				
57 ~ 46	1700x245x700	64	50/5	3~400/50	-15/ ~ 48	
61	958x412x1349	105				
40~32	794x186x265	9		1~230/50		
42~33	848x189x274	10		1~230/50		
45~33	945x208x298	13		1~230/50		
56	955X396X700	50	20/5	1~230/50	-15/ ~ 48	2
58	980X427X790	64	20/5	1~230/50	-15/ ~ 48	3
58	980X427X790	65	20/5	1~230/50	-15/ ~ 48	4



# INNOVA

# LUFTKONDITIONERING

Intelligenta system med elegant design.

Ahlsell Sverige AB har tillsammans med världsledande tillverkare utvecklat Innova luftkonditionering. Målet är låg energiförbrukning med en tyst och säker drift. Alla modeller är anpassade för det nordiska klimatet, är miljövänliga och enkla att installera. Lägg därtill att flertalet av modellerna har många praktiska funktioner som gör att du får en behaglig komfort - på dina villkor.

Innova har en mycket tyst och säker drift samt ett effektivt luftreningssystem, vilket ger ett renare och behagligare inomhusklimat. Den installeras enkelt och består dessutom av flera unika specialfunktioner vilka redovisas längre fram i broschyren.

- 1 ErP godkända produkter. Syftar till att främja ekodesign av energiförbrukande produkter.
- 2 Inomhusdelens display anger tydligt aktuellt värde och övrig status.
- 3 Kyl drift ner till  $-15^{\circ}\text{C}$  i omgivande temperatur.
- 4 Finns i flera olika utföranden och modeller med kyleffekter upp till 14 kW.

**Innova luftkonditionering, en säker investering med enkel installation!**

# Innova IWMV

## – Inverter singelsplit

### Väggmodell

- standardmodell för allmänna luftkonditioneringsapplikationer

#### Inomhusdel

- kompakt, platt och tyst
- fyra fläkthastigheter och automatik
- speciellt högeffektiva lameller
- horisontell luftswing
- IR-fjärrkontroll med realtidstimer
- automatisk återstart efter strömavbrott
- Turboläge för snabb nedkyllning
- strömkabellängd 5 m till inomhusdelen (storlek 9 samt 12 med stickpropp)

#### • Arbetsområde:

kyla -15°C till +43°C (utomhus)

#### Kombination Inomhus-/Utomhusdel

Inomhusdel IWMVxxNI kan endast användas som en uppsättning med matchande utomhusdel IWMVxxNO

#### Utomhusdel

- kompakt, lätt och mycket tyst
- pulverlackerad kåpa
- fläktstyrning
- elektronisk expansionsventil
- förfylld med R410A

2 ÅRS  
GARANTI





## Innova IWMV - Tekniska data

Inomhusdel	IWMV09NI	IWMV12NI	IWMV18NI	IWMV24NI
Art.nr	7124000	7124004	7124008	7124012
<b>Utedel</b>	<b>IWMV09NO</b>	<b>IWMV12NO</b>	<b>IWMV18NO</b>	<b>IWMV24NO</b>
Art.nr	7124002	7124006	7124010	7124014
Kyleffekt W	2600	3500	5300	6450
Kyleffekt W Min/Max	800 - 3200	900 - 4000	na	2200 - 7000
Spänning V/Ph/Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V 50Hz
Effektupptagning W Max	1700	1700	2500	4000
Standby effekt W	1	1	1	1
EER	4,06	3,57	3,26	3,32
SEER	6,5	6,6	5,6	5,8
Energiklass Kyla	A++	A++	A+	A+
Driftström Kyla A	2,78	4,26	7,19	9
Luftmängd m³/h SS/H/M/L	600/500/400/300	650/500/400/300	850/780/740/300	1000/800/700/600
Ljudtrycksnivå dBA	41/35/30/23	42/35/31/25	48/46/37/33	50/45/39/36
Ljudeffektnivå dBA	55/51/46/37	55/51/46/37	57/53/48/44	63/58/54/51
Avfuktningsskapacitet l/h	0,8	1,4	1,8	2,5
Användningsområde °C Kyla	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
Timer	Ja	Ja	Ja	Ja
Dimensioner mm B/H/D	845x275x180	845x275x180	945x298x208	1018x315x223
Vikt kg	10	10	12	14
<b>Utedel</b>				
Kompressortyp	Single Rotary	Twin Rotary	Single Rotary	Single Rotary
Kompressor fabrikat	Panasonic	Sanyo	Landa	Landa
Spänning V/Ph/Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V 50Hz
Luftmängd m³/h	1800	2000	3200	4000
Ljudtrycksnivå dBA	49	50	56	58
Ljudeffektnivå dBA	63	63	65	70
Fabriksfylld för m	5	5	5	5
Påfyllning per m/g	na	na	na	na
Rörlängd Max m	15	20	25	25
Höjdskillnad m	10	10	10	10
Röranslutning tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Dimensioner mm B/H/D	848x540x320	899x595x378	955x700x396	980x427x790
Vikt kg	36	43	48	64
Köldmedium/mängd (g) R410A	1220	1300	1300	2000

# Innova ICKU U-match – Inverter singelsplit

## Kassettmodell

### Inomhusdel

- 4-vägs luftutblås
- fyra fläkthastigheter och automatik
- speciellt högeffektiva lameller
- horisontell luftswing
- IR-fjärrkontroll med realtidstimer
- automatisk återstart efter strömavbrott
- inbyggd kondensvattenpump (max 1 m från kassetts underkant)
- kondensvatten ø 32 mm utomhus

### • Arbetsområde:

kyla -15°C till +48°C (utomhus)

### Kombination Inomhus-/Utomhusdel

Singelsplit inomhusenheter kan endast kombineras med singelsplit utomhusenheter av samma storlek.

### Utomhusdel

- pulverlackerad kåpa
- fläktstyrning
- elektronisk expansionsventil
- förfylld med R410A

2 ÅRS  
GARANTI

ICKU12NI2/ICKU18NI2



ICKU24NI1/ICKU30NI/ICKU36NI1/ICKU42NI1



## Innova ICKU U-match kassett - Tekniska data

<b>Inomhusdel</b>	ICKU12NI2	ICKU18NI2	ICKU24NI1	ICKU30NI1	ICKU36NI1	ICKU42NI1
Art.nr	7125000	7125002	7125004	7125006	7125008	7125010
<b>Utedel</b>	ISO12ANO	ISO18ANO	ISO24ANO	ISO30ANO	ISO36FNO	ISO42FNO
Art.nr	7125052	7125054	7125056	7125058	7125060	7125062
Kyleffekt W	3500	5000	7000	8300	10000	11000
Kyleffekt W Min/Max	900-3900	1600-5800	2400-8500	2600-9200	3200-11500	3300-12000
Spänning V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Effektupptagning W Max	1900	2500	4000			
Standby effekt W	1	1	1	1	1	1
EER	3,21	3,23	3,21	3,11	3,13	2,95
SEER	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Energiklass Kyla	A	A	A	A	A	A
Driftström Kyla A	8,6	11,5	17,5			
Luftmängd m <sup>3</sup> /h SS/H/M/L	760	760	1300/1200/1100	1500/1400/1200	1860	1860
Ljudtrycksnivå dBA	38/47	38/47	38/47	40/49	43/51	43/51
Ljudeffektnivå dBA						
Avfuktningsskapacitet l/h	1,2	1,8	2,4	3	3,4	3,7
Användningsområde °C Kyla	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
Kondensvattenanslutning mm	32	32	32	32	32	32
Dimensioner mm B/H/D	596x596x240	596x596x240	840x840x240	840x840x320	840x840x320	840x840x320
Panel Dim mm	670x670x50	670x670x50	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60
Vikt kg	20+2,5	27+6,5	26+7	31+7	32+6,5	32+6,5
<b>Utedel</b>						
Kompressortyp	Single Rotary	Single Rotary	Single Rotary	Single Rotary	Single Rotary	Single Rotary
Kompressor fabrikat	Landa	Landa	Landa	Landa	Landa	Landa
Spänning V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Luftmängd m <sup>3</sup> /h	1800	3200	4000	4000	5100	6200
Ljudtrycksnivå dBA	53	56	57	58	61	61
Ljudeffektnivå dBA	62	64	65	65	70	70
Fabriksfylld för m	7	7	7	7	7	7
Påfyllning per m/g	30	30	60	60	60	60
Rörlängd Max m	20	20	30	30	30	50
Röranslutning tum	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Höjdskillnad m	15	15	15	15	15	15
Dimensioner mm B/H/D	848x320x540	955x396x700	980x427x790	980x427x790	1107x440x1100	958x412x1349
Vikt kg	37	47	67	71	95	105
Köldmedium/mängd (g) R410A	1200	1400	2200	2400	3800	4000

Kyleffekter är baserade på en temperatur på +27 °C inomhus och +35 °C utomhus.



# Innova ICEU U-match – Inverter singelsplit

## Tak- och Golvmodell

### Inomhusdel

- lämplig för golv- eller takmontage
- fyra fläkthastigheter och automatik
- speciellt högeffektiva lameller
- horisontell luftswing
- IR-fjärrkontroll med realtidstimer
- automatisk återstart efter strömavbrott
- kondensvatten ø 17 mm utomhus

### • Arbetsområde:

kyla -15°C till +48°C (utomhus)

### Kombination Inomhus-/Utomhusdel

Singelsplit inomhusenheter kan endast kombineras med singelsplit utomhusenheter av samma storlek.

### Utomhusdel

- pulverlackerad kåpa
- fläktstyrning
- elektronisk expansionsventil
- förfylld med R410A

2 ÅRS  
GARANTI





## Innova ICEU U-match tak/golv - Tekniska data

Inomhusdel	ICEU09NI	ICEU12NI	ICEU18NI	ICEU24NI	ICEU30NI	ICEU36NI	ICEU42NI	ICEU48NI
Art.nr	7125012	7125014	7125016	7125018	7125020	7125022	7125024	7125026
Utedel	ISO09ANO	ISO12ANO	ISO18ANO	ISO24ANO	ISO30ANO	ISO36FNO	ISO42FNO	ISO48FNO
Art.nr	7125050	7125052	7125054	7125056	7125058	7125060	7125062	7125064
Kyleffekt W	2700	3500	5000	7000	8500	10000	11500	14000
Kyleffekt W Min/Max	800-3500	900-3900	1600-5800	2400-8200	2600-9200	3200-11500	3600-12500	6000-14800
Spänning V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Effektupptagning W Max	1700	1900	2500	4000	4100			
Standby effekt W	1	1	1	1	1	1	1	1
EER	3,21	3,21	3,23	3,21	3,18	3,13	2,95	2,92
SEER	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Energiklass Kyla	A	A	A	A	A	A	A	A
Driftström Kyla A	8	8,6	11,5	17,5	17,90			
Luftmängd m <sup>3</sup> /h SS/H/M/L	650	700	1000	1200	1500	2000	2000	2300
Ljudtrycksnivå dBA	32/44	32/44	32/44	40/49	38/49	46/54	46/54	46/57
Ljudeffektnivå dBA								
Avfuktningsskapacitet l/h	0,9	1,2	1,6	2,1	2,6	3,2	3,4	4,2
Användningsområde °C Kyla	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
Kondensvattenanslutning mm	17	17	17	17	17	17	17	17
Dimensioner mm B/H/D	1220x225x700	1220x225x700	1220x225x700	1220x225x700	1420x245x700	1420x245x700	1420x245x700	1700x245x700
Vikt kg	40	40	39	40	48	53	55	64
<b>Utedel</b>								
Kompressortyp	Single Rotary	Single Rotary	Single Rotary	Single Rotary	Single Rotary	Single Rotary	Single Rotary	Single Rotary
Kompressor fabrikat	Landa	Landa	Landa	Landa	Landa	Landa	Landa	Landa
Spänning V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Luftmängd m <sup>3</sup> /h	1600	1800	3200	4000	4000	5100	6600	6600
Ljudtrycksnivå dBA	52	53	56	57	58	61	61	59
Ljudeffektnivå dBA	60	62	64	65	65	70	70	70
Fabriksfylld för m	7	7	7	7	7	7	7	9,5
Påfyllning per m/g	30	30	30	60	60	60	60	60
Rörlängd Max m	20	20	20	30	30	30	50	50
Röranslutning tum	15	15	15	15	15	15	30	30
Höjdskillnad m	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Dimensioner mm B/H/D	848x540x320	848x540x320	955x700x396	980x790x427	980x790x427	1107x1100x440	958x1349x412	958x1349x412
Vikt kg	37	37	47	67	71	95	105	105
Köldmedium/mängd (g) R410A	1200	1200	1400	2200	2400	3800	4000	4000

Kyleffekter är baserade på en temperatur på +27 °C inomhus och +35 °C utomhus.

# Innova Free-match

## – Inverter multisplit klimatanläggning

### Inomhusdel IWMF

#### Allmänna funktioner

- fyra fläkthastigheter och automatik
- speciellt högeffektiva lameller
- horisontell luftswing
- IR-fjärrkontroll med realtidstimer
- automatisk återstart efter strömavbrott
- flareanslutning

#### Väggmodell

- kondensvatten ø 16 mm utomhus



### Utomhusdel IMO för 2, 3 eller 4 inomhusenheter

#### Utomhusdel

Multisplit inverter utomhusdelar har en gemensam, inverter kompressor för alla kretsar. Den kan inte värma och kyla samtidigt. Driftläge bestäms av första inomhusdelen alternativt Dip-omkopplare. För alla drivna enheter måste ett enda läge ställas in.

#### Planeringsråd

Den kyleffekt inomhusenheter dimensioneras för är beroende på kombination och fördelas i proportion till storleken på inomhusenheterna. Den totala effekten av alla inomhusenheter motsvarar den maximala kapaciteten på utomhusenheten. Köldmedieledningarna måste dimensioneras efter rådande förhållanden.

#### Kombination Inomhus-/Utomhusdel


Multisplit inomhusenheter kan endast kombineras med multisplit utomhusenheter enligt tabell.

#### Utomhusdel

- pulverlackerad kåpa
- fläktstyrning
- elektronisk expansionsventil
- förfylld med R410A
- värme i droppskål

#### Arbetsområde:

kyla -15°C till +48°C (utomhus)  
värme -15°C till +24°C (utomhus)

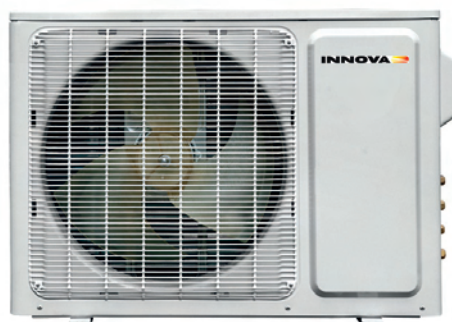

## Innova Free-match vägg - Tekniska data

Inomhusdel	IWMF09NI	IWMF12NI	IWMF18NI
Art.nr	7126000	7126002	7126004
Kyleffekt W	2600W	3500W	5300W
Värmeeffekt W	2800	3800	5800
Avfuktningskapacitet l/h	0,8	1,4	1,8
Spänning V/Ph/Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Effektupptagning W Max	10	20	20
Driftström A	0,13	0,22	0,27
Luftmängd m³/h	500/420/400/300	630/530/470/330	850/780/650/500
Ljudnivå dBA	40/37/35/32	42/39/36/33	45/42/37/33
Röranslutning tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Dimensioner mm B/H/D	794x186x265	848x189x274	945x208x298
Vikt kg	9	10	13

## Innova Free-match utedel - Tekniska data

Utedel	IMO18ANO	IMO24ANO	IMO28ANO
Art.nr	7126042	7126044	7126048
Kompressortyp	Single Rotary	Single Rotary	Single Rotary
Kompressor fabrikat	LANDA	LANDA	LANDA
Kyleffekt W	5000	7100	8000
Kyleffekt W Min/Max	2050 - 6200	2200 - 10000	2200 - 10000
Värmeeffekt W	5600	8500	9300
Värmeeffekt W Min/Max	2500 - 6650	3600 - 11000	2800 - 11000
Värmeeffekt W P-design -10°C	5000	7100	8000
Spänning V/Ph/Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Standby effekt W	6	8	8
Effektupptagning W Max	2700	4550	4550
COP			3,6
SCOP	3,8	3,8	3,8
EER			3,21
SEER	5,6	5,1	5,1
Energiklass Kyla/Värme	A+/A	A/A	A/A
Driftström Kyla A	6,88	9,98	11,05
Luftmängd m³/h SS/H/M/L	3200	4000	4000
Ljudtrycksnivå dBA	56	58	58
Ljudeffektnivå dBA	63	68	68
Användningsområde °C Kyla	-15 48	-15 48	-15 48
Användningsområde °C Värme	-15 24	-15 24	-15 24
Fabriksfylld för m	5	5	5
Påfyllning per m/g	15	15	15
Rörlängd Max m	20	20	20
Höjdskillnad m	10	10	10
Röranslutning tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Max inomhusdelar	2	3	4
Dimensioner mm B/H/D	955x396x700	980x427x790	980x427x790
Vikt kg	50	64	65
Köldmedium/mängd (g) R410A	1400	2200	2200

Kyleffekter är baserade på en temperatur på +27 °C inomhus och +35 °C utomhus, värmeffekter på +20 °C inomhus och +7 °C utomhus.

# Innova IWMCW / ICECW / ICKCW – fläktluftkylare

## IWMCW Vägghöglad

### Inomhusdel

- kompakt, platt och tyst
- fyra fläkthastigheter och automatik
- speciellt högeffektiva lameller
- horisontell luftswing
- IR-fjärrkontroll med realtidstimer



2 ÅRS  
GARANTI

## ICECW Tak- och Golvmmodell

### Inomhusdel

- lämplig för golv- eller takmontage
- fyra fläkthastigheter och automatik
- speciellt högeffektiva lameller
- horisontell luftswing
- IR-fjärrkontroll med realtidstimer






## ICKCW Kassettmöglad




### Inomhusdel

- 4-vägs luftutblås
- fyra fläkthastigheter och automatik
- speciellt högeffektiva lameller
- horisontell luftswing
- IR-fjärrkontroll med realtidstimer
- inbyggd kondensvattenpump (max 1 m från kassetten underkant)
- kondensvatten ø 32 mm utomhus



# INNOVA fläktluftkylare



Effektuppgifter	Artikelnr	KYLA	Vattentemp 7/12°C Rumtemp 22°C 50% Rh		
		Innova	Kyleffekt W	Vattenflöde l/s	Tryckfall kPa
	7128000	IMMCW09	1384	0,066	6
	7128002	IMMCW12	1924	0,092	13
	7128004	IMMCW14	2255	0,108	13
	7128026	ICECW09	1582	0,076	2
	7128028	ICECW12	2042	0,098	3
	7128030	ICECW16	2410	0,115	7
	7128032	ICECW18	3045	0,145	11
	7128034	ICECW24	3568	0,170	12
	7128036	ICECW36	4672	0,223	14
	7128038	ICECW42	5267	0,252	16
	7128008	ICKCW092	1701	0,081	2
	7128012	ICKCW161	2494	0,119	7
	7128014	ICKCW181	2746	0,131	11
	7128016	ICKCW221	3327	0,159	7
	7128018	ICKCW241	4418	0,211	9
	7128020	ICKCW281	4793	0,229	11
	7128022	ICKCW361	5311	0,254	11
	7128024	ICKCW481	7144	0,341	9


Effektuppgifter	Artikelnr	VÄRME	Vattentemp 60°C Rum Temp 21°C 50% Rh		
		Innova	Värmeeffekt	Vattenflöde l/s	Tryckfall kPa
	7128000	IMMCW09	4050	0,13	24
	7128002	IMMCW12	5400	0,17	44
	7128004	IMMCW14	6300	0,19	45
	7128026	ICECW09	10799	0,14	10
	7128028	ICECW12	12633	0,16	11
	7128030	ICECW16	13482	0,2	22
	7128032	ICECW18	17782	0,27	38
	7128034	ICECW24	19571	0,32	38
	7128036	ICECW36	27437	0,4	60
	7128038	ICECW42	30216	0,44	55
	7128008	ICKCW092	3893	0,14	5
	7128012	ICKCW161	7880	0,23	24
	7128014	ICKCW181	9203	0,26	36
	7128016	ICKCW221	11085	0,33	24
	7128018	ICKCW241	12800	0,38	30
	7128020	ICKCW281	14205	0,43	36
	7128022	ICKCW361	15677	0,47	34
	7128024	ICKCW481	20905	0,64	30

Vattentemp 7/12°C Rumtemp 24°C 50% Rh			Vattentemp 10/15°C Rumtemp 24°C 50% Rh		
Kyleffekt W	Vattenflöde l/s	Tryckfall kPa	Kyleffekt W	Vattenflöde l/s	Tryckfall kPa
1807	0,086	6	1244	0,059	11
2509	0,120	13	1715	0,082	21
2937	0,140	13	2014	0,096	22
2061	0,098	2	1412	0,067	3
2658	0,127	3	1823	0,087	5
3136	0,150	7	2140	0,102	11
3996	0,191	11	2681	0,128	20
4660	0,223	12	3155	0,151	21
6116	0,292	14	4219	0,202	25
6852	0,327	16	4772	0,228	26
2156	0,103	2	1538	0,073	3
3204	0,153	7	2228	0,106	12
3601	0,172	11	2490	0,119	19
4245	0,203	7	2953	0,141	12
5685	0,272	9	3977	0,190	15
6218	0,297	11	4379	0,209	18
6736	0,322	11	4686	0,224	17
9300	0,444	9	6446	0,308	15

Vattentemp 50°C Rum Temp 21°C 50% Rh			Vattentemp 40°C Rumtemp 21°C 50% Rh		
Värmeeffekt	Vattenflöde l/s	Tryckfall kPa	Värmeeffekt	Vattenflöde l/s	Tryckfall kPa
2993	0,13	24	1945	0,13	24
3993	0,17	44	2598	0,17	44
4658	0,19	45	3031	0,19	45
7976	0,14	10	5170	0,14	10
9413	0,16	11	6220	0,16	11
9974	0,2	22	6487	0,2	22
13176	0,27	38	8595	0,27	38
14491	0,32	38	9445	0,32	38
20340	0,4	60	13274	0,4	60
22400	0,44	55	14619	0,44	55
2876	0,14	5	1870	0,14	5
5837	0,23	24	3804	0,23	24
6812	0,26	36	4437	0,26	36
8212	0,33	24	5353	0,33	24
9479	0,38	30	6176	0,38	30
10504	0,43	36	6834	0,43	36
11620	0,47	34	7581	0,47	34
15474	0,64	30	10078	0,64	30

# INNOVA fläktluftkylare

	Artikelnr	Mått o Vikt				Ljudtrycksnivå db(A)
		Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Vikt kg	
	7128000	845	180	275	11	40
	7128002	940	200	298	13	43
	7128004	940	200	298	13	48
	7128026	834	238	694	27	45/44/42
	7128028	834	238	694	27	45/44/42
	7128030	834	238	694	27	47/45/41
	7128032	1300	188	600	31,5	47/45/44
	7128034	1300	188	600	32,5	48/46/44
	7128036	1590	238	695	48,5	50/48/46
	7128038	1590	238	695	48,5	55/54/51

	Artikelnr	AGGREGAT/UNIT			PANEL	
		Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm
	7128008	600	600	230	650	650
	7128012	840	840	190	950	950
	7128014	840	840	190	950	950
	7128016	840	840	240	950	950
	7128018	840	840	240	950	950
	7128020	840	840	240	950	950
	7128022	840	840	320	950	950
	7128024	840	840	320	950	950



Vattenansl. mm	Kond.vattenansl. mm	Spänning V
1/2"	15,6	230/1/50
1/2"	15,6	230/1/50
1/2"	15,6	230/1/50
19,05	15,6	230/1/50
19,05	15,6	230/1/50
19,05	15,6	230/1/50
19,05	15,6	230/1/50
19,05	15,6	230/1/50
19,05	15,6	230/1/50
19,05	15,6	230/1/50

Höjd mm	Vikt kg	Ljudtrycksnivå db(A)	Vattenansl.mm	Kond.vattenansl. mm	Spänning V
50	24,3	43	20	25	230/1/50
60	28	39	20	25	230/1/50
60	28	49	20	25	230/1/50
60	29	43	20	25	230/1/50
60	29	50	20	25	230/1/50
60	29	51	20	25	230/1/50
60	35	50	20	25	230/1/50
60	35	55	20	25	230/1/50

Vi finns för er

**Ahlsell Sverige AB**

**Ref**

Liljeholmsvägen 30  
117 98 Stockholm

Huvudväxel: 0771-775 000

Fax: 08-685 62 20

E-post: [ahlsell.kyl@ahlsell.se](mailto:ahlsell.kyl@ahlsell.se)

Hemsida: [www.ahlsell.se](http://www.ahlsell.se)

*Luften är fri*

INNOVA ÄR  
BYGGD FÖR  
NORDISKA  
FÖRHÅLLANDEN

*Luften är fri*

## LUFTKONDITIONERING FRÅN INNOVA

Innova är framtagen och marknadsförs av Ahlsell Sverige AB, ett svenskt företag med verksamhet i hela Norden. Bolaget, som grundades år 1877, står för trygghet, kvalitet och kunskap. Innova säljs av etablerade återförsäljare på den svenska marknaden.

En luftkonditionering från Innova är det enklaste sättet för att en behaglig komfort i alla typer av lokaler. Utrustad med den senaste tekniken som t ex sin unika temperatursensor i fjärrkontrollen ger den en jämnare temperatur i hela rummet.

