


## Technische Fiche (2017-08-07)

### KCK profielklemmen

Voor bevestiging van een enkelvoudige ophanging naast of onder het staalprofiel zonder lassen of boren.

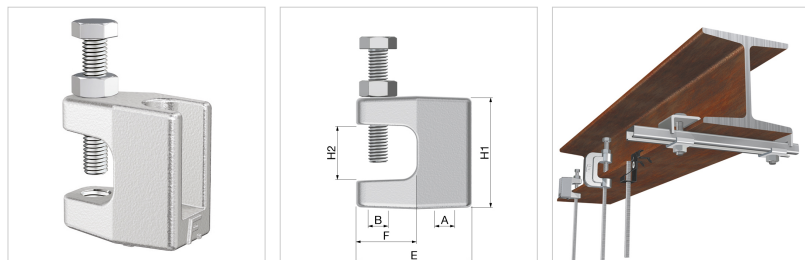

Type	Draad-aansluiting (A - B)	Max flensdikte [mm]	Stelbout	Max. werk-belasting [N]	Afmetingen				Uitvoering	Goedkeuring*	###	Code-nummer
					H 1 [mm]	H 2 [mm]	E [mm]	F [mm]				
<b>KCK 6</b>	M 6 - M 8	18	M 6 x 35	2100	45	21	46	24	Verzinkt	-	100	71535
<b>KCK 8</b>	M 8 - M 10	18	M 8 x 45	3800	45	21	46	24	Verzinkt	VdS*	100	71536
<b>KCK 10</b>	M 10 - M 8	18	M 10 x 45	4500	45	21	46	24	Verzinkt	FM/VdS*	100	71537
<b>KCK 12</b>	M 12 - M 12	18	M 10 x 45	5000	45	21	46	24	Verzinkt	FM/VdS*	100	71538

\* VdS goedkeur alleen in combinatie met AS ankerstrip.



### Voordelen

- Verticaal nastelbaar.
- De bout moet handvast worden aangedraaid, plus een slag extra.
- Aan de onderzijde voorzien van twee verschillende draadaansluitingen.

### Technische specificaties

- Uitgevoerd in smeedbaar gietijzer GTS 45 - DIN 1692.

### Vind meer informatie online:

[Handleidingen](#)

[Certificaten](#)

[Extra documentatie](#)



# Flamco

---

Flamco BeLux  
Monnikenwerve 187/1  
8000, Brugge - België/Belgique  
**T** +32 50 31 67 16  
**F** +32 50 31 79 50  
**E** [info@flamco.be](mailto:info@flamco.be)  
**I** [www.flamcogroup.com](http://www.flamcogroup.com)