


Technische Fiche (2017-08-07)

KCL profielklemmen

Voor bevestiging van een enkelvoudige ophanging naast of onder het staalprofiel zonder lassen of boren.

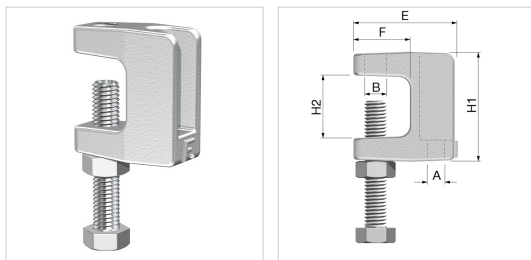

Type	Draad-aansluiting		Max flensdikte [mm]	Stelbout	Max. werk-belasting [N]	Afmetingen				Uitvoering	###	Code-nummer
	A [mm]	B [mm]				H1 [mm]	H2 [mm]	E [mm]	F [mm]			
KCL 6	M 6	M 6	18	M 6 x 35	2100	39	21	36	20	Verzinkt	100	71570
KCL 8	M 8	M 8	18	M 8 x 45	2500	39	21	36	20	Verzinkt	100	71571

Voordelen

- Verticaal nastelbaar.
- De bout moet handvast worden aangedraaid, plus een slag extra.

Technische specificaties

- Uitgevoerd in smeedbaar gietijzer GTS 35 - DIN 1692.

Vind meer informatie online:

[Handleidingen](#)

[Extra documentatie](#)

Flamco BeLux
 Monnikenwerve 187/1
 8000, Brugge - België/Belgique
T +32 50 31 67 16
F +32 50 31 79 50
E info@flamco.be
I www.flamcogroup.com