


# Broc P



Height Înălțime (H)	Length Lățime (L)	Cen- tres Interax (A)	No el Nr ele- menți	Weight Greutate	Volume Volum	Output / Putere termică (watt) $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$			Output / Putere termică (watt) $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$		
						ral	chrome	SS/inox	ral	chrome	SS/inox
mm	mm	mm	pcs	kg	l	W	W	W	W	W	W
690	690	500	660	9.20	5.00	207	159	153	394	303	292

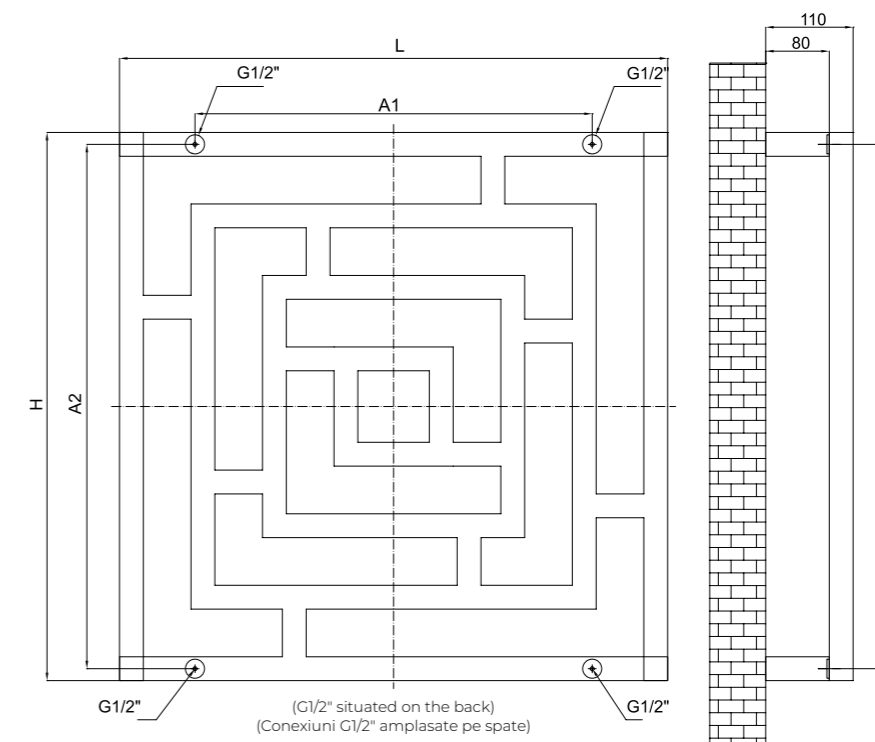

RAL/VOPSIT



CHROME/CROMAT



STAINLESS STEEL/INOX

Hydraulic connections/  
Conexiuni hidraulice



\*\* When placing an order, please specify the desired type of connection as the pricing varies based on your requirements.  
Când plasați o comandă, vă rugăm să specificați tipul de conexiune dorit, deoarece prețul variază în funcție de cerințe.  
\*\*\* Designed for direct installation without valves. If valves are required, please specify this as the brackets must be modified.  
Proiectat pentru montaj direct fără robinete. Dacă sunt necesari robinete, specificați acest lucru, deoarece consolele trebuie modificate.



- Max. working pressure/  
Presiune max. de lucru 10 bar
- Max. working temperature/  
Temperatură max. de lucru 90°C
- Mounting kit included/  
Kit montaj inclus; K06
- Factory pressure test/  
Presiune de probă 13 bar
- Elements&collectors/  
Elemente și colectori: 30x30 mm