


Hendra




	Height Înălțime (H)	Length Lățime (L)	Centres Interax (A)	No el Nr elemente	Weight Greutate	Volume Volum	Output / Putere termică (watt) Δt=30°C		Output / Putere termică (watt) Δt=50°C		
							ral	W	ral	W	
mono	600	273	558	6	6.18	3.55	122	W	235	W	
	600	408	558	9	9.26	5.32	183	W	352	W	
	600	543	558	12	12.35	7.08	244	W	469	W	
	1500	273	1458	6	12.87	7.89	277	W	532	W	
	1500	408	1458	9	19.31	11.83	414	W	797	W	
	1500	543	1458	12	25.74	15.77	553	W	1063	W	
	1800	273	1758	6	15.11	9.33	328	W	631	W	
	1800	408	1758	9	22.65	14.00	492	W	946	W	
	1800	543	1758	12	30.20	18.66	328	W	631	W	
	bi	600	273	558	12	11.54	6.44	225	W	433	W
		600	408	558	18	17.31	9.66	337	W	649	W
		600	543	558	24	23.07	12.87	450	W	865	W
1500		273	1458	12	24.93	15.12	534	W	1027	W	
1500		408	1458	18	37.40	22.68	801	W	1540	W	
1500		543	1458	24	49.86	30.23	1068	W	2053	W	
1800		273	1758	12	29.40	18.01	637	W	1225	W	
1800		408	1758	18	44.09	27.02	955	W	1837	W	
1800		543	1758	24	58.79	36.02	1273	W	2449	W	

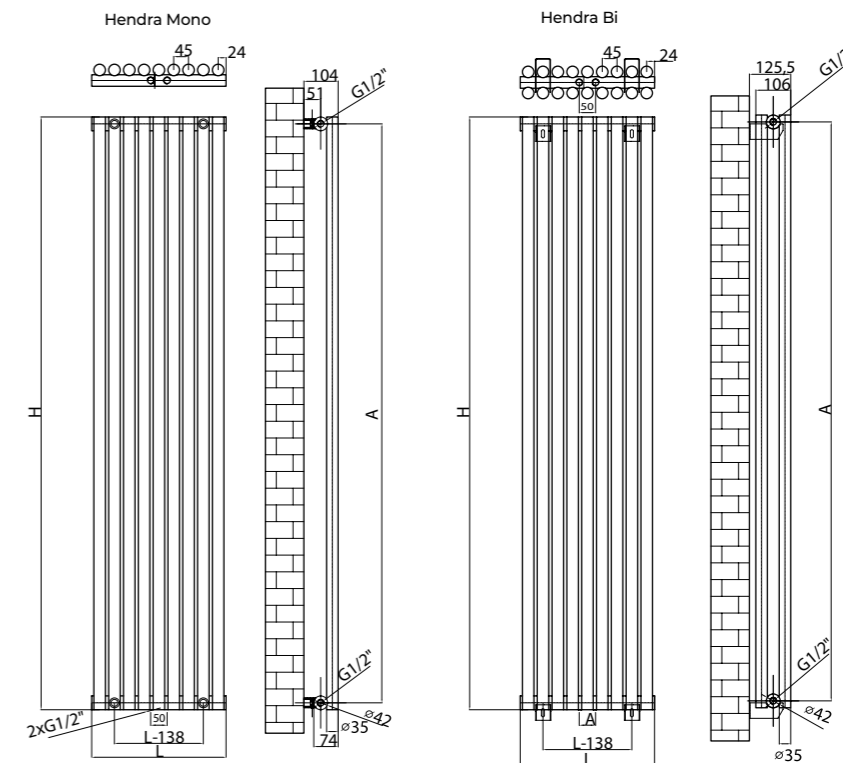

RAL/VOPSIT

Also suitable for horizontal mounting. Contact us for details! Poate fi instalat și orizontal. Contactați-ne pentru detalii!

Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice



Recommended valves, not included: SWING, pag 230
Robineți recomandați, nu sunt incluși: SWING, pag 230

** When placing an order, please specify the desired type of connection as the pricing varies based on your requirements. Când plasați o comandă, vă rugăm să specificați tipul de conexiune dorit, deoarece prețul variază în funcție de cerințe.

Max. working pressure/
Presiune max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 90°C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K02

13 bar Factory pressure test/
Presiune de probă: 13 bar

Elements & collectors/
Elemente și colectori: ø35x42 mm