





# iFOSS

Geïntegreerde vorkversteller met geoptimaliseerde sideshift

Nieuwe generatie

- Geoptimaliseerde sideshift
- Minimale reductie restcapaciteit van de heftruck
- De last buiten het frame positioneren
- Uitstekend zicht
- Stabiele en geruisloze werking
- Kan geïntegreerd worden op alle types trucks



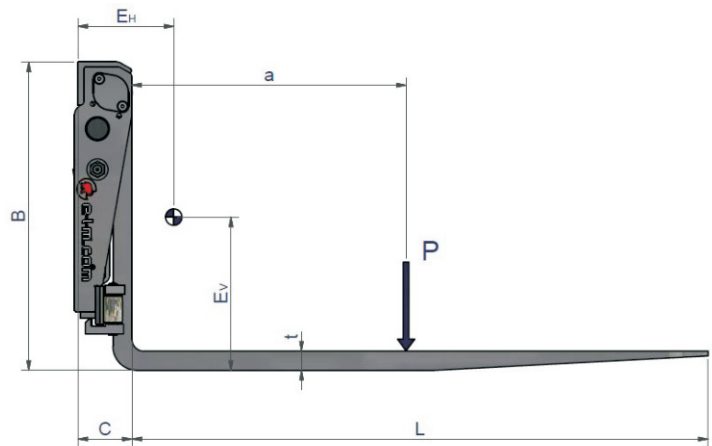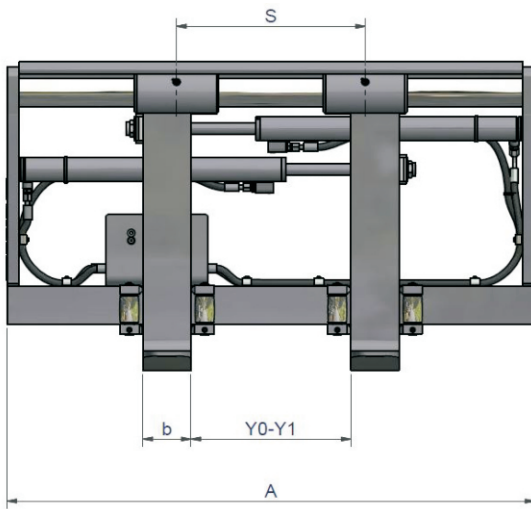

	Minimale reductie rest-capaciteit van de heftruck P [kg]	Lastzwaartepunt a [mm]	Breedte A [mm]	Hoogte B [mm]	Voorbouwmaat C [mm]	Eigen zwaartepunt, horizontaal EH [mm]	Eigen zwaartepunt, verticaal EV [mm]	Eigen gewicht Q [kg]	Openingsbereik Y0 - Y1 [mm]	Sideshift S [mm]	Vorkafmetingen b x t x L [mm]	Sideshift op Y0 Y0 - Y1 [mm]
iFOSS 20-1000	2000	500	1000	642	115	222	277	213	115-705	+/- 211	100 x 40 x 1200	+/- 127
iFOSS 20-1050	2000	500	1050	642	115	218	280	216	115-755	+/- 224	100 x 40 x 1200	+/- 127
iFOSS 20-1100	2000	500	1100	642	115	215	283	220	115-805	+/- 236	100 x 40 x 1200	+/- 127
iFOSS 20-1150	2000	500	1150	642	115	212	286	224	115-855	+/- 249	100 x 40 x 1200	+/- 127
iFOSS 25-1000	2500	500	1000	642	123	227	283	256	115-665	+/- 211	120 x 40 x 1200	+/- 147
iFOSS 25-1050	2500	500	1050	642	123	223	285	261	115-715	+/- 224	120 x 40 x 1200	+/- 147
iFOSS 25-1100	2500	500	1100	642	123	220	288	266	115-765	+/- 236	120 x 40 x 1200	+/- 147
iFOSS 25-1150	2500	500	1150	642	123	217	291	271	115-815	+/- 249	120 x 40 x 1200	+/- 147
iFOSS 25-1200	2500	500	1200	642	123	213	294	277	115-865	+/- 261	120 x 40 x 1200	+/- 147
iFOSS 25-1250	2500	500	1250	642	123	210	297	282	115-915	+/- 274	120 x 40 x 1200	+/- 147

Min. werkdruk 110 [bar].

Max. werkdruk 250 [bar].

De tabelwaarden EH, EV en Q zijn berekend.

