# Concentrador de oxigénio portátil

Oxigenoterapia





Wellell

# Concentrador de oxigénio portátil (POC)

## Concentrador de oxigénio portátil

O Wellell POC é ideal para doentes que necessitam de oxigenoterapia sem comprometer o seu estilo de vida. Baseia-se na tecnologia de fluxo sob pedido. Ao contrário da tecnologia de fluxo contínuo, no fluxo sob pedido, o bolus de oxigénio é fornecido ao doente no início do processo de inspiração.

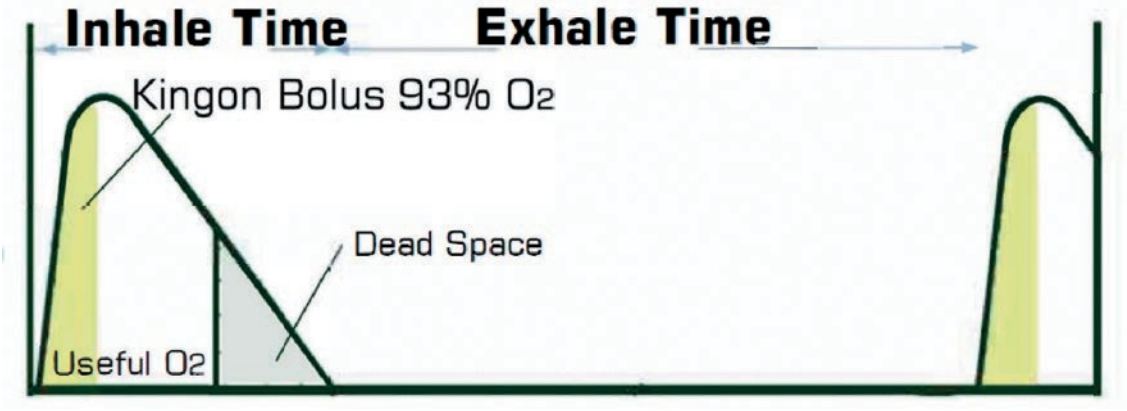


| Volume de oxigénio por minuto ao nível do mar) | |
|---|---|
| Ajustamento 1 | 210 ml/min |
| Ajustamento 2 | 420 ml/min |
| Definição 3 | 630 ml/min |
| Definição 4 | 840 ml/min |
| Ajustamento 5 | 1000 ml/min |

Em comparação com os dispositivos de fluxo contínuo, o Wellell POC é compacto (22,1 x 16 x 8,5 cm) e leve (1,98 kg), fornecendo um fluxo de oxigénio com a mesma quantidade e pureza. O concentrador de oxigénio portátil fornece ao doente um fornecimento de oxigénio sem restrições fora de casa com uma concentração de $O_2$ de 96%. O fluxo de oxigénio é ajustável em 5 níveis.

A autonomia do POC é superior a 3 horas na posição 2.


Possui 24 tipos de avisos que asseguram o funcionamento correto do equipamento. Foi concebido para ser utilizado 24 horas por dia, sete dias por semana. O seu grande ecrã de 2,8" permite uma boa legibilidade.

O equipamento incorpora filtros que impedem a entrada de sujidade, prolongando assim a sua vida útil.



Fornecido com um saco de transporte.

## Destaques:

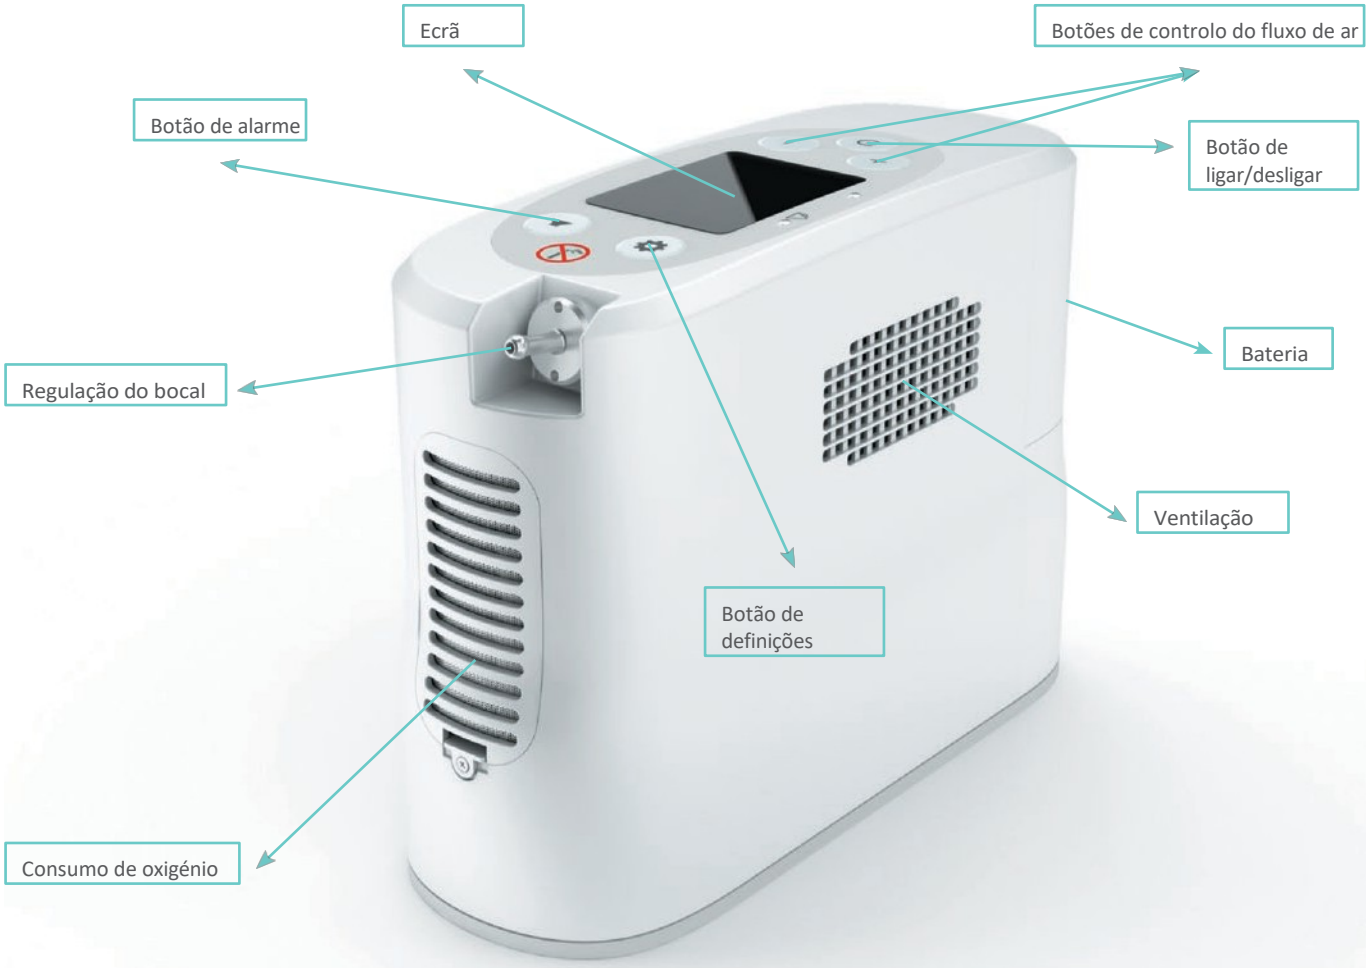


## Acessórios:



Base de carregamento externa



Mochila



Carregador com adaptador para automóvel

| Descrição do produto | Referência |
|---|---|
| Concentrador de oxigénio portátil | 0208040E |
| **Descrição dos acessórios** | |
| Base de carregamento externa | 0208043 |
| Mochila | 0208044 |
| Carregador com adaptador para automóvel | 0208049 |

| | |
|---|---|
| Dimensões da caixa (comprimento x largura x altura) | 28 x 22 x 26 cm |
| Peso total da caixa | 4,3 kg |



POC inclui saco de transporte

| Especificações técnicas | |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 22,1 x 16 x 8,5 cm |
| Peso | 1,98 kg |
| Tensão | Entrada AC 100-240V, 50-60Hz |
| Modo de funcionamento | Fluxo sob pedido |
| Volume de oxigénio por minuto ao nível do mar | Definição 1: 210 ml/min<br>Definição 2: 420 ml/min<br>Definição 3: 630 ml/min<br>Definição 4: 840 ml/min<br>Definição 5: 1000 ml/min |
| Duração da bateria interna | Definição 1: 3:40 hrs<br>Definição 2: 3:20 hrs<br>Configuração 3: 2:54 hrs<br>Configuração 4: 2:14 hrs<br>Definição 5: 1:50 hrs |
| Nível de ruído | 49 dBA (na regulação 2) |
| Alarmes | 24 tipos de avisos |
| Certificados | CE 0598<br>ISO 80601-2-67<br>ISO 80601-2-69<br>ISO 18567: 2007<br>ISO 10993-1<br>ISO 10993-10: 2010<br>ISO 10993-5: 2009<br>ISO 13485: 2016<br>Diretiva RoHS (UE) 2015/863<br>que altera a Diretiva 2011/65/UE |
| Garantia | Concentrador 3 anos<br>Baterias 1 ano |

**Wellell Iberia S.L.**
Elcano 9, 6ª andar
48008 Bilbau. Vizcaya. Espanha
T +34 94 4706408
info@wellell.com

Wellell

Wellell Iberia S.L. reserva-se o direito de modificar as caraterísticas dos seus produtos.